

Vidro SZG-Glass-Building Glass-10mm + 10mm + 10mm Vidro laminado temperado Claro

Vidro laminado moderado de 33.04mm é produzido da mesma forma que [Vidro laminado temperado de 10mm + 10mm](#). É sempre feito por 3 peças de vidro temperado de 10mm, inseridas por inter-camadas PVB / SGP de 1.52mm, após aquecimento e alta pressão, os três pedaços de painéis de vidro serão firmemente colados entre si pelos filmes da camada intermediária. De fato, a composição do vidro pode ser personalizada, por exemplo, a espessura ou o tipo de painel de vidro e os interlayers. Comparado com o vidro laminado temperado de 10 mm + 10 mm, é claro que tem maior resistência e pode suportar impactos mais pesados.

Aviso prévio:

Todos os processos, como furos de perfuração, borda de polimento, cantos de arredondamento, recortes, entalhes de corte, etc. devem ser concluídos antes de serem revenidos e laminados.

Outros tipos de vidro laminado disponíveis:

Vidro laminado de baixo teor de ferro (Ultra clear);

Vidro laminado fosco;

Vidro laminado colorido;

Vidro laminado antiderrapante;

Vidro laminado de tela de seda, etc.

Imagens de 33.04 sanduíche de vidro temperado:



Sun Global Glass



Especificações:

Nome de vidro: 33.04mm vidro laminado temperado

Outro nome: 10mm + 10mm + 10mm temperado vidro laminado temperado, polilaminado vidro laminado, 33.04mm temperado vidro de segurança, 10 + 10 + 10 temperado sanduíche de vidro, vidro laminado de segurança, vidro temperado laminado transparente, etc.

Composição: vidro temperado de 10mm + inter camada de 1,52mm + vidro temperado de 10mm + inter camada de 1,52mm + vidro temperado de 10mm

Espessura da camada inter: 0,76 mm, 1,14, 1,52 mm, 2,28 mm, etc.


Tamanho Máximo: 3300M * 12000M

Tipos de vidro: vidro laminado transparente,

Pacote: caixas de madeira de exportação

Entrega: 7-15 dias, serviços urgentes estão disponíveis.

Teste de ruptura de vidro temperado & vidro laminado temperado:

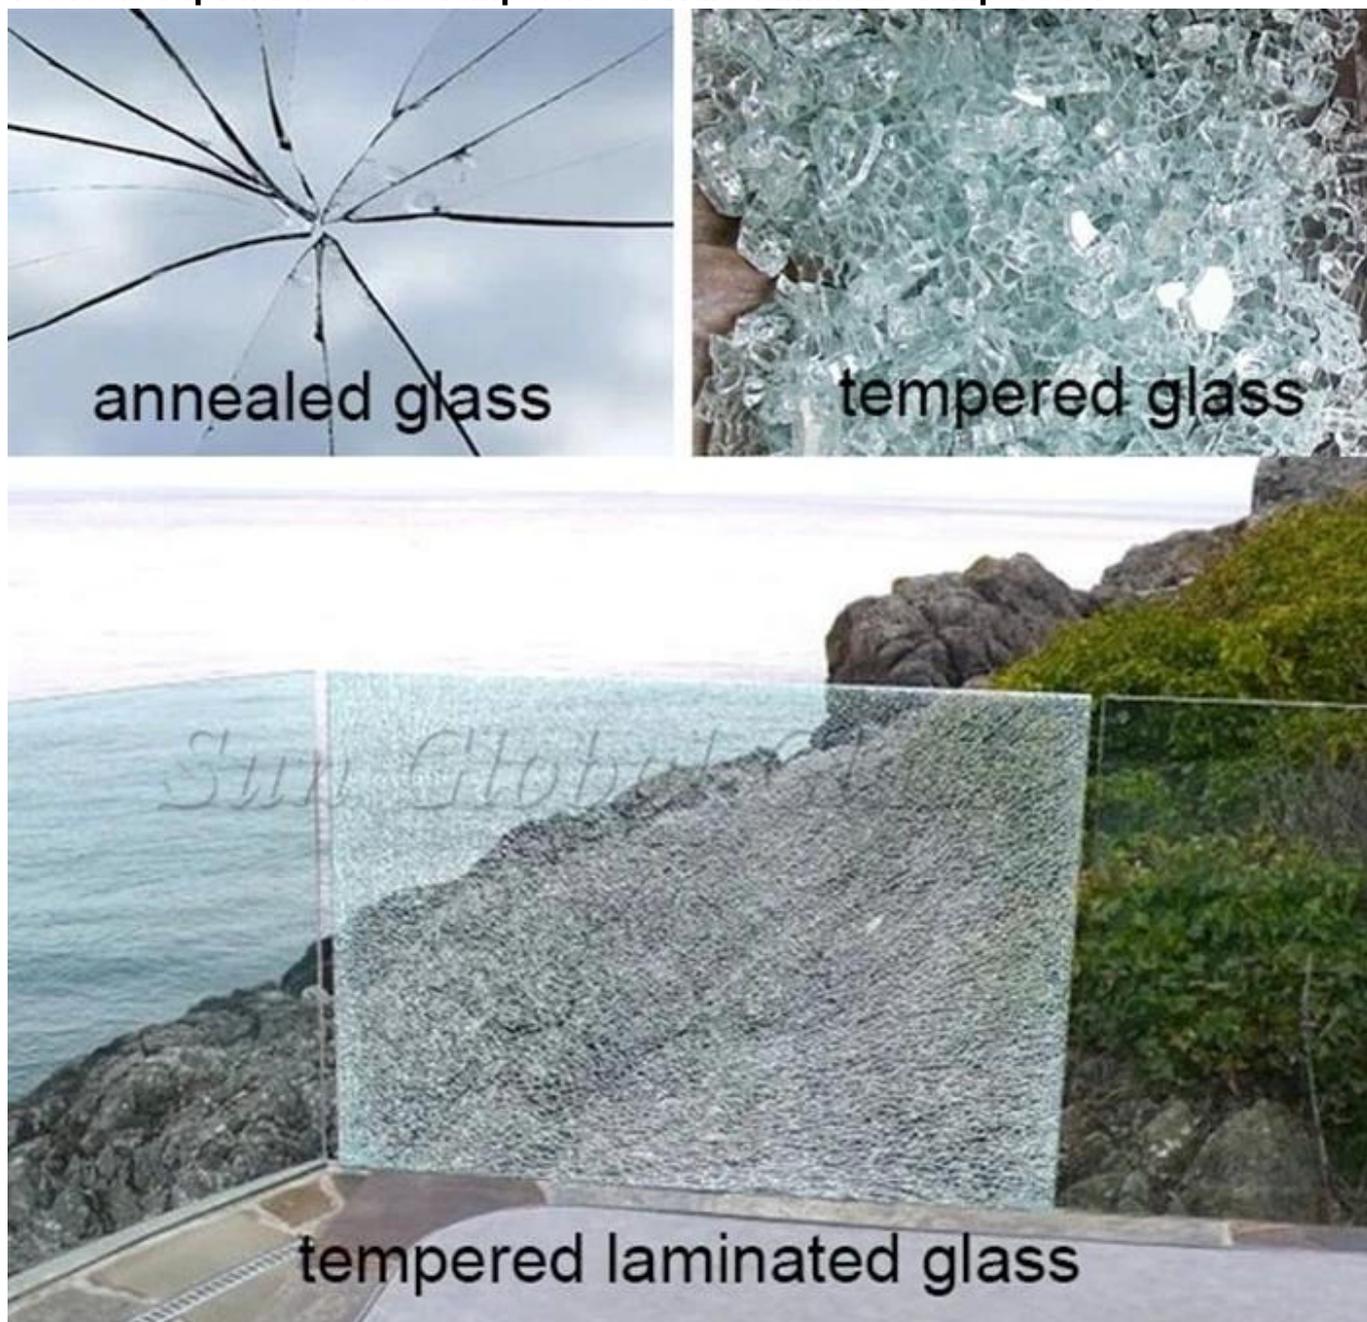

Vantagens do vidro laminado temperado:

1. Segurança: os detritos ainda aderem ao filme e não caem quando o vidro laminado é quebrado.
2. Prova 2.Sound: O vidro laminado pode obstruir a transmissão sonora até certo ponto.
3. Pode ser estendido para vidro à prova de bala, e usado como parede de proteção no banco, etc.
4. Força High: o vidro laminado endurecido 33.04mm pode suportar impactos mais pesados, peso mais pesado da carga e tem uma força mais elevada do que o vidro laminado normal.
5. Com boa transmissão de luz, e o filme entre camadas pode reduzir a transmissão de raios ultravioleta.

Aplicações:

O vidro laminado temperado de 33.04mm pode suportar impactos pesados e possui uma resistência muito elevada, sendo usado principalmente como a seguinte aplicação:

1. Laminated;
2. Escadas;

3. A clarabóia e copa da estação ferroviária ou grande estação de ônibus, etc;
4. Used como parede de proteção.



Padrões de qualidade:

O vidro laminado temperado produzido pela fábrica de vidro SZG atende aos padrões abaixo:

1. Certificação Compulsória de Vidros de Segurança (CCC) e ISO 9001.
2. Certificado BS 6206 do padrão de vidro de segurança do Reino Unido.
3. EN 12150 Certificado CE do padrão europeu de vidros de segurança.
4. Certificado SGCC de padrão americano de vidro laminado de segurança.

Produção:



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Embalagem de segurança & Carregando:



S Z G



Professional glass manufacturer

