Curvo IGU 8mm curvo Gmpered Glass + 20A + 15.04 mm curvo lamianted vidro

Vidro electricista (IGU) é uma combinação multi-Glass que consiste em dois ou mais painéis de vidro que encerram um espaço de ar hermeticamente selado. As folhas de vidro são conectadas por um espaçador de alumínio com o interior dessecante, e a unidade inteira é montada hermeticamente pelo vedador dobro (butil, ply-Solitude, silicone, etc.) A função será reforçada se encher o espaço de ar com gás de argônio.

o vidro isolado moderado dobrado de vitrificação dobro de 43.04 milímetros é um IGU personalizado em cima da exigência de cliente, vidro Co. global de Shenzhen Sun, limitado pode produzi-lo com eficiência elevada e alta qualidade.

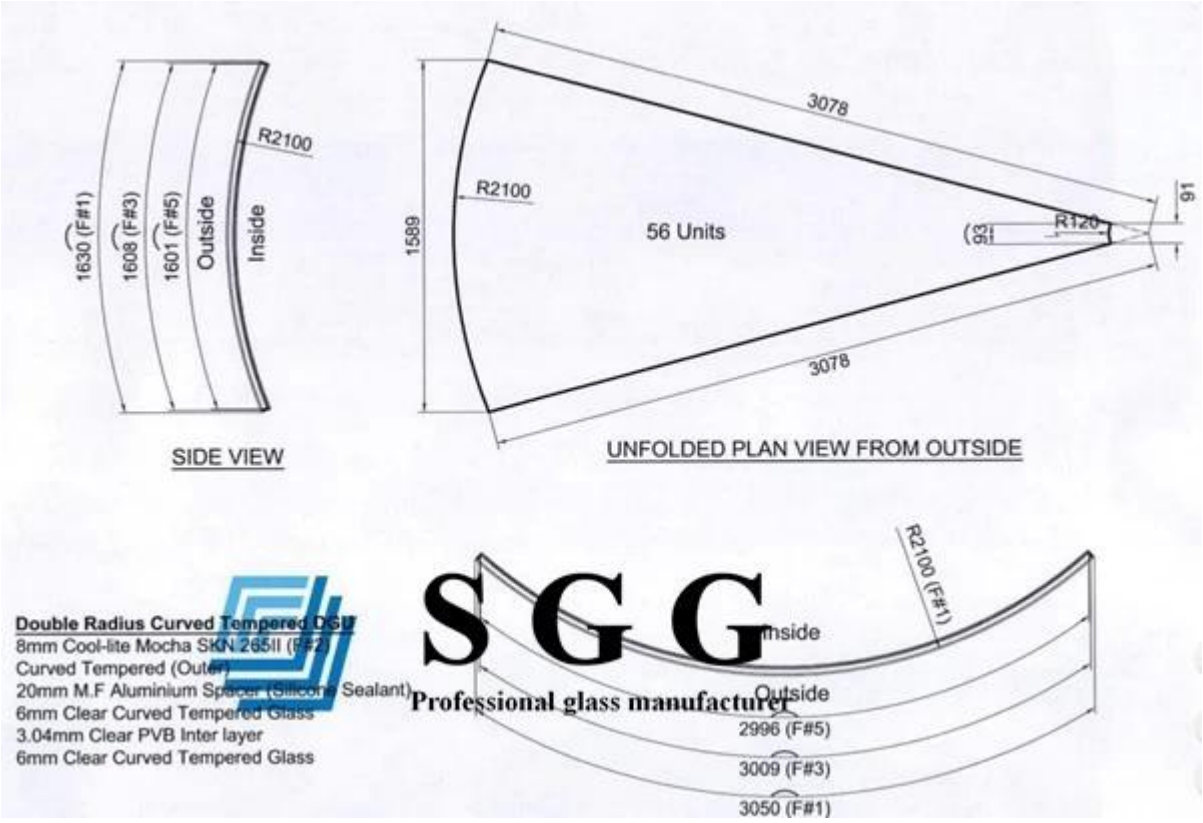

Especificação:

1. nome de vidro:**Vidro isolado dobrado**

2. substrato de vidro:**vidro temperado curvado 8mm**, vidro moderado curvado claro de 6mm + 3,04 milímetros claros de PVB inter layer + 6mm claros curvou o vidro temperado

espaçador 3. Aluminum: 20mm

4. Shape: curvado/dobrado

5. Brand: vidro global do sol (SGG)

UR6.MOQ: 200m2

tempo 7. Production: dentro de 10 dias de trabalho após o pagamento recebido

termo 8. Payment: t/t

Características:

1. isolação térmica: com um baixo coeficiente da troca de calor, a troca eficaz do calor será impedida. O custo para a energia (condicionador de ar, aquecimento central, etc.) será cortado para baixo conformemente.

isolação 2. Sound: o ruído pode ser cortado para baixo por 30 ~ 45dB. Com o uso do IGU montado nas portas e janelas, um ambiente calmo e acolhedor para o trabalho e o descanso ainda serão mantidos mesmo se você está na área da baixa com tráfegos ocupados.

3. isolação do orvalho: as unidades de vidro isoladas mantêm a boa propriedade da perspectiva sem orvalho ou névoa mesmo no sopro da temperatura ~ 45 ℃

4. o vidro isolado pode ser feito com a composição de diversas folhas funcionais para realçar a capacidade, tal como o vidro de isolamento moderado liso, vidro isolado laminado, vidro isolado curvado, baixo e Glas isolado, vidro isolado com revestimento e o vidro elétrico do revestimento do TEC isolou-se, etc.

Aplicativo

Podem ser aplicados os lugares onde têm a exigência para a isolação do calor e do som. Tais como: janelas de vidro dobradas do IGU, paredes de vidro curvadas da unidade do Insualted,. Clarabóias de vidro isoladas dobradas, telhado de vidro cónico da unidade de isolamento personalizado, etc.