SZG 25.52mm listra branca impressa em vidro isolado laminado temperado dgu igu --- Vidro de isolamento acústico e vidro de resistência ao calor - Melhor fabricante e fábrica de vidro isolado na China

O vidro isolado laminado temperado dgu igu com 25,52 mm de impressão branca é fabricado por um painel de vidro de tela de seda de 5 mm e uma camada de **Vidro laminado temperado transparente de 11,52 mm**, colado com espaçador de alumínio de 9 mm. O espaçador pode encher com gás de ar ou gás argônio. Cada borda do IGU (unidades de vidro isolado) é vedada com selantes de alta resistência que podem perfeitamente evitar a penetração da água de vapor.

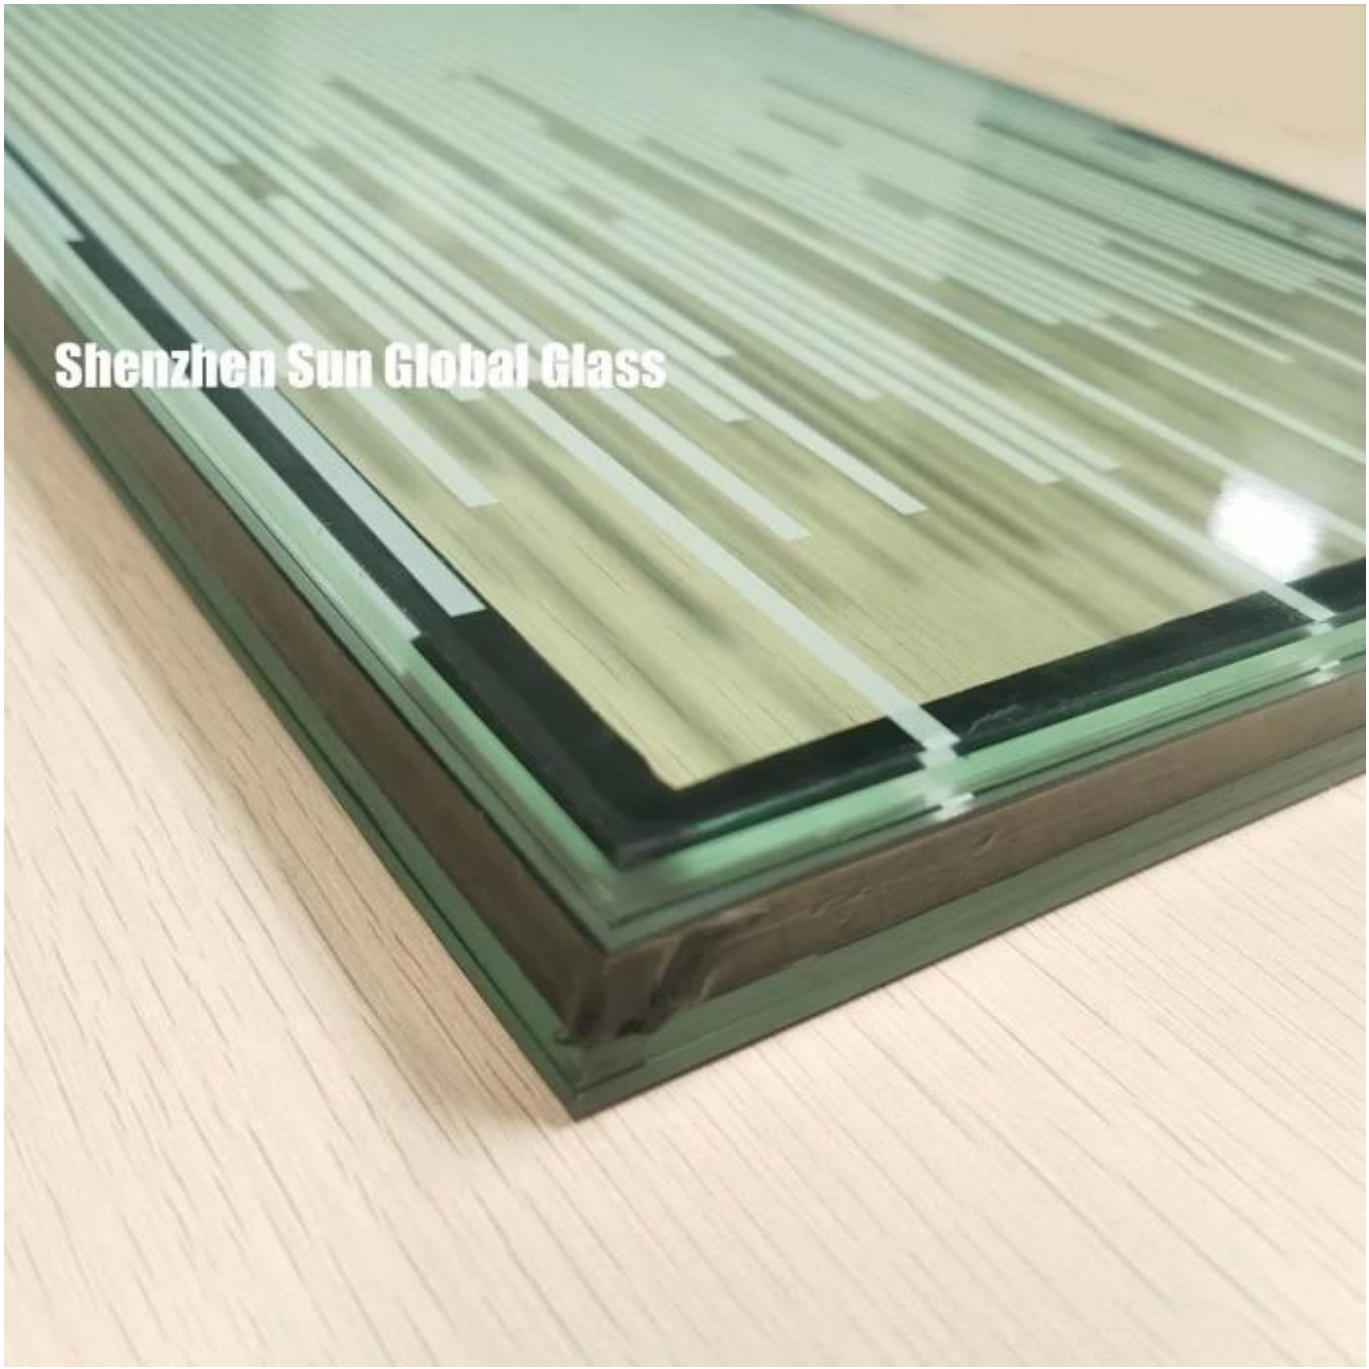

O vidro isolante (IGU), também denominado painel de vidro com vidros duplos ou triplos, consiste em dois ou mais painéis de vidro separados por espaço cheio de gás para reduzir a transferência de calor e o isolamento acústico. O vidro isolado é o melhor vidro economizador de energia atualmente, use amplamente como o envelope de construção ou a área necessária para resistir a ruídos.

Shenzhen Sun Global Glass

Especificação de vidro isolado:

As unidades de vidro isolante (IGUs) são fabricadas com vidro com espessuras de 4 a 10 mm (1/8 "a 3/8") ou mais em aplicações especiais. A especificação detalha o mesmo que abaixo:

Espessura de vidro: vidro isolado de 4 mm + 4 mm, vidro isolado de 5 mm + 5 mm, vidro isolado de 6 mm + 6 mm, vidro isolado de 8 mm + 8 mm, vidro isolado de 10 mm + 10 mm etc

Espessura do espaçador: vidro isolado espaçador de 6mm, vidro isolado espaçador de 9mm, vidro isolado

espaçador de 12mm, vidro isolado espaçador de 15mm, vidro isolado espaçador de 20mm

Tipo de gás: vidro isolado com gás de ar, vidro isolado com gás de argônio

Tamanho máximo: 3300x12000mm

Bicomponente (selo estrutural e PIB) para selante secundário

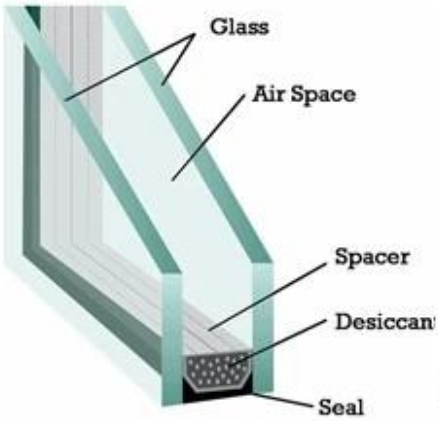

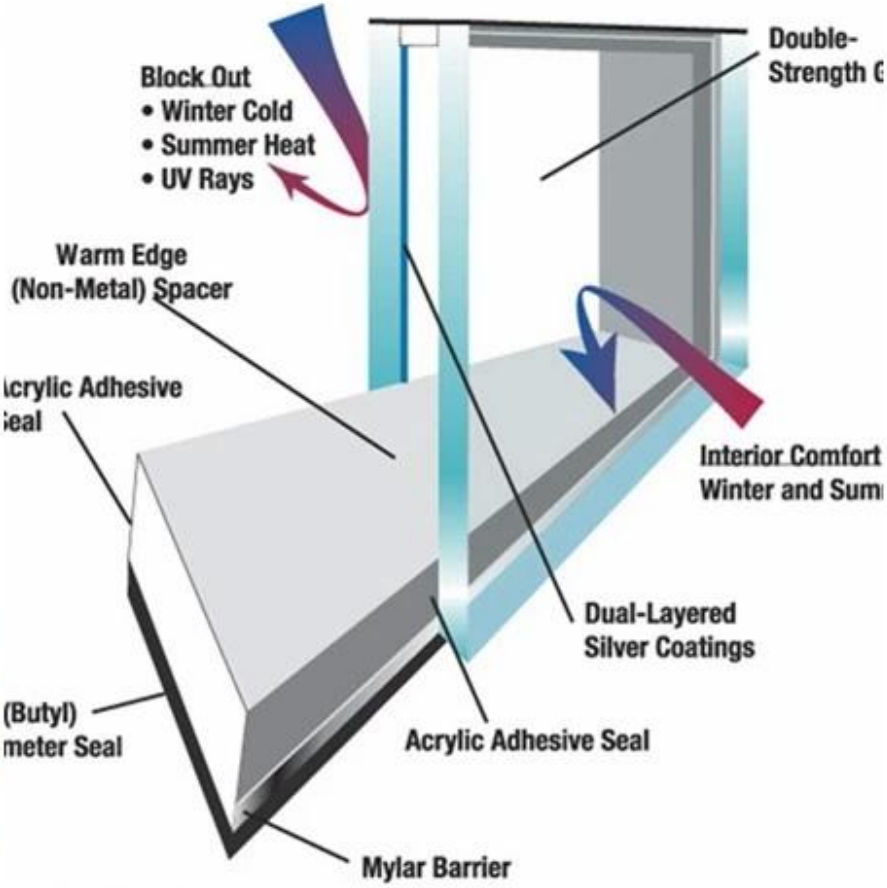

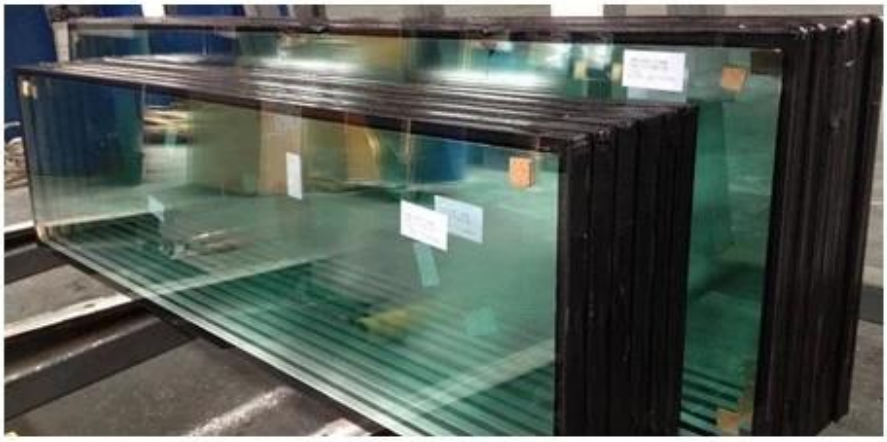

Características do vidro isolado:

1. O vidro isolado tem boa função do efeito de economia de energia, pode reduzir as perdas térmicas, é amplamente utilizado na indústria da construção moderna.

2. O vidro isolado pode reduzir a poluição sonora, adequada para uso em áreas ruidosas.

3. O vidro isolado impresso com listra branca tem uma aparência bonita, muitos clientes usam esse tipo de vidro para parede divisória.

Inscrição:

O vidro isolado pertence ao vidro economizador de energia de alto desempenho e é amplamente utilizado na indústria de construção de arquitetura moderna. Devido ao seu bom desempenho de isolamento térmico e acústico, é amplamente utilizado nas seguintes áreas:

1. Janela ou porta de vidro

2. Parede de cortina de vidro ou fachada de vidro

Trilhos 3.Glass, balaustrada de vidro, cerca de vidro

Telhado 4.Glass, clarabóia de vidro, teto de vidro, abóbada de vidro

5. Divisória de vidro ou parede de vidro

6. Vidro de decoração

Qualidade:

Nossa fabricação de vidro isolado estritamente sob o sistema internacional de qualidade ISO9001 e passa os seguintes padrões de qualidade:

1. O vidro isolado laminado com listra branca de 25,52 mm atende ao padrão CCC (Certificação compulsória do vidro de segurança chinês).

2. O vidro isolado laminado de listra branca de 25,52mm atende ao padrão de qualidade de vidro isolado China GB11944.

3. O vidro isolado laminado com listra branca de 25,52 mm atende ao padrão europeu de qualidade do vidro de segurança EN14449.

4. O vidro isolado laminado com listra branca de 25,52 mm atende ao padrão de qualidade de vidro de segurança de mercado americano e canadense SGCC.

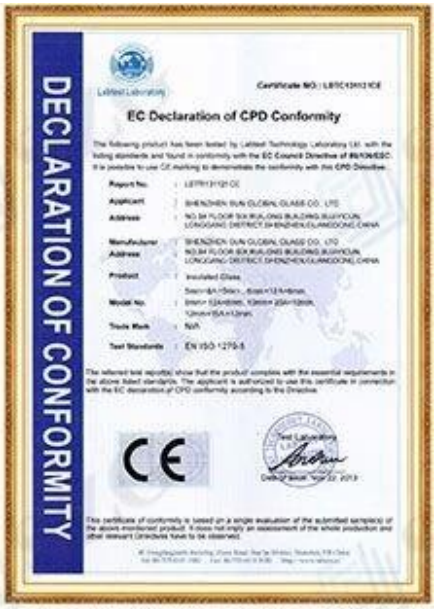

Inspeção:

Nossa fábrica faz uma inspeção cuidadosa antes da entrega, para manter todo o vidro em boas condições depois que o vidro chega aos clientes. Algumas fotos de referência são exibidas abaixo:

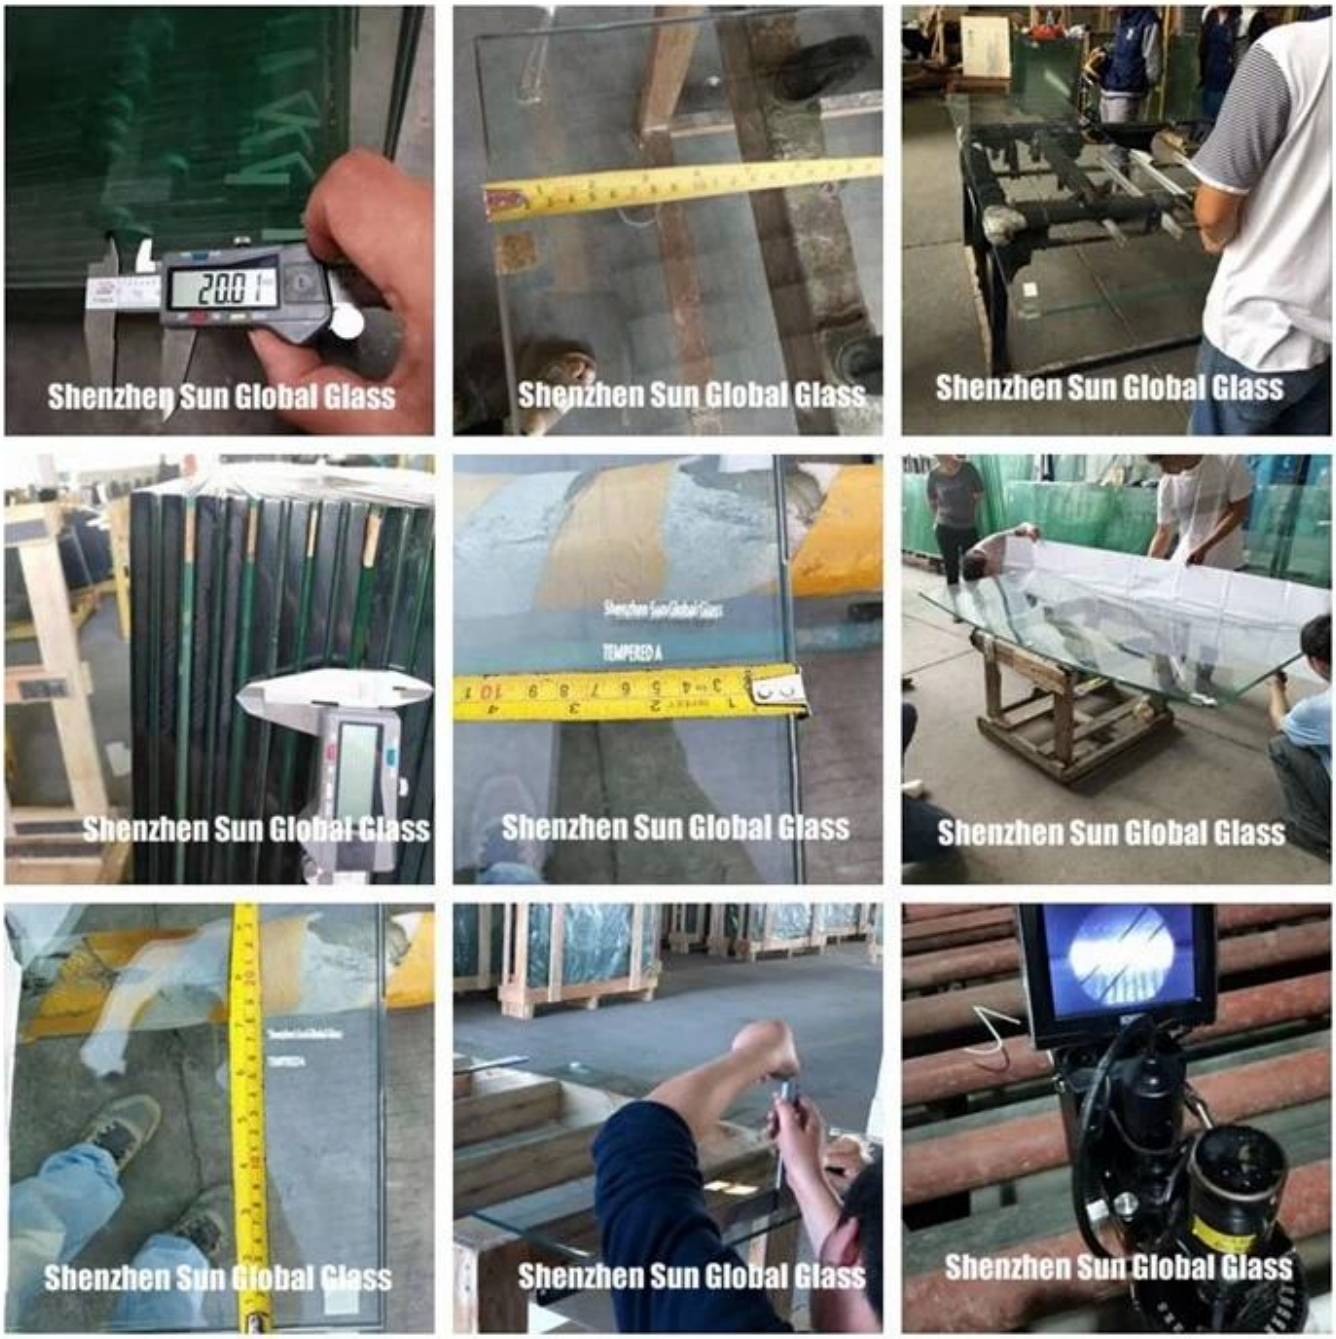

Serviço de balcão:

Agora, não produzimos apenas vidro, devido a solicitação dos clientes, nossa fábrica também pode fornecer acessórios ou ferragens para trilhos, portas de chuveiro, etc.