SZG 19mm + 2.28mm SGP filme + 19mm + 2.28mm SGP filme + 19mm vidro laminado temperado-melhor marca de vidro laminado na China edifício de vidro industry

Vidro laminado à prova de furacão SGP de 61.56mm são feitos por três camadas de **Vidro moderado de 19mm** e com duas camadas de filme intercalar SGP. Compare com PVB ou EVA, o vidro laminado SGP tem a maior resistência e coesão, tornando o vidro SGP fácil de adaptar-se às exigências mais recentes e mais rigorosas do mercado de construção atual.

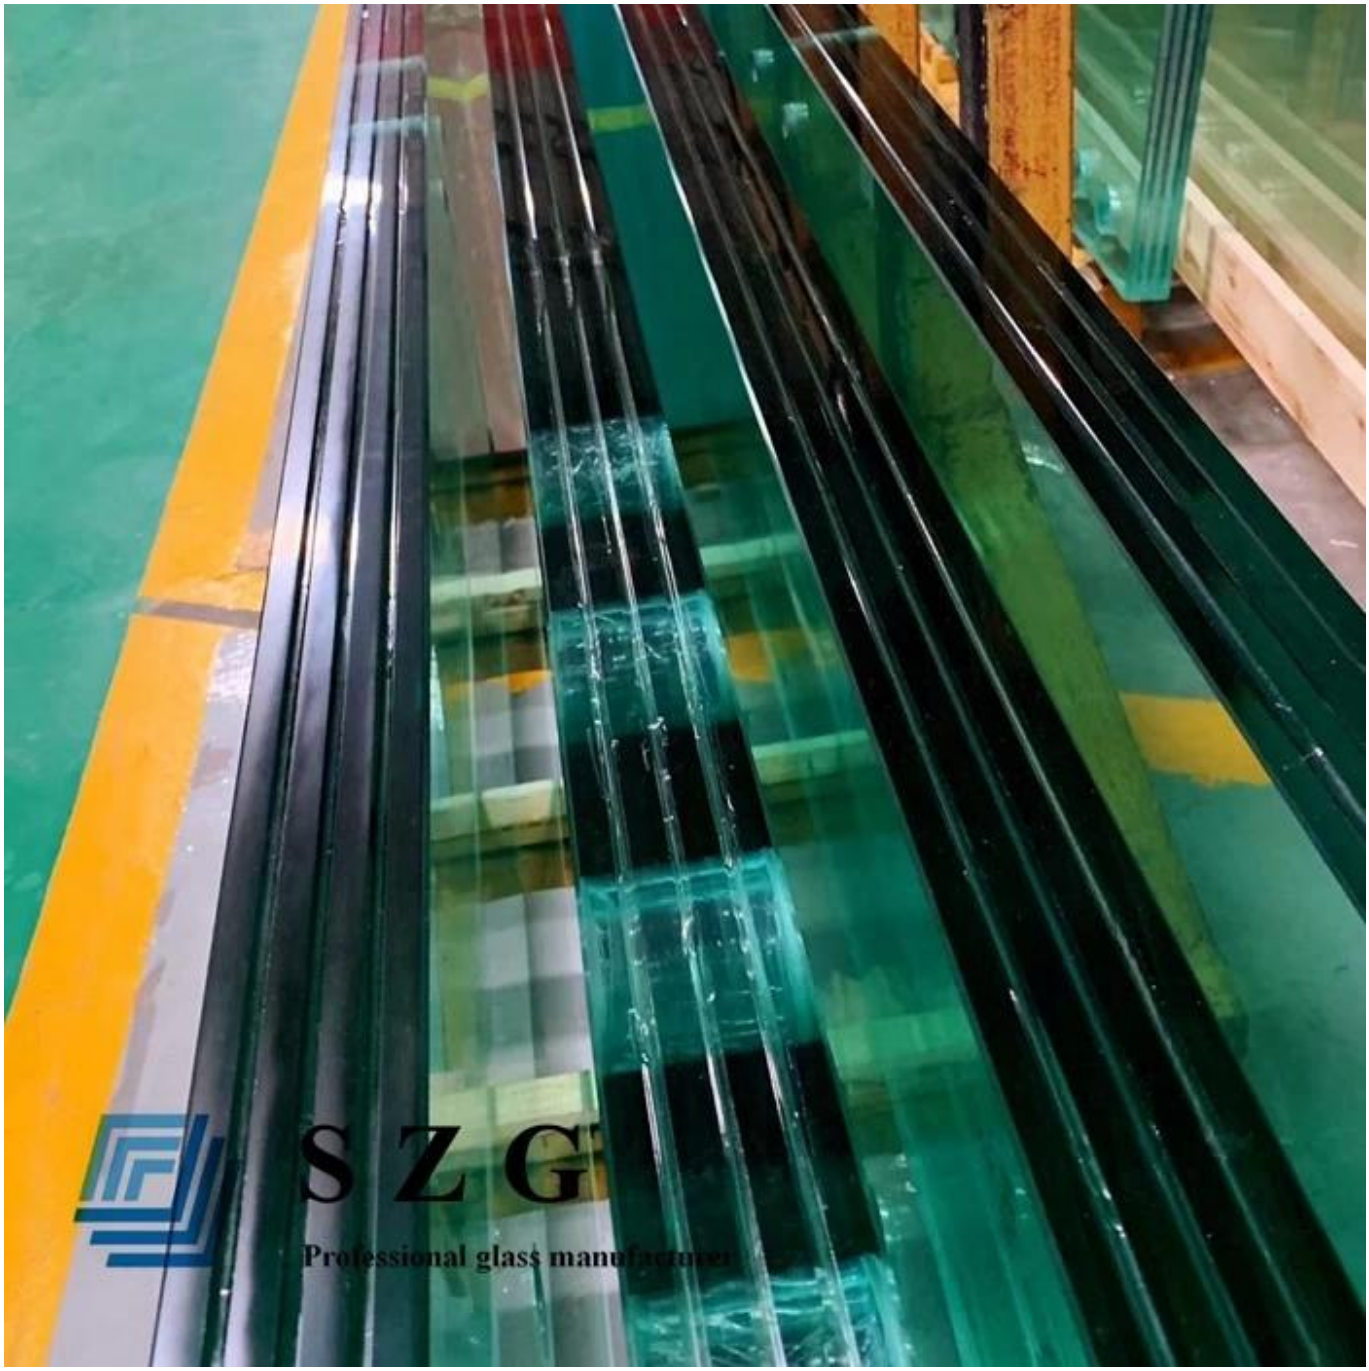
S Z G
Professional glass manufacturer

Características:

1. A resistência ao rasgamento do filme sgp é de 5 vezes do que o filme PVB e a dureza do sgp é 100 vezes superior à do PVB.

2. Como o vidro laminado SGP está com a viscosidade a mais alta, tem a função da resistência do furacão, pode resistir grandes tempestades.

3. Recursos extremamente duráveis e resistentes que podem manter o vidro impecável e transparente após anos de exposição.

4. O vidro laminado sgp é adequado para o design sem moldura ao ar livre, como balaustrada de sacada etc., tem melhor desempenho que o vidro PVB com design sem moldura.

5. excelente desempenho de segurança após quebrado.

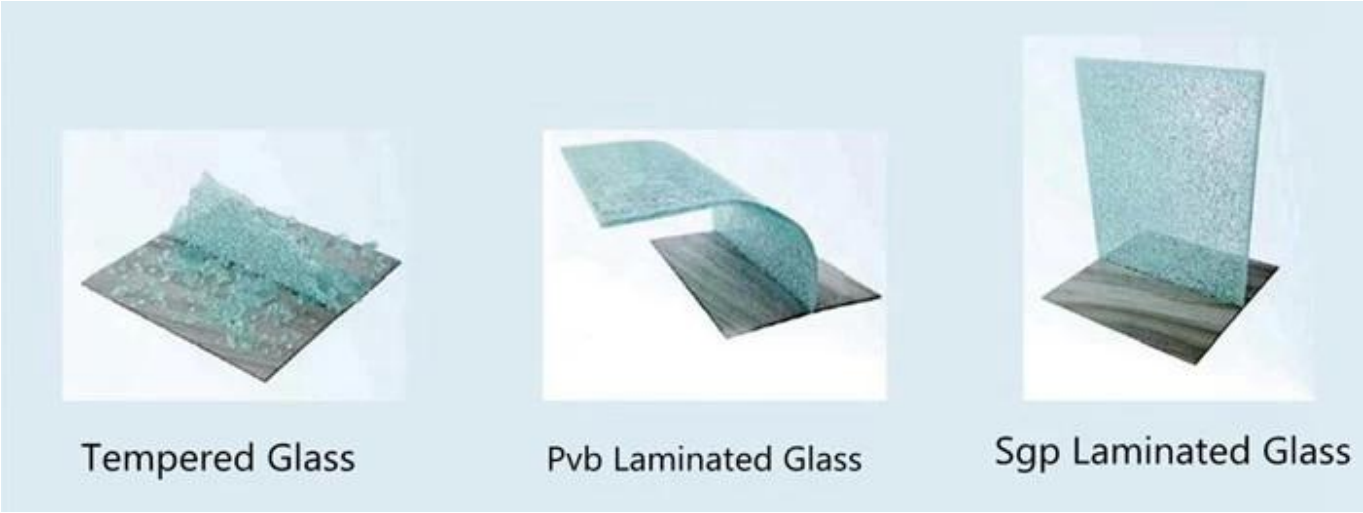

Especificação:

Opções de substrato de vidro: Vidro sgp ultra transparente, vidro sgp transparente, vidro sgp colorido, vidro sgp reflexivo, vidro sgp para serigrafia, vidro sgp Low-E , vidro sgp fosco, etc.

Espessura do filme Sentinela SGP: 0.89mm /1.52mm /2.28mm

Espessura de vidro laminado SGP: 10 + 2,28 + 10 + 2,28 + 10 SGP vidro, 12 + 2,28 + 12 + 2,28 + 12 SGP vidro, 15 + 2,28 + 15 + 2,28 + 15 SGP vidro etc

Marca SGP: DuPont ou Saflex SOLUTIA com base no pedido dos clientes

Tamanho máximo: 6000mm (comprimento) * 2500mm (largura), será feito sob medida com base em desenhos

Formato de vidro: Tanto o vidro laminado SGP plano como o vidro laminado SGP curvo estão disponíveis, serão personalizados com base na necessidade do cliente.

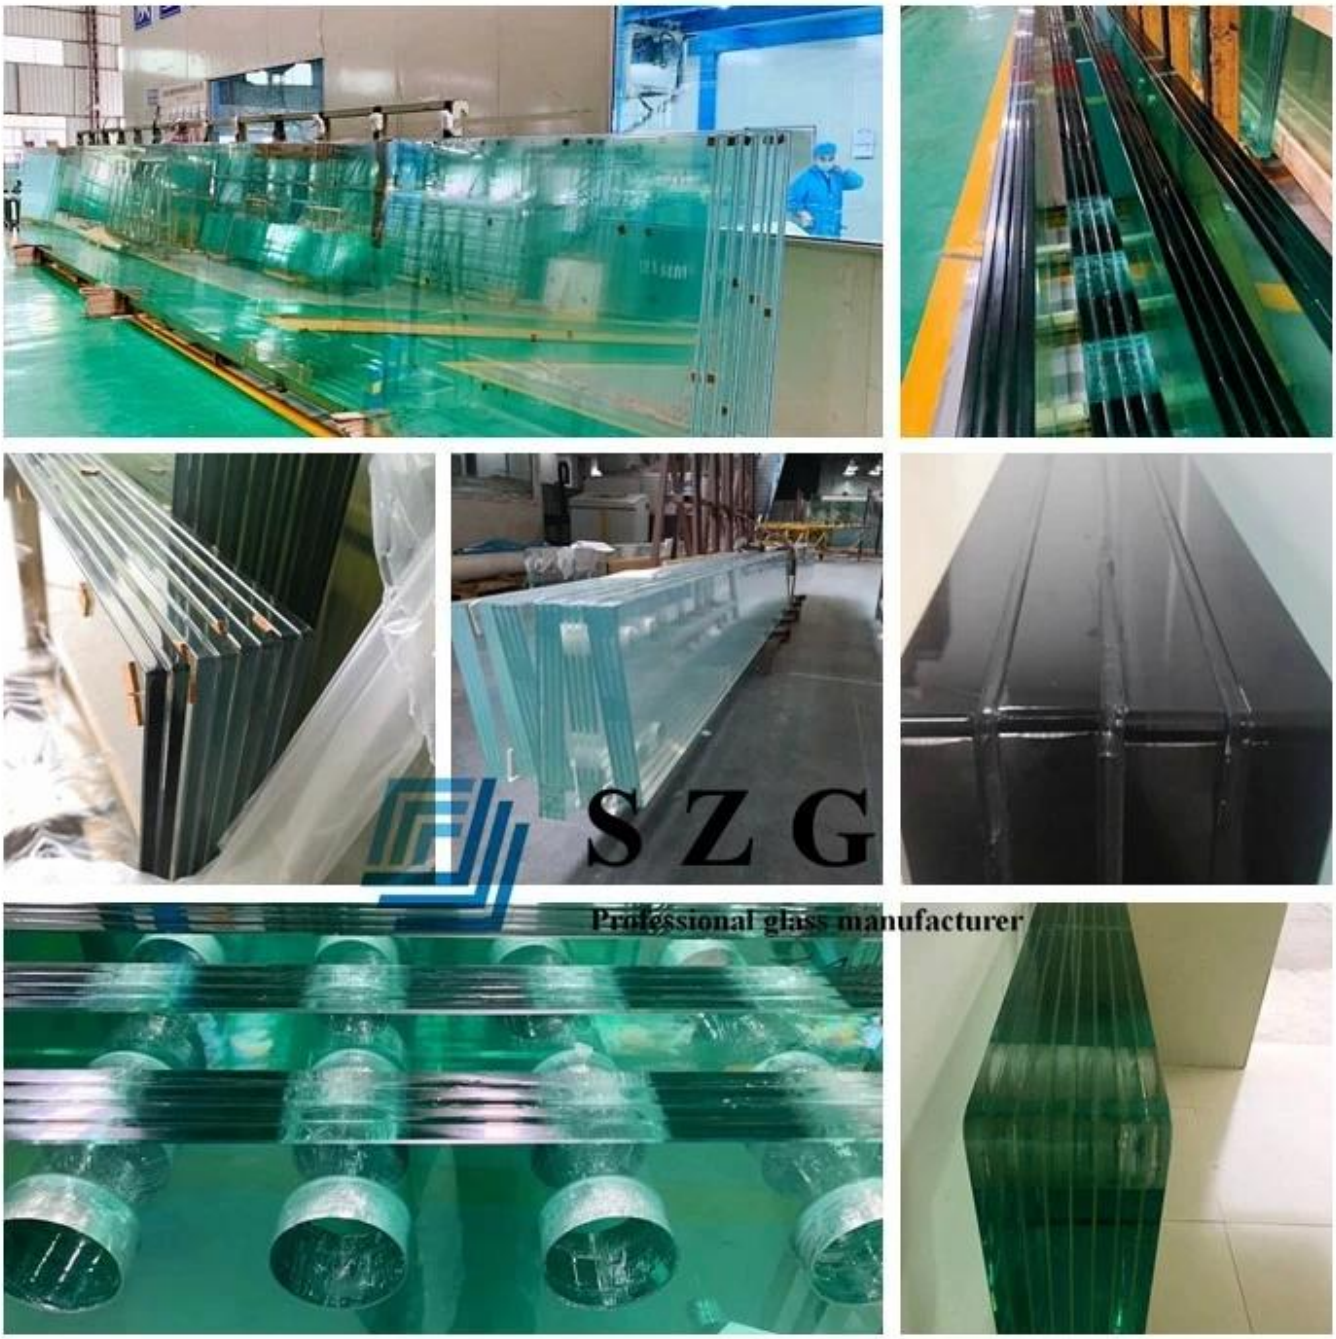

Dados técnicos de PVB e SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470℃	410℃
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

SGP Aplicação:

Como o vidro laminado SGP tem um bom desempenho, tem sido amplamente utilizado em várias indústrias. Com segurança, beleza e combinação única de demanda adicional, o vidro laminado SGP tem ampla aplicação na construção, conforme abaixo:

1. passarela de vidro, ponte de vidro, piso de vidro etc

2. Projeto de ar aberto, como corrimão da varanda, cerca de piscina, balaustrada etc.

3. fachada de vidro, parede de cortina de vidro, parede exterior de vidro etc

Certificados de qualidade:

Os produtos laminados SZG Sgp seguem rigorosamente o Sistema de Qualidade ISO9001 e passam os padrões de qualidade nacionais e internacionais, conforme abaixo:

1. O vidro laminado SGP encontra o padrão de qualidade chinês CCC Cerfiticate.

2. O vidro laminado SGP encontra o padrão Europa EN14449: 2005, E12510 e o padrão de mercado americano SGCC ANSI Z97.

3. o vidro laminado SGP encontra o padrão britânico BS6206.

4. O vidro laminado SGP encontra o padrão de vidro GB9962 e GB15763.2 da construção de China.