


## 6mm SY48 SUNERGY Clear baixo e vidro, pode ser temperable.

Sy-48 é uma nova linha-up de produtos de vidro revestido online AGC. Tem-nas propriedades típicas da economia de energia de SUNERGY desobstruído, além disso o desempenho de sombreamento excelente de Solat de Sy-48 faz o melhor-FL para a aplicação da janela no verão quente e no inverno zona morna e também o ambiente que o sombreamento solar é exigido. Na condição de 6mm + 12A + 6mm, SC valor com Sy-48 gotas para 0,48 a aparência neutra acinzentado azul expande a gama de cores de produtos de vidro online AGC revestidos, e também adequado para a visão de privacidade e estética da moda de arquitecturas modernas.

Nesta seção, o substrato de vidro de 6mm Sy-48 baixo e vidro é [vidro de flutuador desobstruído de 6mm](#). Nós terminamos o procedimento do revestimento (compensação: deposição do vapor químico) na linha de produção clara do vidro do flutuador, que é porque igualmente chamou o revestimento em linha, ou o revestimento duro.

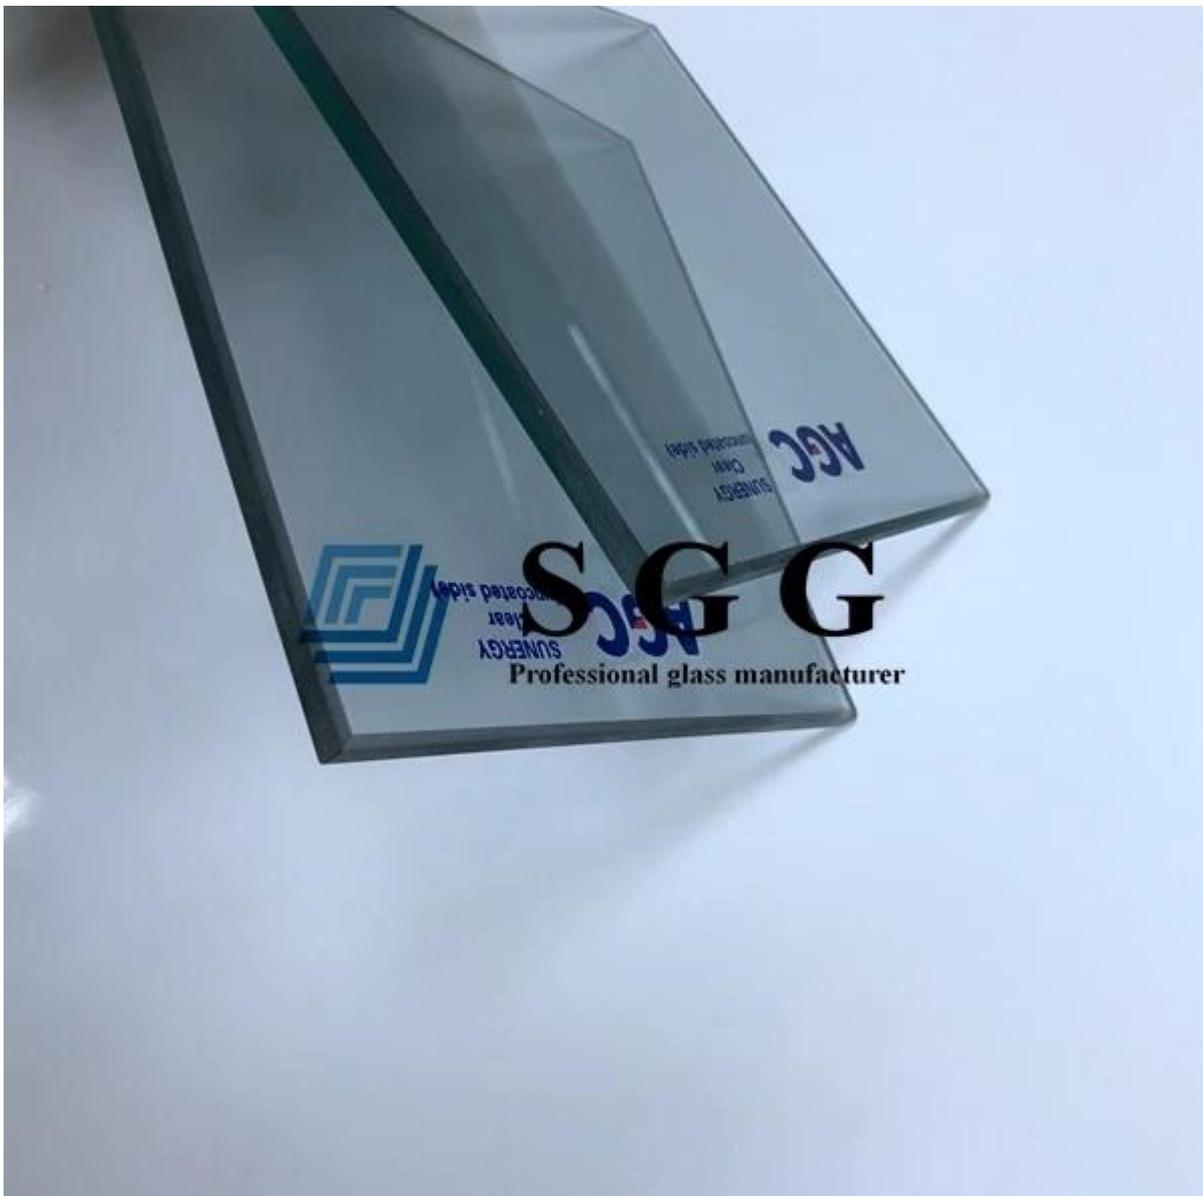

## **Especificação:**

Opções da espessura: 5mm, 6mm & 8mm

Tamanho padrão: 2140mm \* 3300mm, 2440mm \* 3300mm, 3300 \* 5100mm

Tamanhos não padronizados e tamanhos Jumbo estão disponíveis sobre o pedido do cliente

## **Características:**

1. revestimento duro em linha
2. cool neutro cor e aparências privacidade efeito
3. alta energia solar sombreamento (Low SC Vaue)
4. baixa função emissividade de. a isolação
5. vida longa e estável do desempenho (antes e após o processamento)
6. manipulação fácil de alta durabilidade & processamento fácil (corte, laminação, têmpera, dobra ou impressão da tela)
- 7.no exclusão de borda e nenhuma manipulação especial para IGU

## **Gama de produtos:**

1. vidro moderado: 6mm Sy 48 SUNERGY desobstruído baixo e vidro moderado
2. laminado recozido Glass6mm vidro float + 0.76 milímetros filme PVB + 6mm Sy 48 baixo e vidro  
vidro lamianted 3. moderou: **6mm moderou o vidro + 1.52 mm película de PVB/PEC película de sentinela + 6mm SY48 SUNERGY vidro desobstruído**
4. vidro isolado: **vidro moderado de 6mm + 6a/9a/12A/... + 6mm SY48 AGC baixo e vidro**

## **Aplicativo:**

Fachada de vidro, clarabóia de vidro, telhado de vidro, etc.