

SZG 6mm calor embeber vidro temperado fornecedor e fabricante na China

vidro do calor da imersão de 6mm também chamado de vidro de 6mm HST. O objectivo do calor de 6mm imersão temepred vidro está a reduzir o risco de quebra espontânea.

O que é NIS?

A inclusão de sulfeto de níquel (NIS) é uma imperfeição rara que pode ocorrer se os elementos ricos em níquel estiverem presentes no processo de fabricação de vidro. Estes elementos, como o aço inoxidável, podem combinar com enxofre para formar inclusões de sulfeto de níquel.

O que é o Heat embebe o teste?

Teste de imersão de calor é um teste destrutivo. O vidro moderado é pör em um forno do calor embebe e trazido a e prendido em uma temperatura de 555 graus Fahrenheit por duas horas. A maioria de vidro contendo sulfureto de níquel vai quebrar durante este processo e, portanto, ser eliminado do projeto de vidro.

O calor que embebe é um processo utilizado para expor inclusões do NIS no vidro moderado antes que o vidro alcangue o campo. Envolve a colocação de vidro temperado dentro de uma câmara e elevar a temperatura para cerca de 290 ° c para acelerar a expansão do sulfeto de níquel. Isto destina-se a fazer com que o vidro que contém inclusões de sulfeto de níquel para quebrar na câmara de imersão de calor, reduzindo assim o risco de ruptura potencial no campo.

Características:

1. o calor embebe o vidro carreg o risco de reduzir o esforço compressor no vidro moderado.
2. Heat imersão teste reduzir o risco de ruptura devido a inclusões
3. o teste do calor embebe protege de encontro à ruptura espontânea do vidro temperado.
4. o processo de teste do calor embebe adiciona a longevidade ao vidro temperado eliminando corpos estrangeiros que ocorrem em matérias-primas do vidro do flutuador especial "sulfureto de níquel (NIS)".

Especificação:

Nome de vidro: vidro temperado de 6mm embebido calor

Espessura de vidro: 4mm calor embebem o vidro moderado, calor de 5mm embebem o vidro moderado, calor de 6mm embebem o vidro moderado, calor 8mm embebem o vidro moderado, calor de 10mm embebem o vidro moderado, calor de 12mm embebem o vidro moderado, calor de 15mm embebe o vidro moderado

Cor de vidro: o vidro transparente do calor embebe, o calor azul embebe o vidro, o calor de bronze embebe o vidro, o calor verde embebe o vidro, o calor cinzento embebe o vidro, o calor ultra claro embebe o vidro etc

Espessura de vidro: 3300x13000mm (tamanho máximo), tamanhos personalizados

Detalhes do processo: furos, cut-outs, bordas, cantos da segurança produzirão baseado no desenho do CAD

Padrão de qualidade:

o vidro do calor da imersão de 6mm é produzido estritamente o sistema de qualidade ISO9001 e passa seguindo padrões domésticos e internacionais da qualidade:

1.6mm calor embeber vidro atender CCC (segurança de vidro chinês certificação obrigatória)

2.6mm de calor de vidro ensopado atender China temperado padrão de vidro GB 15763.2.

3.6mm calor ensopar vidro atender atender Europeu segurança vidro padrão EN12150.

Aplicativo:

Como o calor embebe o vidro reduz o risco de auto de vidro soprou, e o uso extensamente para o lugar precisa a atenção elevada da consideração da segurança, usa na maior parte as áreas precisam considerações da segurança, tais como:

1. fachada de vidro, parede de cortina de vidro

2. cerca de vidro, balaustrada de vidro, trilhos de vidro

divisória 3. Glass, parede de vidro, parede de divisória de vidro


4. porta de vidro, porta do chuveiro de vidro, tela de vidro do chuveiro

Detalhes de o calor de 6mm embebem o vidro moderado:

Fotos do produto





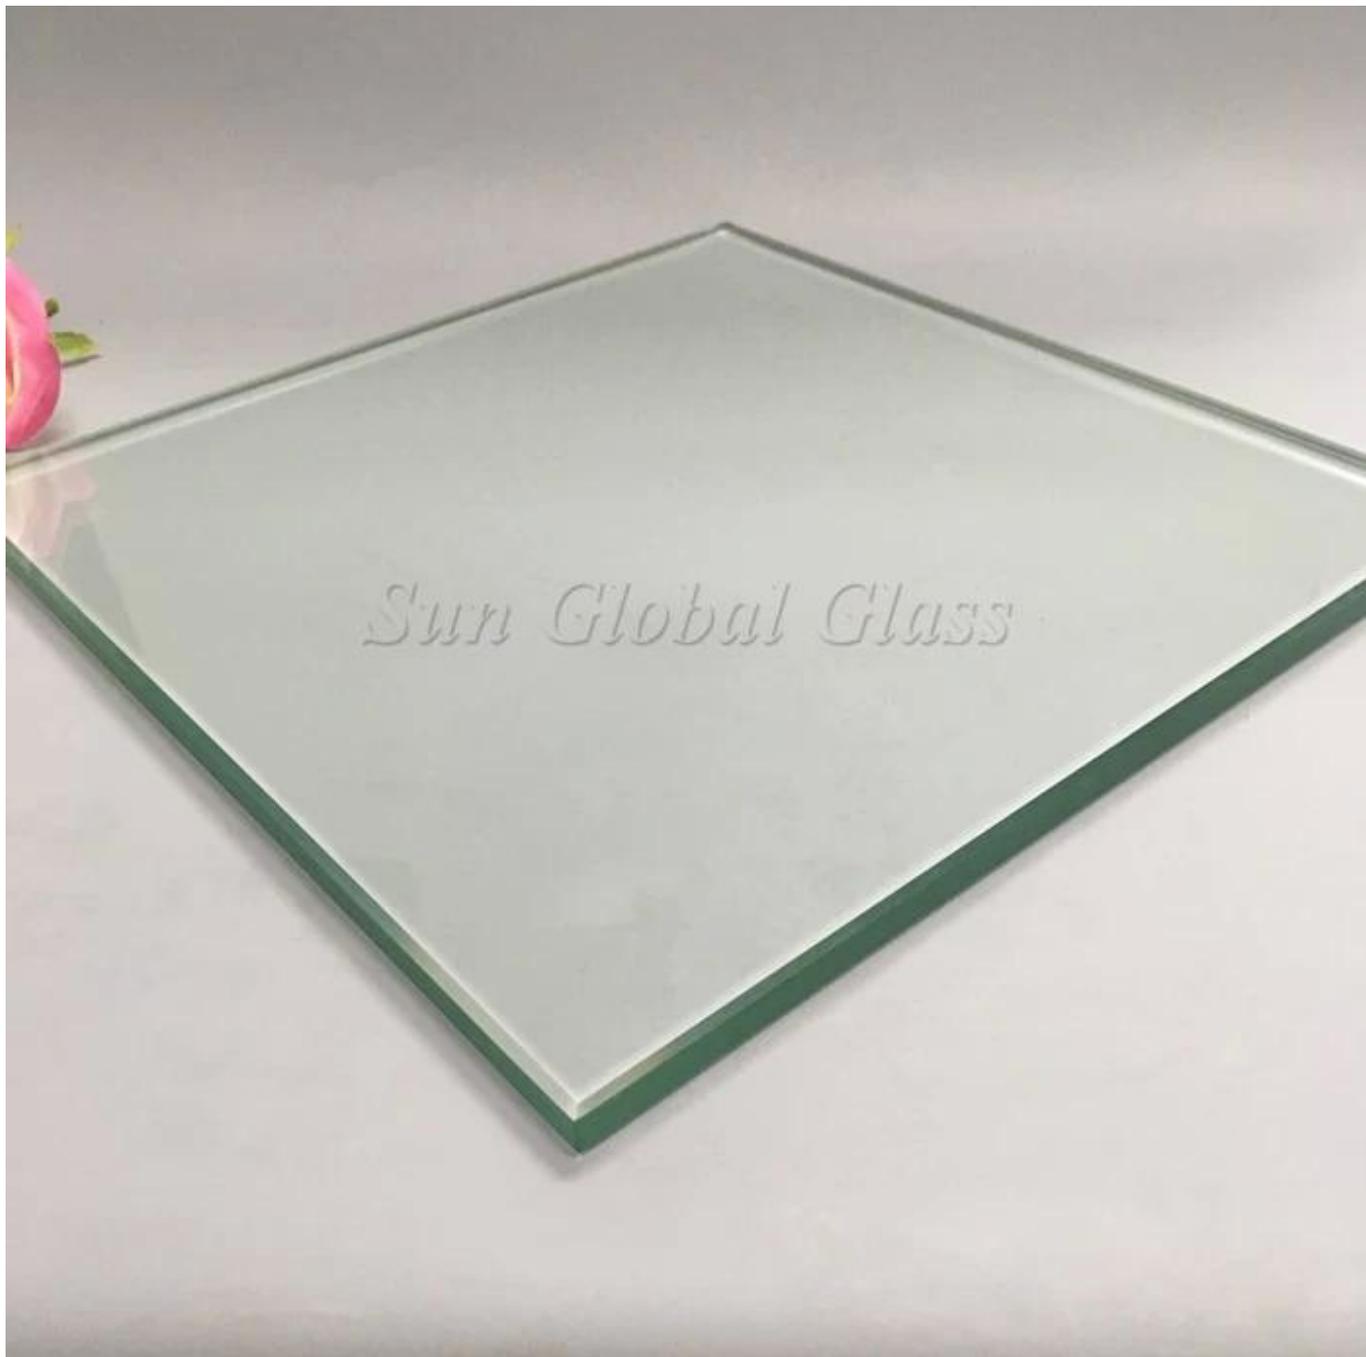

Linha de produção:



Pacote e carregamento:



S Z G

Professional glass manufacturer

