

China construindo vidro fabricante produz tamanho personalizado sanduíche vidro 4mm calor reforçado vidro + 0,89 DuPont sentinela Film + 4 meio temperado vidro

4 MM + 4 MM SGP metade temperado vidro laminado são feitos por duas camadas de [Aqueça o vidro reforçado 4mm](#) e 0,89 mm de espessura filme sentinela de DuPont, que garantem a função de segurança do vidro laminado. Compare a película PVB/EVA vidro laminado, vidro laminado do SGP são com maior resistência, maior clareza, mais durabilidade, mais versátil construção e instalação flexível facilitam a adaptação às exigências mais recentes e mais exigentes do mercado da construção civil de hoje.

O mais importante é aquela SGP vidro laminado pode melhorar o desempenho da prova de furacão e vidro à prova de bala e pode reduzir o peso próprio do vidro laminado em certa medida.

Especificação:

1. opções de substrato de vidro: vidro de flutuador ultra desobstruído, vidro desobstruído, vidro matizado, vidro reflexivo, vidro do silkscreen, Low-E glass, fosco, vidro, etc.

Espessura de película 2.SGP sentinela: 0,89 mm 1,52 mm 2,28 mm

3.SGP marca: Du Pont ou Saflex SOLUTIA

4. comprimento Max: 6000mm, pode ser mencionado.

5. largura máxima de: 2500mm, pode ser personalizado

6. tanto plano vidro laminado e vidro laminado curvo estão disponíveis

Dados técnicos do PVB e SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

4MM metade temperado float glass + 0,89 SGP sentinela film + 4mm metade moderado flutuar vidro vantagens:

- 1.4 MM vidro calor-reforçado é aproximadamente duas vezes tão forte quanto [Vidro float incolor de 4MM](#), Vidro 4mm matizado, vidro reflexivo de 4mm ou outro vidro não tratado.
2. calor força vidro não existe explosão espontânea, é um vidro específico normalmente quando força adicional é necessária para resistir à pressão de vento, estresse térmico.
3. quando metade temperado de 4mm vidro está trabalhando com SGP filme junto, o que pode realizar uma performance boa segurança, salvar um grande custo do teste de calor embebido.
4. SGP sentinela laminado vidro melhorar o desempenho do vidro à prova de bala.
5. SGP sentinela laminado vidro reduzir a espessura do vidro laminado em certa medida.
6. extremamente durável e resistente e pode manter impecável e transparente após anos de exposição.

Aplicação do SGP:


Como [SGP vidro laminado](#) tem boa transparência, segurança e pode suportar mais forte pressão de vento, estresse térmico e ataque de furacão e assim por diante. Ele tem sido amplamente utilizado em várias indústrias. Com segurança, beleza e uma combinação única de mais demanda, SGP vidro laminado aplicações será mais extensas.

1. em lugares que precisa considerar a segurança pessoal.
2. lugares com função à prova de balas, antirroubo, à prova de explosão, à prova de furacões.
3. vidro andar, corredor de vidro.
4. arranha-céus, vidro de segurança de grandes edifícios públicos.
5. grande tamanho vidro arquitetônico.

Certificados de qualidade:

1. 4 mm + 4 mm SGP que metade temperado laminado vidro encontro chinês padrão ISO9001 e CCC
2. 4 mm + 4mm SGP que metade temperado laminado vidro encontro Europa padrão EN12543, E12510
3. 4 mm + 4 mm SGP que metade temperado laminado vidro encontro BS6206 padrão britânico


Detalhes foto 4 + 4mm SGP sentinela filme Non completo temperado vidro laminado:

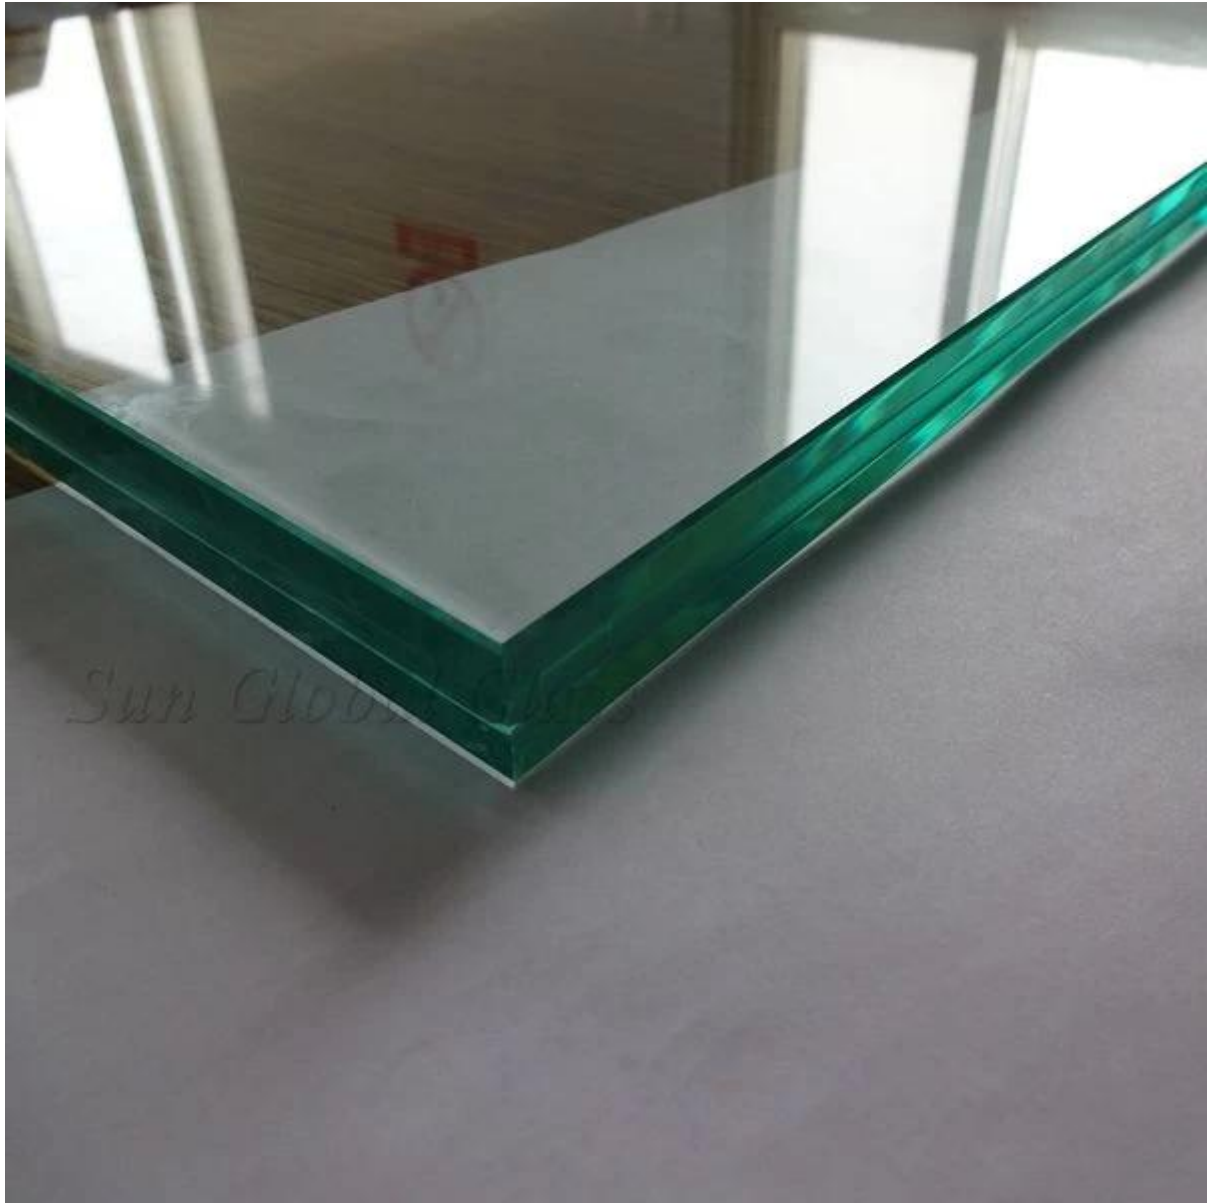

Quebra do PVB vidro laminado vidro temperado & SGP vidro laminado:



12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer

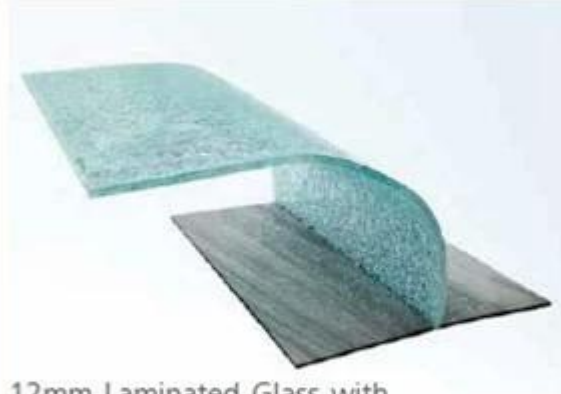


12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer

Sun Global Glass



12mm Tempered Glass

Linha de produção:

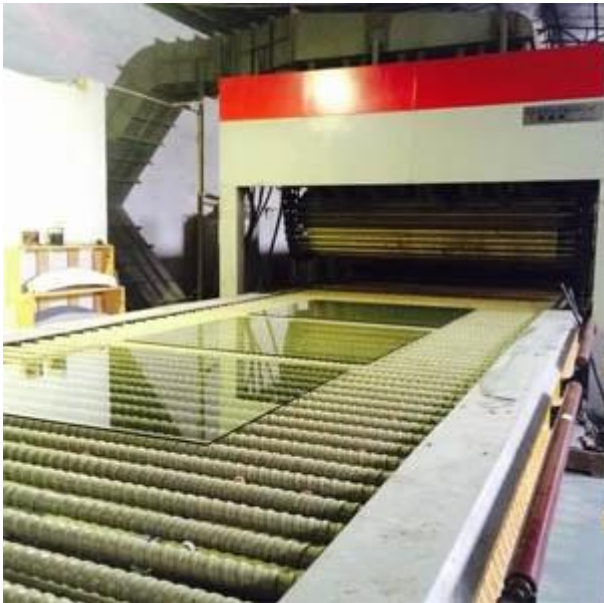



Pacote:



