Vidro laminado moderado de SGG 26.28 mm-melhor vidro de construção fabricantes em China

O vidro laminado temperado 26.28 mm também conhecido como vidro de segurança laminado temperado 26.28 mm, é uma espécie de vidro laminado, que é feito de três camadas de **8mm de vidro temperado claro** do juntos. A camada intermediária é 1.14 mm PVB filme, após o aquecimento, de alta pressão processo especial, as três camadas de aderência de vidro juntos é vidro de segurança. Com o processo de laminação, o vidro é super forte e de alta proteção contra quebra.

Características de vidro temperado laminado:

1. características de vidro moderado: o vidro laminado temperado tem as características de vidro temperadas, isto é, quebrará no granulado pequeno após a ruptura, não prejudicará seres humanos.

2. características de vidro de segurança: o breakge do vidro laminado lig pelo filme de pvb e não cairá para baixo.

função da resistência 3. Sound: a densidade do filme de PVB é diferente com vidro e o filme de pvb pode parar a transmissão sadia. Assim, o vidro laminado é um tipo de vidro à prova de som.

4. resistência dos raios UV: o vidro laminado temperado reduz a penetração de raios UV e protege objetos internos da radiação UV dos raios. Os objetos internos não são tão fáceis de desvanecer-se comparado ao vidro normal.

5. função da resistência de fogo: o vidro laminado temperado pode proteger edifícios de encontro ao fogo, tem a função do anti fogo em algum grau.

função da economia 6. Energy: o vidro laminado temperado pode fazer a luz completamente e reduzir a transmissão de calor, especial o vidro cru consiste com vidro reflexivo ou vidro low e , tem a função muito boa do efeito de poupança da energia solar.

Especificação:

Espessura de vidro: vidro laminado desobstruído de 26.28 mm

A outra espessura de vidro: vidro laminado de 17.28 mm, vidro laminado de 20.28 mm, vidro laminado 32.28 mm, vidro laminado de 38.28 mm, etc.

Tamanho mínimo: 300x300mm

Tamanho máximo: 2440x3300mm

Espessura de vidro: 5mm + 5mm + 5mm vidro laminado, 6mm + 6mm + 6mm laminados vidro, 8mm + 8mm + 8mm laminado de vidro, 10mm + 10mm + 10mm laminado de vidro, 12mm + 12mm + 12mm laminado de vidro etc

Cor de vidro: vidro laminado desobstruído, vidro laminado extra desobstruído, vidro laminado verde escuro, verde de F
vidro laminado, vidro laminado do bronze, vidro laminado azul de Ford, vidro laminado azul escuro, vidro laminado cinzento do euro, vidro laminado cinzento escuro, vidro laminado geado, vidro laminado da tela

de seda etc.

PVB espessura: vidro laminado 0,38 mm, vidro laminado 0.76 mm, vidro laminado de 1.14 mm, vidro laminado de 1.52 mm, vidro laminado de 1,9 mm

Aplicativos:

1. trilhos de vidro, balaustrada de vidro, cerca de vidro etc.

2. fachada de vidro, parede de cortina de vidro

divisória 3. Glass, parede de divisória de vidro, parede de vidro

4. Floor de vidro, escada de vidro etc.

Certificados de qualidade:

1.26.28 milímetros de vidro laminado moderado desobstruído Meet CCC (certificação obrigatória do vidro de segurança chinês)

2.26.28 milímetros de vidro laminado temperado claro atender China laminado vidro padrão GB9962.

o vidro laminado moderado 3.26.28 mm encontra-se satisfaz o padrão europeu do vidro de segurança EN12543, E12510.

o vidro laminado moderado 4.26.28 mm encontra o padrão britânico BS6206.

Detalhes do retrato do vidro laminado endurecido 26.28 mm:

Imagem do produto:

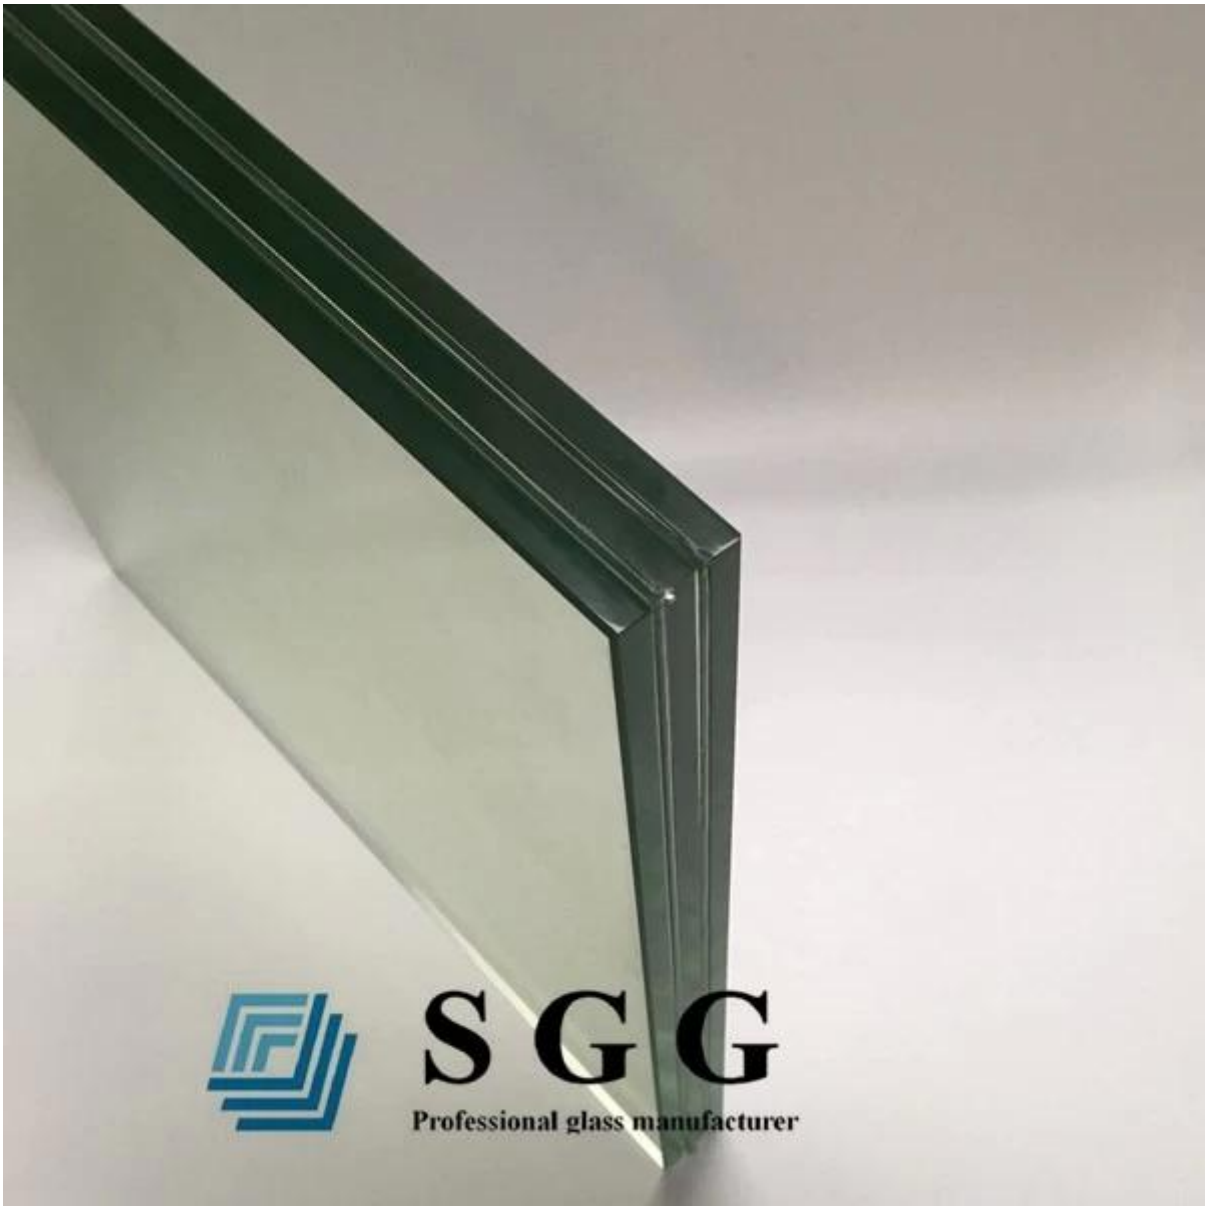
SGG
Professional glass manufacturer

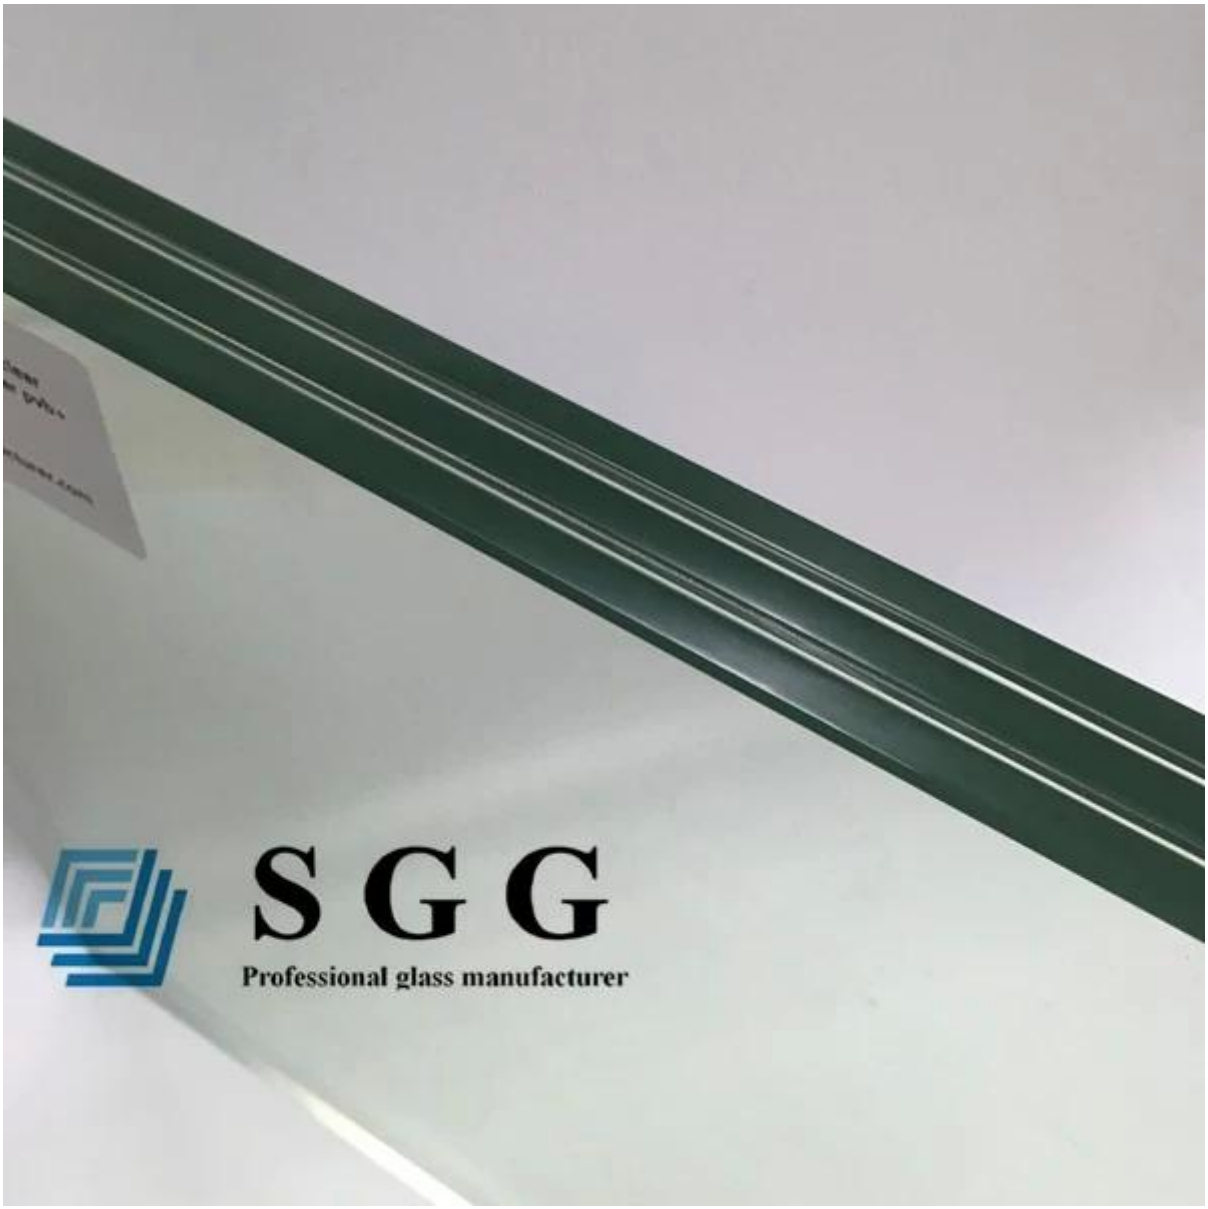
SGG
Professional glass manufacturer

Ruptura de vidro laminado temperado:

Linha de produção:

Pacote:

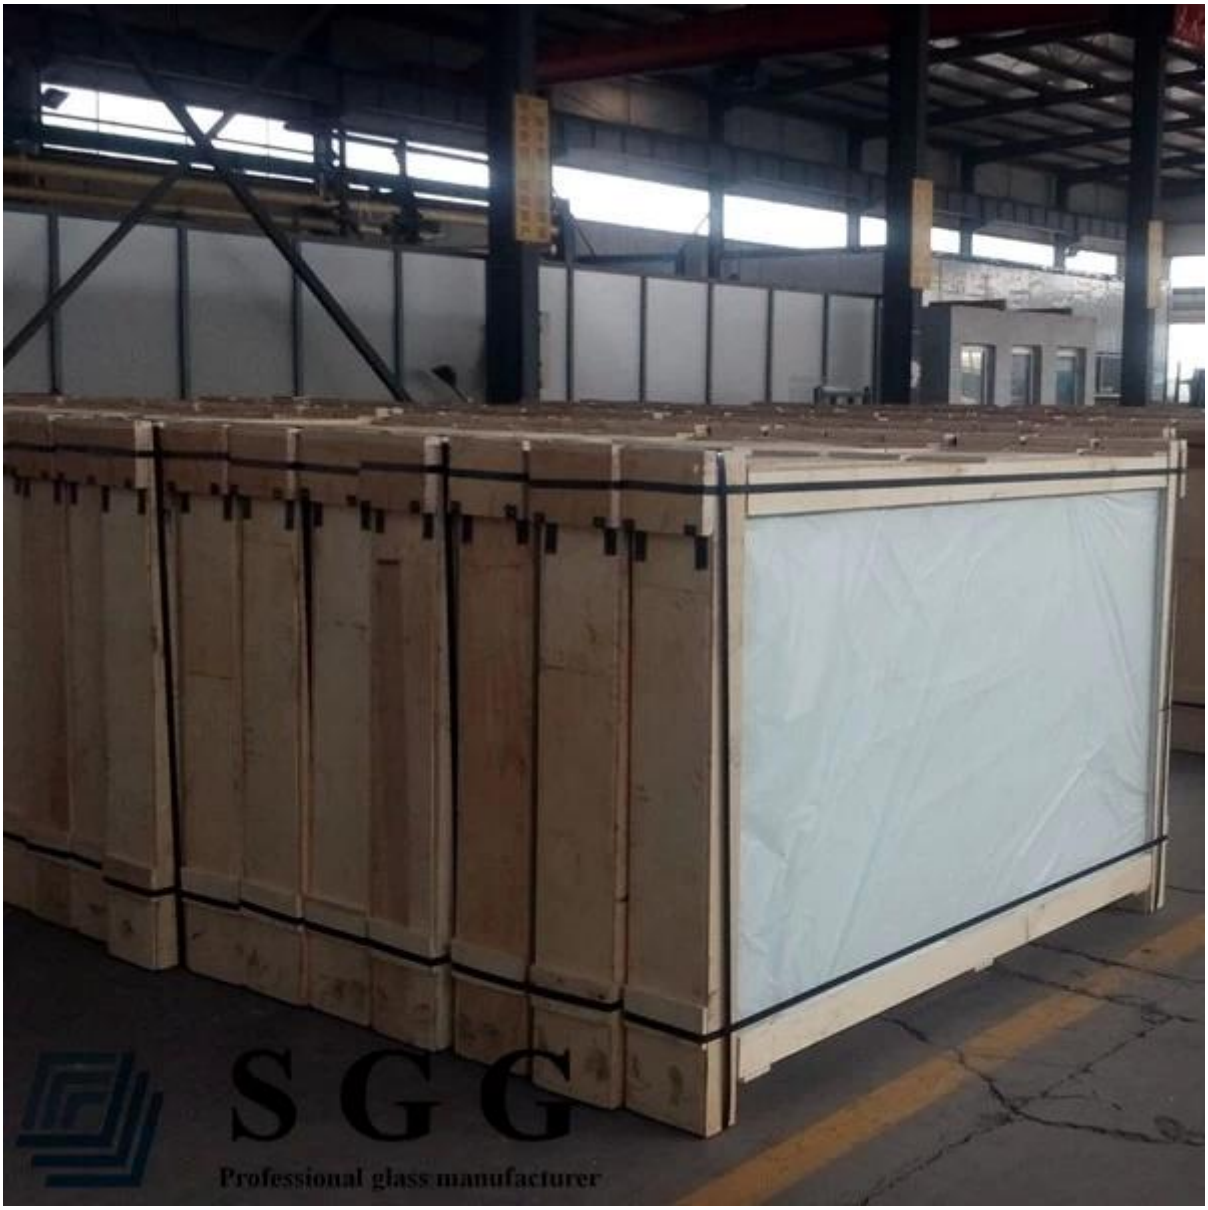
SGG
Professional glass manufacturer

SGG
Professional glass manufacturer