

Vidro isolante reflexivo Low E de 9,52 mm + 12A + 10 mm, painel de vidro reflexivo Low E de 31,52 mm, vidro reflexivo low E de vidro duplo.

Low-E vidro isolado é um tipo de vidro de economia de energia, 9.52mm + 12A + 10mm low-E painel duplo de vidro isolado é revestido de um composto metálico colorido e claro em cima na superfície de vidro, a ponta de recurso é isolamento térmico e à prova de ultravioleta, também ser chamado novo ambiente verde-protéger o material de construção. É a primeira boa escolha a ser usada na construção de vidro.

Comparado duplo-prata revestimento low e vidro reflexivo e single-prata revestimento low e vidro reflexivo.

O revestimento reflexivo low e é revestido com uma camada de prata e o vidro reflexivo low e de dupla prata é revestido com dois revestimentos de prata. O valor U do duplo revestimento de vidro low E é menor.

Revestimento duplo de prata O vidro reflexivo low e pode evitar mais energia solar do que o vidro reflexivo low e . Assim, o vidro reflexivo duplo low e é mais amplamente utilizado como janela, fachadas, portas, etc. para economia de energia.

Características:

Transmitância da luz 1.High visível: para o vidro da mesma combinação da espessura, a transmitância da luz visível do vidro reflexivo dobro de low e é melhor.

Reflectância da luz visível 2.High: A reflectância é maior, mais vidro reflete.

Valor 3.U: O valor U mais baixo, o desempenho de isolamento térmico será melhor.

Valor 4.SC: Quanto menor o valor SC, menor o calor solar transferido para o interior.

Especificação:

Nome de vidro: Low e reflexivo painel duplo de vidro isolado

Cor: cinza

Espessura total: 9.52mm + 12mm espaçador + 10mm de vidro reflexivo isolado

Características: Economia de energia: proteção solar / preservação do calor / isolamento acústico

Função: Mantenha o cooler interno no verão & mais quente no inverno.

Prova de som: Bons efeitos para isolamento acústico.

Espessura do painel único: 4-12mm

Padrão de qualidade:, ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, SGCC, etc.



Sun Global Glass



Sun Global Glass

Linha de produção:




Aplicação:

9.52mm + 12A + 10mm Low E reflexivo duplo isolamento de vidro é aplicado ao escritório, construção de fachadas, janelas, portas, etc.



Certificação de qualidade, ISO, CCC, CE, BS6206, SGCC, etc.

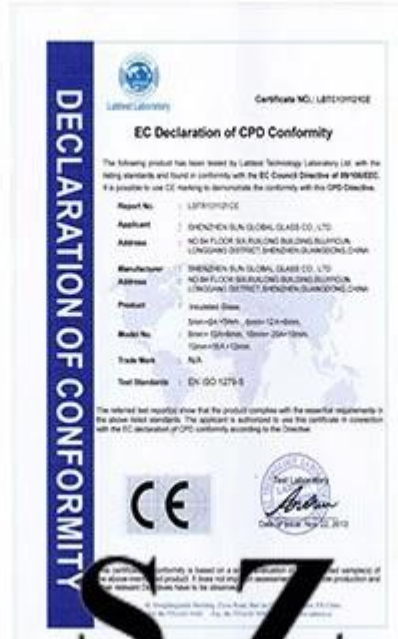

S Z G