

13.14 SGG mm temperado vidro laminado fornecedor e fabricante em China

13,14 mm vidro laminado temperado É um tipo de vidro de alta segurança laminado. É dois painéis de vidro temperado 10 mm ligada junto com um filme PVB 1,52 para produzir um resultado desejado... pode ser o intercalar do PVB, EVA e SGP. SGP que compramos de Dupont. **13,14 m vidro laminado temperado** benefícios da gama de alta resistência e suportar o impacto de cor personalizada de alta pressão (qualquer cor do pantone) e indivíduos.

Características:

- 1. segurança:** 13,14 de vidro laminado temperado é o vidro de lamianted de glass.tempered de alta segurança tem vantagens tanto vidro laminado e vidro temperado. Por exemplo, ele pode reduzir a transmissão de luz solar, então o equipamento refrigerando consumindo. Uma vez que a ruptura ocorre, intercalar será bon fragmentos juntos, então os fragmentos de vidro não vão cair do prédio alto e fazer mal a ser humano.
- 2. som prova:** Filme SGP ou PVB Tem uma densidade diferente com painéis de vidro, parar a transmissão do som. Uma janela padrão isolada com uma camada de vidro laminado teria um tipo de som ao redor de transmissão de 32-35, som muito melhorado, controlando de um vidro de janela comuns não-laminado.
- 3 raios UV de redução:** vidro laminado temperado também tem a eficiência elevada para evitar UV rays.so os interiores móveis, cortinas serão não desvaneceu-se facilmente.
- 4 fogo resistance:** Correspondentemente configurados **vidro laminado temperado** protege contra o fogo ou explosão.
- 5. economia:** Vidro laminado temperado pode reduzir a transmissão da luz do sol, assim pode reduzir o consumo de energia em equipamentos como ar condicionado.
- 6. decoração:** os cristais são de material clássico, mas diferentes separadores são caçadores de olho real. Nós podemos produzir o vidro laminado temperado com seda, metal, penas, grama, filme transparente, semi transparente ou opaco, até a impressão de fotos.

Aplicações:

- 1 vidro de teto
2. trilhos de vidro
3. Feche de vidro
- fachada de vidro 4
- piso de vidro 5
- escadaria de vidro 6
- elevador de vidro 7
- 8 vidro varanda
9. Execute o vidro
10. outras aplicações de vidros de segurança necessidade como banco, aeroporto, centros comerciais, contadores de joias...

Algo que requeira atenção de 13,14 mm temperado vidro laminado

1.13.14mm vidro temperado laminado devem ser embalados em recipiente com caixa de madeira. Cada

vidro laminado temperado deve ser embalado com lã de pérola. .

2.13.14mm tempered laminado de vidro não pode ser cortado, perfurado e polido após o processamento de borda, caso contrário será explosão. Não é bem assim, difícil objetos afiados golpeando a borda do vidro, que é fácil de causar o vidro estourar.

3.13.14 Tempered laminado vidro deve evitar a exposição a altas temperaturas ou mau tempo antes da instalação. Caso contrário você pode mudar a cor do vidro.

Especificações:

Tamanho máximo: 8000 mm de comprimento

Faixa de espessura: 4mm a 65mm de espessura

Gama de cores: Qualquer cor

Processamento de dados:

13,14 mm. **vidro laminado temperado** Eles podem ser processados exatamente com bordas polidas, segurança de interseção, broca curta para montar com diferentes tipos de acessórios.

Certificados de qualidade:

1. 13.14 temperado vidro laminado reunião BS 6206 vidro Reino Unido.

2. 13.14 temperado vidro laminado, vidro de reunião CE 12150 VIDRO 10 mm.

3 13.14 temperado vidro laminado a certificação compulsória de China em vidro de segurança (CCC)

Detalhes da imagem de 13,14 mm. vidro laminado temperado:

Imagem de produto:



Quebra de vidro laminado temperado:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Linha de produção:

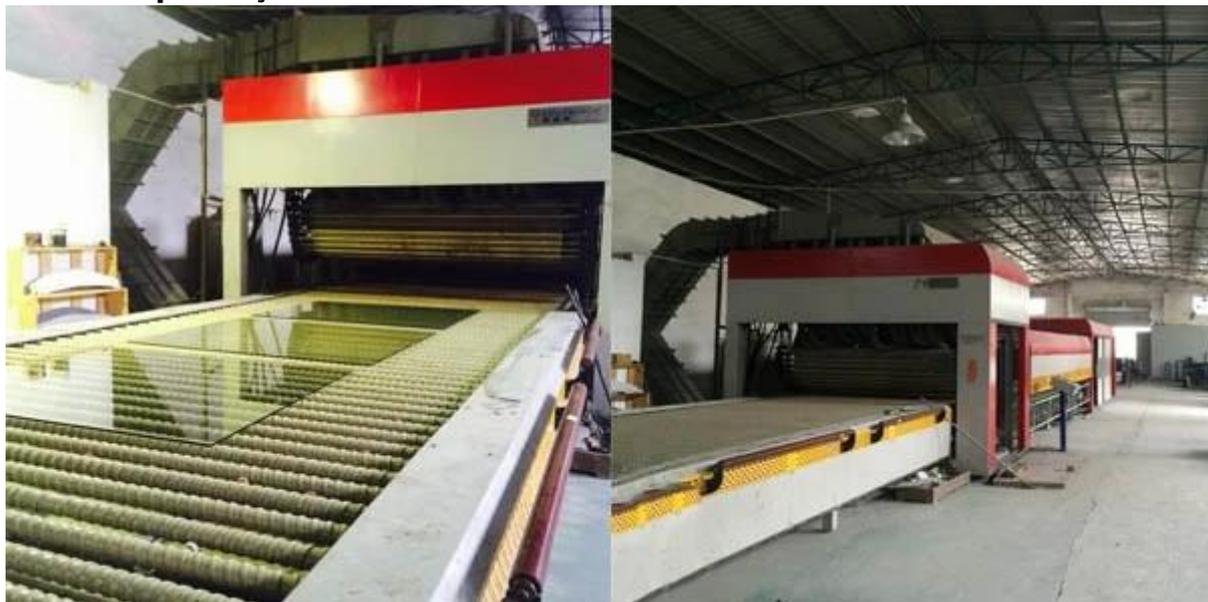



Pacote:





Outra espessura popular:

vidro laminado de temperado de 8,76 mm

13,52 mm temperado vidro laminado

17,52 milímetros temperado vidro laminado