Flat & curvo 27mm vidro isolante para aplicação de sistemas de fachada de vidro

Uma nova tecnologia de fachada emergiu gradualmente nas últimas décadas, **Unidades de vidro vitrificadas dobro (DGU)** tornou-se um elemento vital na aplicação de fachadas de vidro estrutural. É conduzido pela maior parte pela perseguição da transparência na fachada do edifício entre desenhadores de edifício internacionais principais.

Nesta seção 27mm unidades de vidro isolado (IGU) é feita por um pedaço de **6mm de vidro temperado** e uma parte do vidro moderado 6mm, lig com o espaçador 15A (espaçador de alumínio de 15mm ou isolação morna do espaçador da borda 15mm). O espaçador insolação pode ser preenchido com vácuo, ar ou argônio. Estas quatro bordas de IGU (unidades de vidro de isolamento) são seladas com vedantes de alta resistência que pode perfeitamente evitar a água de vapor penetrou.

A vantagem a mais grande de vidro isolado temperado segurança está reduzindo perdas térmicas, consumo de energia mais baixo, para ganhar a economia de energia eficiente elevada e o Thermal remanescem, ele pode conservar um consumo da aplicação Home do lote.

Especificação de vidro:

1. Glass produto: vidro vitrificado dobro de 27mm, vidro isolado 27mm da economia de energia, etc.

2. o outro vidro de isolamento você pode ter: **Vidro isolado do espaçador da borda morno**, Vidro isolado Low E moderado, segurança temperado vidro de vitrificação dobro moderado desobstruído, vidro isolado temperado laminado, etc.

3. Thickness opções: 16mm isolou o vidro, vidro de isolamento de 21 milímetros, unidades de vidro isoladas 22mm, 24mm unidades de vidro de isolamento, 25 milímetros de vidro de vidro duplo, 26mm vidros duplos, 27mm DGU, 28mm IGU, 29mm painel de vidro duplo, 30mm painel de vidro isolado, 32 milímetros Unidade de vidro isolada, 35mm IGU, 40mm DGU, etc.

4. espessura do espaçador da isolação: 15A (espaçador de alumínio de 15mm ou espaçador da borda morna 15mm)

5. o espaçador mais isolamento que você pode ter: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A, etc.

tipo do espaçador 6. isolação: gás, gás de argônio, ou vácuo

tamanho 7. min: 200x200mm
Tamanho máximo: 3300x12000mm

8. Bicomponent (selo estrutural e PIB) para o vedador secundário

Características de vidro:

A. economia de energia

B. isolamento sonoro

C. pode suportar um impacto mais pesado, resistência à pressão do vento de fora

D. o dessecante absorve a humidade interna da unidade de vidro isolante.

E. o tratamento dobro do selo pode oferecer um tempo de vida de utilização longo.

F. a combinação de substratos flexíveis de vidro pode oferecer mais e mais ideias para arquitectos, melhorar a estética dos edifícios.

O substrato de vidro de IGU pode ser 6mm moderou o vidro desobstruído, vidro moderado do ferro baixo de 6mm, vidro moderado do silkscreen de 6mm, 6mm moderou o vidro Low E , vidro geado temperado 6mm, etc.

Aplicativo:

O vidro isolado pertence ao vidro elevado do desempenho e usa-se amplamente na arquitetura moderna. O vidro de isolamento é usado principalmente para o aquecimento, o condicionamento de ar, o ruído ou as áreas que não precisam nenhuma luz solar direta ou especial, vêem como abaixo:

1. janela de vidro, porta de vidro, ou divisória de vidro

parede da cortina 2. Glass, fachada de vidro, parede exterior de vidro

3. corrimão de vidro, balaustrada de vidro, cerca de vidro

4. telhado de vidro, clarabóia de vidro, telhado de vidro

Padrão de qualidade:

Nossa manufatura isolada do vidro segue estritamente o sistema internacional da qualidade ISO9001:2015 e passado seguintes padrões de qualidade:

o vidro isolado 1.27mm cumpre o padrão do CCC (certificação obrigatória do vidro da segurança chinesa).

o vidro isolado 2.27mm cumpre China isolou o padrão de qualidade de vidro GB11944.

3.27mm vidro isolado atender atender Europeu de segurança de qualidade de vidro padrão EN1279

Produção de vidro

Embalagem

Vantagens sobre nós:

1. We têm sobre 20 anos de experiências da produção do vidro isolado. Há equipamentos de produção avançados, trabalhadores sofisticados, equipe técnica especializada e equipes de vendas profissionais para servi-lo, para se certificar de que podemos oferecer-lhe qualidade final de vidro e serviços agradáveis que estão além de sua expectativa.

2. antes da produção em massa, vamos verificar dois desenhos CAD para cada painel de vidro com os clientes.

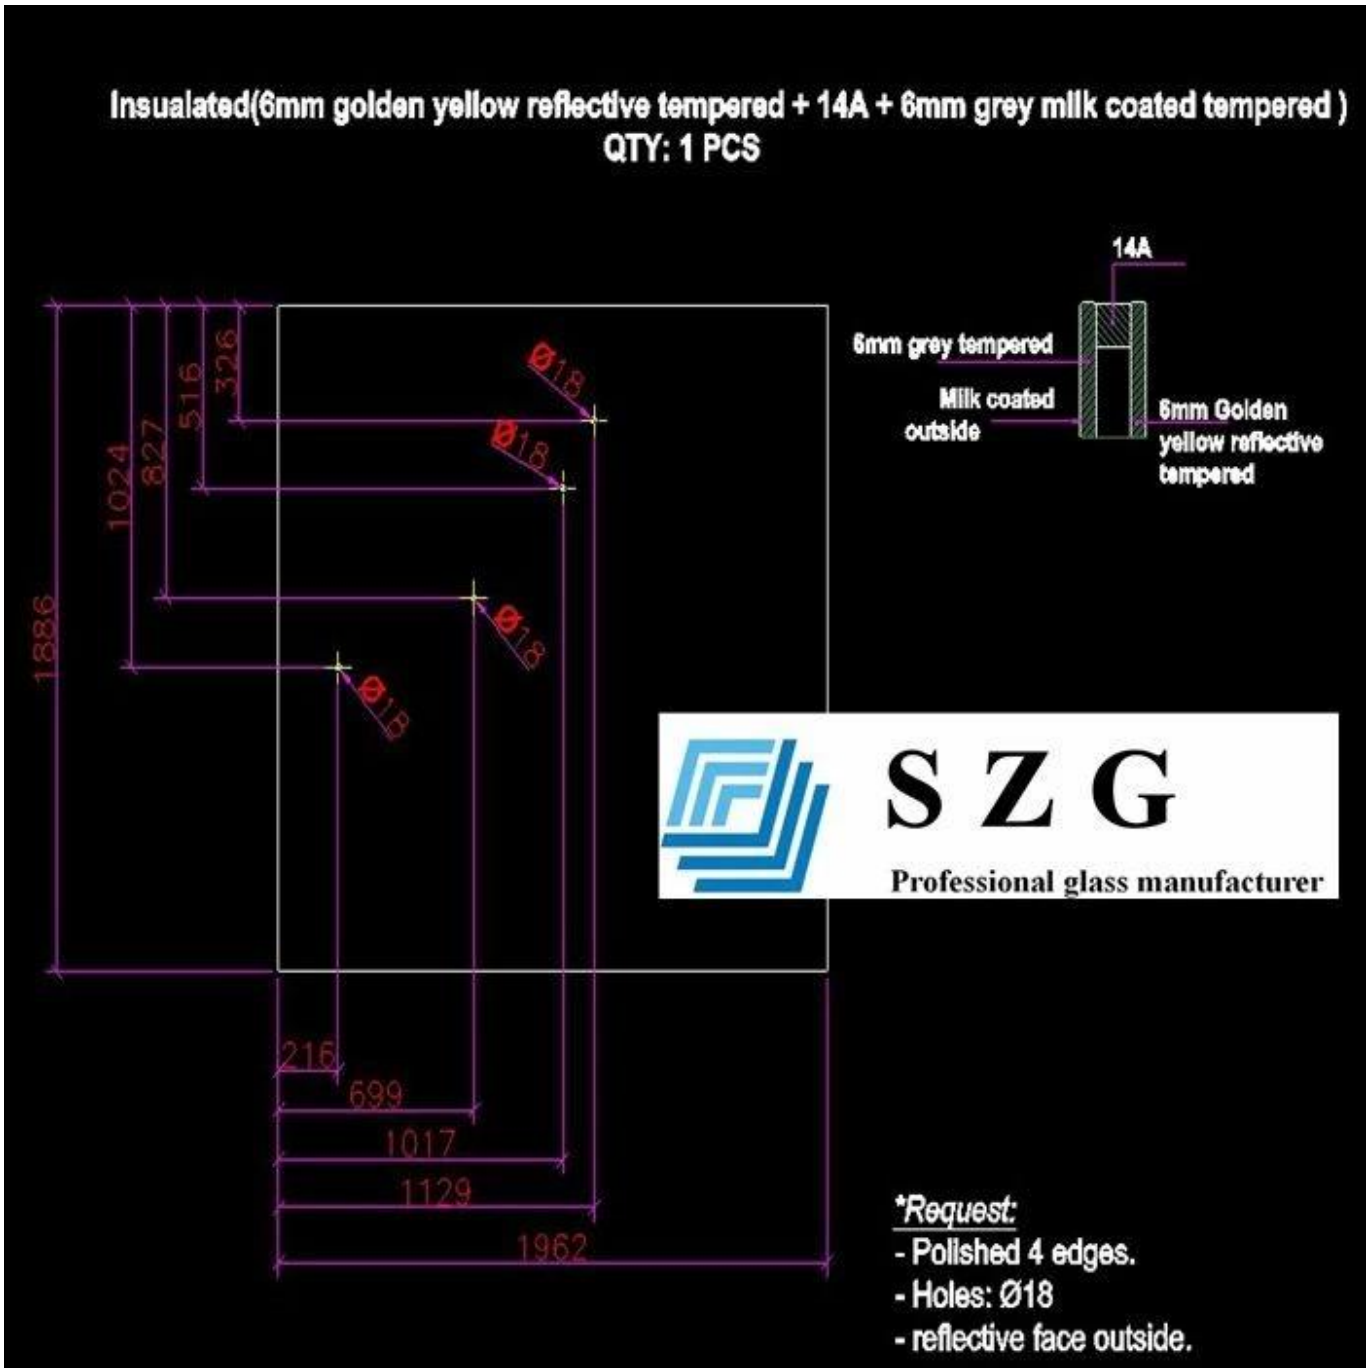

3. você pode serviços de processamento dedicados que incluem: furos perfurados, entalhes do corte, impressão do silkscreen, bordas lustradas, bordas chanfradas, cantos da segurança, etc.

4. você não somente pode ter o vidro moderado cheio, mas igualmente pode ter o calor reforçado o vidro e o calor embebido vidro testado.