Triplo SGG temperado vidro laminado fornecedor e fabricante em China

Triplo vidro laminado de temperado é composto por três painéis de vidro temperado e duas camadas de filme PVB ou SGP de espessura acima de 0,76 mm. Vidro e filme ligados e, em seguida, comprimido em autoclave para conectar o vidro e a película firmemente. Vidro laminado temperado triplo oferecer alto nível de proteção para todas as formas de quebra de vidro. É amplamente utilizado no banco, ponte de vidro do Museu, governo, villa e vaskywalk.

Características:

1. segurança: vidro laminado temperado triplo é super segurança que fornecem o elevado nível de protecção de todas as formas de quebra do vidro. E vidro quebrado ainda é um estadias de peças completas, ainda antes de substituir o vidro.

2. à prova de som: O filme PVB ou SGP tem uma densidade diferente com painéis de vidro, parar a transmissão do som. Vidro laminado triplo também pode consistir de vidro isolado, para ser um isolamento eficiente de som alto.

3. UV raios redução: vidro laminado temperado triplo reduz 99% dos raios UV que é prejudicial para as pessoas e objetos dentro de casa, como móveis.

4. fogo resistance: O vidro laminado temperado correspondentemente configurado protege contra fogo ou bombardeio.

5. eficiência de energia: vidro laminado temperado deixar entrar luz e reduzir o calor transmissisn ao mesmo tempo. Especialmente quando foi consistiu com um vidro reflexivo ou low-e glass.

6. decoração: painéis de vidro podem ser de diferentes cores e padrões de impressão, mas as diferentes intercalares são verdadeiros olho-coletores. Nós podemos produzir o vidro laminado temperado com seda, metal, penas, grama, filmes transparentes, semi transparentes ou opacos, até a impressão fotos.

Aplicações:

1. piso de vidro
2. ponte de vidro
3. passarela de vidro
4. vidro fachada
5. cerca de vidro
6. escadaria de vidro
7. vidro para piso térreo
8. outras aplicações de vitrificação precisam de segurança, como banco, aeroporto, shoppings, contadores de joias...

Especificações:

Tamanho máximo: 12 metros de comprimento
Faixa de espessura: 12 a 65 mm de espessura
Gama de cores: cores transparentes, semi-transparentes, sólidas (desenhos e cores de impressão de tela)

Detalhes de processamento:

Vidro laminado temperado triplo pode ser processado com precisão com bordas polidas, canto de segurança, furos, corte outs para montar com diferentes tipos de acessórios.

Certificados de qualidade:
1. o chinês padrão ISO e GB15763.3
2. Europa EN12543 padrão, E12510
3. norte americana padrão ANSI Z97.1

Detalhes de imagens de triplo temperado vidro laminado:

Imagem de produto:

Quebra do vidro laminado temperado:

Linha de produção:

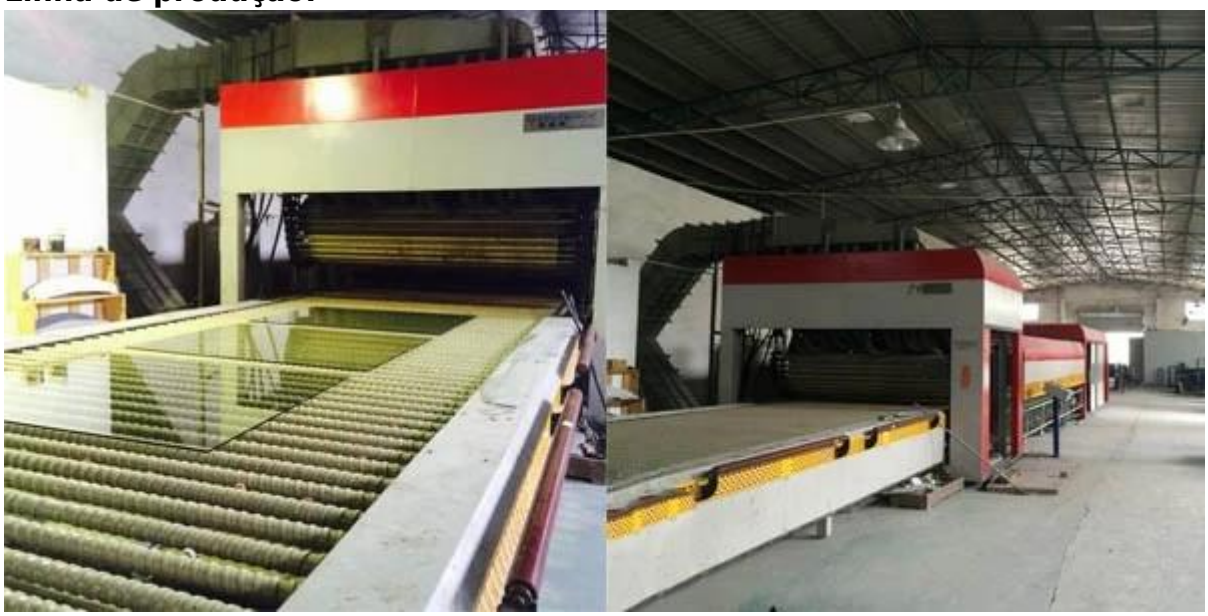

Pacote:

Outra espessura popular:
vidro laminado de temperado de 8,76 mm
17,52 milímetros temperado vidro laminado
13,52 mm temperado vidro laminado
21,52 mm temperado vidro laminado