Fabricantes de vidro de 5 mm + 5mm-edifício de vidro laminado de vidro SGG

Vidro laminado temperado 5 + 5mm também conhecido como vidro de segurança laminado temperado 5 mm + 5 mm, é um tipo de vidro laminado, que é feito de duas camadas de **vidro float incolor de 5mm** Depois de moderar o processo tornar-se em **5mm limpar vidro temperado**. A camada média é principalmente PVB filme, após processo especial de aquecimento, de alta pressão, as duas camadas de vidro adesão junto vidro de segurança. Com o processo de laminação, o vidro é super forte e alta proteção contra quebra.

Tipo de vidro laminado:

1. EVA filme laminado de vidro, este tipo de utilização de vidro laminado como decoração interna com richful degin e laminado de cores, o adesivo de EVA não é muito forte e não pode usar do lado de fora.

2. PVB filme vidro laminado, esta utilização de vidro do tipo laminado mais amplamente em comparação com outros tipos de vidro laminado. Porque PVb vidro laminado tem boa função de adesividade e seu preço não é alto comparado com vidro laminado de SGP.

3. SGP vidro laminado, SGP laminado vidro uso como vidro de resistência do furacão. O SGP vidro tem aderência muito forte e pode ser usado a área que precisa de forte ligação.

Características:

1. função segurança: vidro laminado temperado 5 + 5mm têm a função de vidro temperado e vidro laminado. O vidro quebrar em pequenos granular e bond pela película, Não vai cair. Vidro laminado temperado é mais o vidro de segurança neste momento.

2. função da prova de som: A densidade do filme PVB/SGP/EVA são diferentes com vidro e o filme pode parar a transmissão do som em algum grau.

3. UV raios resistência: vidro laminado temperado reduz a penetração de raios UV e proteger objetos indoor de radiação de raios UV.

4. função de resistência de fogo: vidro laminado temperado pode proteger edifícios contra fogo em algum grau.

5. fuction de economia de energia: vidro laminado temperado pode fazer através de luz e reduzir a transmissão de calor, especialmente consistia com vidro reflexivo ou low e glass, pode conservar a energia solar.

Aplicações:

1. a porta ou o vidro da porta do chuveiro

2. cortina parede, vidro fachada

3. guarda-corpo, vidro, vedação, vidro balaustrada

4. vidro do telhado

Especificações:

Tamanho máximo: 8000 mm de comprimento
Espessuras: 4mm de espessura de 65mm, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, etc.
Gama de cores: transparente, semi-transparente, qualquer cor baseado na exigência dos clientes e design.

Detalhes de processamento:

vidro laminado temperado 5 + 5mm podem ser processada com precisão com bordas polidas, canto de segurança, furos, corte outs para montar com diferentes tipos de acessórios.

1. vidro temperado laminado pertence ao vidro interior de stress. Antes de fazer processo de laminação, o vidro precisa cortar na moldagem, perfuração e de trituração.

2. após concluir a produção de vidro laminado, o vidro não pode ser cortar mais, porque conduzirá a estourar.

3. as bordas de vidro laminado temperado é o esforço de concentração, precisa ser bem protegido, não pode usar objetos afiados, difícil para acertar a borda do vidro, ou fácil fazer o vidro estourou.

Certificados de qualidade:

1. temperado vidro laminado 5 + 5mm conhecer chinês padrão ISO9001 e CCC
2. temperado vidro laminado 5 + 5mm conhecer Europa padrão EN12543, E12510
3. temperado vidro laminado encontro de 5 mm + 5mm BS6206 padrão britânico

Detalhes de imagens de vidro laminado temperado 5 mm + 5mm:

Imagem de produto:

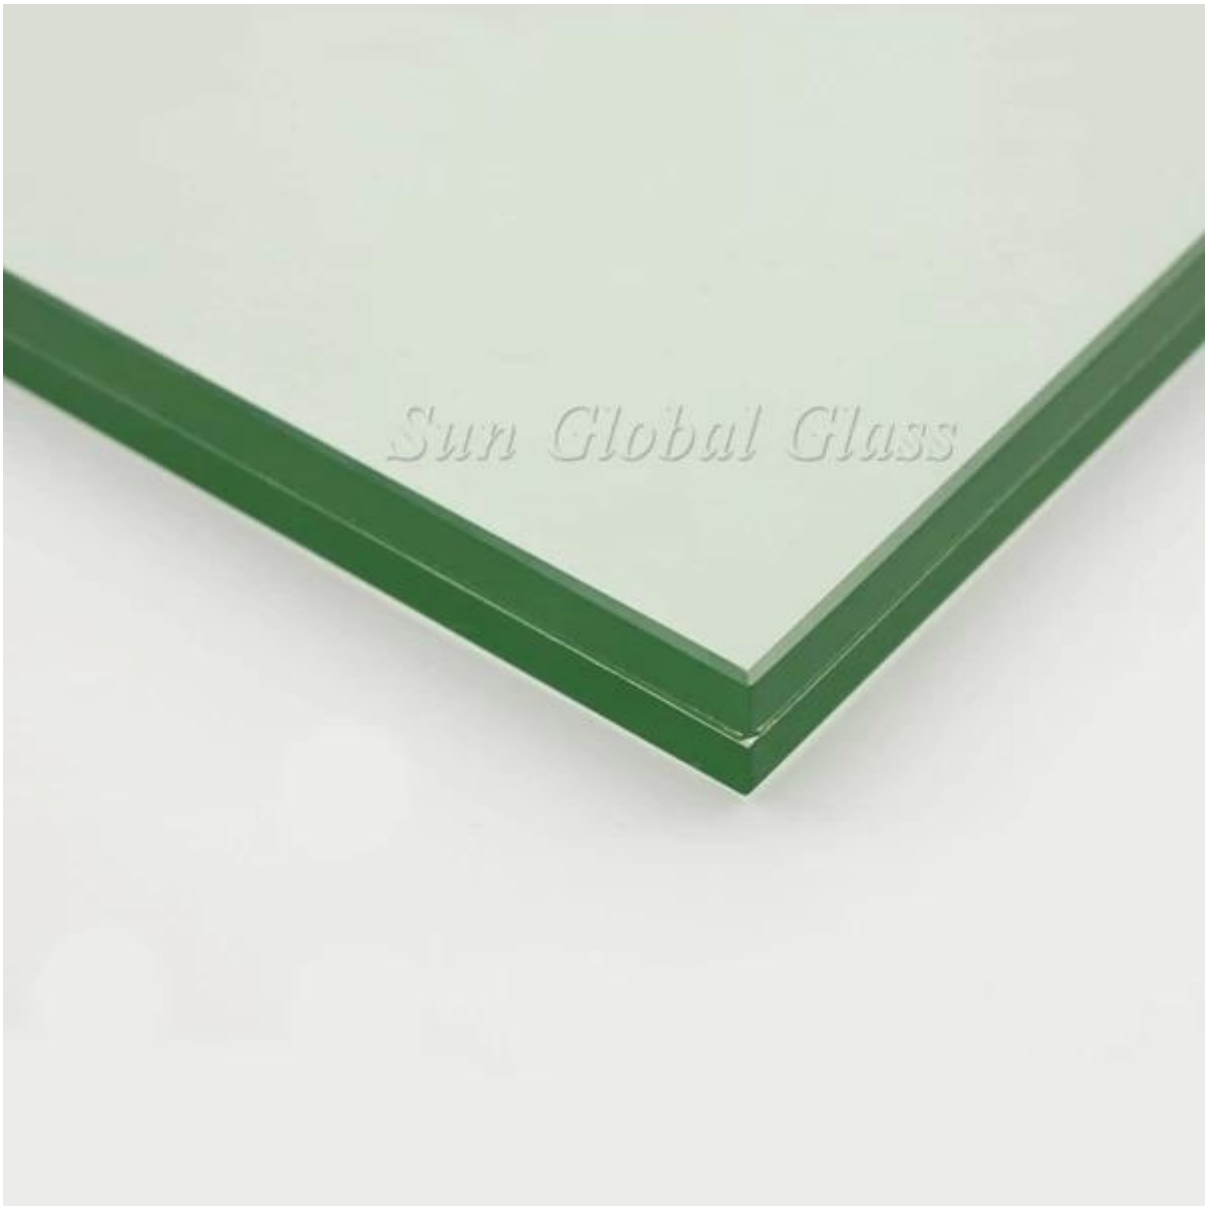

Quebra do vidro laminado temperado:

Linha de produção:

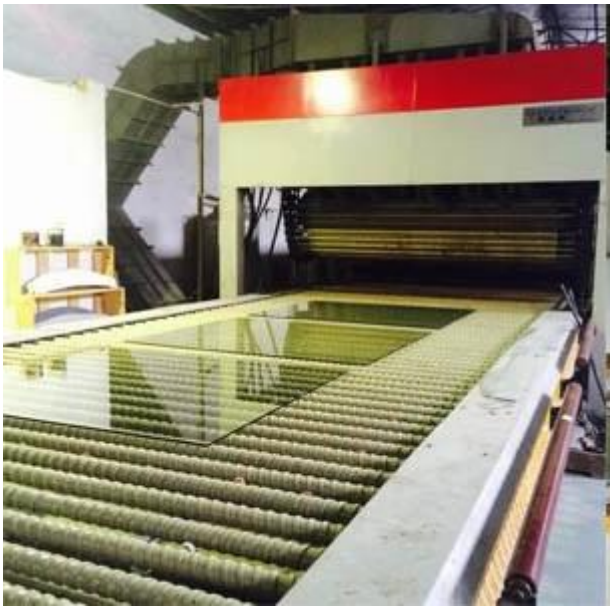

Pacote: