SZG 31,52 мм без закаленного многослойного стекла для пуленепробиваемого --- Производитель и завод пуленепробиваемого и пуленепробиваемого стекла в Китае

Пуленепробиваемое стекло отличается от обычного стекла, правильнее назвать его пуленепробиваемым стеклом, потому что ни одно стекло не является полностью пуленепробиваемым. Он сделан из многослойного многослойного стекла с «прослойками», обеспечивающего надежную защиту.

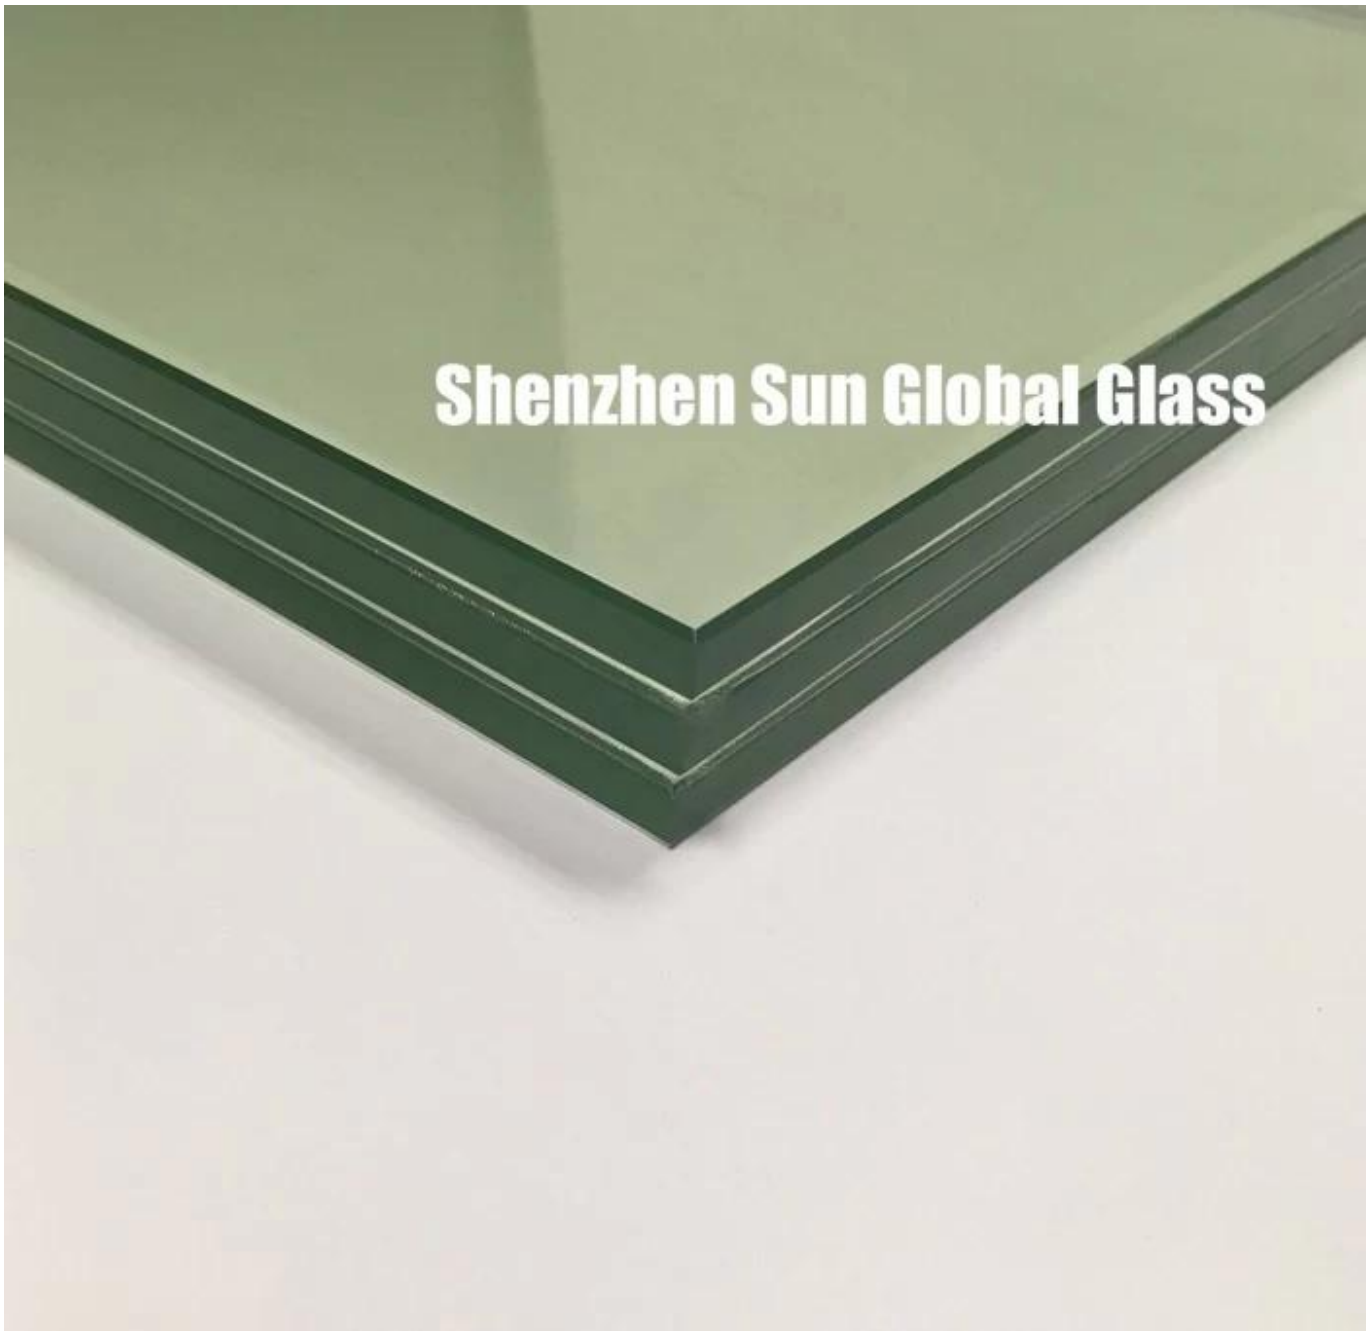

Как работает Bullet Proof Glass?

Пуленепробиваемое стекло сильно отличается от обычного стекла и состоит из нескольких слоев высокопрочного стекла. Слои стекла сопровождаются прослойками, чтобы противодействовать повреждениям, нанесенным пулями или другими снарядами. Когда пуля попадает в пуленепробиваемое стекло, ее энергия распространяется вбок через слои. Поскольку энергия распределяется между несколькими кусками стекла и промежуточным слоем и распределяется по большой площади, она быстро поглощается. Пуля так сильно замедляется, что у нее больше нет энергии, чтобы пробить ее - или нанести большой урон, если она это сделает. Хотя стекла разбиваются, промежуточные слои не дают им разлететься. Думайте о пуленепробиваемом стекле как о «энергопоглощающем» стекле, и вы поймете, как оно работает.

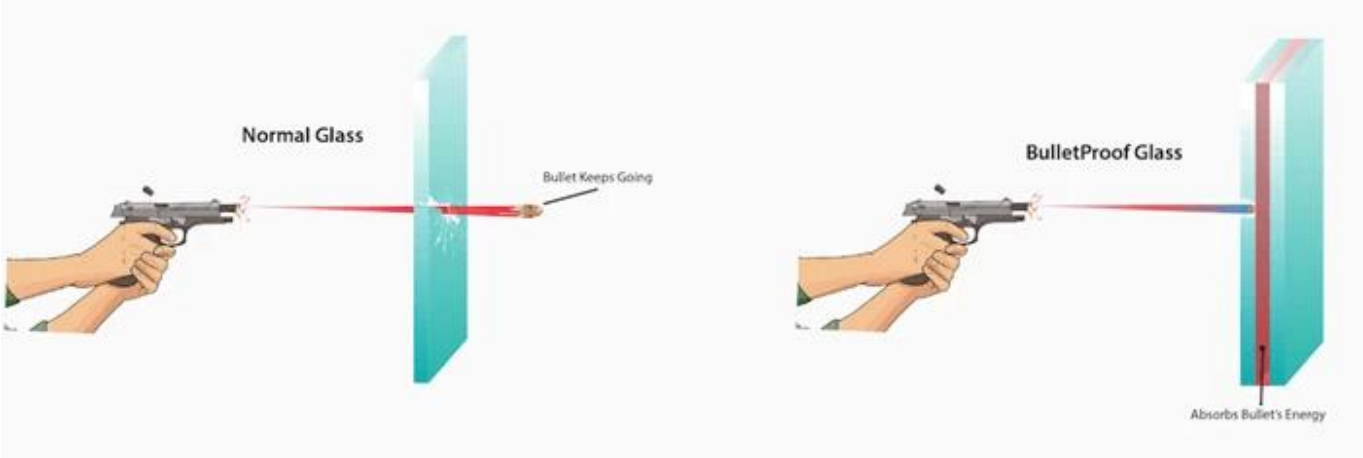

Спецификация:

Толщина стекла: 6 мм + 6 мм + 6 мм многослойное стекло, 8 мм + 8 мм + 8 мм многослойное стекло, 10 мм + 10 мм + 10 мм многослойное стекло, до 12 мм + 12 мм + 12 мм + 12 мм многослойное стекло и т. Д.

Толщина ПВБ: 0,38 мм, 0,76 мм, 1,14 мм, 1,52 мм и т. Д.

Цвет стекла: прозрачное (обычное), тонированное

Процесс: не закаленное многослойное стекло, плоские полированные края

Стандарт качества: европейский рыночный стандарт CE, рыночный стандарт SGCC США

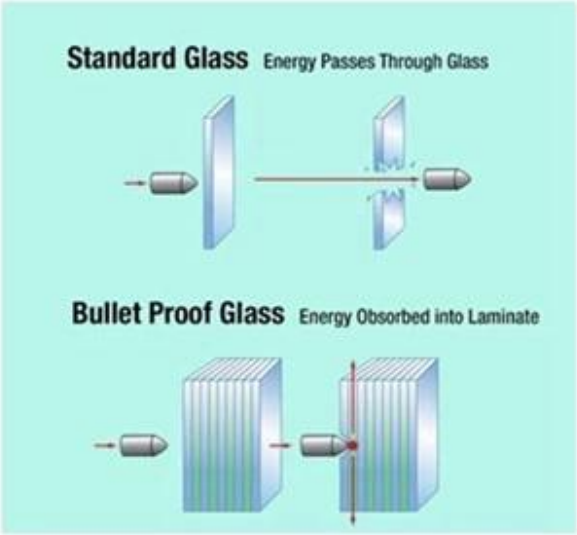

Заявка:

Пуленепробиваемые стекла широко используются в современном строительстве, области см. Ниже:

1. Окно

2. Дверь

3. Магазин

Сертификаты:

Наша фабрика производит пуленепробиваемое многослойное стекло строго в соответствии с системой качества ISO 9001 и соответствует следующим стандартам:

1. Пуленепробиваемое стекло диаметром 31,52 мм соответствует китайскому стандарту архитектурного стекла GB15763.2.

2. Пуленепробиваемое стекло диаметром 31,52 мм соответствует китайской обязательной сертификации безопасного стекла (CCC).

3. Пуленепробиваемое стекло диаметром 31,52 мм соответствует стандарту безопасного стекла BS 6206 UK.

4. Пуленепробиваемое стекло диаметром 31,52 мм соответствует европейскому стандарту безопасного стекла EN 12150 CE.

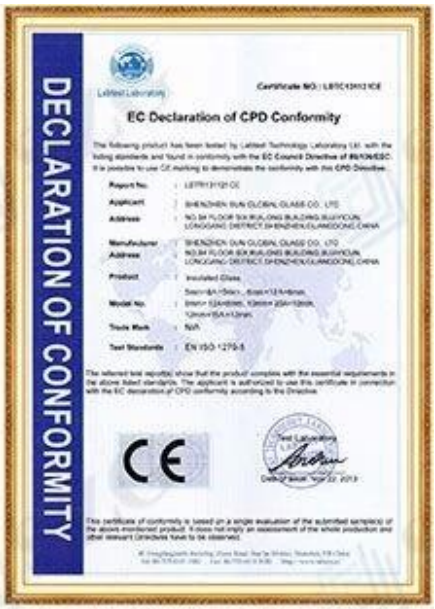

Заводской осмотр:

Наша фабрика проводит строгий внутренний осмотр перед доставкой, чтобы убедиться, что все стекло находится в хорошем состоянии после прибытия на склад клиентов, см. Ссылку ниже:

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

TEMPERED A
Shenzhen Sun Global Glass

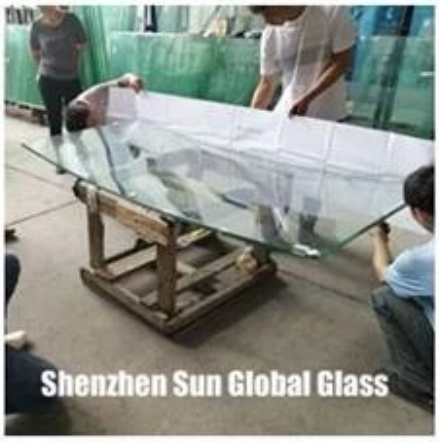
Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass