SGG солнечного управления Low-E laminated стекла 10.38 мм Производитель и поставщик в Китае

Low-E laminated стекло 10.38 мм производится аналогично процессу прозрачного ламинированного стекла. Он состоит из 5 мм low-e coated стекла и 5 мм прозрачного флоат-стекла ламинированные с PVB пленкой. Процесс ламинирования low-e laminated стекло имеет преимущества высокой безопасности, также имеют преимущества функции low-e glass, которая является солнечная управления и низкой теплоотдачей. Он всегда используется для наружного здания для солнечного контроля.

LOW-E glass ПРОТИВ тонированные стекла или Светоотражающий стекла
Перед low-e glass люди выбирают тонированные стекла или Светоотражающий стекла для сокращения солнечного тепла передачи в номера. Но тонированные стекла (тепло поглощающие стекло) требует термической обработки для повышения прочности и может reradiate поглощается тепло. Светоотражающий стекло (тепло светоотражающая) уменьшить огонь, но уменьшить видимый свет также. Однако low-e coated стекло отражает солнечную энергию из стекла без закалки и вообще have Ниже видны отражения света.

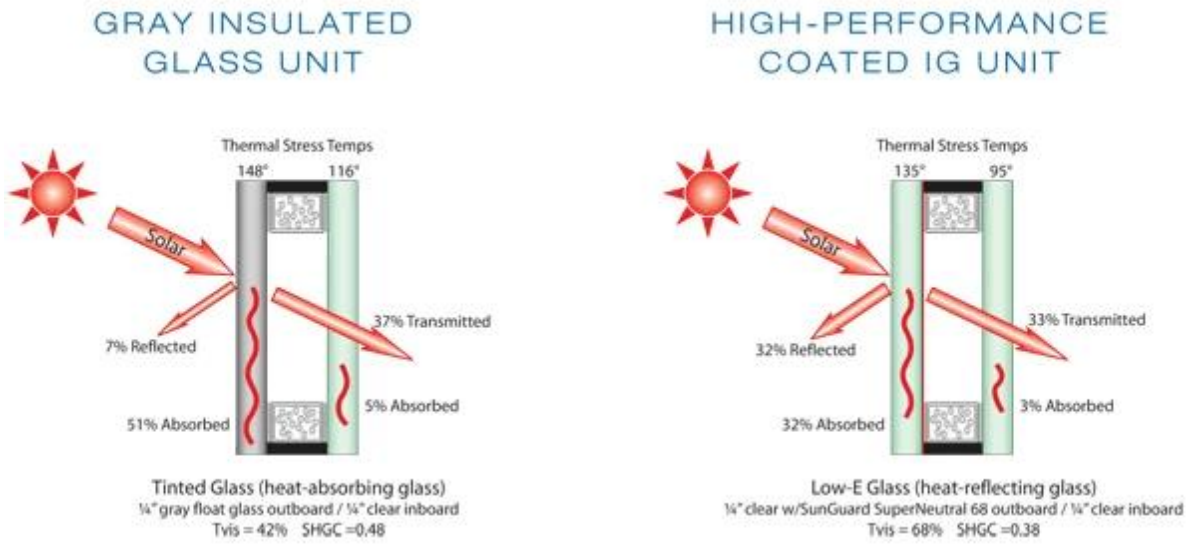

Low-E Laminated стекло ПРОТИВ одной панели low-e glass остекление
Многослойное стекло обеспечивают высокую защиту от серьезных травм от разбитого стекла. При разбивании произошло, стекло не будет падать вниз к полу, но прилипла к PVB фильм и остаться в окне перед заменой готово. Таким образом он не только воспользоваться преимуществами солнечного контроля, но и высокий уровень безопасности.

Технические характеристики:
1. Толщина: 6,38 мм, 8.38 мм, 10.38 мм, 12.38 мм
2. цвет (на линии с покрытием): высокая передавать (прозрачный), светло-серый, светло-голубой
3. цвет (офф-лайн покрытием): индивидуальные цвета
4. Стандартный размер: 2140 * 3300, 2134 * 3300

Применение low-e laminated стекла
1. стеклянные окна, стеклянные двери
2. low-e laminated стекло может состоит из двойной глазурованные стеклопакетов для фасада и занавес стены

Sun Global Glass услуги:
1. он-лайн и офф-лайн low-e glass производства
2. высокий коэффициент пропускания low-e glass производства
3. пакет: пакет прочно деревянные ящики, бумажные вкладыши для нуля доказательство
4. Поставка: 7-10 дней

Изображение продукта:

Пакет 10.38 мм low-e laminated стекла:

Производство:

LOW-E line

Lamination line