

## прозрачное стекло с умеренным разделом 10 мм- Завод-изготовитель СГГ

**прозрачная стена с умеренным разделением 10 мм** сделано **ясный с умеренным остеклением 10 мм** панель, обычно толщина стекла может быть 8 мм, 10 мм, а Существует много других видов стекла, обычно используемых в качестве раздела, для **матовое стекло** раздел, **Печать с прозрачным экраном** раздел, раздел с градиентным стеклом, раздел с ламинированным стеклом, раздел с изоляцией. Стекланный раздел наиболее часто используется в офисе, в домашнем и коммерческом здании. прозрачный стекланный раздел 10 мм в 5 раз сильнее, чем с аннеал стекланным разделом, это вид безопасного стекла, потому что когда он сломан, стекланный лист превратится в небольшие частицы с тупыми ребрами. Это может привести к уменьшению вреда для людей.



### Тип стекла:

1. четкая стена секционирования с умеренным остеклением,

2. стеклянный экран с упрочненным стеклом
3. многослойное стекло, например: закаленное ламинатед стекло, половина закаленного стекла, тепло, пропитанное многослойным стеклом, может быть изготовлено с помощью ааа1 фильма, ааа2 часового фильма и фильма Евы и т. д.
4. стена секционирования градиентного стекла
5. для обеспечения надежного и энергосбережения могут быть хорошо функционируют изолированные стеклянные внутренние стекла.



### Спецификации:

Тип стекла: 10 мм, прозрачное стекло с умеренным разделом

Другое имя: 10 мм прозрачная стена разбить стекло, стена со стеклянным стеклом 10 мм, прозрачный раздел с прозрачным остеклением 10 мм, очистка стеклянной стенки с остеклением, 10 мм, стена с разделом стеклянного экрана, 10 мм, упрочненная Внутренняя стеклянная стена и т. д.  
Толщина: 8 мм, 10 мм

Размер: больше, настраиваемый размер (минимум: 300 мм кс300мм, максимальный размер: 3300кс10000мм)

Обработка стекла: полированное ребро, круглый угол, отверстия, вырезы, вырезы, вырезанные и т. д.

Доступные цвета: ультра ясный, ясный, зеленый, синий, бронзовый, печатный цвет, Фрости и т. д.

### **Девочки паритион элементы стены:**


1. Высокая прочность: по сравнению с anneal стеклянным разделом 10 мм, четко упрочненный стеклянный перегородка в 5 раз сильнее.
2. Высокая безопасность: четкое упрочненное стекло 10 мм может уменьшить вред, причиненный людям, поскольку он станет маленьким кубическим кусочком, когда он сломан.
3. тепловая устойчивость: 10 мм прозрачная перегородка из стекла может выдержать температурный диапазон 250 °C-320 °C.
4. все такие обработки, как польское ребро, Угловое закругление, сверление отверстия, вырезы, режущие засечки и т. д., должны быть завершены, прежде чем быть сдержанными.

### **Контроль качества:**

Поскольку сдержанный глас широко используется в современном здании, очень важно контролировать качество раздела из стекла. Упрочненное стекло от aaa0 имеет следующие стандарты:

1. упрочненный стеклянный раздел соответствует стандарту BS 6206 в Соединенном Королевстве.
2. стена с закаленным стеклом соответствует стандарту Европейского уровня безопасности, установленному на уровне EN 12150 CE.
3. предохранительный раздел соответствует обязательной сертификации китайских предохранительных стекол (КХЦ) и ISO 9001

### **Строка производства:**

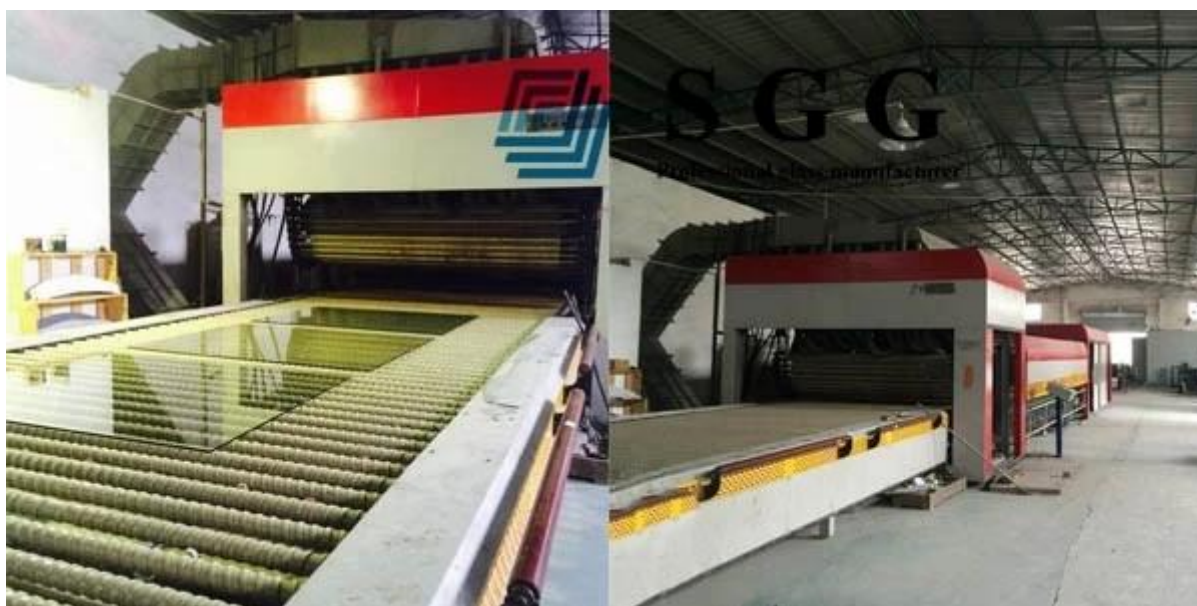



## Упаковка и загрузка:

