прозрачное стекло с умеренным разделом 10 мм- Заводизготовитель СГГ


прозрачная стена с умеренным разделением 10 мм сделано ясный с умеренным остеклением 10 мм панель, обычно толщина стекла может быть 8 мм, 10 мм, а Существует много других видов стекла, обычно используемых в качестве раздела, для матовое стекло раздел, Печать с прозрачным экраном раздел, раздел с градиентным стеклом, раздел с ламинированным стеклом, раздел с изоляцией. Стеклянный раздел наиболее часто используется в офисе, в домашнем и коммерческом здании. прозрачный стеклянный раздел 10 мм в 5 раз сильнее, чем с аннеал стеклянным разделом, это вид безопасного стекла, потому что когда он сломан, стеклянный лист превратится в небольшие частицы с тупыми ребрами. Это может привести к уменьшению вреда для людей.



Тип стекла:

1. четкая стена секционирования с умеренным остеклением,

- 2. стеклянный экран с упрочненным стеклом
- 3. многослойное стекло, например: закаленное ламиантед стекло, половина закаленного стекла, тепло, пропитанное многослойным стеклом, может быть изготовлено с помощью aaa1 фильма, aaa2 часового фильма и фильма Евы и т. д.
- 4. стена секционирования градиентного стекла
- 5. для обеспечения надежного и энергосбережения могут быть хорошо функционируют изолированные стеклянные внутренние стекла.

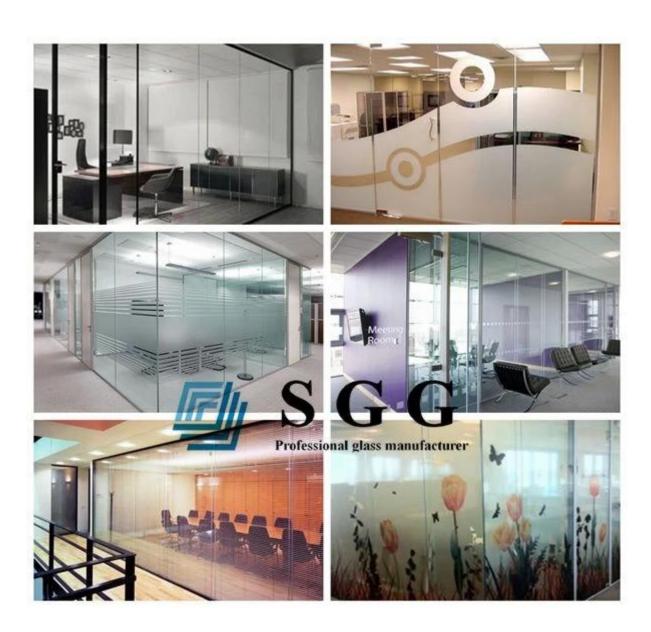

Спецификации:

Тип стекла: 10 мм, прозрачное стекло с умеренным разделом

Другое имя: 10 мм прозрачная стена разбить стекло, стена со стеклянным стеклом 10 мм,

прозрачный раздел с прозрачным остеклением 10 мм, очистка стеклянной стенки с остеклением, 10 мм, стена с разделом стеклянного экрана, 10 мм, упрочненная Внутренняя стеклянная стена и т. д.

Толщина: 8 мм, 10 мм

Размер: больше, настраиваемый размер (минимум: 300 мм кс300мм, максимальный размер:

3300кс10000мм)

Обработка стекла: полированное ребро, круглый угол, отверстия, вырезы, вырезы, вырезанные и т.

Девочки паритион элементы стены:


- 1. Высокая прочность: по сравнению с аннеал стеклянным разделом 10 мм, четко упрочненный стеклянный перегородка в 5 раз сильнее.
- 2. Высокая безопасность: четкое упрочненное стекло 10 мм может уменьшить вред, причиненный людям, поскольку он станет маленьким кубическим кусочком, когда он сломан.
- 3. тепловая устойчивость: 10 мм прозрачная перегородка из стекла может выдержать температурный диапазон 250 °C-320 °C.
- 4. все такие обработки, как польское ребро, Угловое закругление, сверление отверстия, вырезы, режущие засечки и т. д., должны быть завершены, прежде чем быть сдержанными.

Контроль качества:

Поскольку сдержанный глас широко используется в современном здании, очень важно контролировать качество раздела из стекла. Упрочненное стекло от ааа0 имеет следующие стандарты:

- 1. упрочненный стеклянный раздел соответствует стандарту BS 6206 в Соединенном Королевстве.
- 2. стена с закаленным стеклом соответствует стандарту Европейского уровня безопасности, установленному на уровне EN 12150 CE.
- 3. предохранительный раздел соответствует обязательной сертификации китайских предохранительных стекол (КХЦ) и ISO 9001

Строка производства:

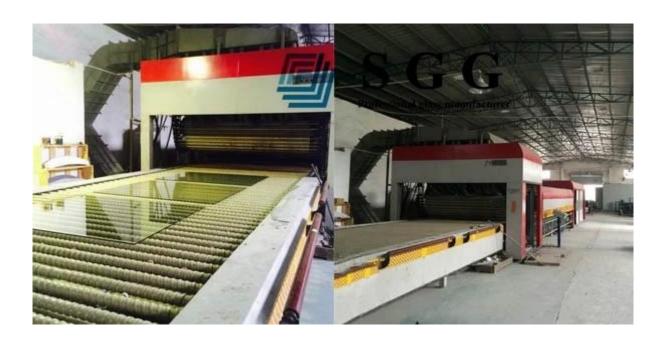

Упаковка и загрузка:

