

Ааа0 10 мм Хрустальное стекло с умеренным оттенком CE EN 12150 & Bs 6206 Стандартный производитель упрочненного стекла

10 мм Хрустальный серый с мягким стеклом отрезает 10 мм Crystal серого стекла в настроенный размер, затем передают их в закаленную печь и нагревательное стекло серого стекла в точке смягчения, в 700 градусов, а затем быстро охлаждены. Этот процесс может сделать внешнюю поверхность стекла в состоянии высокой компрессии, но ядро или центр стекла компенсируют натяжение. В процессе производства Хрустальное стекло становится беззащитным стеклом, которое в 4-5 раз сильнее, чем аннеал стекло. Именно поэтому с упрочненным стеклом также называют предохранительным стеклом.

С закаленным стеклом не может быть никакого процесса после завершения, например, выреза, шлифовальные кромки, отверстия для бурения и т. д. Поэтому все детали процесса должны быть подтверждены перед производством.

Элементов:

1. 10 мм кристалльно упрочненная стеклянная панель в 4-5 раз сильнее обычного 10 мм серого с плавающим стеклом. Процесс ужесточения значительно снизил риск теплового разрыва.
2. когда происходит поломка, с упрочненным стеклом 10 мм Хрустальный лист разломается на небольшие кубические осколки, а поломка не будет безвредна человеческому телу. Это-какое-то безопасное стекло для современного строительного материала.
3. армированное стекло имеет хорошую тепловую устойчивость, может выдерживать 300 °C разности температуры, в 3 раза больше обычного аннеал стекла.

Приложений:

Плоское мягкое стекло и изогнутое стекло принадлежат к запасам прочности для современных зданий, обычно используемых ниже площадей;

1. Архитектурное приложение, в качестве стеклянного окна, стеклянная дверь, стена, перегородка, стеклянные перила и т. д.
2. Использование мебели, стеклянная таблица сверху и другая мебель.

Спецификации:

Ааа0 подача с помощью закаленного стекла с полным набором цветов, толщиной и стеклянных субстратов.

1. цвета стекла: четкие, дополнительные ясные, синие, зеленые, бронзовые, серые и т. д.
2. Толщина стекла: 4 мм 6, 6 мм 8 мм
3. размер стекла: минимальный размер 250кс250мм, максимальный размер длины 3300кс13000мм

4. Работа с кромками: плоская полированная кромка, кромка фаски, рельефная кромка, кромка помахала, ожее ребро, три ребра и другие.
5. Сверление отверстия: диаметр отверстия должен быть больше, чем два раза толщиной стекла.
6. другие детали процесса, такие, как различные типы отрубов, предохранительные углы на основе чертежей клиентов.

Качества:

1. соответствует стандартам Европы, Северной Америки и Китая: ISO 9001, КХЦ, 6с6206, СЕ ен12510, GB 15763.2-2005 и т. д.

2. терпимость:

Допуск толщины: в пределах 0, 2 мм; Допуск размера: обычно в пределах мм

Сведения о продукте:

Изображения продуктов, которые имеют упрочненное стекло с 10 мм кристаллом серого стекла:



SGG


Professional glass manufacturer



Отверстия и вырезы:



Строка производства:

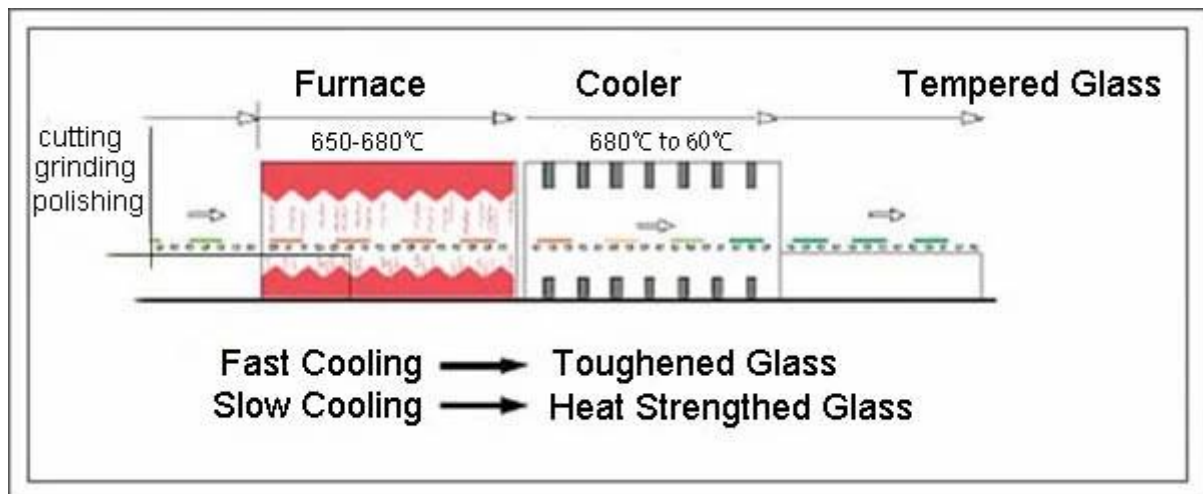

Упаковка и загрузка:



SGG
Professional glass manufacturer