


Фрумая складная раздвижная стеклянная дверь

Скользющие складные двери без кадров работают на тонкой и ненавязчивой дорожке. Рама может быть утоплена в полу, чтобы обеспечить бесперебойную эффективную работу. Неподвижные раздвижные двери добавляют характер и стиль в любое пространство. Наши раздвижные двери безрамовых стеклянных панелей в рамке позволяют каждой двери скользить и стекать в сторону, которую вы предпочитаете. Наша система сделана для измерения. Настройка включает размеры кадра, толщину стекла и оттенок, размер панели, цвет. Раздвижные двери блокируются и атмосферные. Когда включается механическая блокировка, доказательства погоды сжаты, чтобы сделать систему ветра и водонепроницаемого доказательства и безопасными.



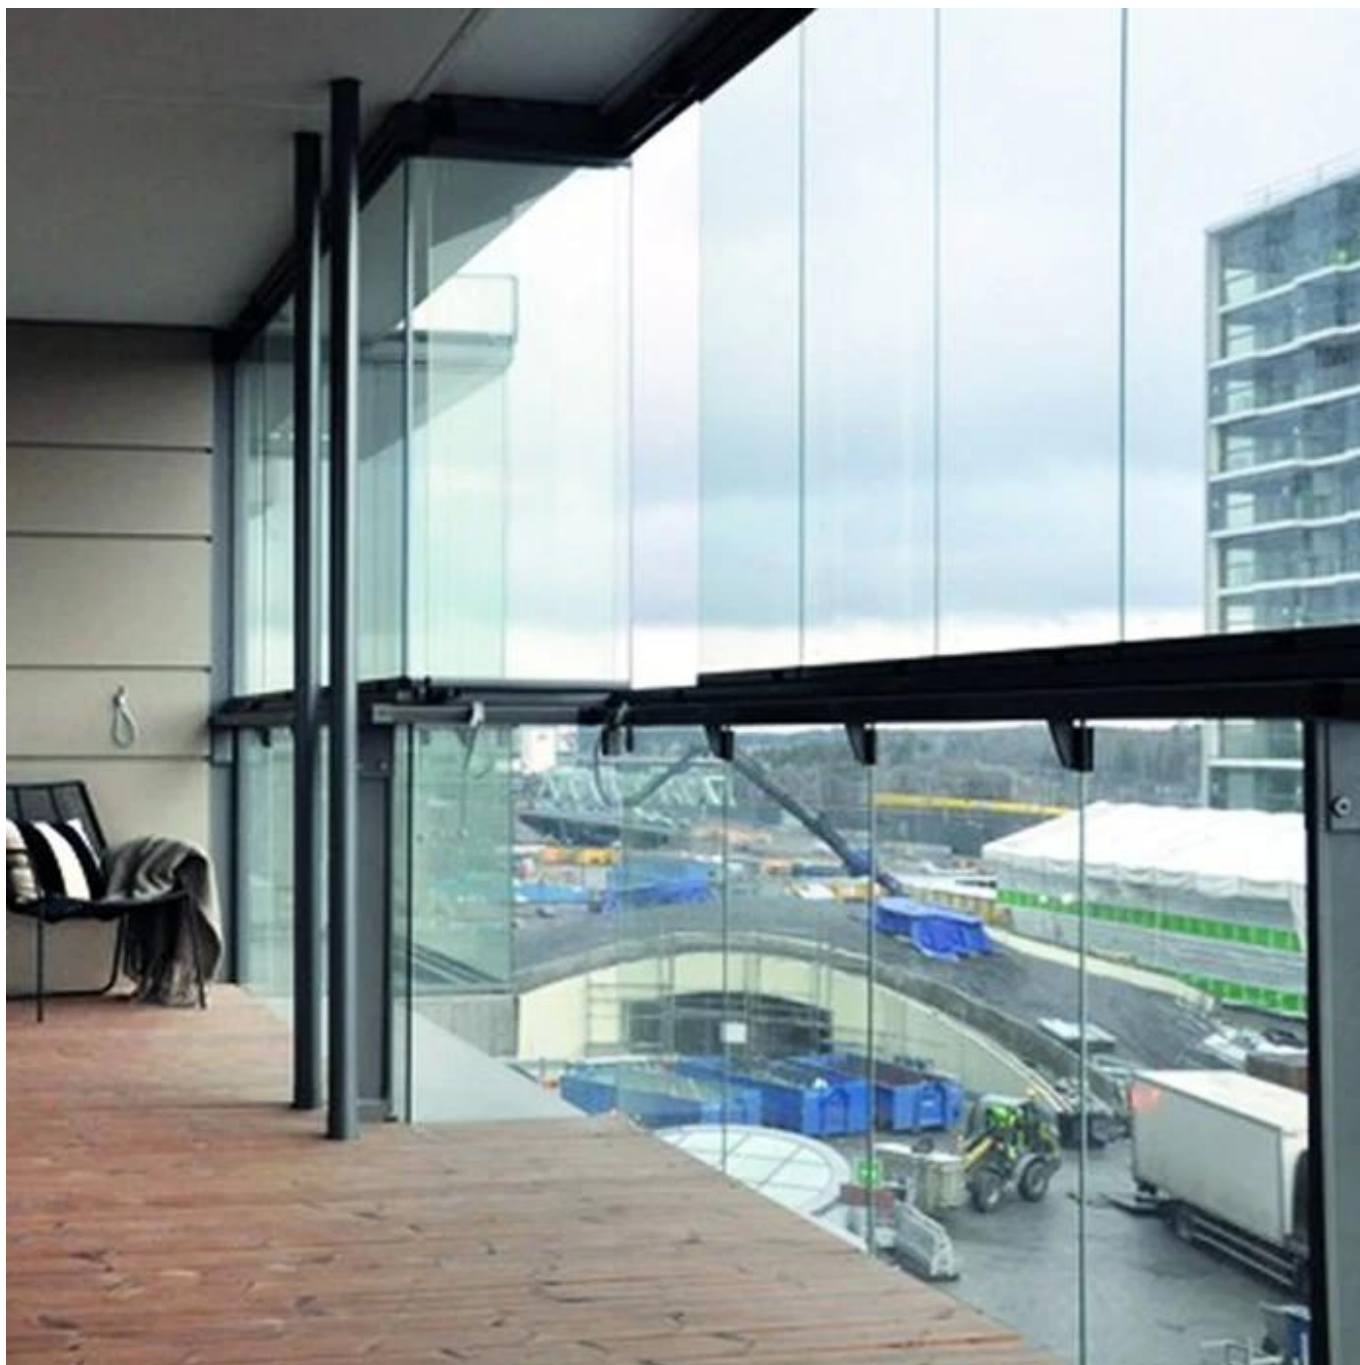

Стекло для би-складной двери

10 мм закаленного стекла закаленного стекла изготовлено путем нагрева плоского стекла чуть ниже его температуры умягчения и внезапно охлаждают его струями холодного воздуха. Это приводит к внешнему шкуру под мощным сжимающим стрессом и интерьером с тяжелым растяженным напряжением. Вследствие, воздействие, применяемое к стеклом, будет преодолеть напряжением сжатия на поверхностях для обеспечения безопасности использования.

Закаленное безопасное стекло имеет гораздо более высокую термическую ударопрочность, чем

поплавковое стекло. Закаленное безопасное стекло может противостоять тепловым шокам целых 150к, тогда как Float Glass может выдерживать только термический шок 40к.

Закаленное безопасное стекло считается безопасным стеклом, однако, в первую очередь из-за того, как он ломается. Потому что это в состоянии внутреннего напряжения, когда он разбивается, он внезапно разрушается на мелкие фрагменты с тупыми краями, которые значительно снижают риск тяжелых травм.



Преимущества закаленного стекла

Это жестче

Процесс термического отпуска, используемый для изготовления закаленного стекла, делает его намного сильнее обычного стекла. Закаленное стекло может противостоять сильным ветрам, прямое воздействие от ударов и ударов и незначительных взрывов.

Это термостойкий

Закаленное стекло может сопротивляться температурам до 470 градусов по Фаренгейту.

Это кристально ясно


Хотя процесс нагрузки делает закаленное стекло супер жестко, он не влияет на ясность стекла. Закаленное стекло кристально чистое и прозрачное, что делает его полезным в стеклянных дверях.

Это не царапает легко

Процесс изготовления, который делает закаленного стекла термически жестко, также делает его устойчивым к царапинам. Это делает закаленное стекло идеальным материалом для стеклянных дверей.

TEMPERED GLASS

Surface of glass in compression ($> 10,000$ psi)

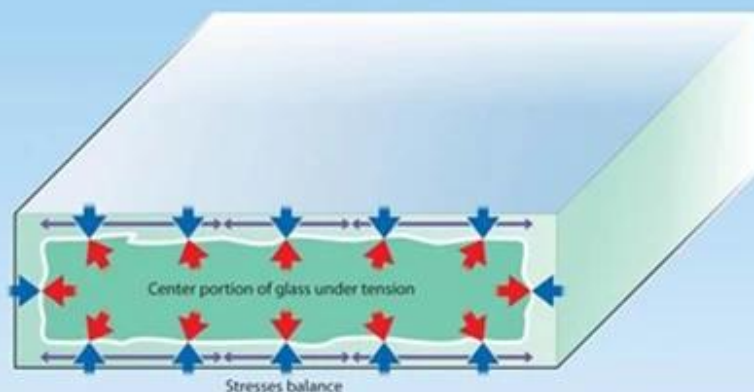

**tempered glass broken
with normal external force
cubical debris won't fall down**



**tempered glass broken
with very strong external force
cubical debris will fall down**

Характеристики би-складной стеклянной двери

1. Все алюминиевые профили представляют собой международные профили двери и окна 6063T5, которые имеют преимущества легкого веса, высокой прочности и высокой ударной вязкости.
2. Высококачественные несущие аксессуары усиливают несущую емкость стекла. Он может нести 2,6 метра высоты и 0,8 мметра ширина пола стекла (обычное окно немноменного балкона может

нести 2,2 млн. Высокое и 0,5 м в ширину этажа)

3. Аксессуар-шкив изготовлен из углеродистой стали подшипника и POM, который имеет характеристики высокой твердости, сопротивления трения и устойчивостью к старению. Может выдерживать сотни тысяч толчков и тянуть.

4. Одиночное стекло с четырьмя колесами, трехслойное главное колесо и двухслойное вспомогательное колесо.



5. Без моста подхода, подчеркнутый шкив не прыгнет через мультиметровое отверстие. Чрезвычайно гладкий и скользкий.

6. Уникальный дизайн встроенной резиновой полосы против столкновения на верхних и нижних пучках принимается для решения проблемы устранения шума в процессе толкания бесступенного балкона в большей степени. Антиколансовая резиновая полоса принимает автомобильные классы сырья EPDM, что может обеспечить погода в течение 20 лет и действительно беспокоиться о свободе.

7. Три в одной регулируемой двухсторонней силе зажимной край, гибкая регулировка, применяемая к однослойного стекла толщиной 6-10 мм или 4 + 4, 5 + 5 ламинированного двухслойного стекла. Стекло подчеркивается с обеих сторон и долговечно.

8. Скрытая заклепка дизайна, повышенная кромка зажима Пластиковая защитная конверта, красивый и роскошный вид.

9. Ротационное боковое уплотнение имеет свой собственный дизайн функции блокировки, и переключатель может быть завершен одной рукой. Это легко работать и долговечно.

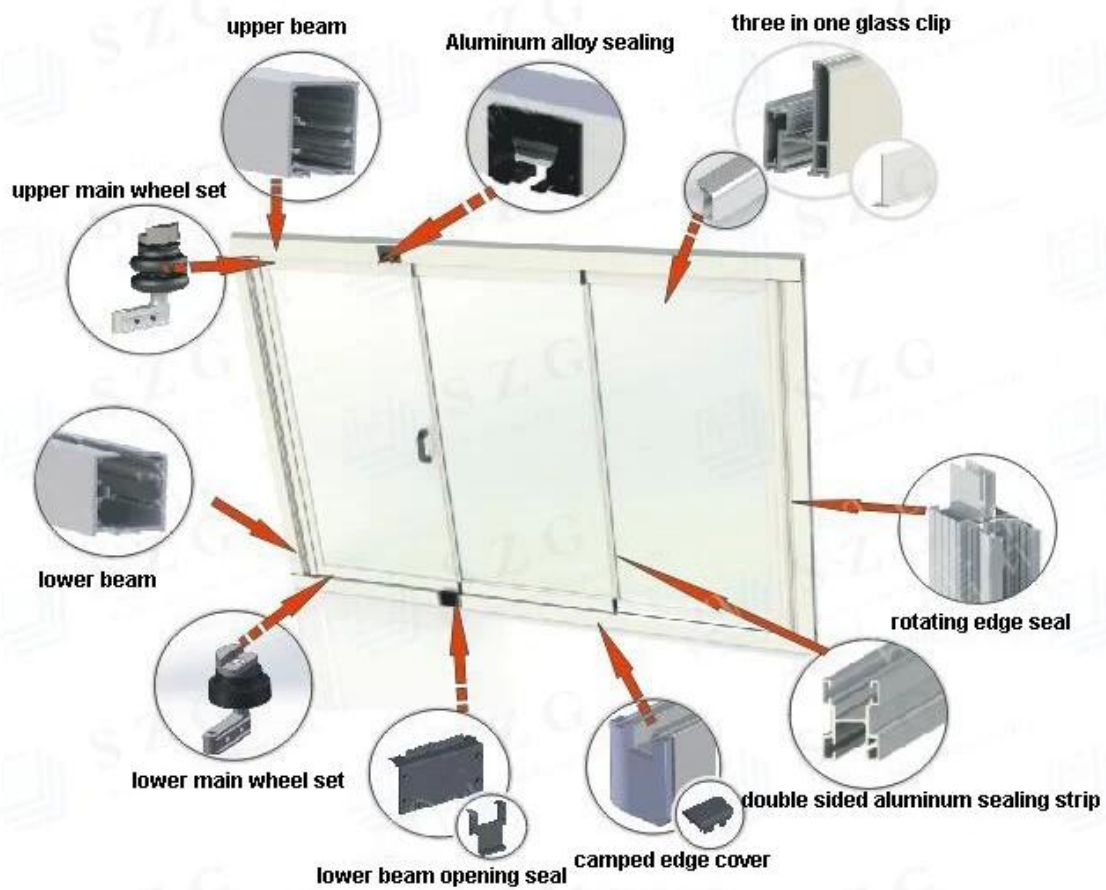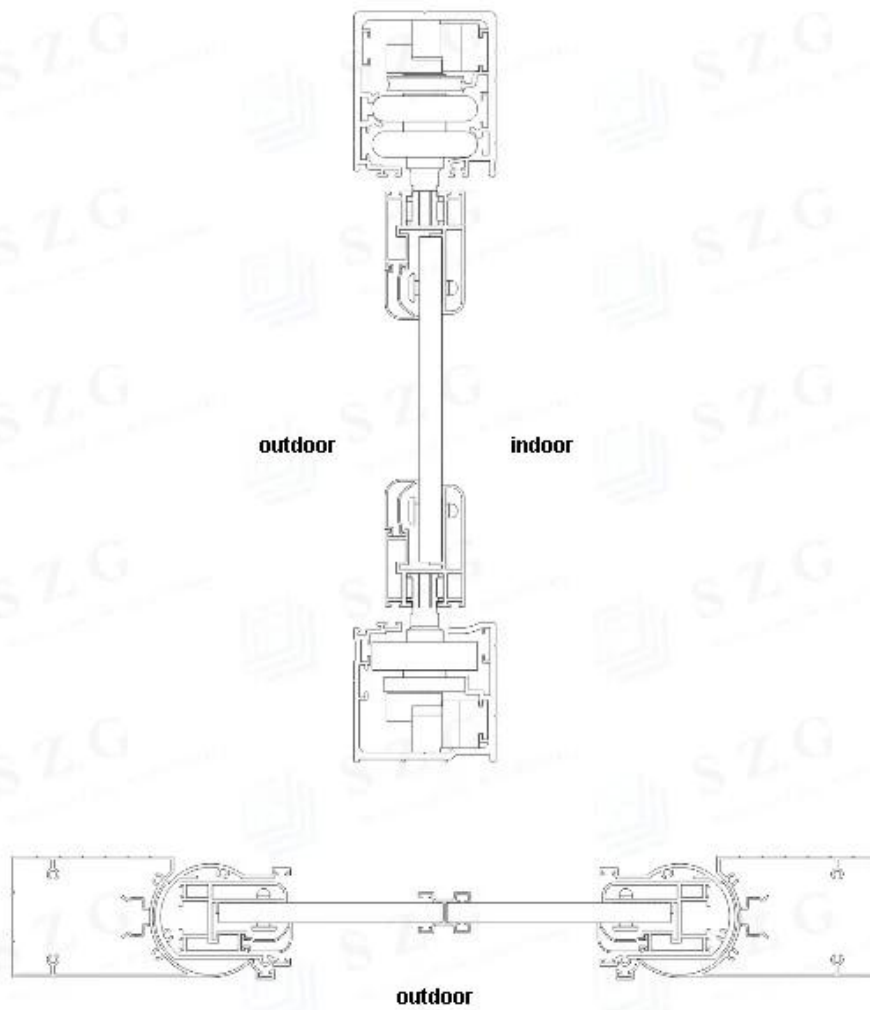

Каковы ваши подробные требования к складной двери? Добро пожаловать, чтобы отправить нам свой подробный запрос.