# СЗГ 10 мм недостаточное железное стекло и завод-поставщик и завод-изготовитель в Китае

Ультра прозрачное стекло-это вид низкого содержания железа в упрочненном стекле, обычно примерно четверть железа в стандартном чистом мягком стекле. Она произведена посредством обработки усиления структуры **низкое железное стекло 10 мм** с внутренними напряжениями приходится в результате увеличения силы. 10 мм более четкое упрочненное стекло имеет большинство характеристик с четким мягким стеклом 10 мм, но его прозрачность выше обычного прозрачного стекла 10 мм. по сравнению с аннеал стеклом он более безопасен и может уменьшить вред, причиненный людям. Потому что когда это происходит полом, стеклянный лист превратится в небольшие частицы с тупыми ребрами. Это какое-то безопасное стекло.

## Спецификации:

1. цвета стекла: прозрачное стекло, бронзовое стекло, зелёное с умеренным стеклом, серые с умеренным стеклом, голубое с умеренным стеклом и т. д.

2. Толщина стекла: 4 мм, с более ясным умеренным остеклением, 5-м с более ясным, поровным стеклом, 6-м со сверхнизким с умеренным стеклом, 8 мм, с Ultra четким стеклопакетом, 12-м с Ultra ясным остеклением

3. размер стекла: минимальный размер 300кс300мм, максимальная 3300ммкс12000мм

4. Работа с кромками: плоская полированная кромка, рельефное ребро, кромка фаски, рельефное ребро, ожее кромка, ребро рельефа, кромка тройного и т. д.

5. Сверление отверстия: диаметр отверстия должен быть вдвоем толщиной стекла.

6. Вырезание: выемка и измерения точны на основе чертежа клиента..

7. безопасный угол: предохранительный угол может защитить людей от несчастных случаев.

**Функции:**

1. Высокая прочность: по сравнению с 10 мм с плавающим стеклом, в 10 мм более сложное стекло в 5 раз больше. Она может выдерживать более тяжелые последствия, нанести тяжелый вес и иметь более высокую прочность.

2. Высокая безопасность: при возникновении поломки с умеренным стеклом становятся мелкими кубическими кусочками, что может снизить вред для людей.

3. Высокая прозрачность: низкое железное стекло с высоким прозрачным, затем прозрачным стеклом, может достигать более 91%.

4. тепловая устойчивость: 10 мм упрочненное стекло может выдержать температурный диапазон 250 ℃-320 ℃.

5. согласованность цвета стекла: содержание железа в сырьевом материале составляет лишь 1/10 или меньше, чем обычное стекло, а Ultra белого стекла поглощает меньше зелени в видимом свете, чем обычное аннеалед стекло, может обеспечить согласованность цвета стекла.

6. недостаточный объем стекла, поскольку сырье для Ultra-белого стекла содержит меньше примесей, таких, как ННГ, что делает Ultra-белое стекло более единообразным по сравнению с порядком чистого стекла, с его внутренними примесими меньше, что значительно снижает возможность взрыва.

**Приложений:**

Упрочненное стекло широко используется в местах, где особая ответственность, высокая опасность поломки или подверженность сильному солнечному освещению может привести к значительному увеличению тепловых нагрузок из-за этой возможности.

1. табличное Верхнее стекло

2. оконное стекло

3. стеклянные двери, особенно стеклянные двери душа

4. стекло ограждения, заборное стекло, балустраде стекло

## Качества:

10 мм стекло РГЭ выдается строго под ИСО9001 системой качества и проходило в соответствии с национальными и зарубежными стандартами качества:

1.10 мм упрочненное стеклянное стекло Познакомьтесь с КХЦ (обязательная сертификация на китайском стекле)

2.10 мм упрочненное стеклянное стекло Познакомься с китайским мягким стеклом GB 15763.2.

3.10 мм упрочненное стекло с низким уровнем железа соответствует стандарту Европейского стандарта безопасности е12510.

4.10 мм упрочненное стекло с низким уровнем железа соответствует британскому стандарту бс6206.

## Сведения о продукте:

**Изображения продуктов из 10 мм упрочненного стекла:**

Sun Global Glass

**Отверстия и вырезы:**

**Строка производства:**

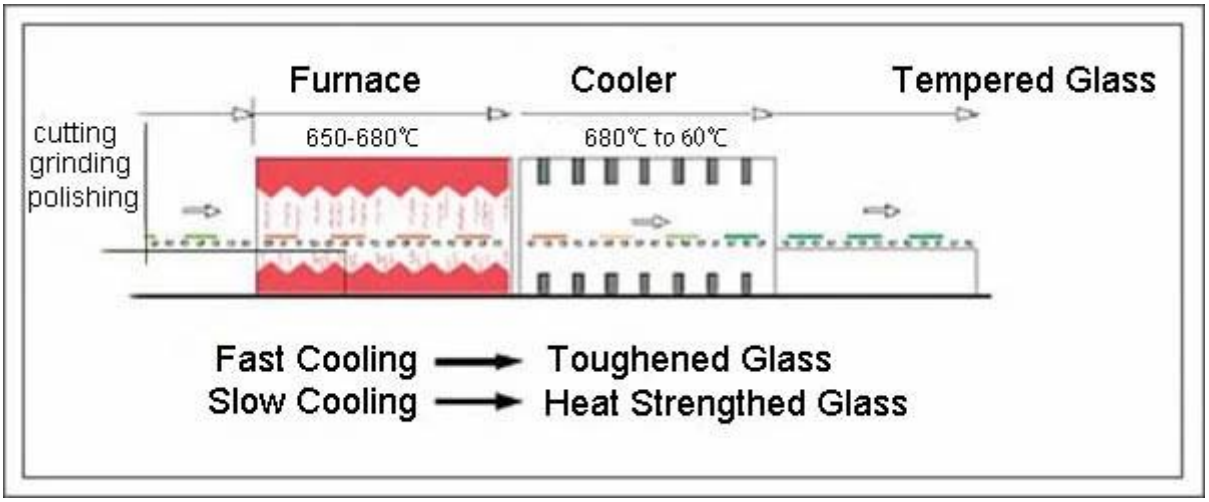

**Упаковка и загрузка:**

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer