

10мм прозрачный изогнутый поставщик из закаленного стекла, панель из закаленного стекла, пропитанная теплом

10-миллиметровое закаленное закаленное закаленное стекло нагревается и быстро охлаждается, чтобы сформировать давление сжатия на поверхности стекла, а затем посредством формирования формы с помощью компьютерного управления и быстрого охлаждения, чтобы изменить радиус стекла. При последней обработке, пропитанной нагреванием, закаленные стеклянные панели загружаются на тележку с рамой типа А, свернутая в духовку и выдерживающая температуру от 288 31 до 316 °C (550-600 ° F). После того, как самые холодные стеклянные панели достигают этой температуры, запускается таймер замачивания. Время выдержки обычно составляет от двух до восьми часов.

Процесс закаливания закаленного стекла - это метод, который уменьшает частоту самопроизвольного разрушения закаленного стекла, вызванного сульфидом никеля.

Преимущества закаленного закаленного стекла

1.Чрезвычайная сила: В 5 раз прочнее, чем обычное стекло, более устойчива к тепловому разрушению, чем отожженное или термоупрочненное стекло. Как только происходит разрушение, стекло распадается на маленькие кубические фрагменты, которые относительно безвредны для организма человека.

2.Безопасность: Нормальная вероятность самопроизвольного разрушения закаленного стекла составляет около 9 ‰, после обработки, пропитанной теплом, оно упадет до 3 ‰.

3.Термостойкость: Закаленное стекло также более термостойкое, чем обычное стекло. Это еще один эффект процесса «отверждения» и нагревания пропитанного стекла. Так как тепло применяется во время процесса, молекулы становятся более устойчивыми к более высоким температурам.

Спецификация:

Название стекла: изогнутое закаленное стекло толщиной 10 мм

Форма: Кривая, Плоская

Размер: индивидуальный размер

толщина: 4мм 5мм 6мм 8мм 10мм 12мм 15мм 19мм малл доступный

Применение: может быть использовано для стеклянного лифта и нержавеющей, несущей стены, забора, перил и т. Д.

Цвета: прозрачный, сверхчистый, бронзовый, серый, синий и зеленый и т. Д.



Применение для лифта и нержавеющей, ненесущей стены, забора, перил и т. Д.



Линия продуктов:



cut out



water jet



drilling machine




edge polish



tempered glass



heat soak machine

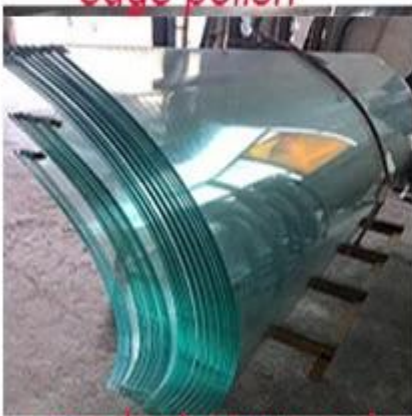

product come out



packing



packing complete

Сертификация из гнутого закаленного стекла для ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510 и т. Д.

