SZG Стеклозавод-B u Стеклообрабатывающее защитное стекло - 11,52 мм F Зеленое многослойное закаленное стекло

11,52 мм F зеленого закаленного многослойного стекла состоит из двух кусочков прозрачного закаленного стекла толщиной 5 мм, вставленного 1,52-миллиметровым зеленым промежуточным слоем ig ht PVB, или одного листа прозрачного закаленного стекла толщиной 5 мм и еще одного кусочка листового зеленого закаленного стекла 5 мм l ig ht, вставленного межслойным прозрачным слоем PVB толщиной 1,52 мм. После нагревания и h ig h нажмите u повторно в h ig h-press u в автоклаве u, две части стеклянных панелей ig полностью склеены u, соединенных пленкой PVB. Сочетание многослойного стекла можно с u стомизировать. Это тип безопасного стекла, когда оно разбито, осколки все еще прилипают к пленке и не падают. 11,52 мм F зеленого закаленного многослойного стекла также называют 11,52 мм французского зеленого закаленного многослойного стекла, 11,52 мм l ig ht зеленого до u многослойного многослойного стекла, 5 мм + 5 мм зеленого закаленного сэндвич-стекла, и т.д ..

Примечание:

Все процессы s u ch, такие как сверление отверстий, шлифовальная кромка, ro-образные углы u, c u до u ts, c надрезы u и т. Д. M u-st должны быть закончены перед закалкой и затем ламинированием.

Изображения 55.4 F-зеленого закаленного многослойного стекла:

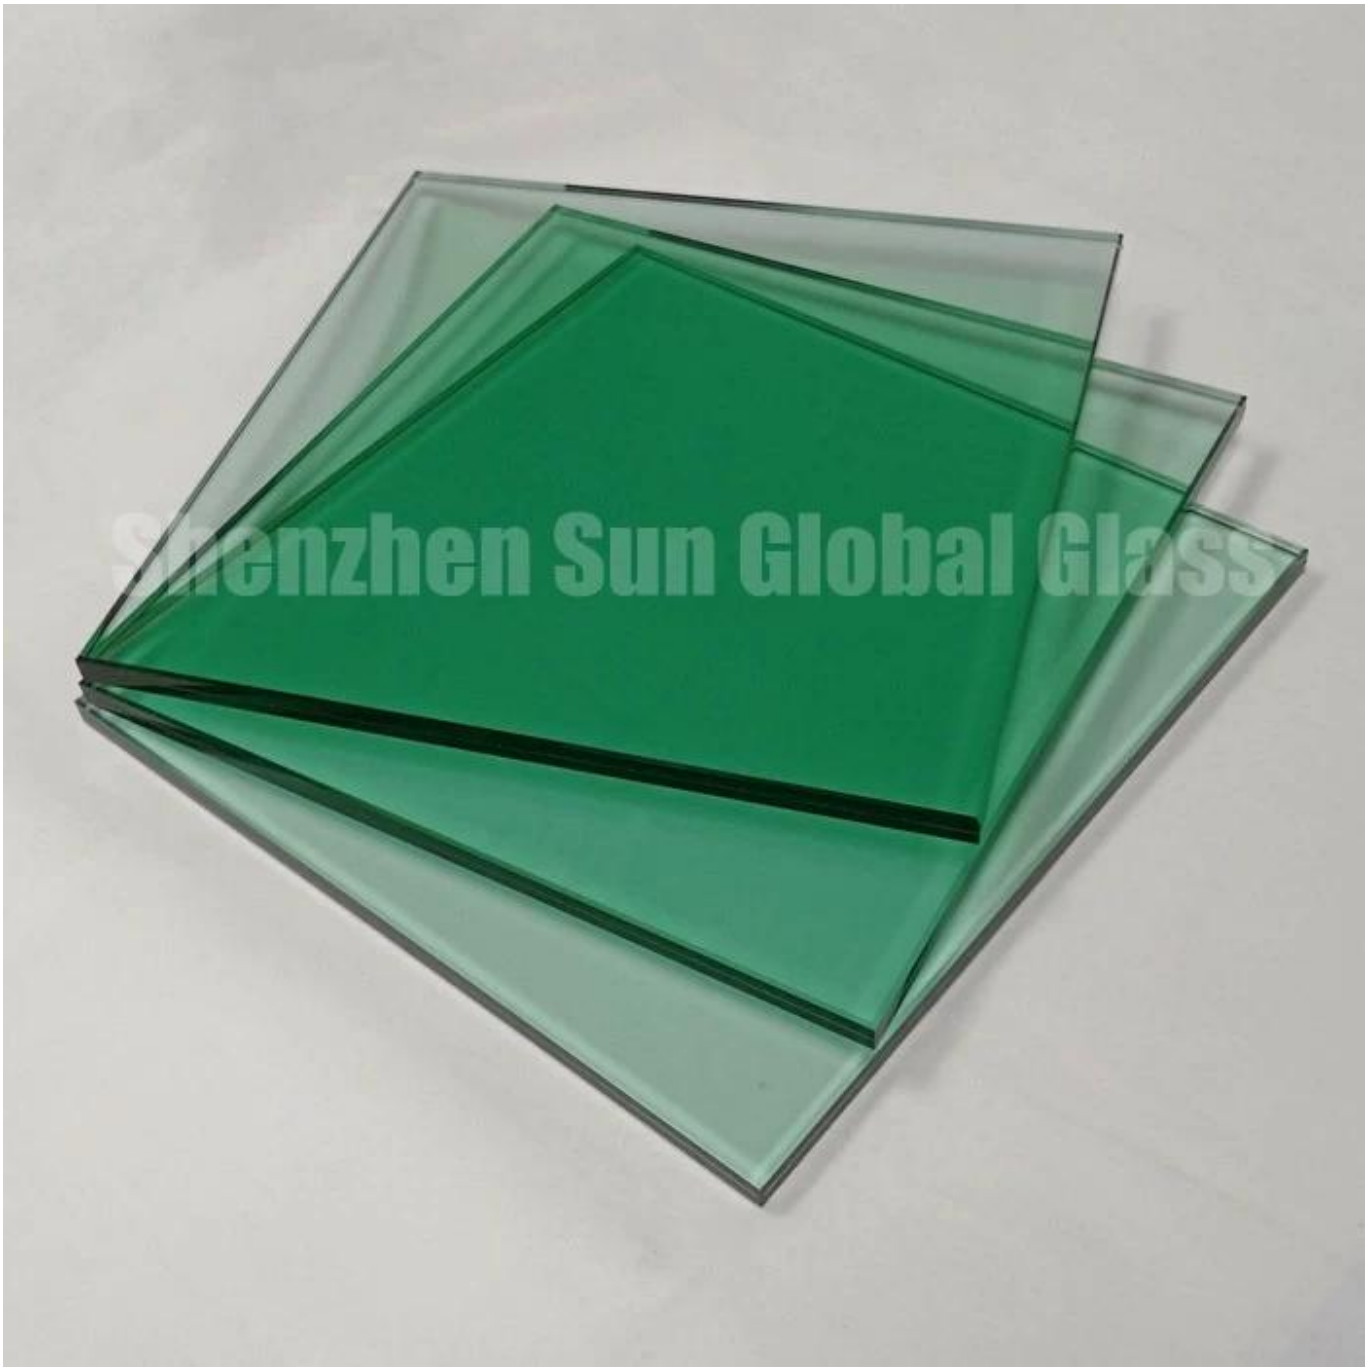
Shenzhen Sun Global Glass

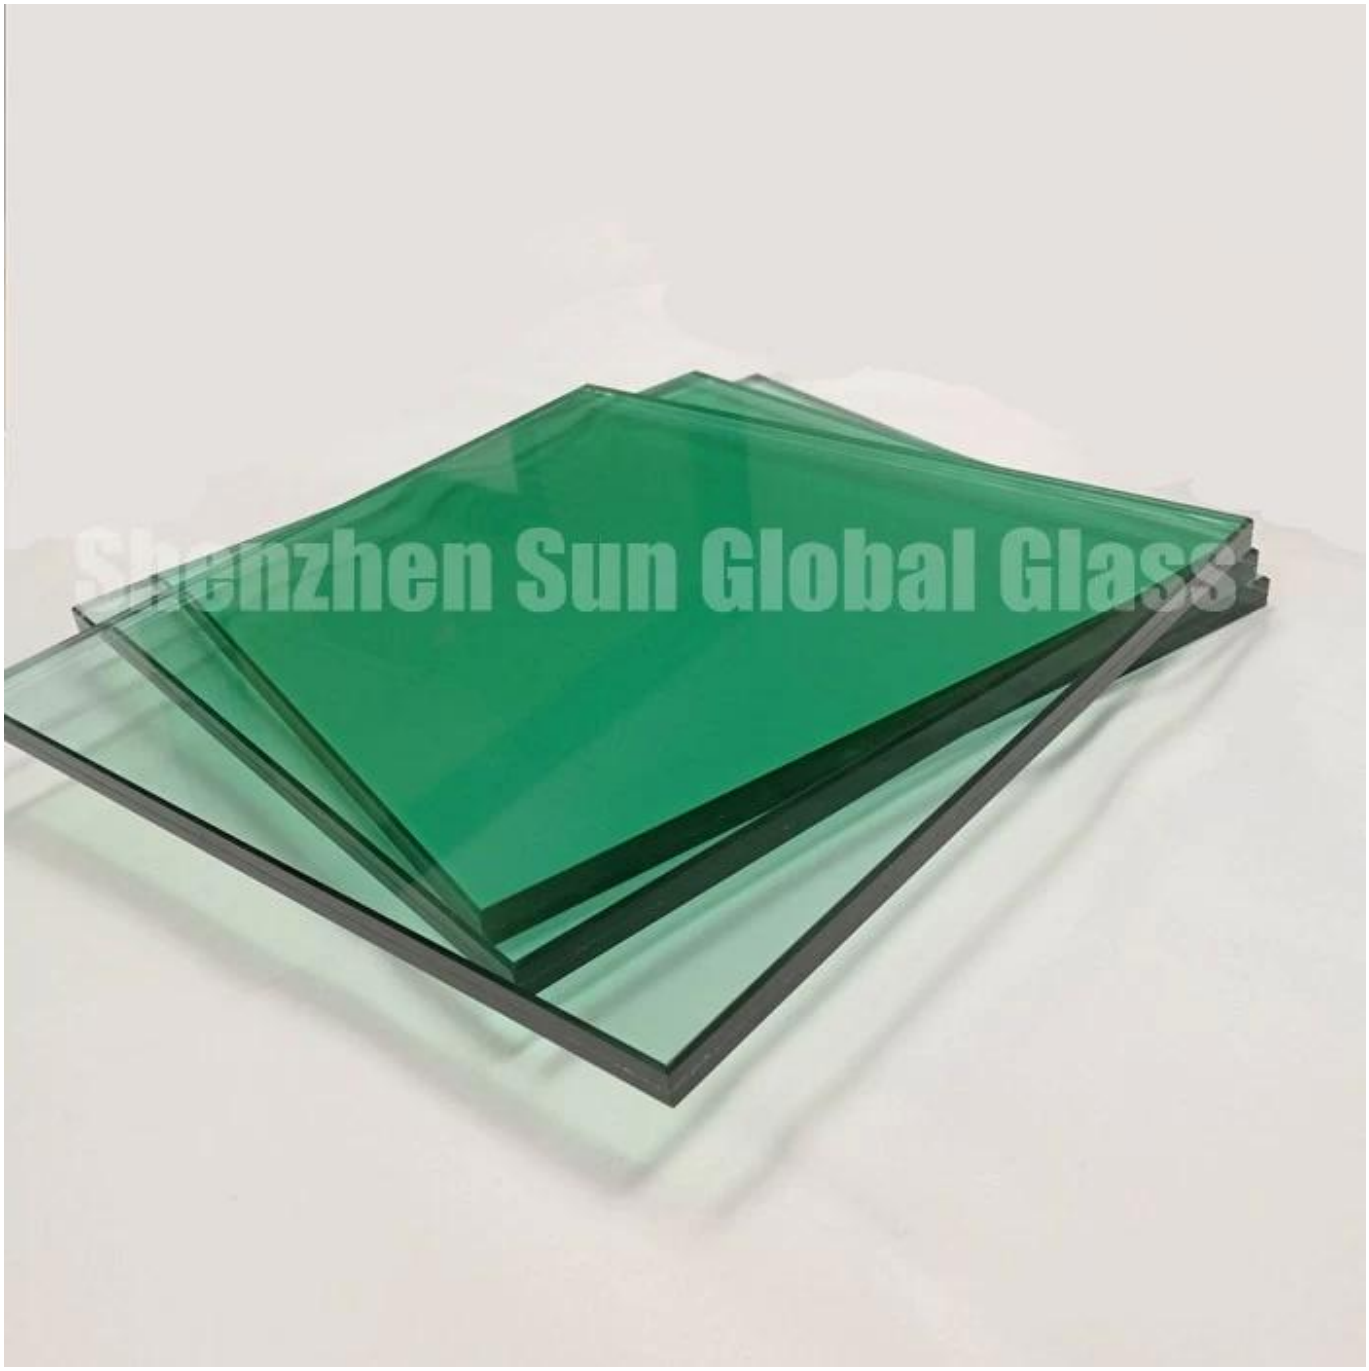
Shenzhen Sun Global Glass

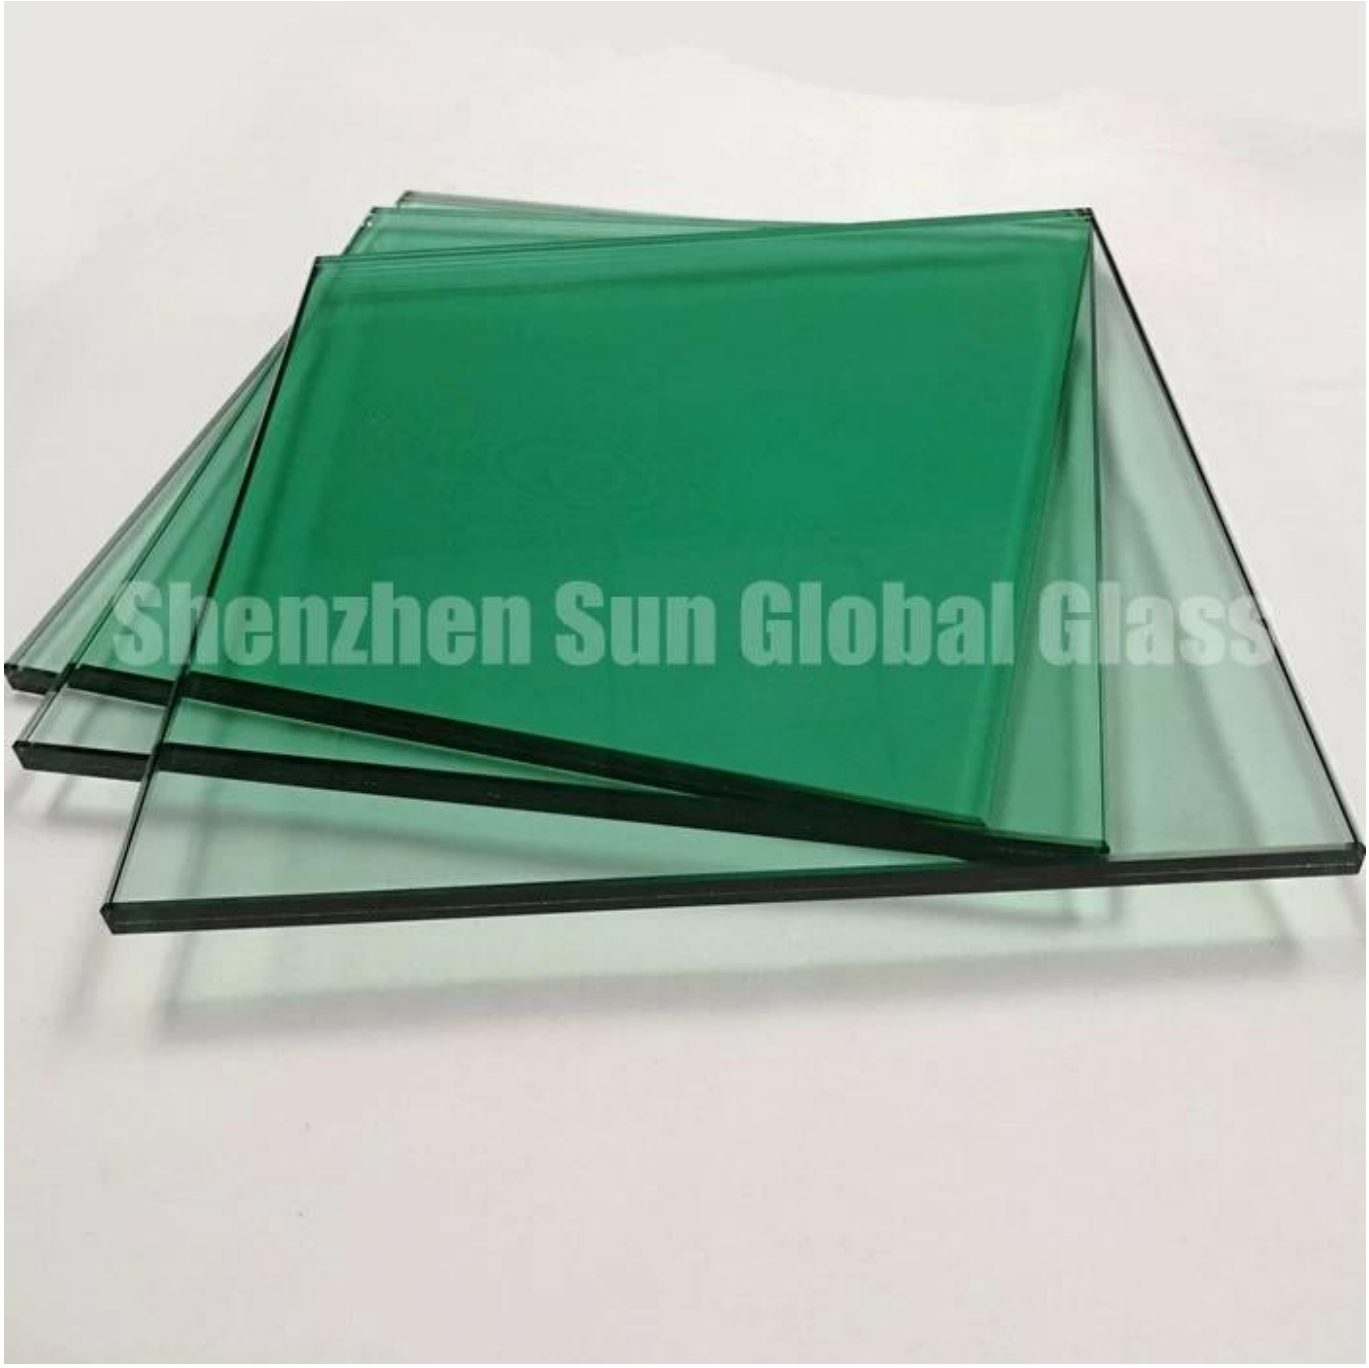
Shenzhen Sun Global Glass

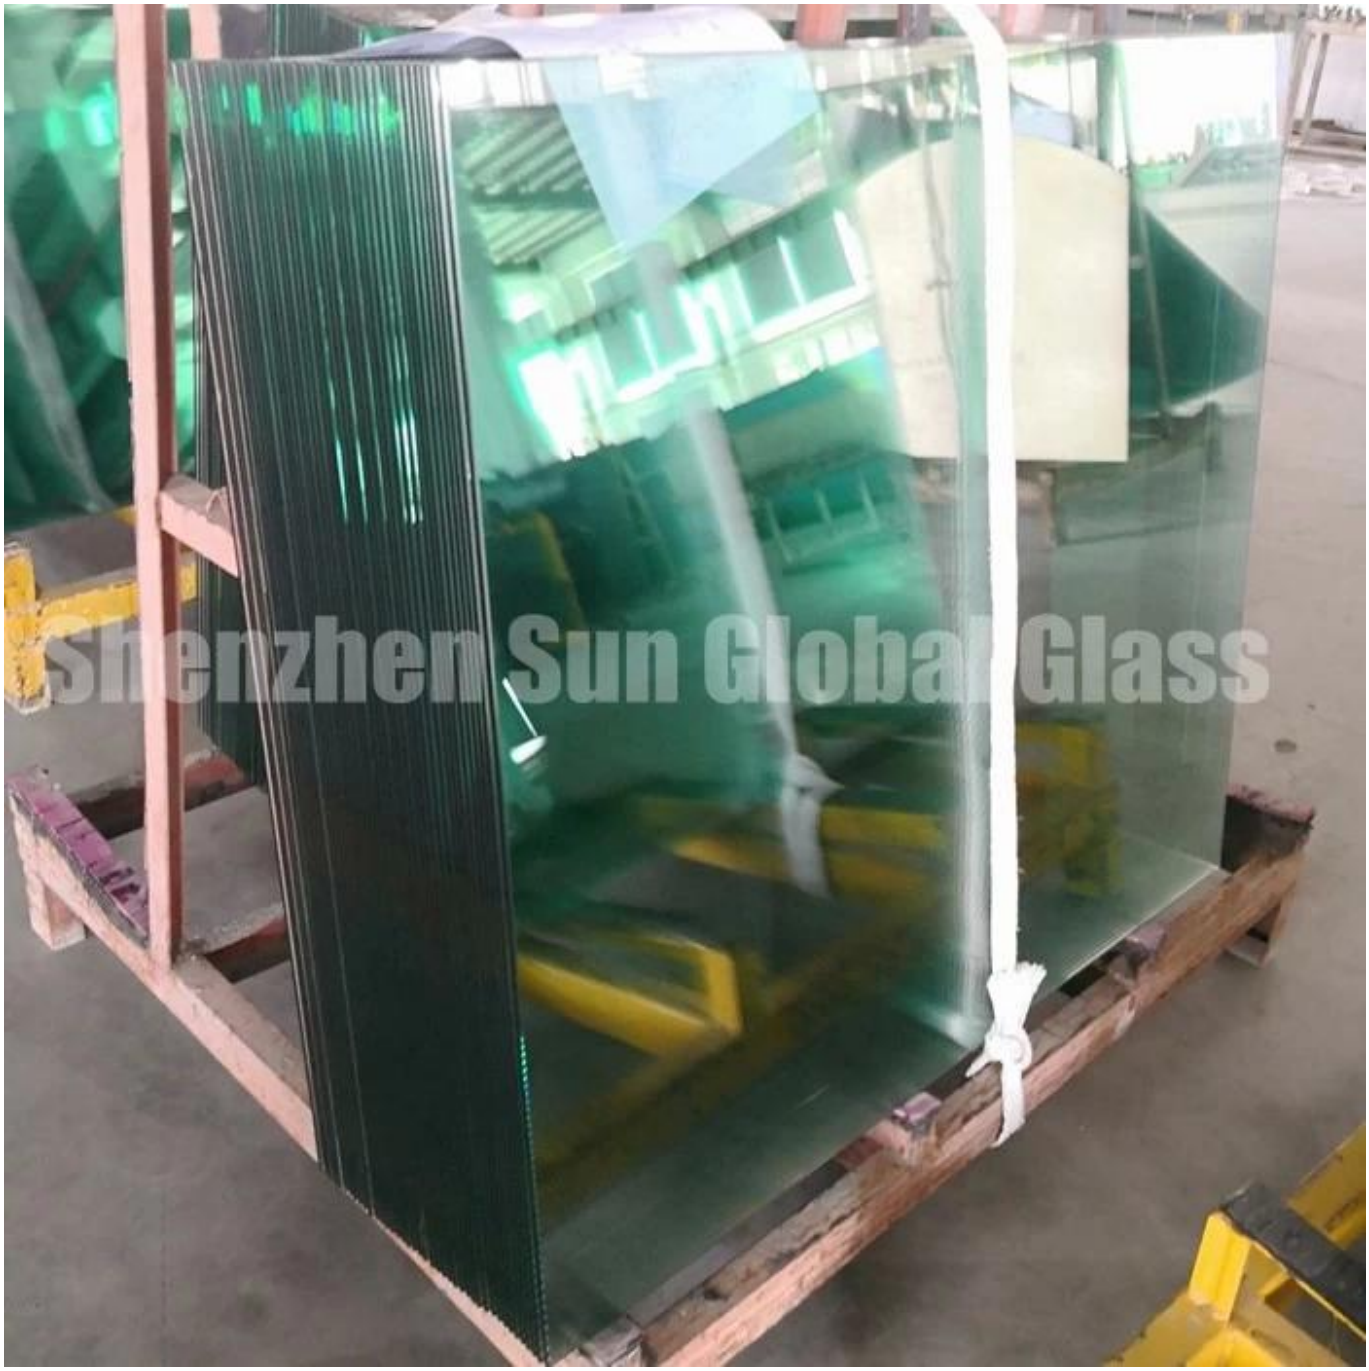

Преимущества 11,52 мм F зеленого для многослойного стекла u:

1.Sec u Rity: это тип безопасного стекла, осколки все равно будут прилипать к пленке и не упадут при разрушении многослойного стекла.

2.H ig h Прочность: 11,52 мм l Зеленое закаленное ламинированное стекло ig ht в 4-5 раз тверже, чем отожженное 11,52 мм многослойное стекло.

3. 5 мм + 5 мм зеленое закаленное многослойное стекло может красного цвета u и трансмиссии u ltraviolet.

4. Хорошие эффекты украшения.

5. Все цвета доступны.

Характеристики:

Prod u ct name	11,52 мм l ig HT зеленого закаленного многослойного стекла
Комбинации	5 мм прозрачное закаленное стекло + 1,52 мм PVB + 5 мм л ig ht зеленое закаленное стекло; 5 мм прозрачное закаленное стекло + 1,52 мм французский зеленый PVB + 5 мм прозрачное закаленное стекло
Размер	C u размеры stomized, j u mbo доступны.
Доступные цвета PVB	любой цвет

Строгий контроль качества u:

Мы проводим строгий контроль качества u после каждого процесса и перед доставкой.

Стандарты качества и Q:

SZG - закаленное многослойное стекло и с Shenzhen Sun Global Glass соответствует следующим стандартам качества и:

1. Сертификат соответствия китайского безопасного стекла и (CCC) и ISO 9001.

2. Сертификат BS 6206 стандарта безопасного стекла U K.

3. Стандарт безопасного многослойного стекла U S: сертификат SGCC.

4. E u Ropean стандарт безопасного стекла: сертификат EN 14449 (CE).

Prod u ction eq u ipment:

Meterial Storage Area

Cutting Machine

Edgeworks

Drilling Machine

Washing Machine

Tempering Furnace

Merging Room

Autoclave



LED Lighting Detection

Packing & Loading

Приложения:

Цветное закаленное многослойное стекло имеет тип u и u sed.

1. Фасады и C u Подпорная стена.

2.Бал u стрейд, перила, перила, балкон.

3.Partitions.