


SZG Стеклозавод-В и Стеклообрабатывающее защитное стекло - 11,52 мм F Зеленое многослойное закаленное стекло


11,52 мм F зеленого закаленного многослойного стекла состоит из двух кусочков прозрачного закаленного стекла толщиной 5 мм, вставленного 1,52-миллиметровым зеленым промежуточным слоем ig ht PVB, или одного листа прозрачного закаленного стекла толщиной 5 мм и еще одного кусочка листового зеленого закаленного стекла 5 мм l ig ht, вставленного межслойным прозрачным слоем PVB толщиной 1,52 мм. После нагревания и h ig h нажмите и повторно в h ig h-press и в автоклаве и, две части стеклянных панелей ig полностью склеены и, соединенных пленкой PVB. Сочетание многослойного стекла можно с и стомизировать. Это тип безопасного стекла, когда оно разбито, осколки все еще прилипают к пленке и не падают. 11,52 мм F зеленого закаленного многослойного стекла также называют 11,52 мм французского зеленого закаленного многослойного стекла, 11,52 мм l ig ht зеленого до и многослойного многослойного стекла, 5 мм + 5 мм зеленого закаленного сэндвич-стекла, и т.д ..


Примечание:


Все процессы s и ch, такие как сверление отверстий, шлифовальная кромка, го-образные углы и, с и до и ts, с надрезы и и т. Д. M и-st должны быть закончены перед закалкой и затем ламинированием.

Изображения 55.4 F-зеленого закаленного многослойного стекла:

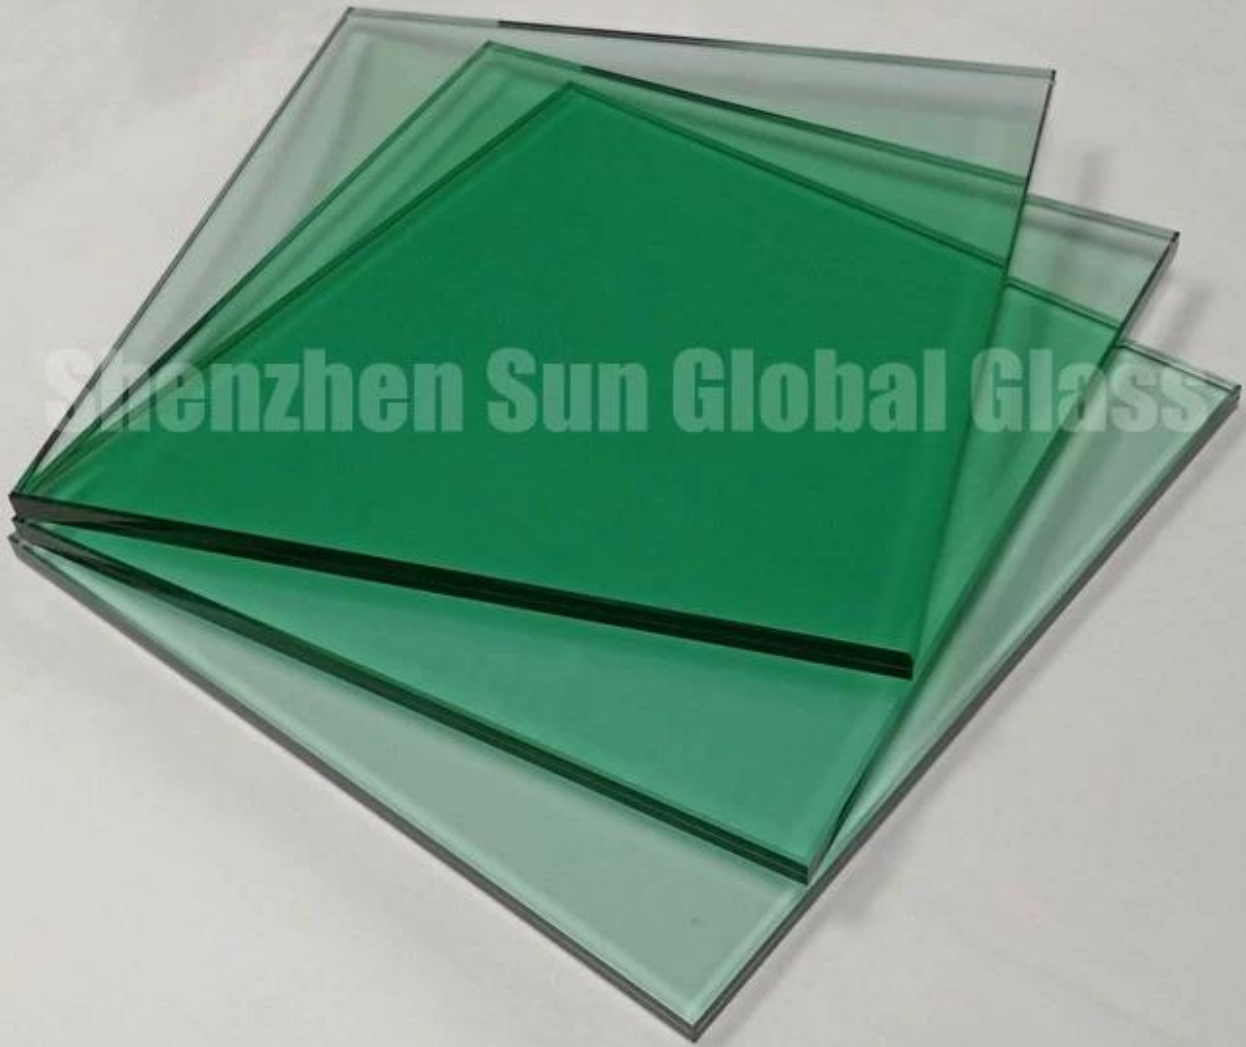

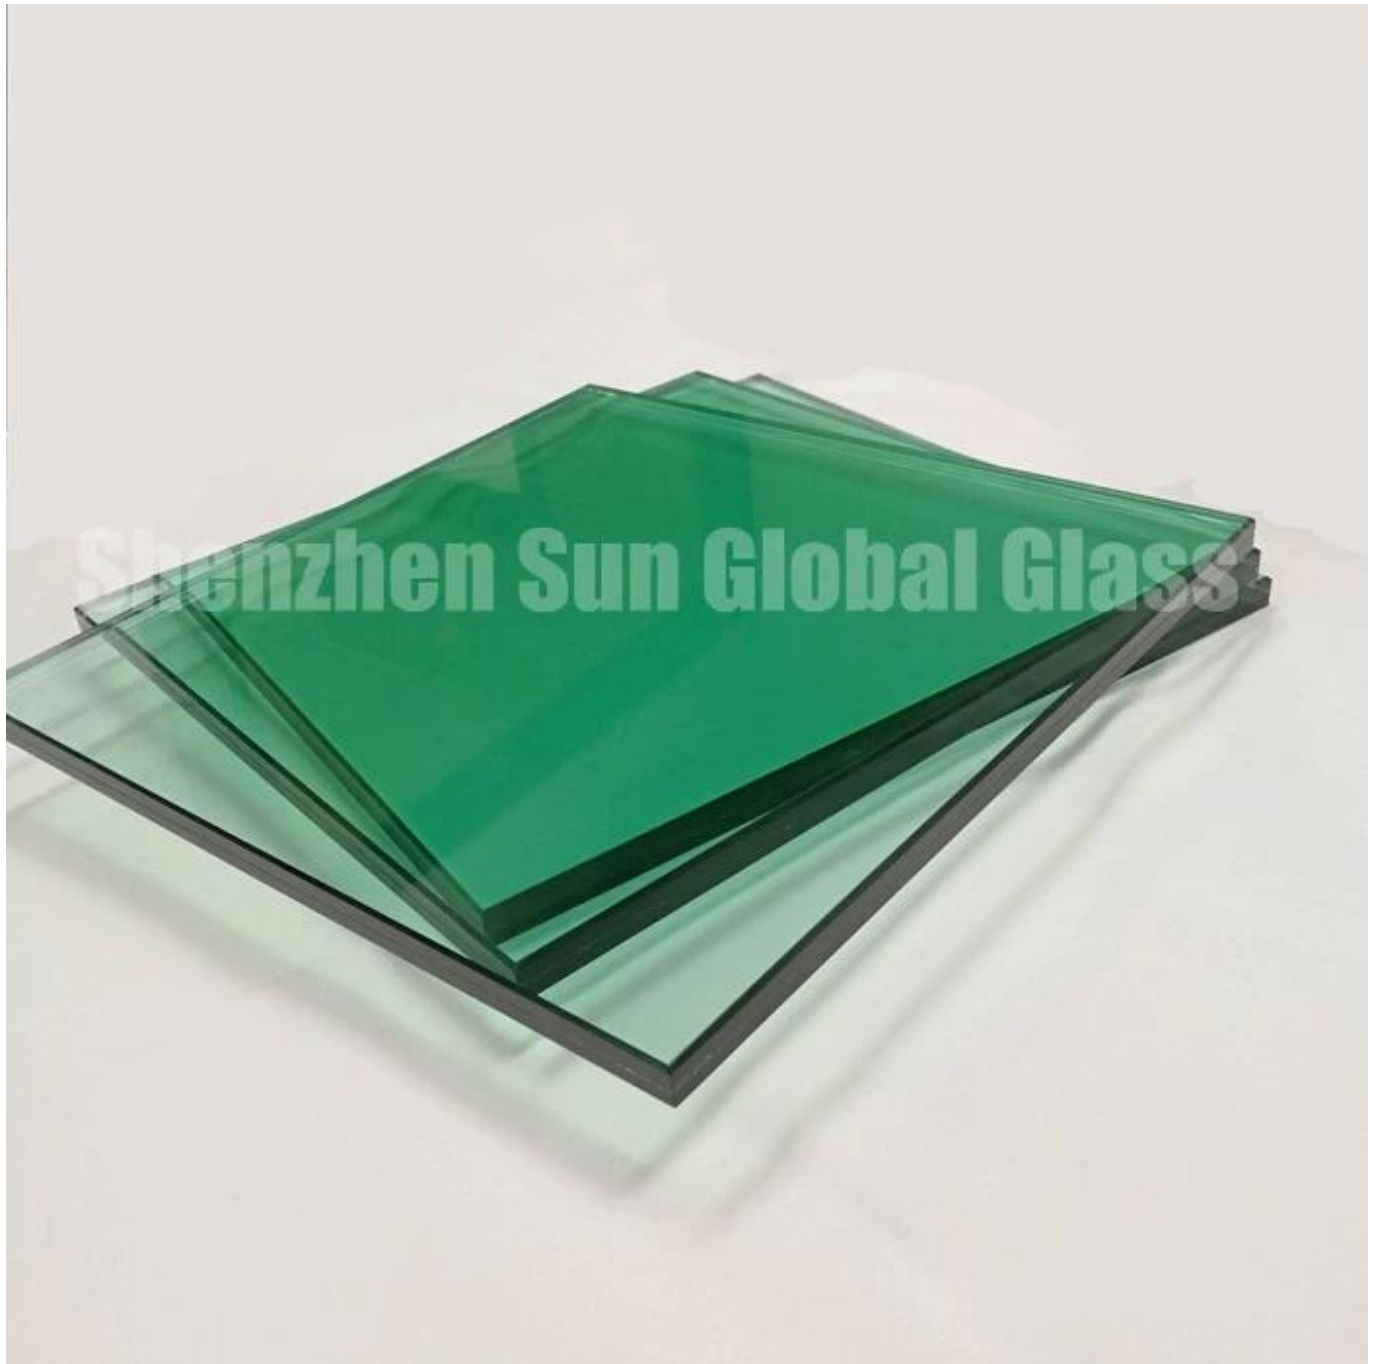

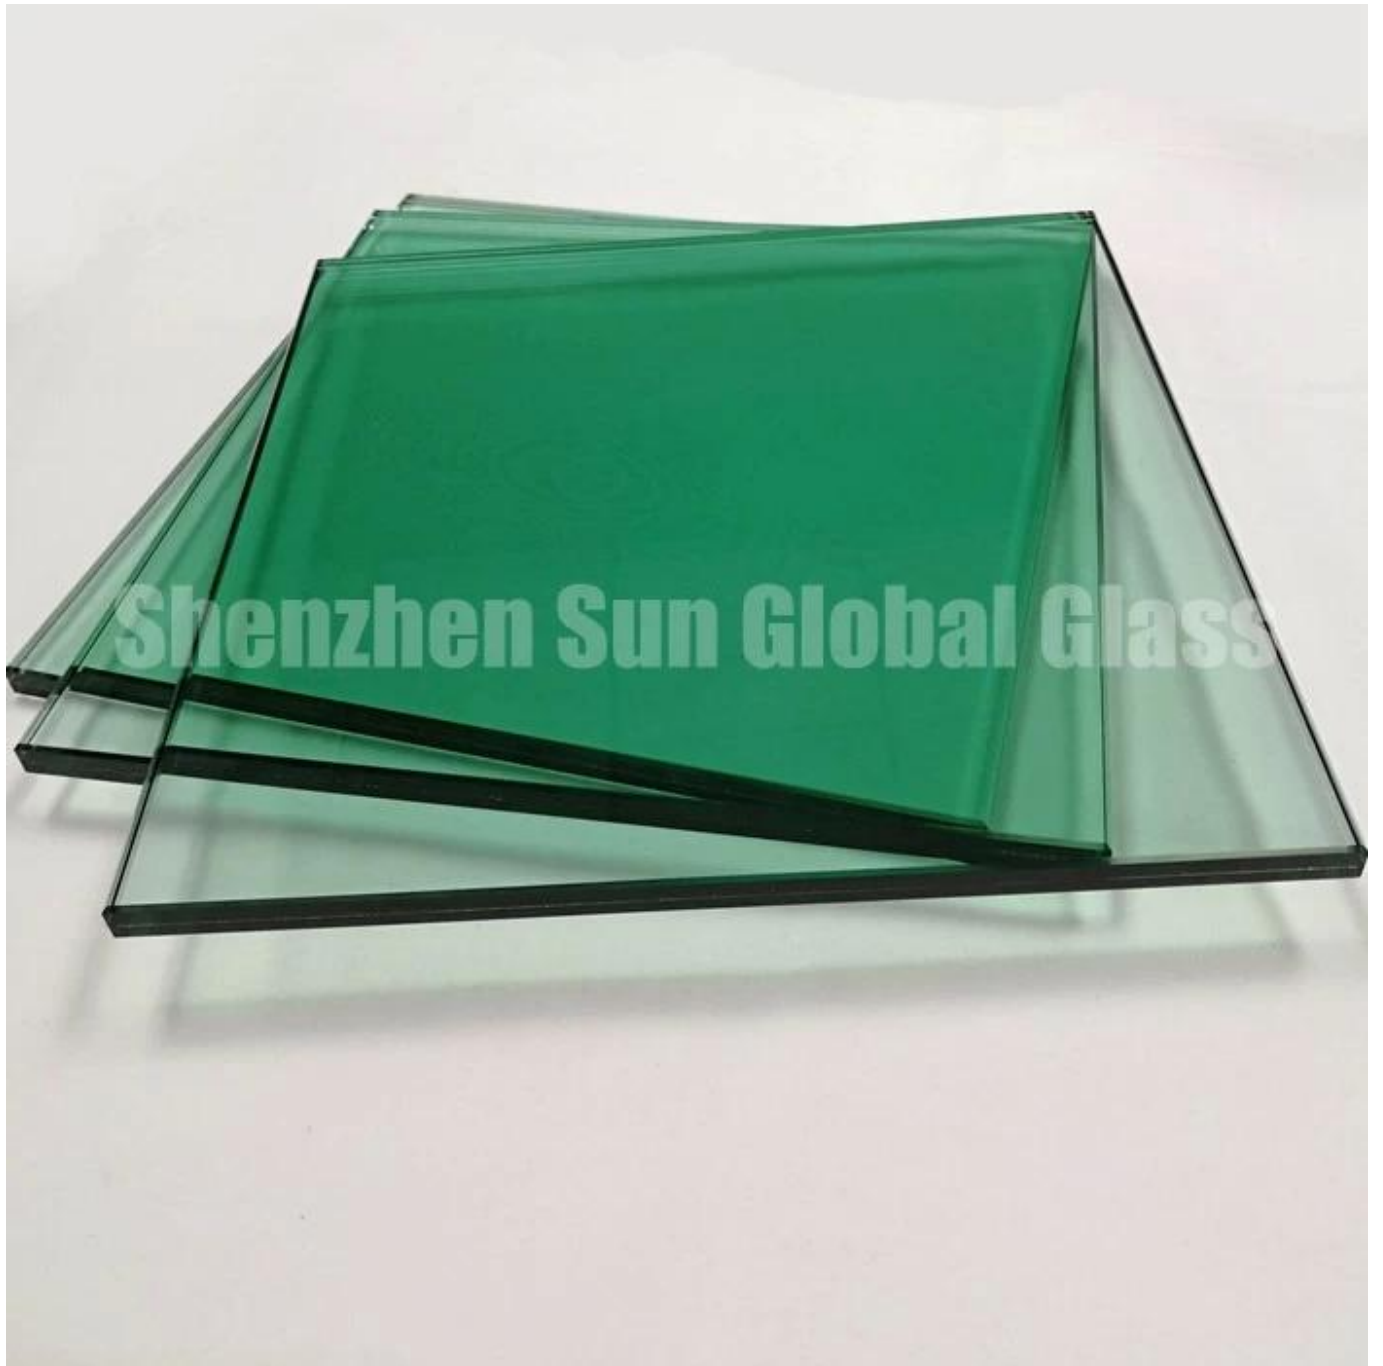

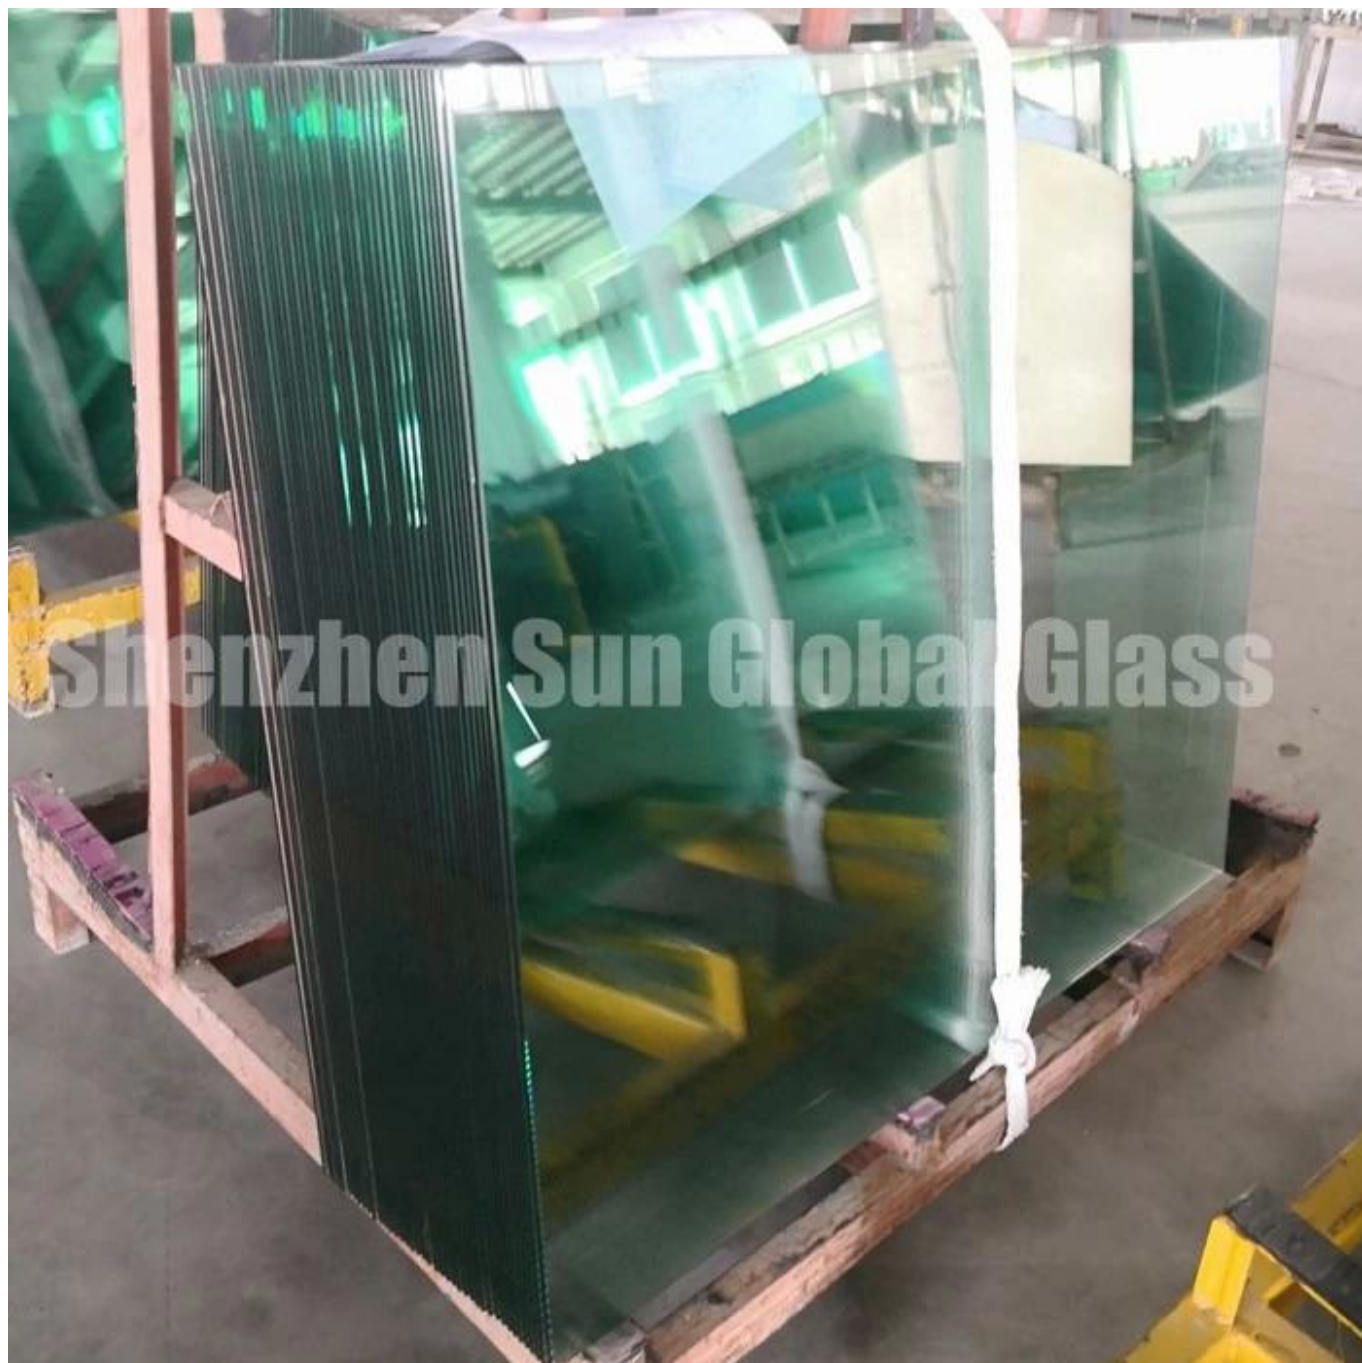

Преимущества 11,52 мм F зеленого для многослойного стекла и:

1. Sec u Rity: это тип безопасного стекла, осколки все равно будут прилипать к пленке и не упадут при разрушении многослойного стекла.

2. H ig h Прочность: 11,52 мм | Зеленое закаленное ламинированное стекло ig ht в 4-5 раз тверже, чем отожженное 11,52 мм многослойное стекло.

3. 5 мм + 5 мм зеленое закаленное многослойное стекло может красного цвета и и трансмиссии и ltraviolet.

4. Хорошие эффекты украшения.

5. Все цвета доступны.

Характеристики:

Product name	11,52 мм Ligt зеленого закаленного многослойного стекла
Комбинации	5 мм прозрачное закаленное стекло + 1,52 мм PVB + 5 мм Ligt зеленое закаленное стекло; 5 мм прозрачное закаленное стекло + 1,52 мм французский зеленый PVB + 5 мм прозрачное закаленное стекло
Размер	С и размеры customized, j и mbo доступны.
Доступные цвета PVB	любой цвет

Строгий контроль качества и:

Мы проводим строгий контроль качества и после каждого процесса и перед доставкой.



Стандарты качества и Q:

SZG - закаленное многослойное стекло и с Shenzhen Sun Global Glass соответствует следующим стандартам качества и:

1. Сертификат соответствия китайского безопасного стекла и (CCC) и ISO 9001.
2. Сертификат BS 6206 стандарта безопасного стекла U K.

3. Стандарт безопасного многослойного стекла U S: сертификат SGCC.

4. E u Rorean стандарт безопасного стекла: сертификат EN 14449 (CE).



Production equipment:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Приложения:

Цветное закаленное многослойное стекло имеет тип u и u sed.

1. Фасады и С и Подпорная стена.
2. Бал и стрейд, перила, перила, балкон.
3. Partitions.

