

SZG-


Строительство Стекло-11.52ММ желтый PVB Закаленное ламинированное Стекло

11,52 мм желтое ламинированное закаленное стекло PVB состоит из двух частей прозрачного закаленного стекла толщиной 5 мм, вставленного прозрачной прослойкой PVB толщиной 1,52 мм. После нагревания и давления в автоклаве два куска стеклянных панелей плотно склеиваются пленкой PVB. На самом деле, сочетание многослойного стекла может быть настроено на заказ. Это тип безопасного стекла, когда оно разбито, осколки все еще прилипают к пленке и не падают.

Примечание:

Все процессы, такие как сверление отверстий, полировка кромок, закругление углов, вырезы, вырезы и т. Д., Должны быть завершены перед тем, как быть отпущены и затем ламинированы.

Изображения желтого ламинированного стекла PVB:

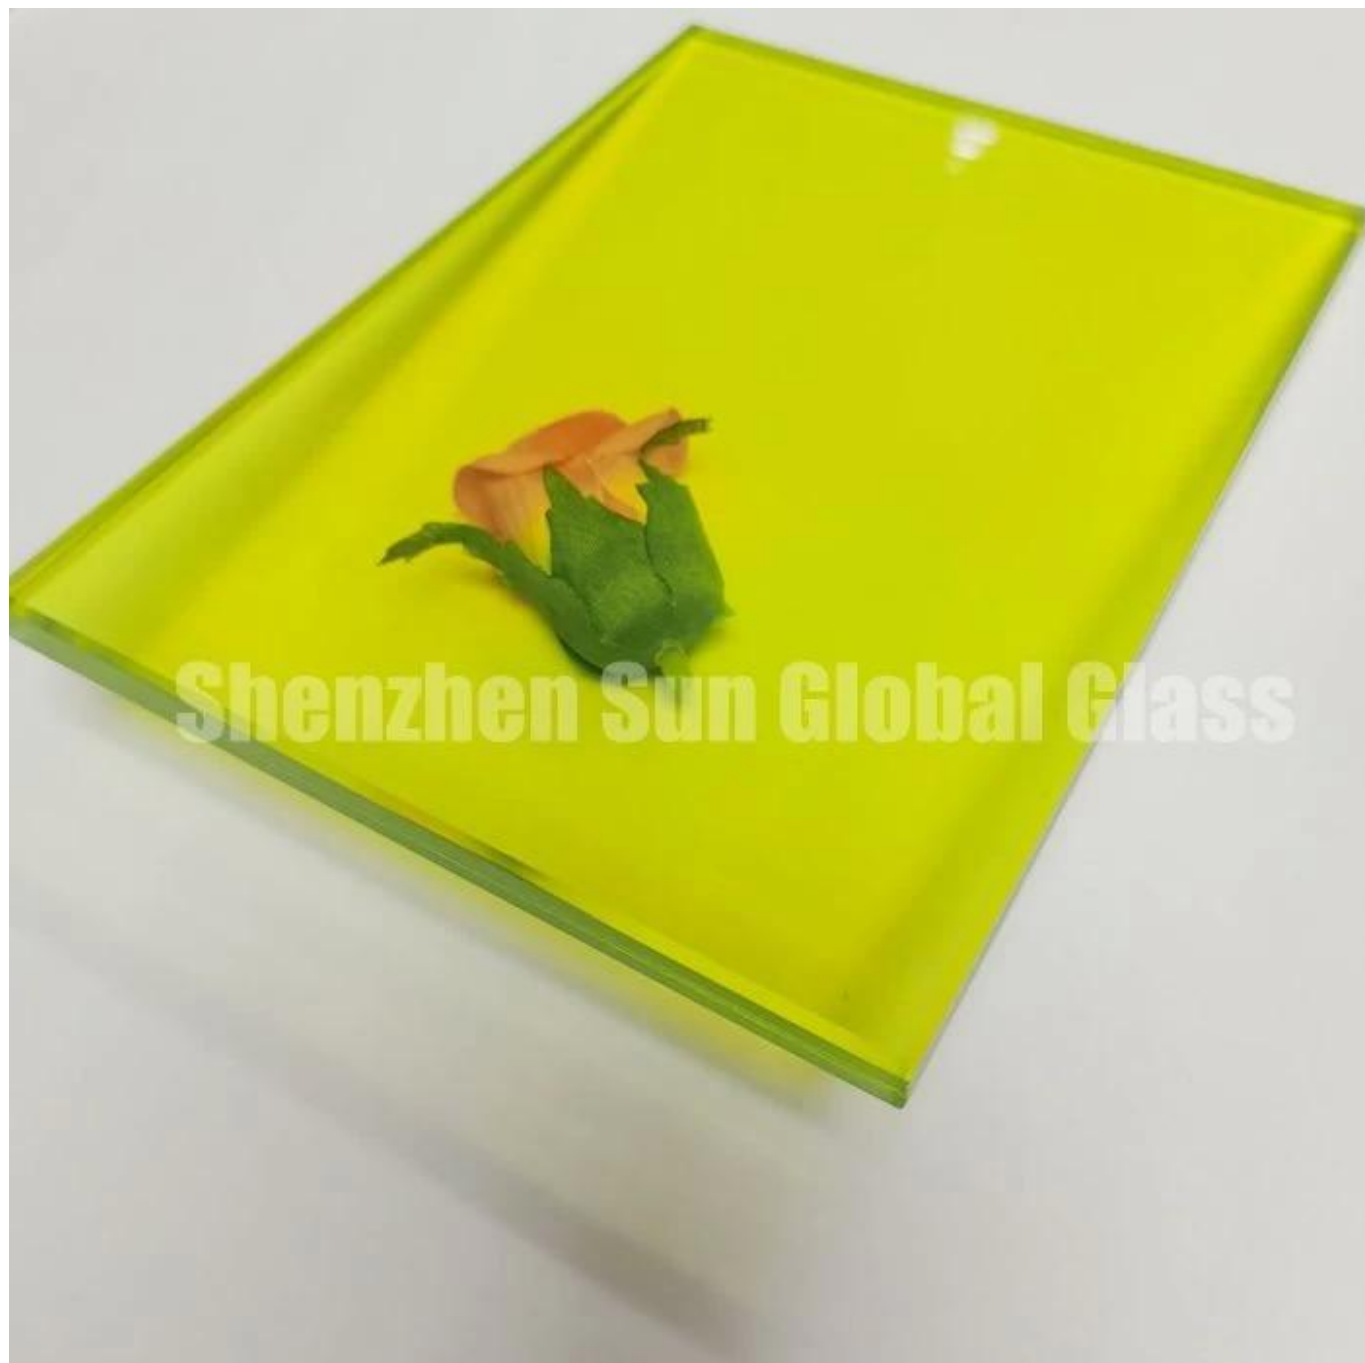


Shenzhen Sun Global Glass



A photograph of a rectangular, yellow-tinted glass panel standing upright. The panel is supported by a clear, rectangular acrylic block at its base. To the left of the panel, a small, dried, pressed flower with orange and pink petals and green leaves is visible. The background is a plain, light gray surface. The text "Shenzhen Sun Global Glass" is overlaid in the center of the image.

Shenzhen Sun Global Glass

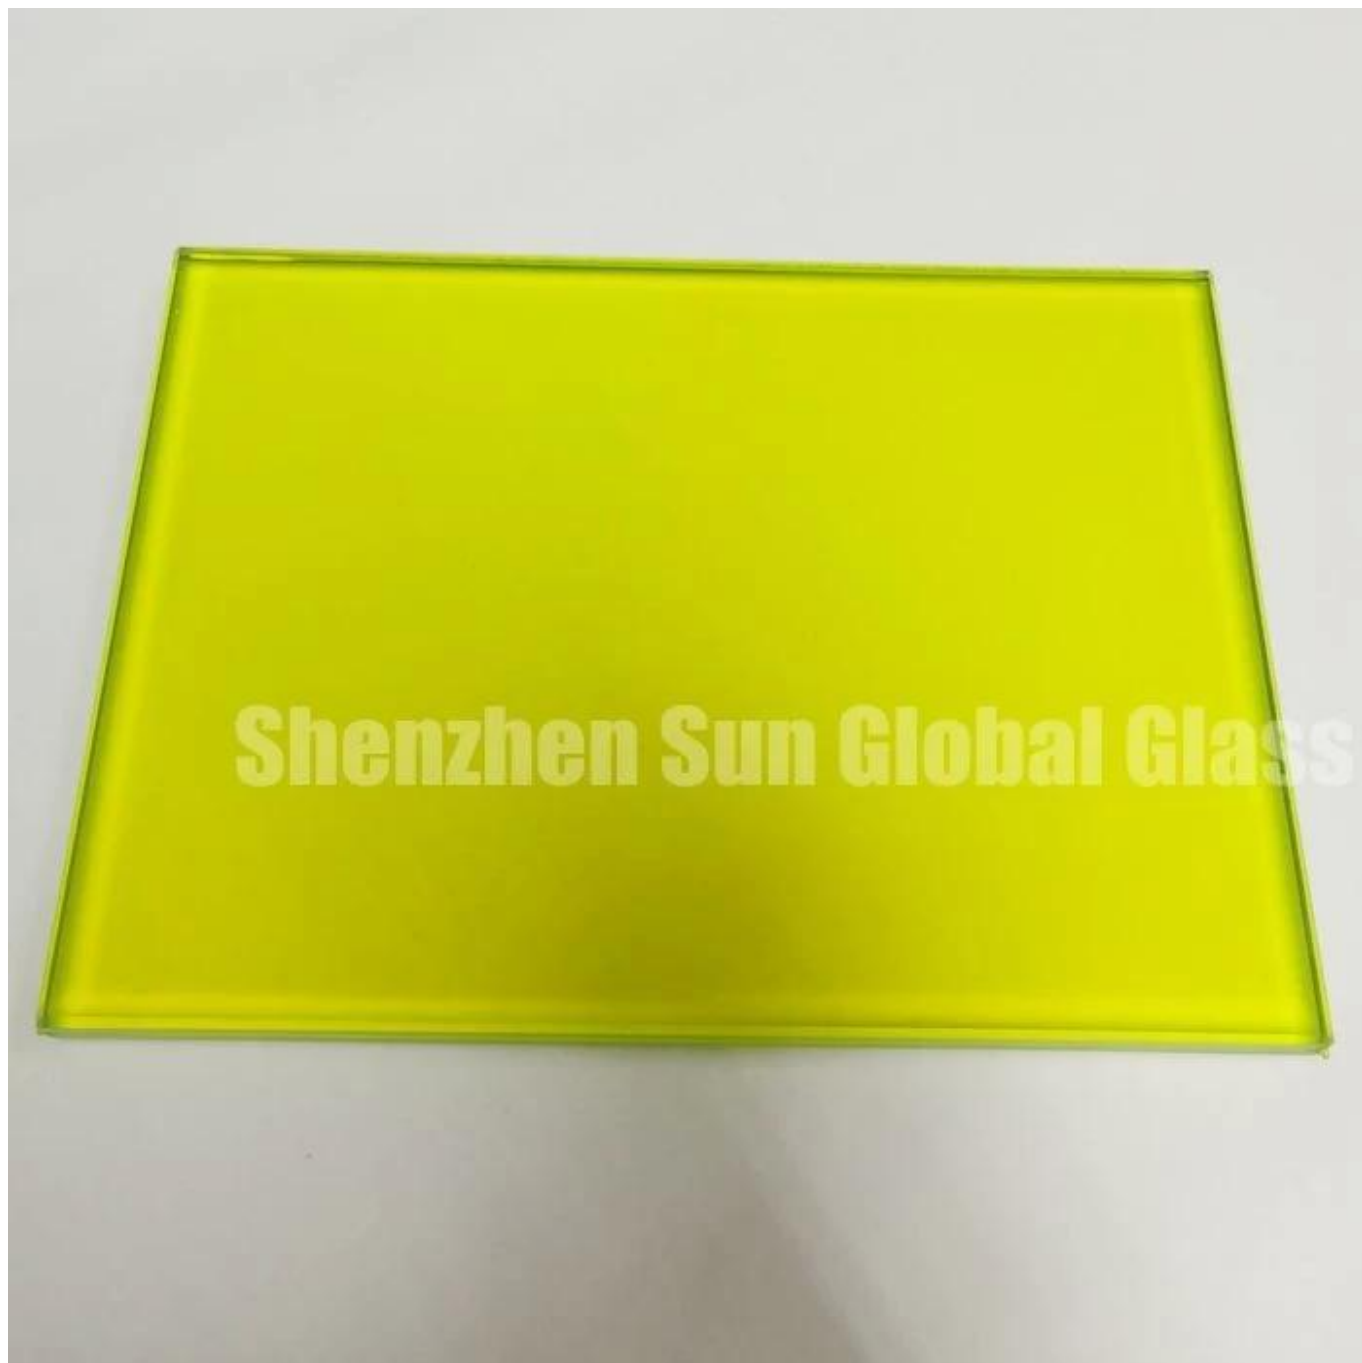

Преимущества 11,52 мм желтого закаленного многослойного стекла:

- 1.Безопасность: при разрушении многослойной стеклянной панели мусор все равно будет прилипать к пленке и не упадет.
- 2.Н ig h Прочность: 11,52 мм желтое многослойное стекло PVB закаленное в 4-5 раз прочнее, чем 11,52 мм некалинированное многослойное стекло.
3. 5 мм + 1,52 желтый PVB + 5 мм желтое закаленное многослойное стекло может уменьшить пропускание солнечного света.
4. Хорошие эффекты украшения.

5. Любой цвет доступен.

Характеристики:

Наименование продукта: 11,52 мм желтое ламинированное стекло PVB

Комбинации: 5 мм прозрачное закаленное стекло + 1,52 мм желтый PVB + 5 мм прозрачное закаленное стекло

Максимальный размер: 3М * 12М

Доступные цвета PVB: любой цвет.

Строгий контроль качества:

Мы проводим строгий контроль качества после каждого процесса и перед доставкой.



Стандарты качества:

SZG - закаленное многослойное стекло производства Shenzhen Sun Global Glass соответствует следующим стандартам качества:

1. Обязательная сертификация китайского безопасного стекла (CCC) и ISO 9001.
2. Сертификат BS 6206 британского стандарта безопасного стекла.

3. Европейский стандарт безопасного стекла: сертификат EN 14449 (CE).

4. Стандарт безопасного многослойного стекла США: сертификат SGCC.



Производственное оборудование:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Приложения:

Цветное закаленное многослойное стекло PVB широко используется в следующих целях.

1. Фасады и навесные стены.
2. Балюстрада, перила, перила, балкон.
3. Partitions.

