

СЗГ мм матовое стекло-СЕ ен12150/BS 6206 стандартное качество в Китае

порезанное матовое стекло [Стеклозаслонка](#) в модифицированный размер, затем передайте их в закаленную печь, которая нагревается до точки смягчения, в 700 градусов, затем быстро охлаждается, что позволяет наружной поверхности стекла в состоянии высокого сжатия, а также сердцевину или центру стекла в компенсирующих напряжен. В результате этого производственного процесса появилось непрозрачное стекло, которое должно быть защитным стеклом, которое в 4-5 раз сильнее, чем обыкновенное стекло с глазурью аннеалед стекла, поэтому с умеренным стеклом также называют предохранительным стеклом.

Функции:

1. прочность: настольно упрочненная стеклянная панель в 4-5 раз сильнее обычного аннеалед матового стекла. Процесс ужесточения значительно снизил риск теплового разрыва.
2. поломка и безопасность: Если происходит поломка, то непрозрачный стеклянный лист с непрозрачным стеклом разломается на небольшие кубические фрагменты, которые безвредны для человеческого тела
3. отсутствие отпечатков пальцев: 12-мм кислота, выгравированная на закаленном стекле, не является каким-либо отпечатком пальцев.
4. Защита конфиденциальности: 12 мм непрозрачное стекло может защитить конфиденциальность человека и широко использовать в качестве стеклянной двери душа.

Спецификации:

1. цвета стекла: прозрачное стекло, ультра прозрачное стекло, бронзовое стекло, зеленый с умеренным стеклом, серые с умеренным остеклением, голубое с умеренным стеклом и т. д.
2. Толщина стекла: 4 мм с матовым стеклом, с последующими матовыми стеклами, с матовым стеклом, 6 мм с матовым остеклением, 8, 8 дюйма, с глазурью, с матовым остеклением, 12 мм с глазурью
3. размер стекла: минимальный размер 300кс300мм, максимальная 3300ммкс12000мм
4. Работа с кромками: плоская полированная кромка, рельефное ребро, кромка фаски, рельефное ребро, ожее кромка, ребро рельефа, кромка тройного и т. д.
5. Сверление отверстия: диаметр отверстия должен быть вдвоем толщиной стекла.

6. Вырезание: выемка и измерения точны на основе чертежа клиента..

7. безопасный угол: предохранительный угол может защитить людей от несчастных случаев.

Приложений:

Из-за хорошей работы с прозрачным полупрозрачным стеклом, замороженные упрочненные стекла широко используются в следующих областях:

1. стеклянная таблица сверху

2. дверь стеклянного душа, стекло стеклянного душа, стеклянная дверь

3. стеклянная перегородка, стеклянная стена

4. стеклянные перила, стеклянная ограда, стекло балustrаде

5. стеклянный этаж

Качества:

Прозрачная полупрозрачная стекло РГЭ производится строго под ИСО9001 системой качества и соответствует следующим национальным и зарубежным стандартам качества:

1. Настольные упрочненные стекла Познакомьтесь с КХЦ (обязательная сертификация на китайском стекле)


2.12 мм заморозное стекло Познакомьтесь с китайским стеклопакетом стандарт GB 15763.2.

3.12 мм матовое стекло с глазурью соответствует стандарту Европейского стандарта безопасности e12510.


4.12 мм холодное стекло соответствует британскому стандарту бс6206.

Сведения о продукте:

Фотографии с мороженым с матовым стеклом:

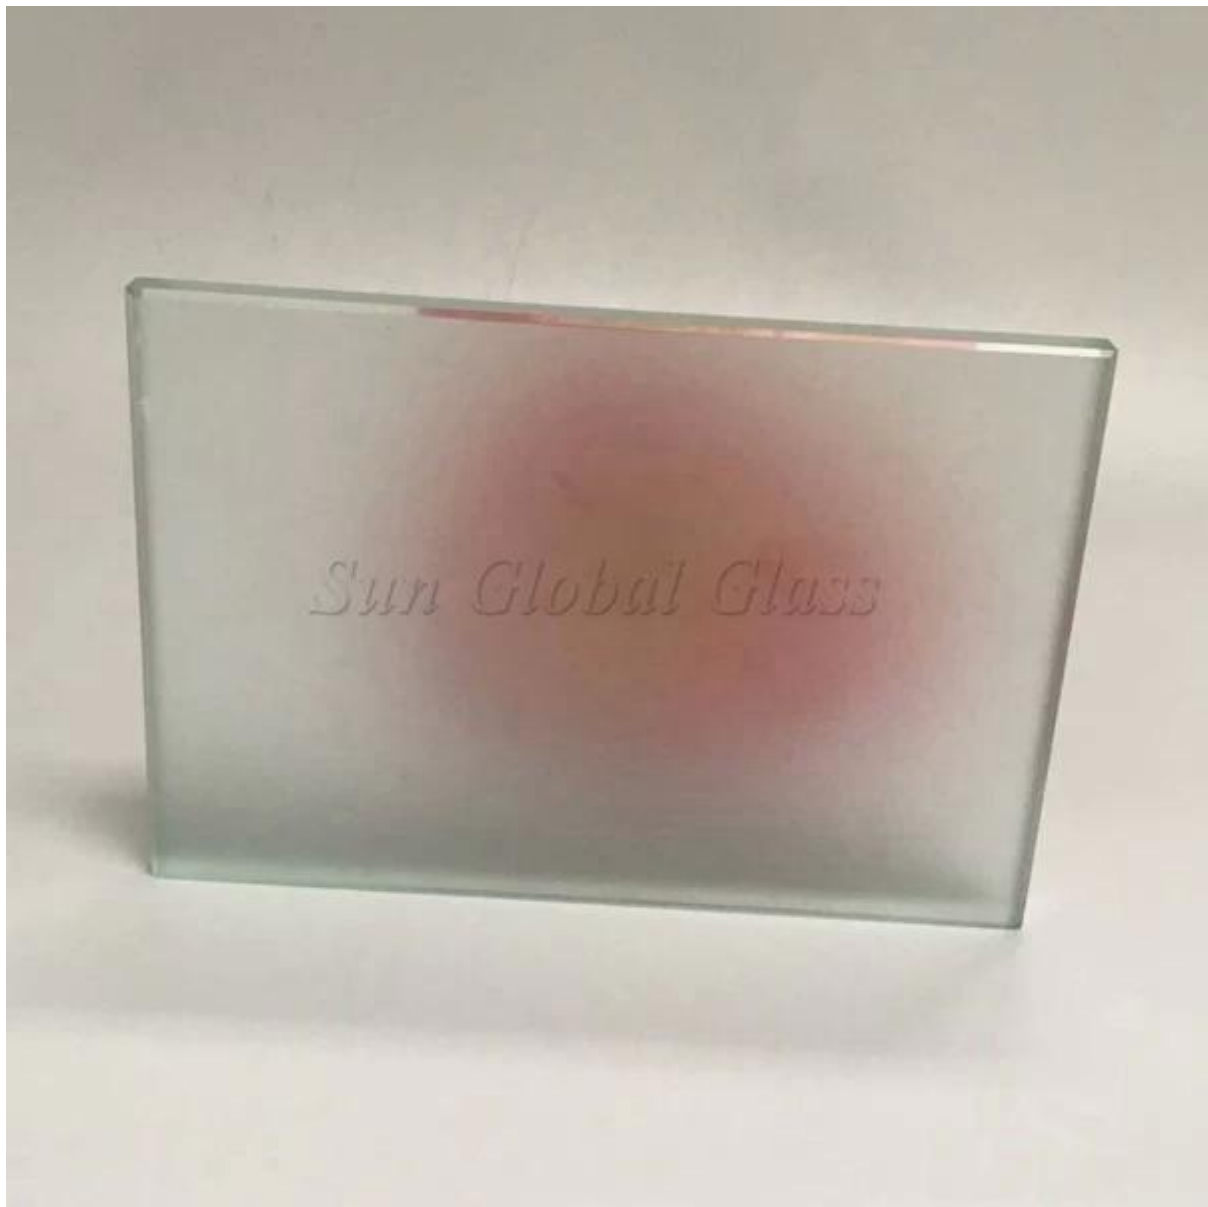

Sun Global Glass

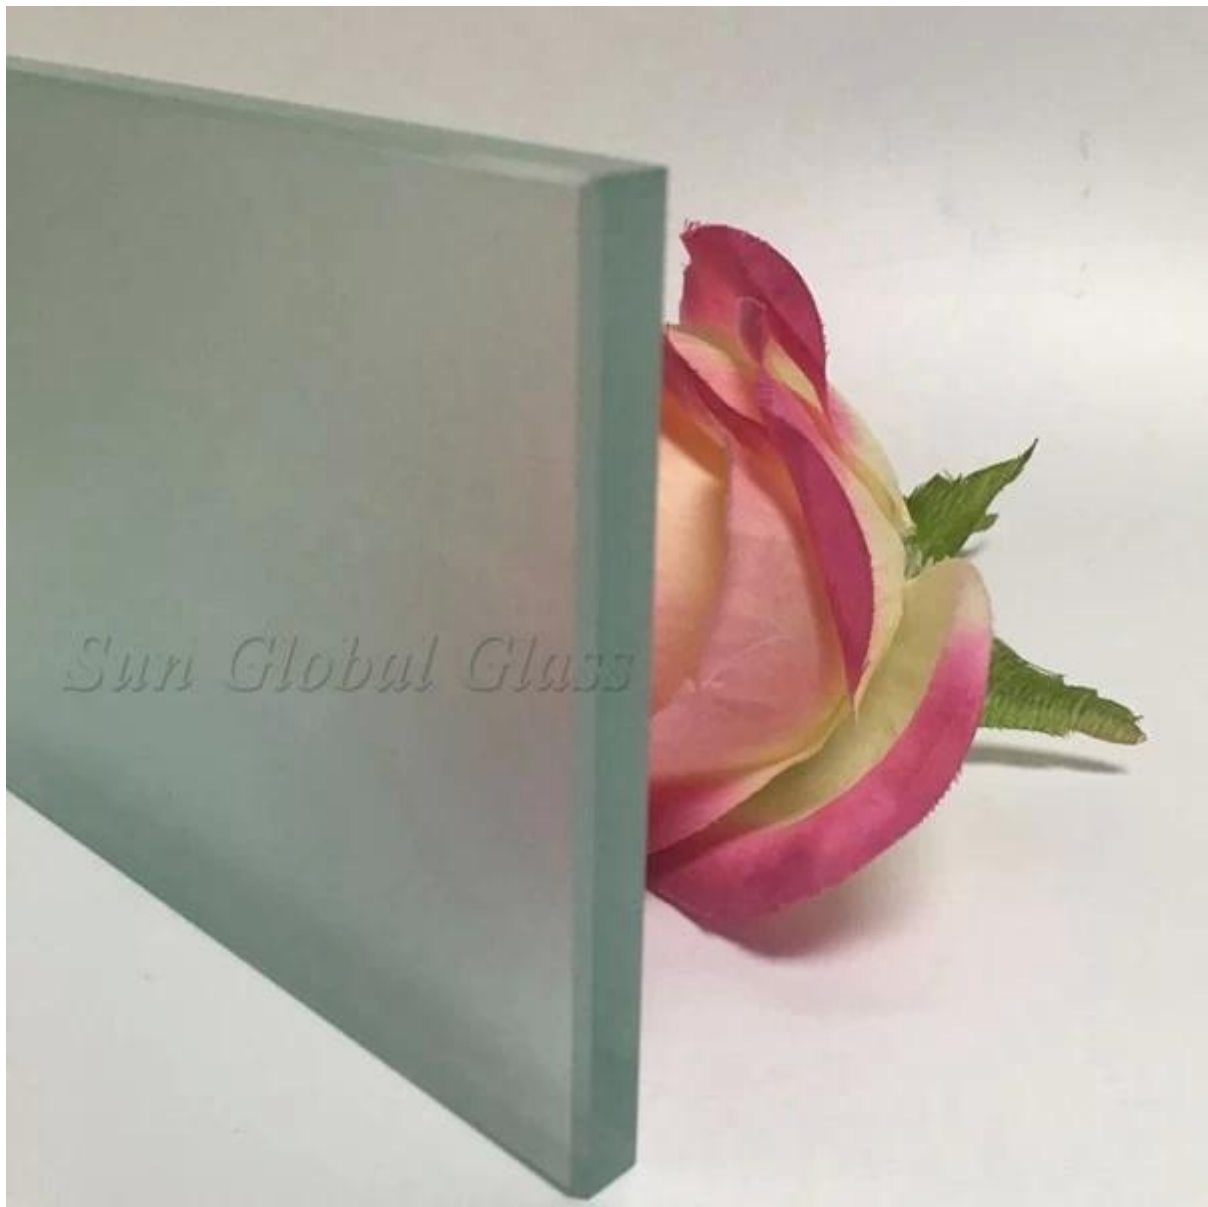




Отверстия и вырезы:



Строка производства:

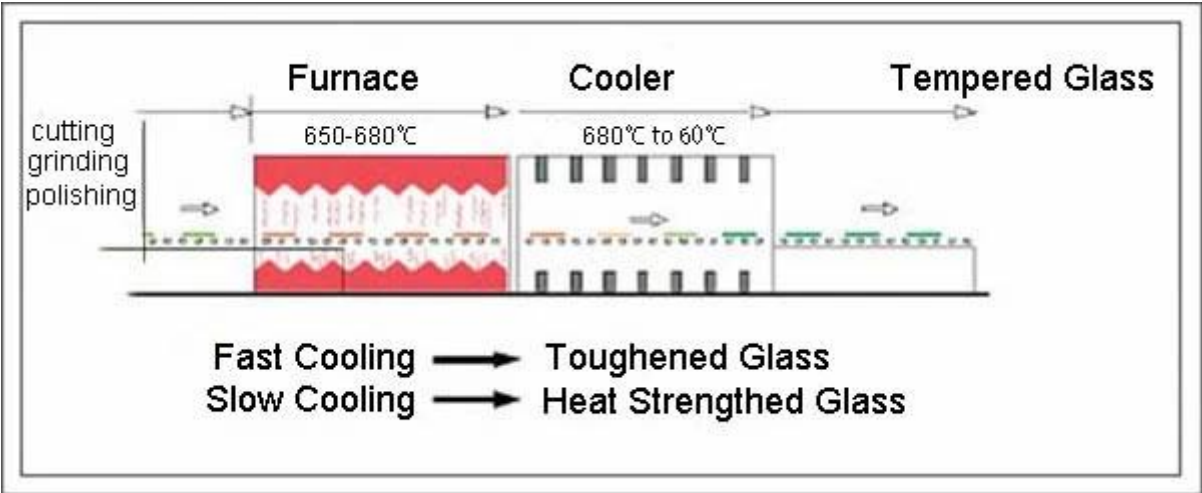

Упаковка и загрузка:





S Z G

Professional glass manufacturer