Изготовленное на заказ стекло трафаретной печати 12mm, панели закаленного стекла шелкографии, стекло трафаретной печати, закаленное стекло печати в фабрике фарфора

Около 12мм точечного трафаретного стекла

12-миллиметровое стекло для шелкотрафаретной печати - это высокотемпературные чернила, прошедшие процесс трафаретной печати на поверхности стекла для формирования рисунка, благодаря высокотемпературной выпечке 520-600 after после того, как печатная краска и поверхность стекла плотно соединяются и становятся навсегда декоративным стеклом так, чтобы антиабразивные, кислотные и щелочные.

Методы шелкографии на стекле делятся на ручную шелкографию и трафаретную печать с помощью машин. Если узорное стекло очень простое, мы можем выбрать ручную шелкотрафаретную печать, а сложный или нерегулярный рисунок можно выбрать трафаретной печатью на машине. Для закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью вы можете выбрать однокамерное или двухслойное закаленное стекло.

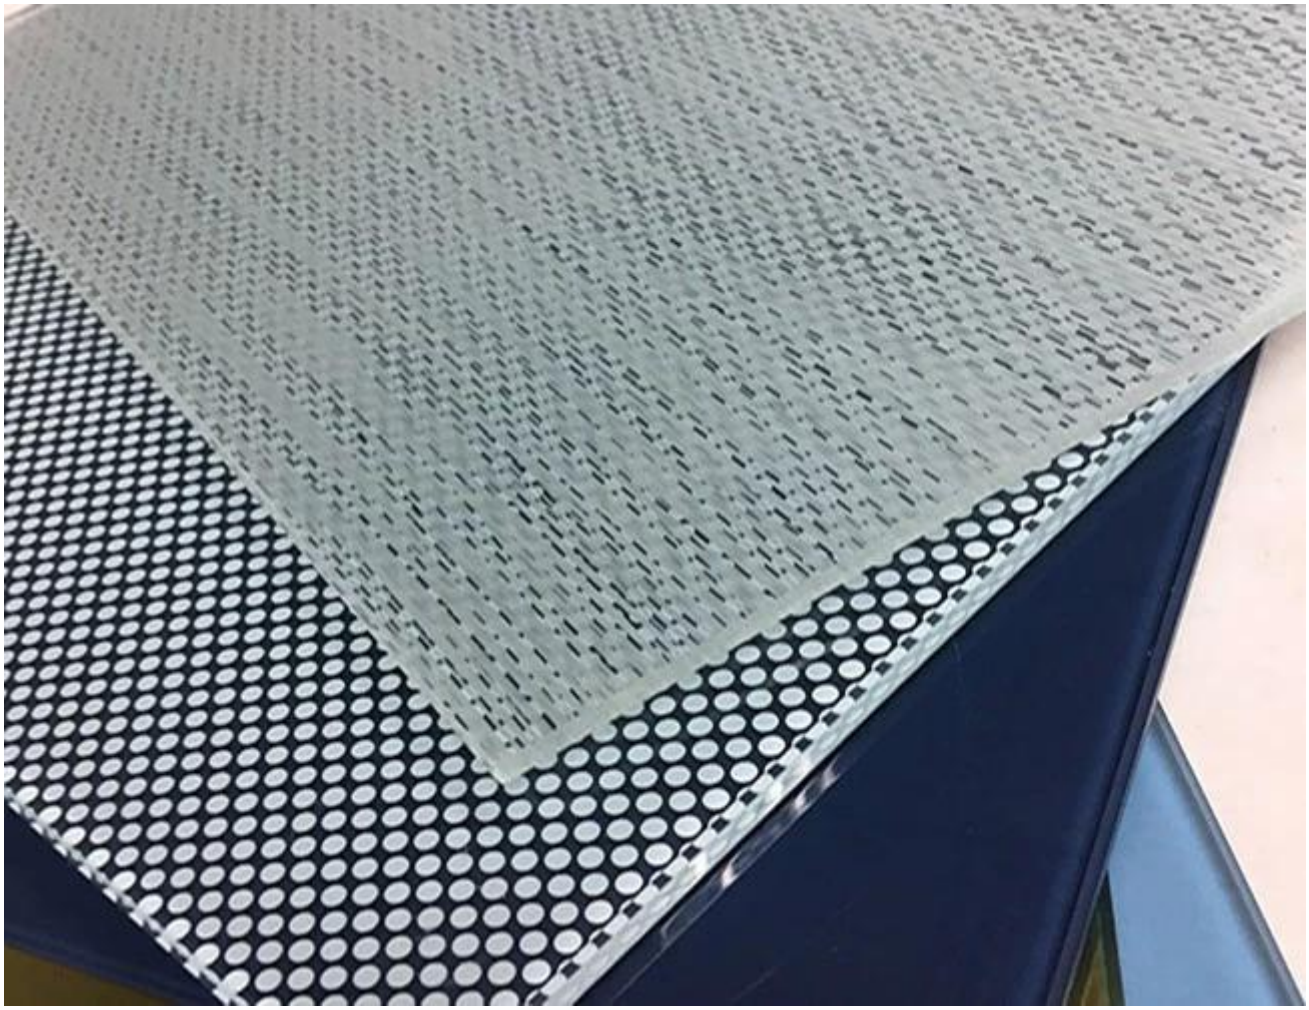

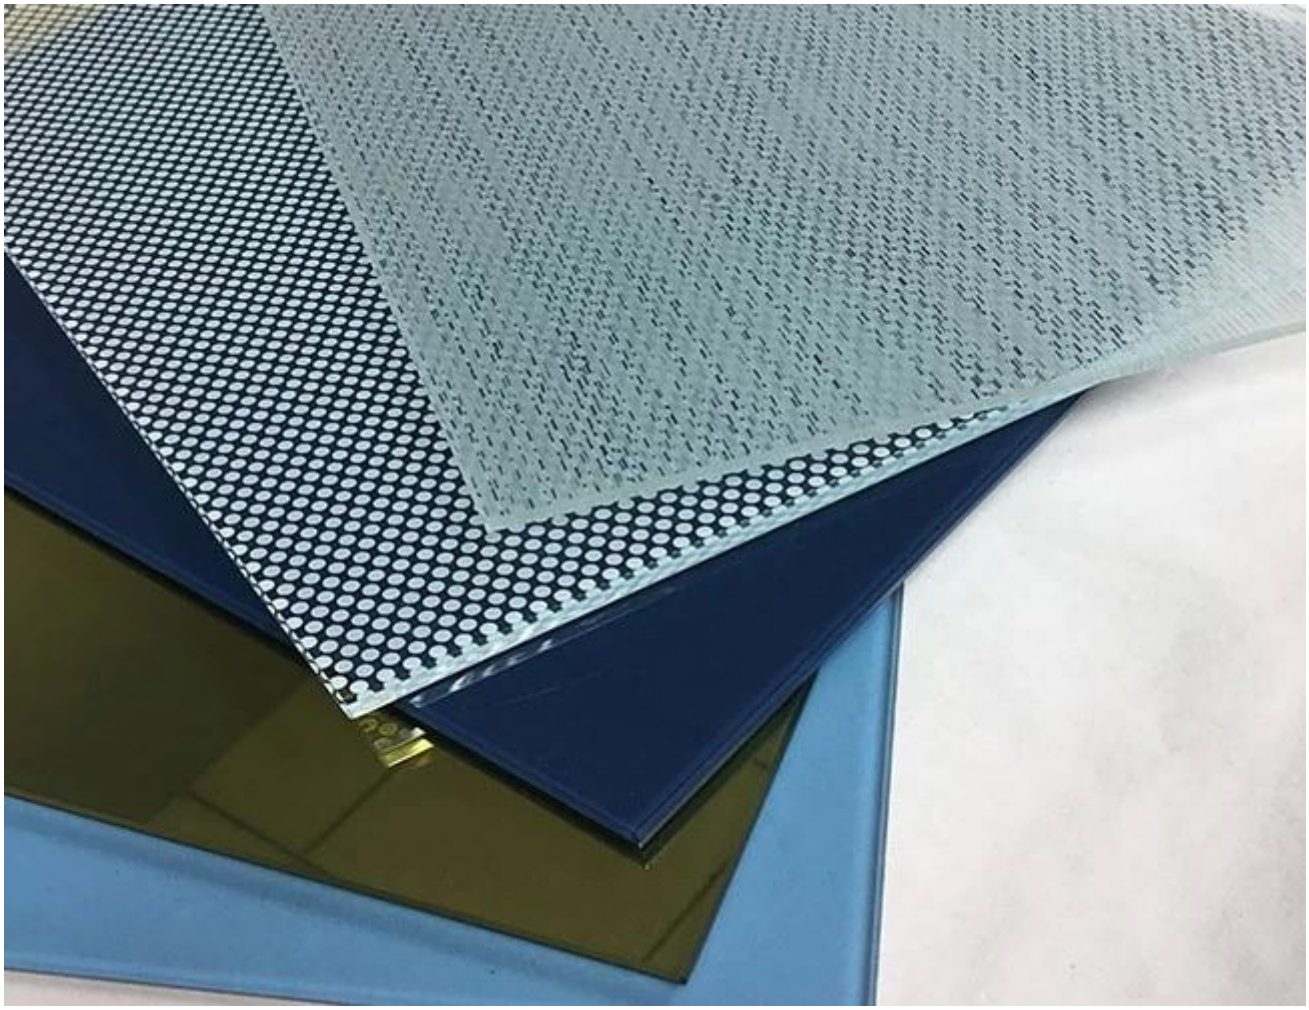

Что такое обработка стекла для шелкографии?

Обработка осуществляется следующим образом: растяжение - определение размеров - сушка - проявление - сушка - плоское стекло - резка - фрезерование - мойка и сушка - печать и выпекание.

Характеристики шелкографии на стекле

1 Прочность Для закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью вы можете выбрать однокамерное или двухслойное закаленное стекло, что примерно в пять раз прочнее отожженного стекла.
2 Большая термостойкость, термостойкость больше, чем у отожженного стекла.
3 Прочный, антиабразивный, кислотный и щелочной
4 style Стиль модели, шаблон имеет много различных типов, которые могут удовлетворить требования клиентов; Также допускаются некоторые индивидуальные.

Спецификация:

Имя стекла: 12мм стекло для шелкографии
Тип стекла: украсить стекло, шелкография закаленное стекло
Толщина: 3-19 мм
Минимальный размер печати: 300 * 300 мм
Максимальный размер печати: 2440 * 3660 мм
Обработано: трафаретная печать, размер разреза, отверстия, полированный край и т. Д.
Цвет или рисунок: согласно требованию клиента
Сертификаты: CE, ISO, CCC, BS6206, EN12543, EN12510

заявка

12-миллиметровое стекло для шелкотрафаретной печати адаптируется к применению в помещении или на улице, например:

Стеклянная выставочная дверь, лестничная балюстрада
Стеклянная столешница, забор, перила
Стеклянная перегородка или стеклянная стена

Качественный:
12мм стекло для шелкографии соответствует BS6206, стандарт безопасного стекла Великобритании

12мм стекло для шелкографии соответствует европейскому стандарту безопасного стекла EN12510 CE
12мм стекло для шелкотрафаретной печати соответствует китайскому безопасному стеклу CCC CE Обязательно.

Линия продуктов