

Технические характеристики:


Пункт	Материал	Размер (мм)	Заканчивать
Стеклопанель	Закаленное стекло	12 мм закаленного прозрачного стекла, полированные края	Очистить / низкий железистый / матовое / тонированное / напечатано
U Канал	Алюминий	Костюм для стекла 12-25 мм	Анодированное / порошковое покрытие
Лучшие перила	304	Квадратная и круглая трубка повязки, костюм для стекла 6-22 мм	Матовый / полированный
Перусный разъем		90 градусов / 180 градусов / гибкий разъем поручни	
Принадлежности для поручни		304S.S Стандартные аксессуары (включая конечную крышку, стеновые фланцы и разъемы поручни)	
Резина + панельная хватка	/	Резина + Грип	/

Стекло для перил

12 мм Закаленное стекло является своего рода безопасным стеклом, изготовленным путем отпуска, процесс, в котором 12 мм сплавочная стекло нагревается до температуры около 680 ° C в течение некоторого времени, а затем резкое охлаждение с использованием струйных струй. В результате этого процесса снаружи стекла привязано к сжатию, а внутри внутри остается свободной, чтобы плавать в течение некоторого времени (создавая натяжение внутри). Чем выше тепловое расширение стекла и тем ниже его теплопроводность, тем выше будет уровень остатков напряжений, и в результате этого сильнее будет результирующее стекло.



Оборудование для перил

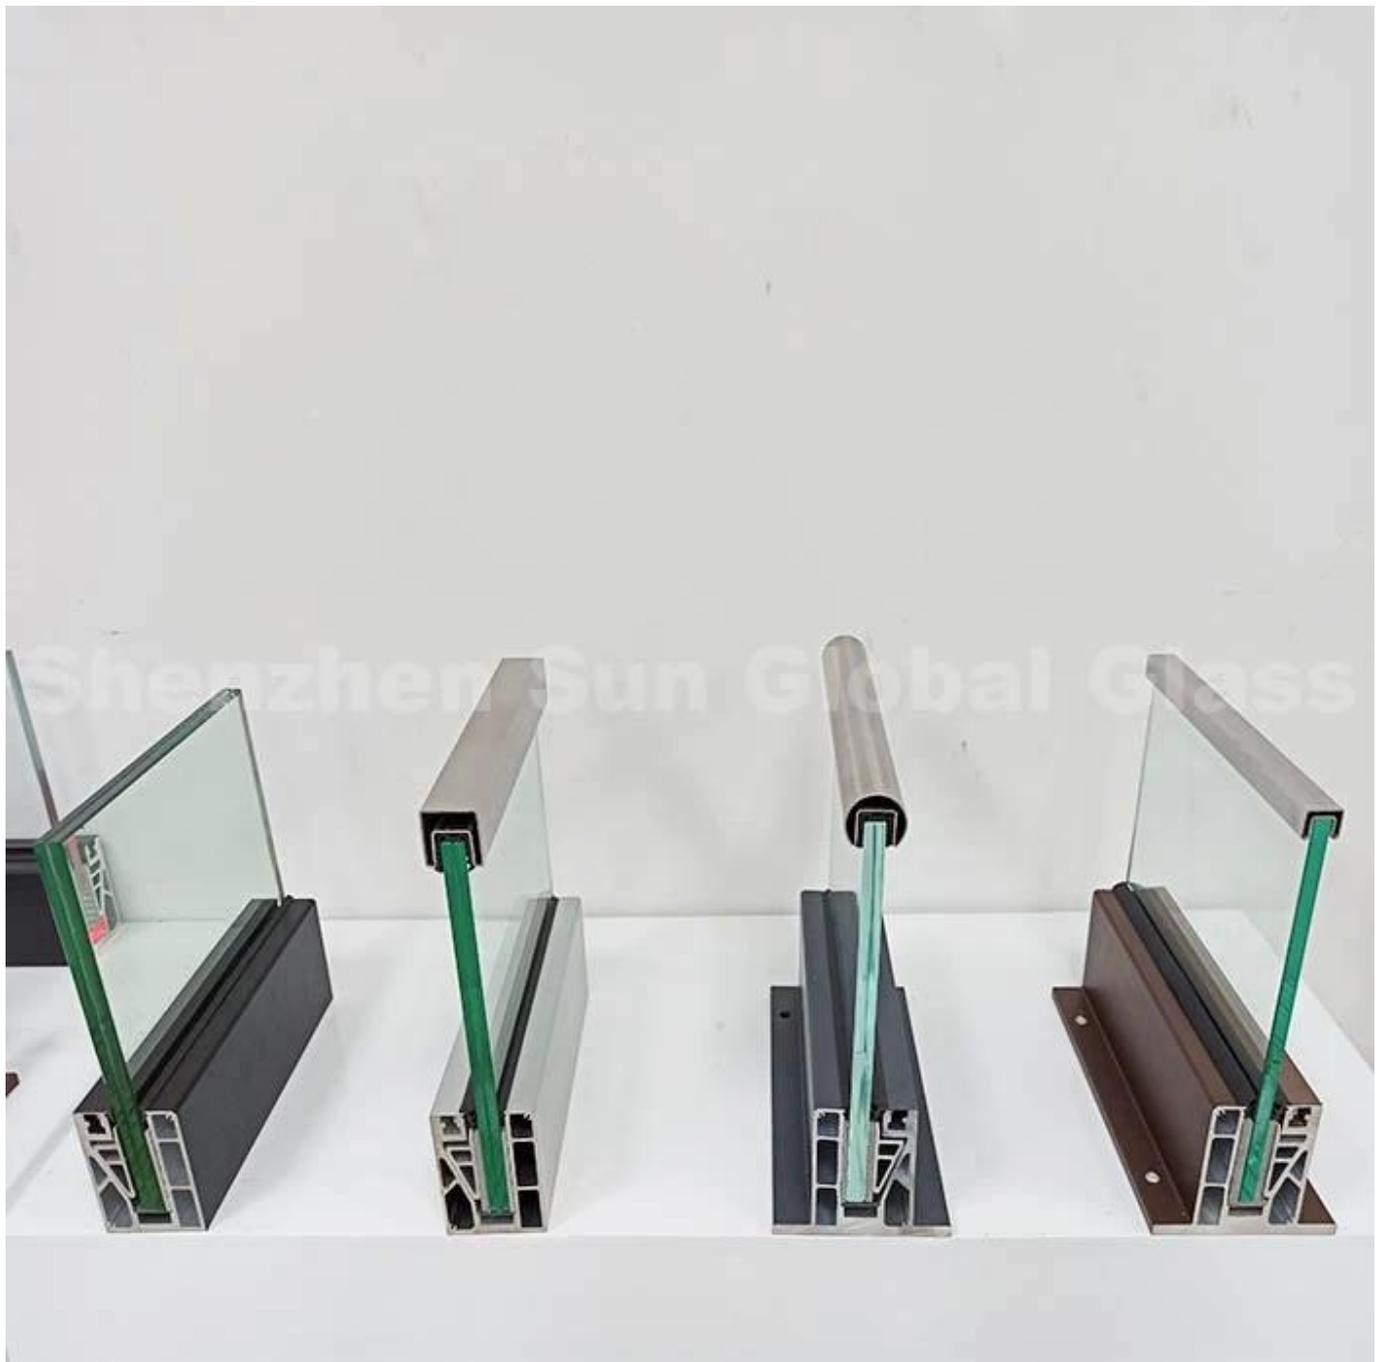

Цвет алюминиевого канала U



Алюминий U-канал со светодиодным светом



Установить позиции

Top Mount



Fascia Mount



Top Mount 'F'



Fascia Mount 'Y'




Приложения

Лестницапоручень

Балконперила

Палубаперила

Бассейнизгородь

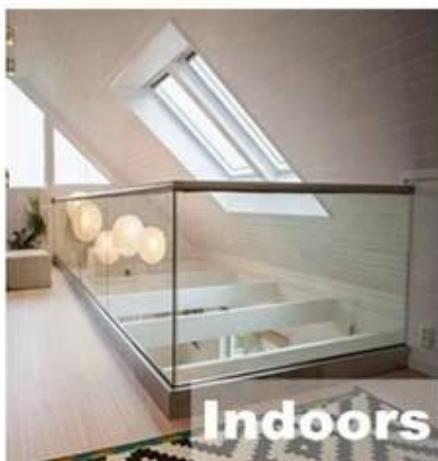

Добро пожаловать, чтобы отправить нам запрос с вашими деталями и вопросами.