

СГГ 13.14 мм прозрачные слоистые стеклянные стекла-лучшие в Китае производители зданий

Закаленное стекло 13.14 мм, также называемое упрочненным защитным стеклом 13.14 мм, является разновидностью слоистого стекла, которое состоит из двух уровней **диам.** После того, как процесс Темперанс становится **четкое стекло** сэндвич вместе. Средний слой-это ааа1 пленка, после нагрева, специального процесса высокого давления, два слоя стекла, сцепленные вместе,- это безопасное стекло. В процессе ламинирования стекло супер сильная и высокая защита от поломки.

Многослойные элементы с закаленным стеклом:

1. элементы с закаленным стеклом: упрочненное многослойное стекло имеет элементы с умеренным стеклом, раздробление на мелкие детализации после поломки, не навредит людям.
2. предохранительные элементы: многослойный стеклянный разрыв связывается с ааа2 пленками и не будет падать.
3. функция сопротивления звука: плотность ааа1 пленки отличается от стекла и ааа2 пленки может остановить звуковую передачу. Так что ламинированное стекло-это как-то звуковое доказательство.
4. сопротивление ультрафиолетовому излучению: упрочненное слоистое стекло уменьшает проникновение УФ-лучей и защищает объекты в помещении от ультрафиолетового излучения. Объекты в помещении не так легко исчезнуть по сравнению с обычным стеклом.
5. функция огнестойкости: упрочненное многослойное стекло может защитить здания от пожара, в некоторой степени противопожарная функция.
6. функция энергосбережения: упрочненное многослойное стекло может сделать свет и уменьшить тепловую передачу, особенно необработанное стекло, состоящее из светоотражающих стекол или ааа0 стекла, имеет очень хорошую функцию эффекта экономии солнечной энергии.

Спецификации:

Толщина стекла: 13.14 мм, четкое многослойное стекло

Другая толщина стекла: 14 мм, многослойное стекло, 11.14 мм слоистое стекло, 17.14 мм слоистое стекло, 21.14 мм слоистое стекло, 25.14 мм многослойное стекло и т. д.

Минимальный размер: 300кс300мм

Максимальный размер: 2440кс3300мм

Толщина стекла: непокрытые из слоистого стекла, 5 мм + 5 мм, многослойное стекло, диам + 5-мм, 8 мм + 8, 8 слоистых стекол, многослойное стекло 10 мм + 10 мм, стекло и стеклянное стекло и т. д.

Цвет стекла: очистить многослойное стекло, экстра-многослойное стекло, темно-зеленый слоистое стекло, F зеленый

многослойное стекло, бронзовое стекло, Форд синий слоистый стекло, темно-синий слоистый стекло, серый ламинированный стекло, темно-серое стекло, матовое слоистое стекло, многослойное стекло Шелкового экрана и т. д.

Толщина ааа1:0, 38 мм слоистое стекло, 76 мм слоистое стекло, 1, 14 мм многослойное стекло, 1.52 мм слоистое стекло, 1, 9 мм многослойное стекло

Приложений:

1. стеклянные перила, стеклянные балустрадае, стеклянная ограда и т. д.
2. стеклянный фасад, стеклянная навесная стена
3. стеклянная перегородка, стеклянная стена, стеклянная стена

Сертификаты качества:

1.13.14 мм четкое ламинированное стекло Познакомься с КХЦ (обязательная сертификация на китайском стекле)

2.13.14 мм, четкое ламинированное стекло Познакомься с китайско-слоистым стандартом гб9962.


3.13.14 мм прозрачное слоистое стекло соответствует стандарту Европейского стандарта безопасности ен12543, е12510.


4.13.14 мм четкое ламинированное стекло соответствует британскому стандарту бс6206.

Рисунок детали упрочненного многослойного стекла 13.14 мм:

Изображение продукта:



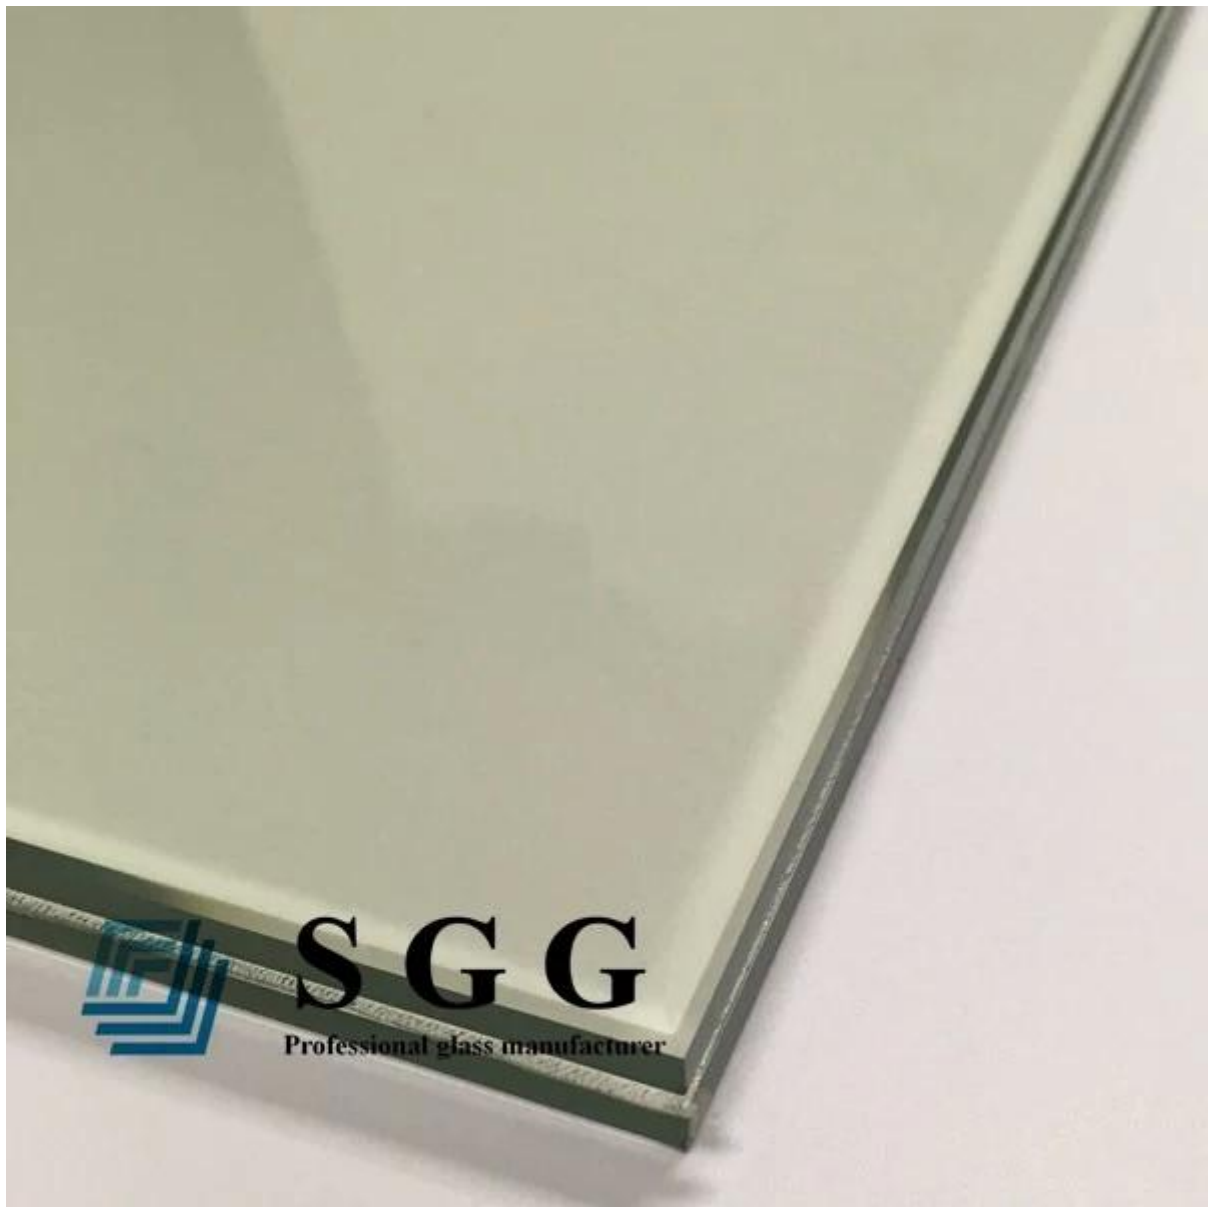

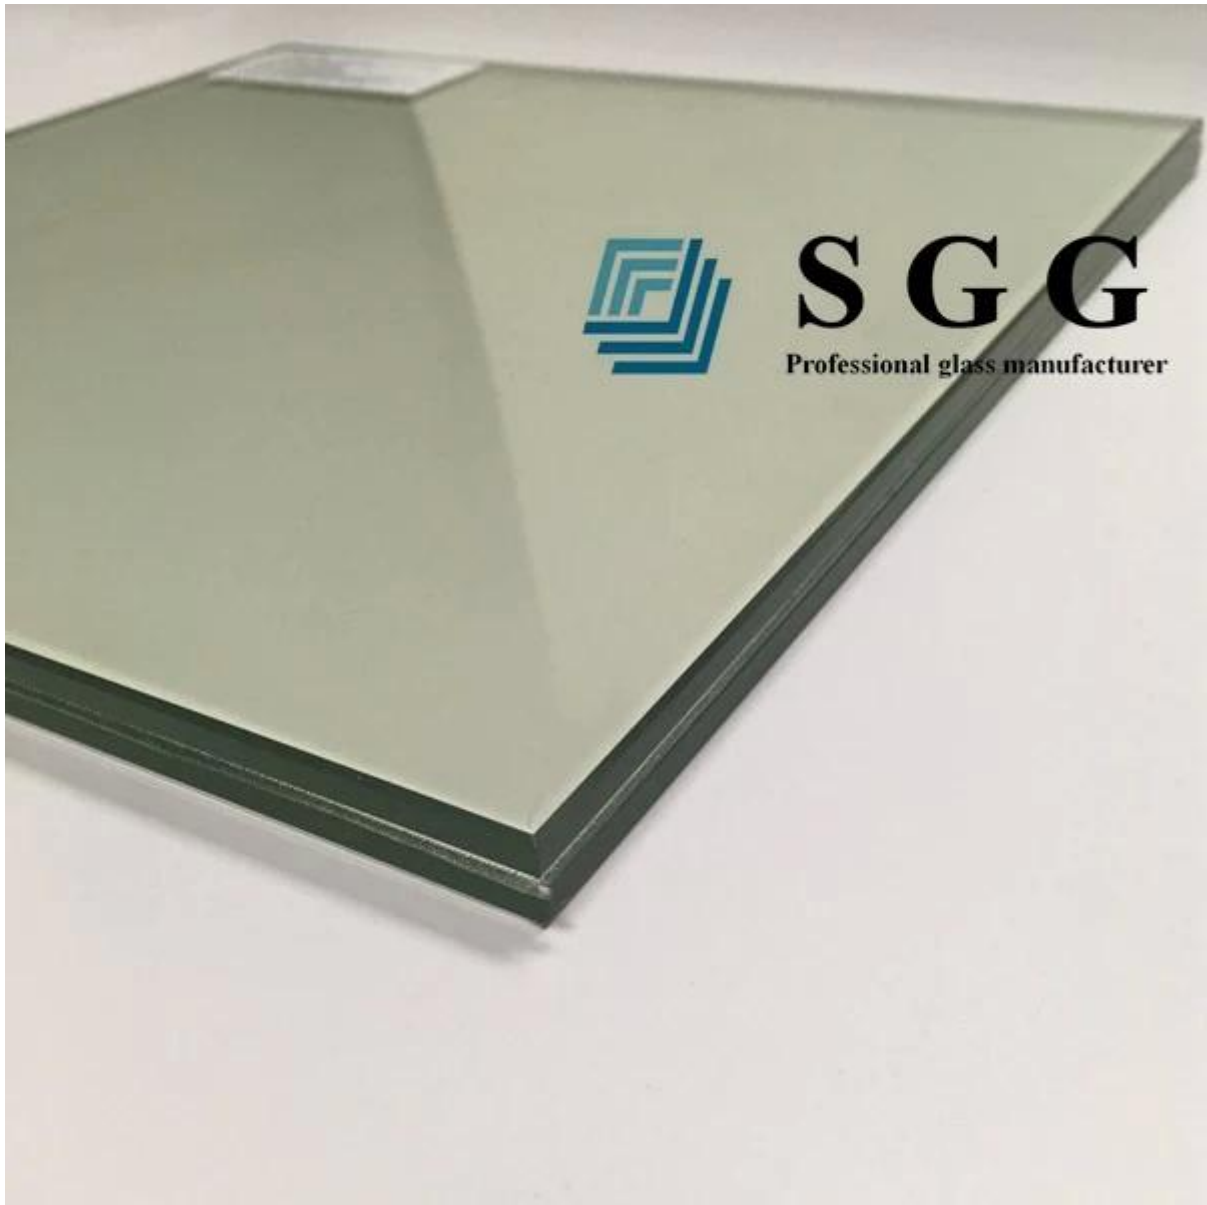

Полоска упрочненного слоистого стекла:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Строка производства:




SGG

Professional glass manufacturer



Пакет:

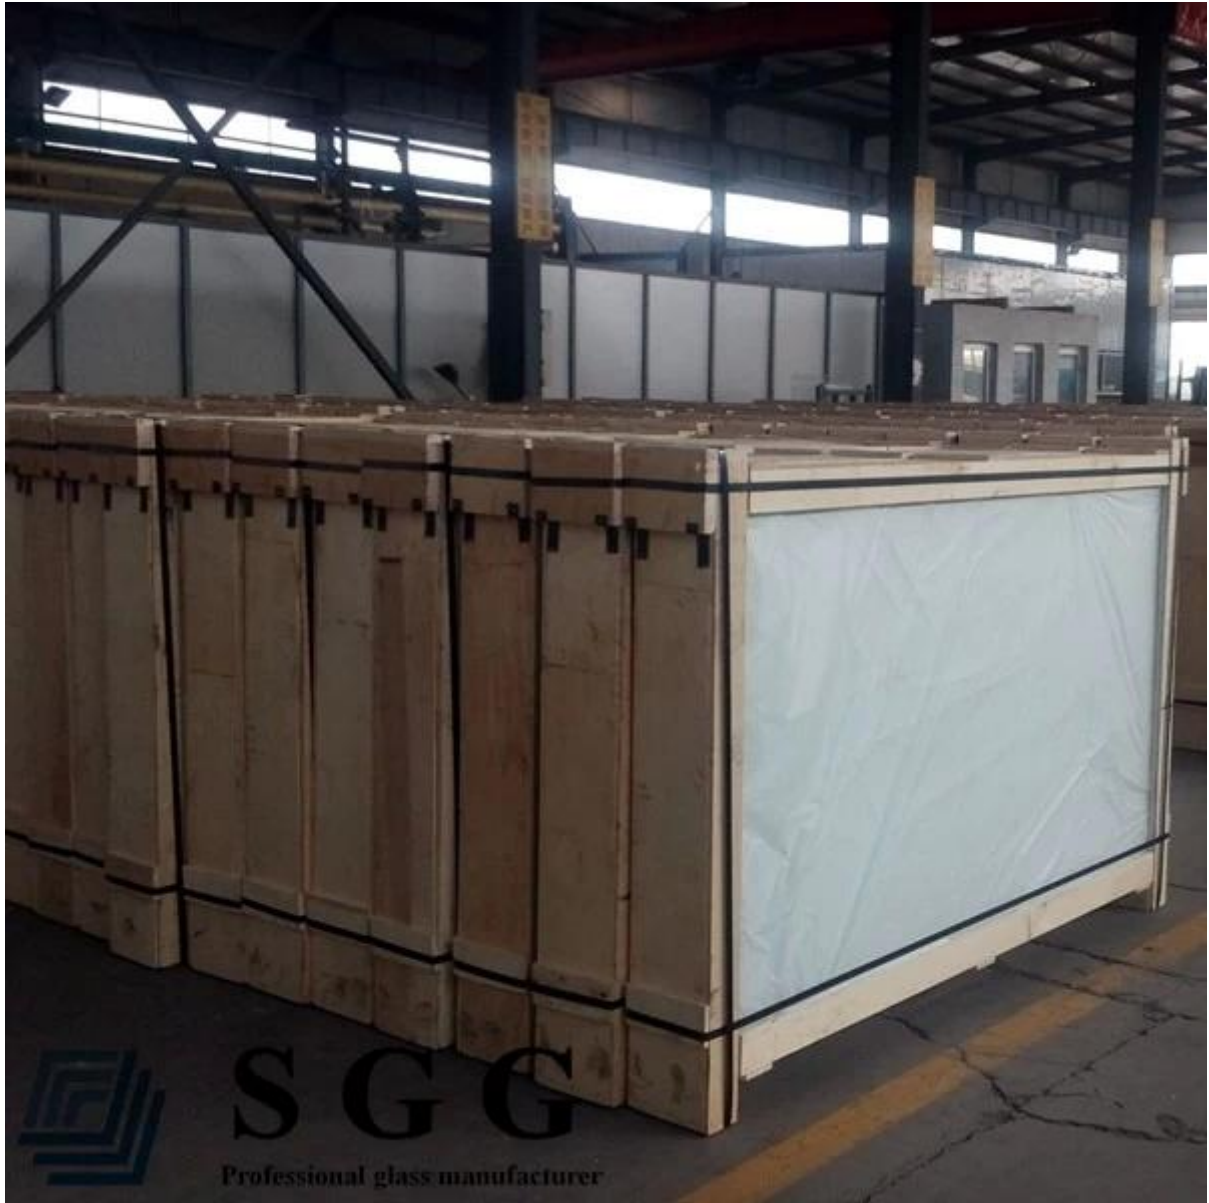

SGG

Professional glass manufacturer

