

Фрамелесс стекло балустрадаес — Это популярное здание с двойным остеклением во всем мире. Он может быть создан чистым, внешним и предохранительным барьером. Упрочненное слоистое стекло-это то, что мы использовали для стекла балустрадае. Стекланный составной кулачковый кулачок составляет 5 + 4 мм, **6 мм**, 8 + 9 мм, 10 + 11 мм, 12 + 13 и т. д. Она создает широкое поле зрения, барьер безопасности и экономические строительные материалы. Это также установка. стекло простая балустрадае более безопасна на традиционном балконе. это из-за твердого дизайна и станка с ЧПУ, так что разница между стеклами и аксессуарами очень мала.

Спецификации:

1. цвета стекла: ясный, экстра ясный, матовый, бронзовый, серый, зеленый, синий, красный, белый, черный, отражающий стекло, печатные цвета,
3. размер стекла: минимальный размер 300кс300мм, максимальный размер длины 13000мм
4. Работа с кромками: плоская полированная кромка, кромка фаски, рельефная кромка, кромка помахала, ожее ребро, три ребра и другие.
5. Сверление отверстий: при бурении отверстий удерживать отверстия больше, чем толщина стекла
6. Вырезание: мы использовали автоматическую режущую машину с ЧПУ. Она может быть приспособлена для всех видов аксессуаров из-за ее точных краев и вырезов.
7. безопасный угол: у нас есть хорошее ребро полированного рельефа для углового уменьшения вредного для человеческого тела.

Почему мы выбрали [многослойное стекло](#) для балустрадае?

1. Высокая безопасность: как только стекло разбито, стекло не разваливается на куски, которое связывается ааа0 инетрлайер.
2. Простота в чистоте
3. широкое поле зрения
4. высокая численность
5. более экономические, чем традиционные строительные материалы
- 6, идеальный материал для украшения, цвет стеклянного субстрата и ааа1 (межслойный) можно настроить.


Производственный стандарт:

Наши перила изготовлены под ИСО9001 стандартом качества и отвечают следующим стандартным испытаниям.


1. Соблюдайте стандарт ен12150 CE в Европе с умеренным защитным стеклом
2. соблюдение стандарта BS 6206 Великобритания
3. соответствует стандарту GB 9963-1998 с умеренным остеклением

4. соответствует стандарту КХЦ, установленному на китайском языке с умеренным и теплым стеклом

Пакет 13.52 мм ламинат с умеренным стеклом для балustrаде:

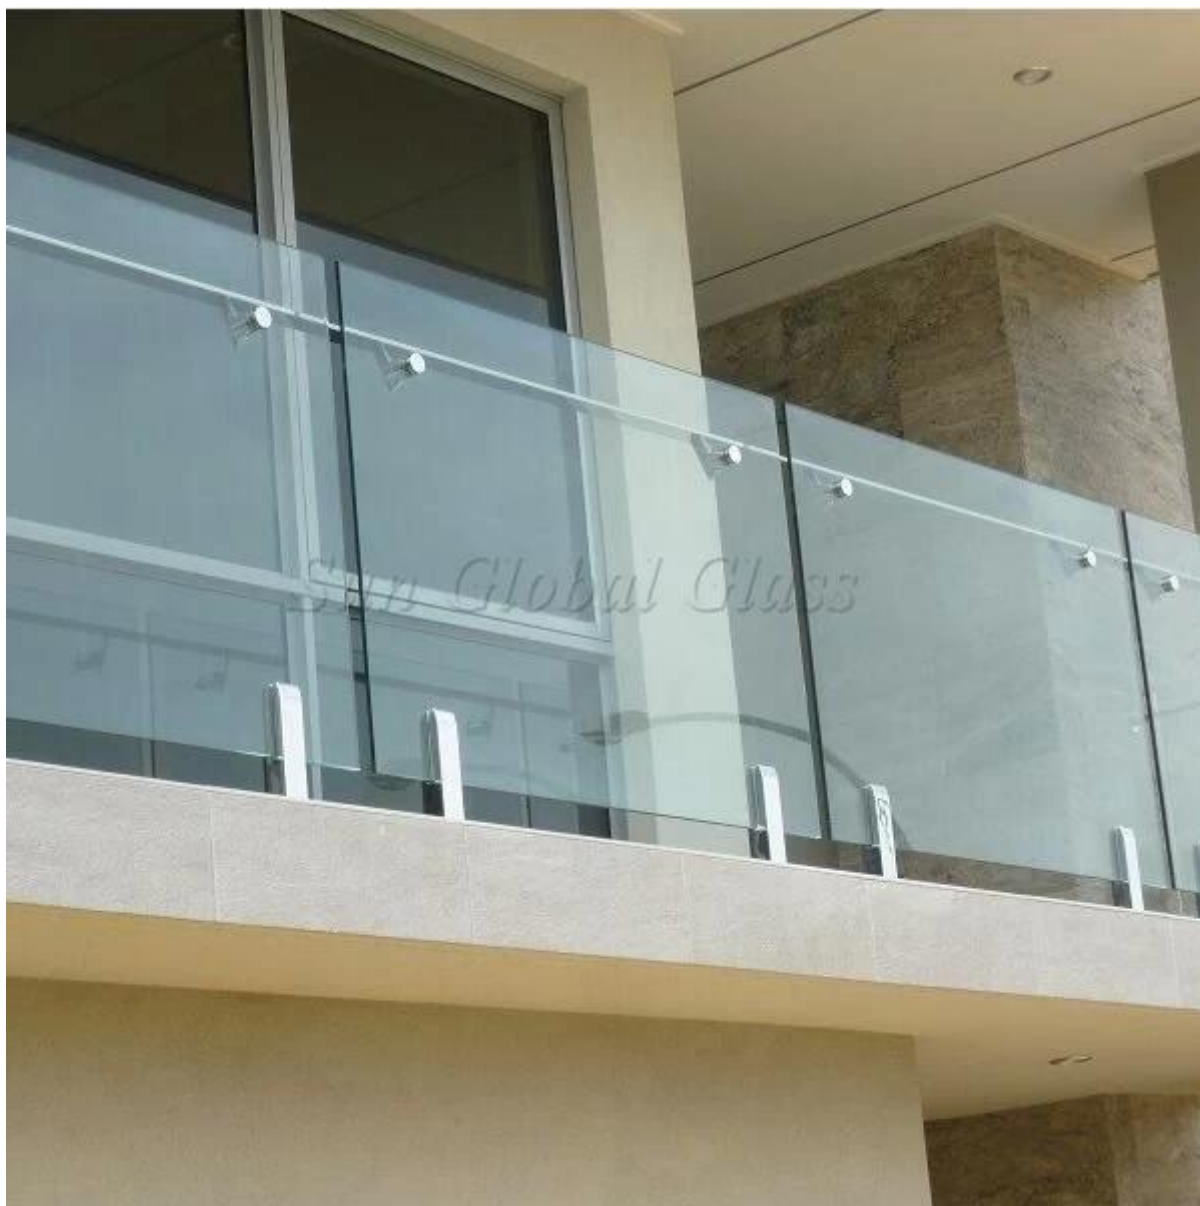

Производственная линия для 13.52 мм с умеренным стеклом:

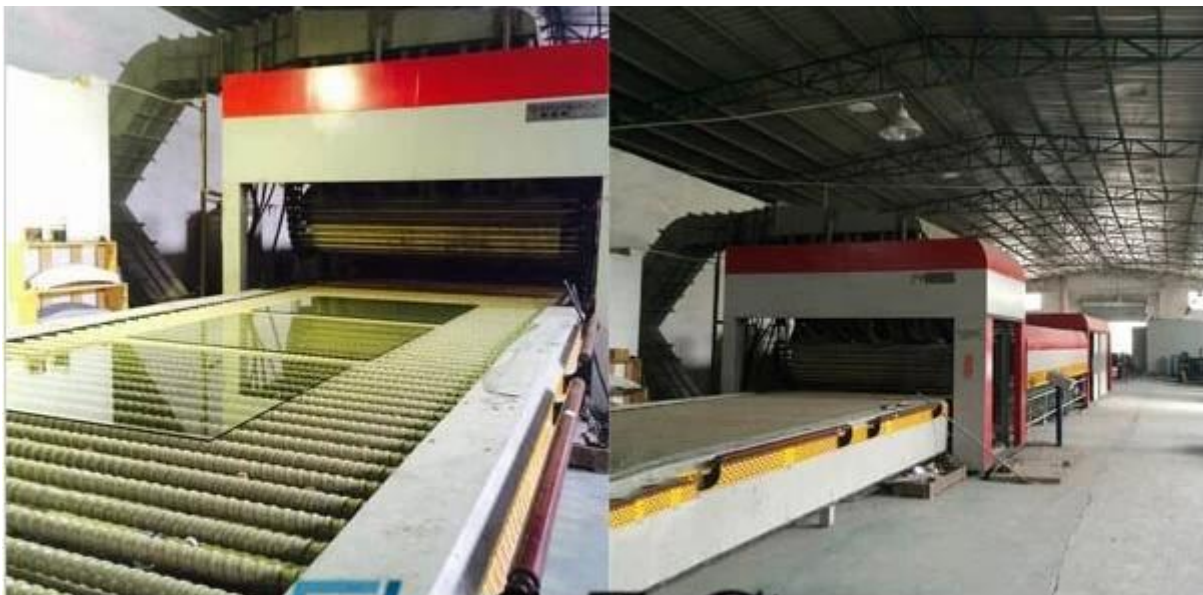

S Z G

Professional glass manufacturer



Пакет:



SZG
Professional glass manufacturer

Sun Global Glass