


SZG 13,52 мм low e закаленное многослойное стекло - лучшие производители многослойного стекла и завод в Китае

13,52 мм low e закаленное многослойное стекло состоит из одного слоя [6 мм low e закаленное стекло](#) бутерброд с [Прозрачное закаленное стекло 6 мм](#) все вместе. Средний слой состоит из двух слоев пленки PVB 1,52 мм, после нагревания и специального процесса высокого давления, два слоя адгезии стекла вместе. В процессе ламинирования многослойное стекло обладает высокой прочностью и высокой защитой от поломок. Многослойное стекло считается безопасным стеклом на современном рынке строительных материалов.



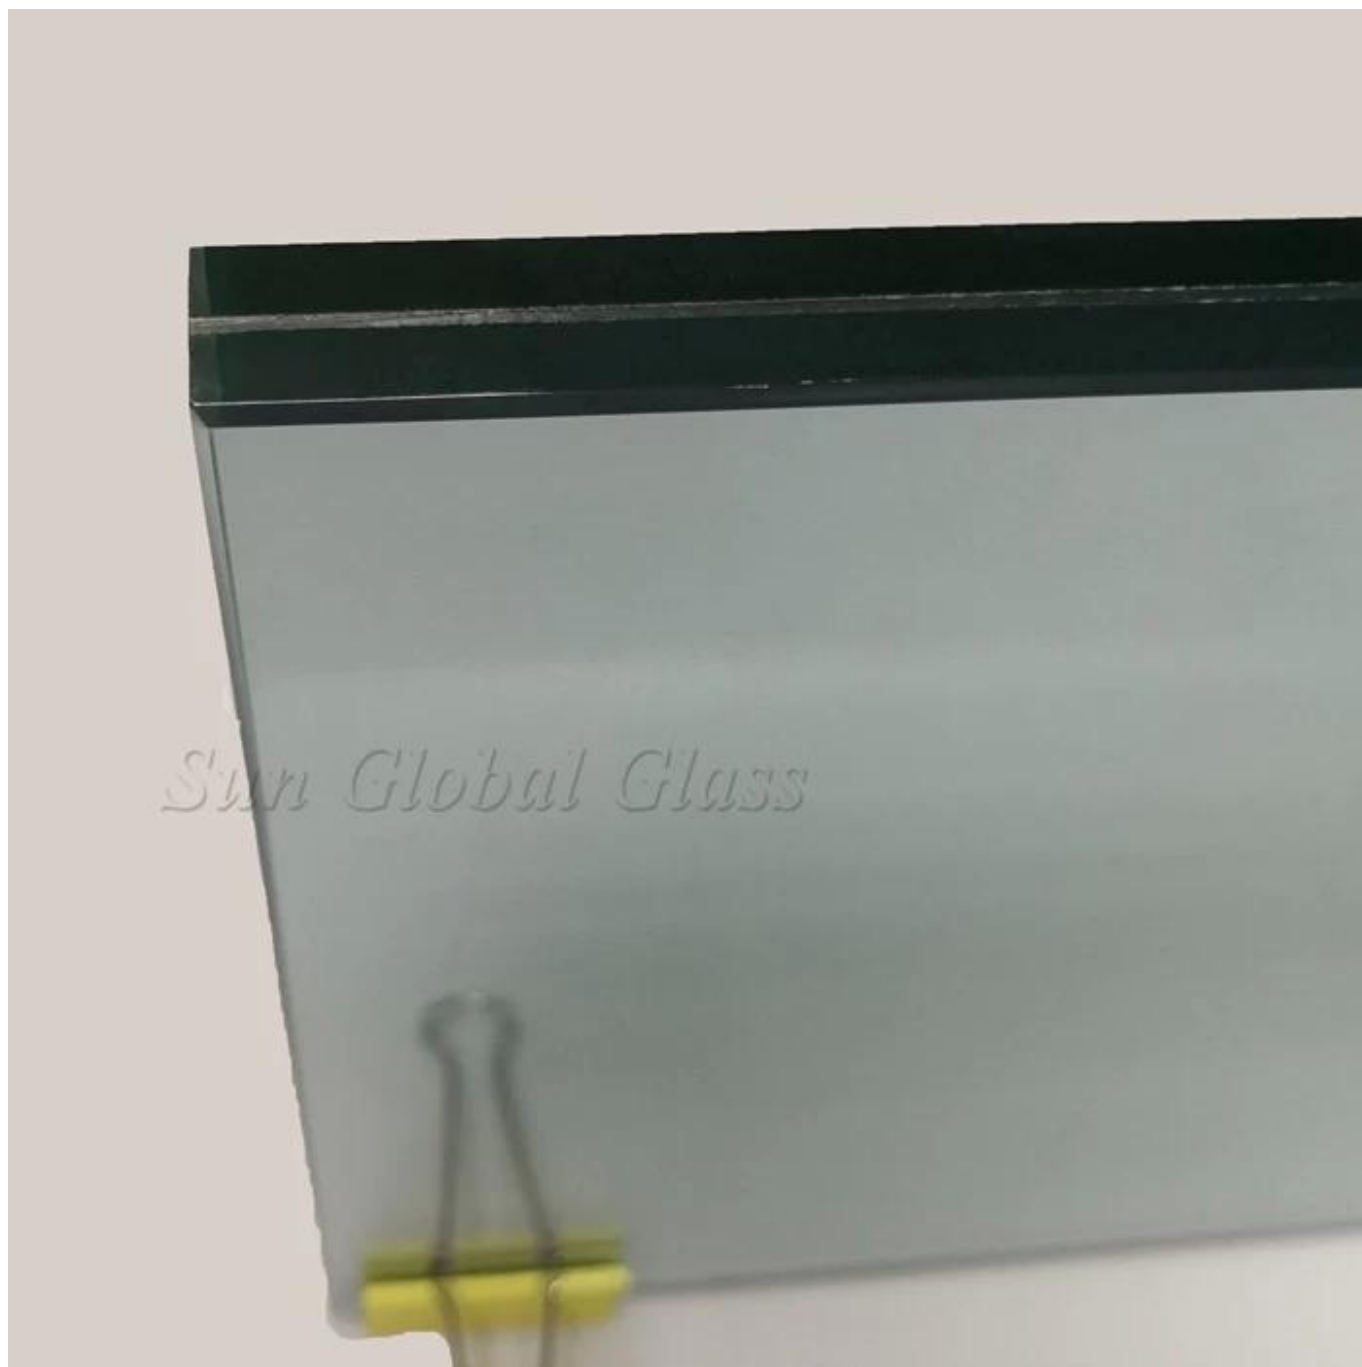


закаленный ламинированный стакан Особенности:

1. Энергосберегающий эффект: улучшить солнечные характеристики, предотвратить попадание тепла в здание и сократить использование воздуха.
2. Хороший свет: стекло low e обладает хорошей функцией энергосбережения, но может пропускать свет, поэтому здание может иметь хороший свет.

3. Защитные свойства стекла: благодаря PVB имеют хороший адгезив, ломкость ламинированного стекла склеивается пленкой pvb и не падает. Для этой функции ламинат широко используется в качестве безопасного стекла в современных зданиях.

4. Закаленное стекло: закаленное многослойное стекло после разрушения рассыпается на мелкие гранулы, ломка не причинит вреда людям.

Стойкость к ультрафиолетовому излучению: закаленное многослойное стекло уменьшает проникновение ультрафиолетовых лучей и защищает внутренние объекты от ультрафиолетового излучения.

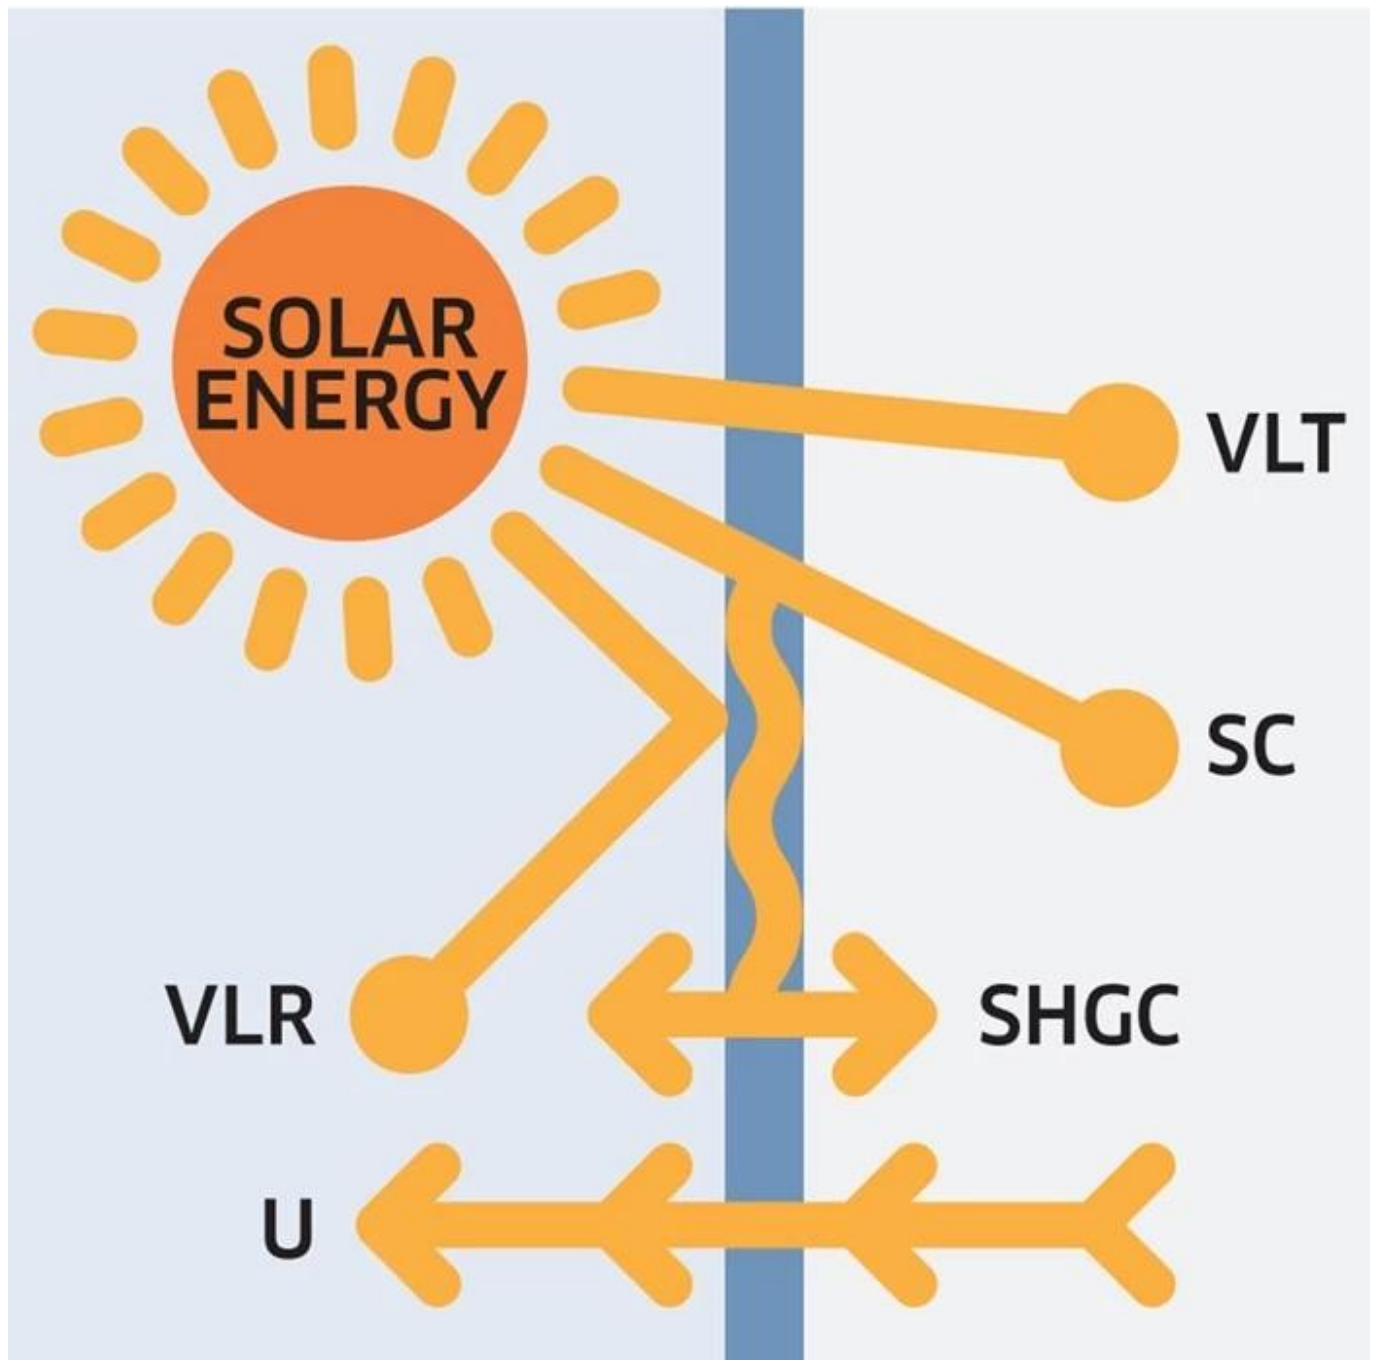

Спецификация:

Толщина стекла: 664 low e закаленное многослойное безопасное стекло

Другая толщина стекла: 9,52 мм многослойное стекло low e , 11,52 мм многослойное стекло low e , 17,52 мм многослойное стекло low e , 21,52 мм многослойное стекло low e и т. Д.

Минимальный размер: 300x300 мм

Максимальный размер: 3300x12000 мм

Цвет стекла: прозрачное многослойное стекло, ультрапрозрачное многослойное стекло, зеленое многослойное стекло, коричневое многослойное стекло, синее многослойное стекло, серое многослойное стекло, многослойное стекло с кислотным травлением, многослойное стекло с шелкографией, многослойное стекло low e и т. Д.

Толщина PVB: 1,14 мм многослойное стекло PVB, 1,52 мм многослойное стекло PVB, 1,9 мм многослойное стекло PVB и т. Д.



Сертификаты качества:

13,52 мм многослойное стекло low e производится строго в соответствии с Системой качества ISO9001 и прошло следующие отечественные и международные стандарты качества:

1. Ламинированное стекло 664 low e соответствует CCC (Обязательная сертификация китайского безопасного стекла).
2. Ламинированное стекло 664 low e соответствует китайскому стандарту ламинированного стекла GB9962.
3. Многослойное стекло 664 low e соответствует европейскому стандарту безопасного стекла EN12543, EN14449, американскому качеству безопасного стекла SGCC.




Приложения:

13,52 мм многослойное стекло low e имеет широкий спектр применения в архитектуре с его хорошими характеристиками, в основном используется в следующих областях:

Стеклопанельная стена

Стеклопанельный фасад

Стеклопанельная балюстрада

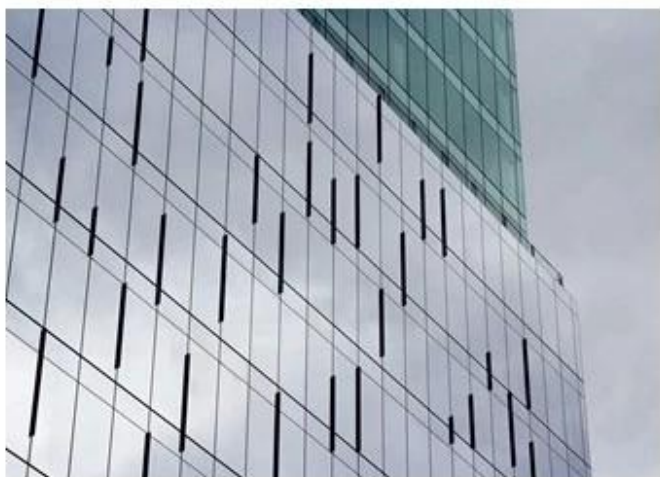

S Z G

Professional glass manufacturer