СГГ 13.52 мм с умеренным многослойным стеклом-лучшие производители и фабрика в Китае

13.52 мм закаленное стекло, также называемое упрочненным защитным стеклом 13.52 мм, является разновидностью слоистого стекла, которое состоит из двух уровней **Стекловолокно** сандвиш вместе. Средний слой-ааа1 пленка, после нагрева и специального процесса высокого давления, два слоя стекла сцеплены вместе. В процессе ламинирования стекло супер сильная и высокая защита от поломки. Это какое-то безопасное стекло.

Спецификации:

Толщина стекла: 13.52 мм многослойное стекло

Другая толщина стекла: 9.52 мм, многослойное стекло, 11.52 мм слоистое стекло, 17.52 мм слоистое стекло, 21.52 мм слоистое стекло, 25.52 мм слоистое стекло, 31.52 мм слоистое стекло, 39.52 мм многослойное стекло и т. д.

Минимальный размер: 300кс300мм
Максимальный размер: 2440кс3300мм

Толщина стекла: непокрытые из слоистого стекла, 5 мм + 5 мм, многослойное стекло, диам + 5-мм, 8 мм + 8, 8 слоистых стекол, многослойное стекло 10 мм + 10 мм, стекло и стеклянное стекло и т. д.

Цвет стекла: очистить многослойное стекло, экстра-многослойное стекло, темно-зелёное стекло, F зеленое слоистое стекло, бронзовое стекло, Форд голубое стекло, темно-голубое стекло, многослойное стекло в евро, темно-серый слоистый стекло, заморозка ламинированное стекло, многослойное стекло с шелковой экраном и т. д.

Толщина ааа1:0, 38 мм слоистое стекло, 76 мм слоистое стекло, 1, 14 мм многослойное стекло, 1.52 мм слоистое стекло, 1, 9 мм многослойное стекло

Многослойные элементы с закаленным стеклом:

1. элементы с закаленным стеклом: упрочненное слоистое стекло имеет элементы с умеренным стеклом, т. н. разрыв в небольшой детализации после поломки не наносит вреда людям.

2. предохранительные элементы: многослойный стеклянный разрыв связывается с ааа2 пленками и не будет падать. Это очень безопасно использовать как фасад здания или навесную стену.

3. функция сопротивления звука: плотность ааа1 пленки отличается от стекла и ааа2 пленки может остановить звуковую передачу. Таким образом, ламинированное стекло имеет функцию звукового доказательства.

4. сопротивление ультрафиолетовому излучению: упрочненное слоистое стекло уменьшает проникновение УФ-лучей и защищает объекты в помещении от ультрафиолетового излучения.

5. функция огнестойкости: упрочненное многослойное стекло может защитить здания от пожара, в некоторой степени противопожарная функция.

6. функция энергосбережения: упрочненное слоистое стекло может сделать свет и уменьшить тепловую передачу, особенно необработанное стекло, состоящее из светоотражающих стекол или ааа0 стекла, с хорошей функцией экономии солнечной энергии, широко использовать в современных зданиях.

Приложений:

13.52 мм стекло в основном используется в архитектуре, главным образом в следующих областях:

1. стеклянные перила, стеклянные балустраде, стеклянная ограда и т. д.

2. стеклянный фасад, стеклянная навесная стена

3. стеклянная перегородка, стеклянная стена, стеклянная стена

4. стеклянная дверь, показать дверь и т. д.

Сертификаты качества:

13.52 мм 664 ВСГ, изготовленные из стекла РГЭ, производятся строго под ИСО9001 системой качества и прошли через национальные и зарубежные стандарты качества:

1.13.52 мм упрочненное многослойное стекло Познакомьтесь с КХЦ (обязательная сертификация на китайском стекле)

2. упрочненное многослойное стекло 13.52 мм соответствует стандарту китайского стекла гб9962.

3.13.52 мм упрочненное многослойное стекло соответствует стандарту Европейского уровня безопасности ен12543, е12510.

4. упрочненное многослойное стекло 13.52 мм соответствует британскому стандарту бс6206.

Рисунок детали упрочненного многослойного стекла 13.52 мм:

Изображение продукта:

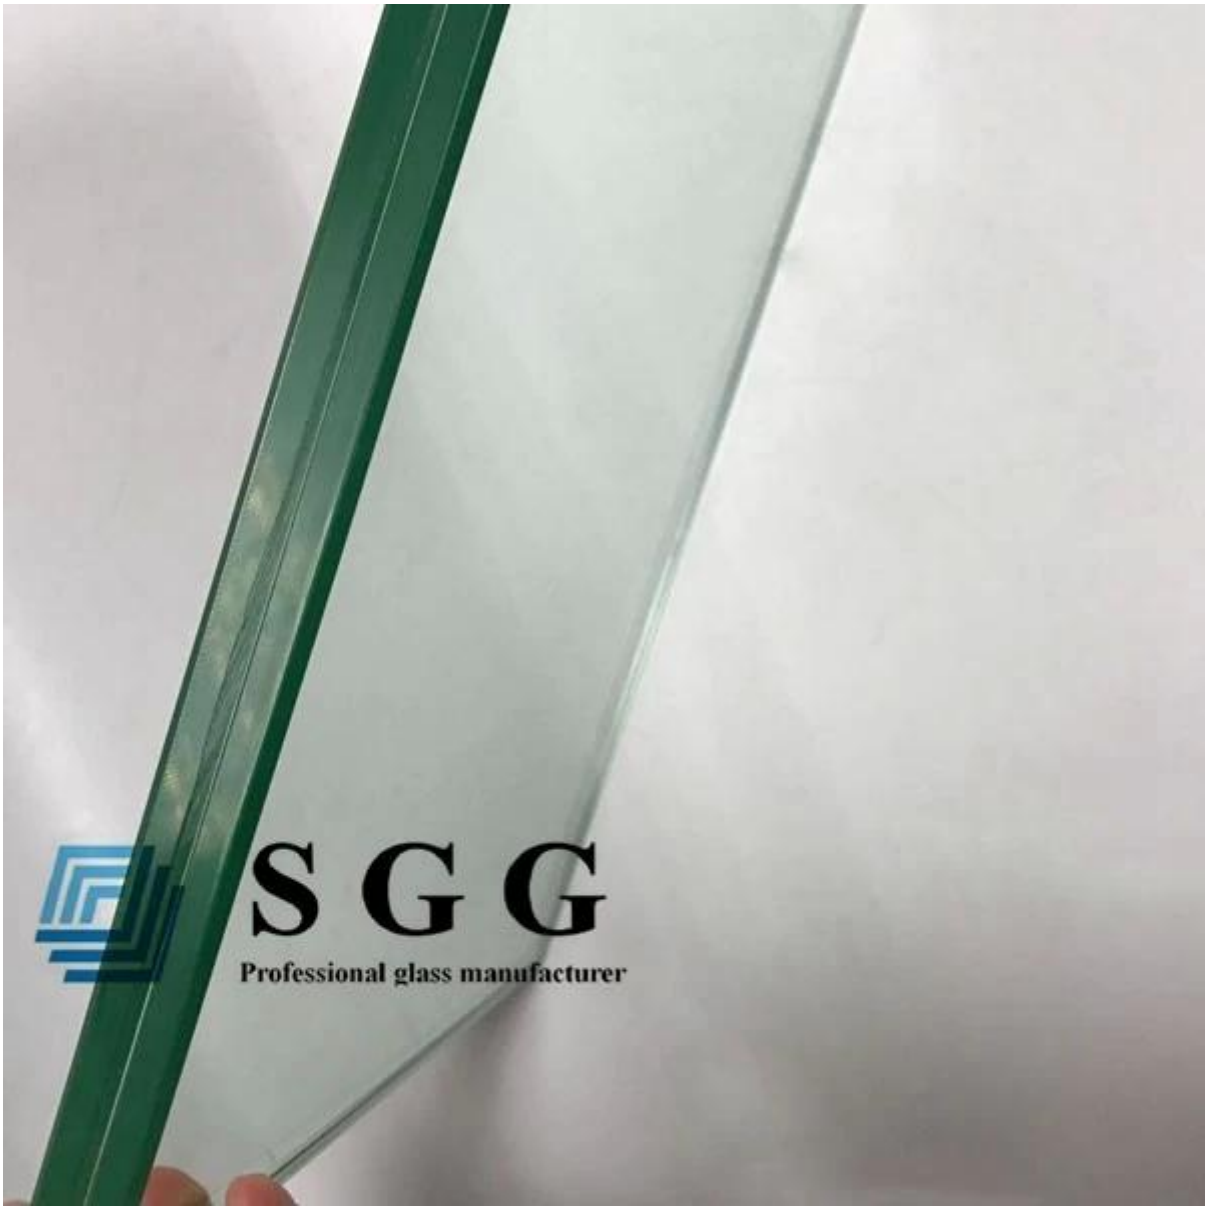
S G G
Professional glass manufacturer

S G G
Professional glass manufacturer

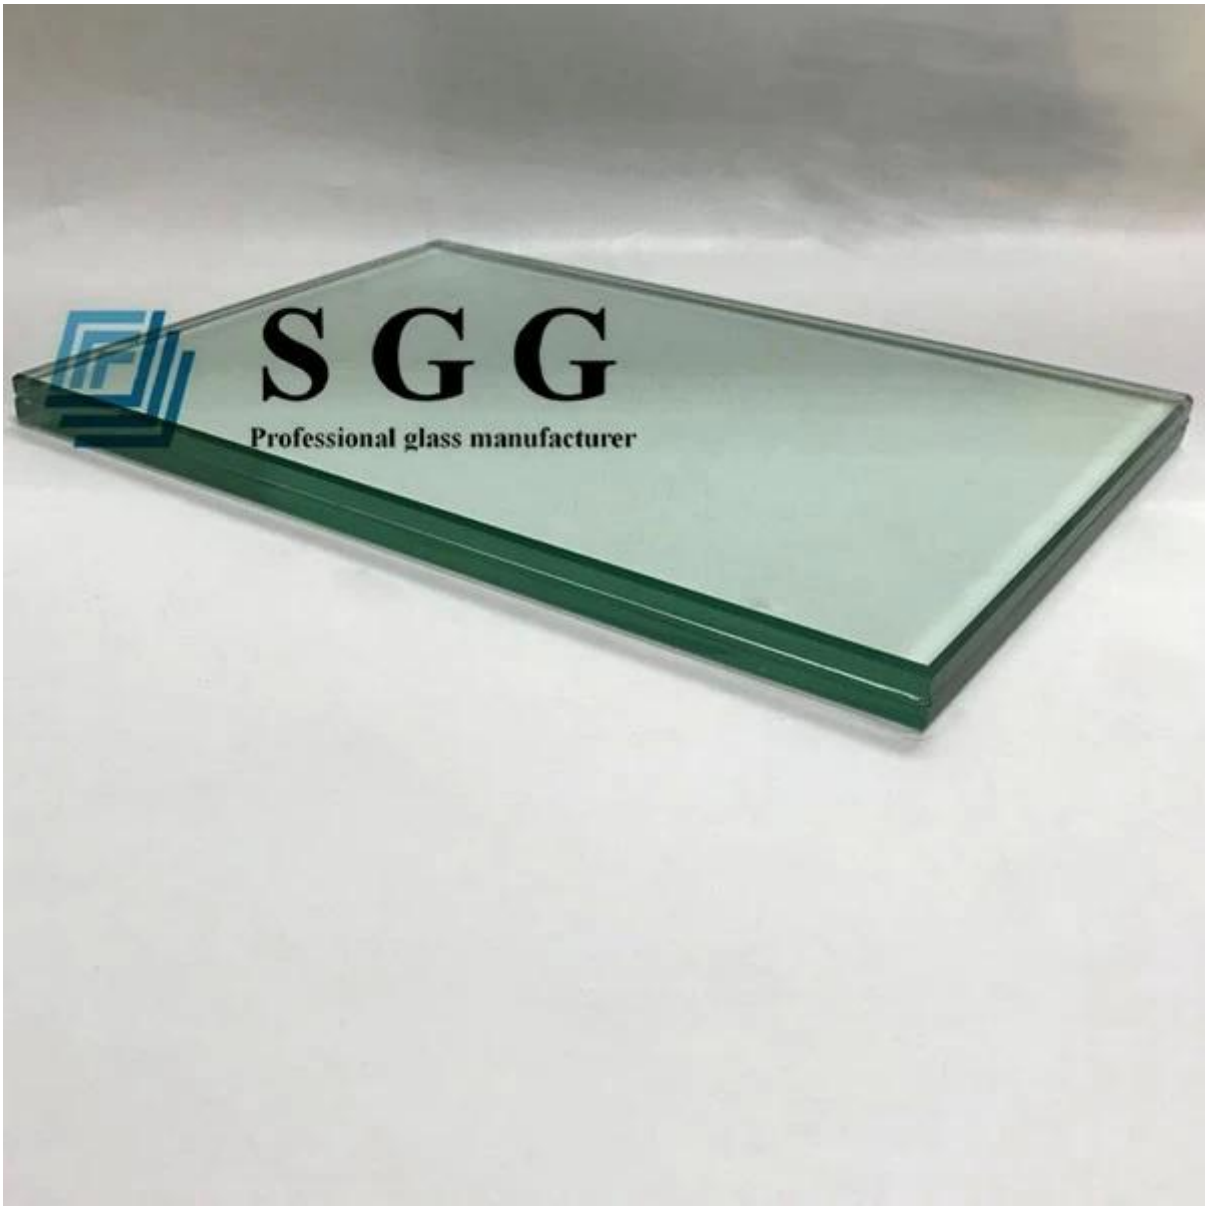

Поломка упрочненного слоистого стекла:

Строка производства:

Пакет:

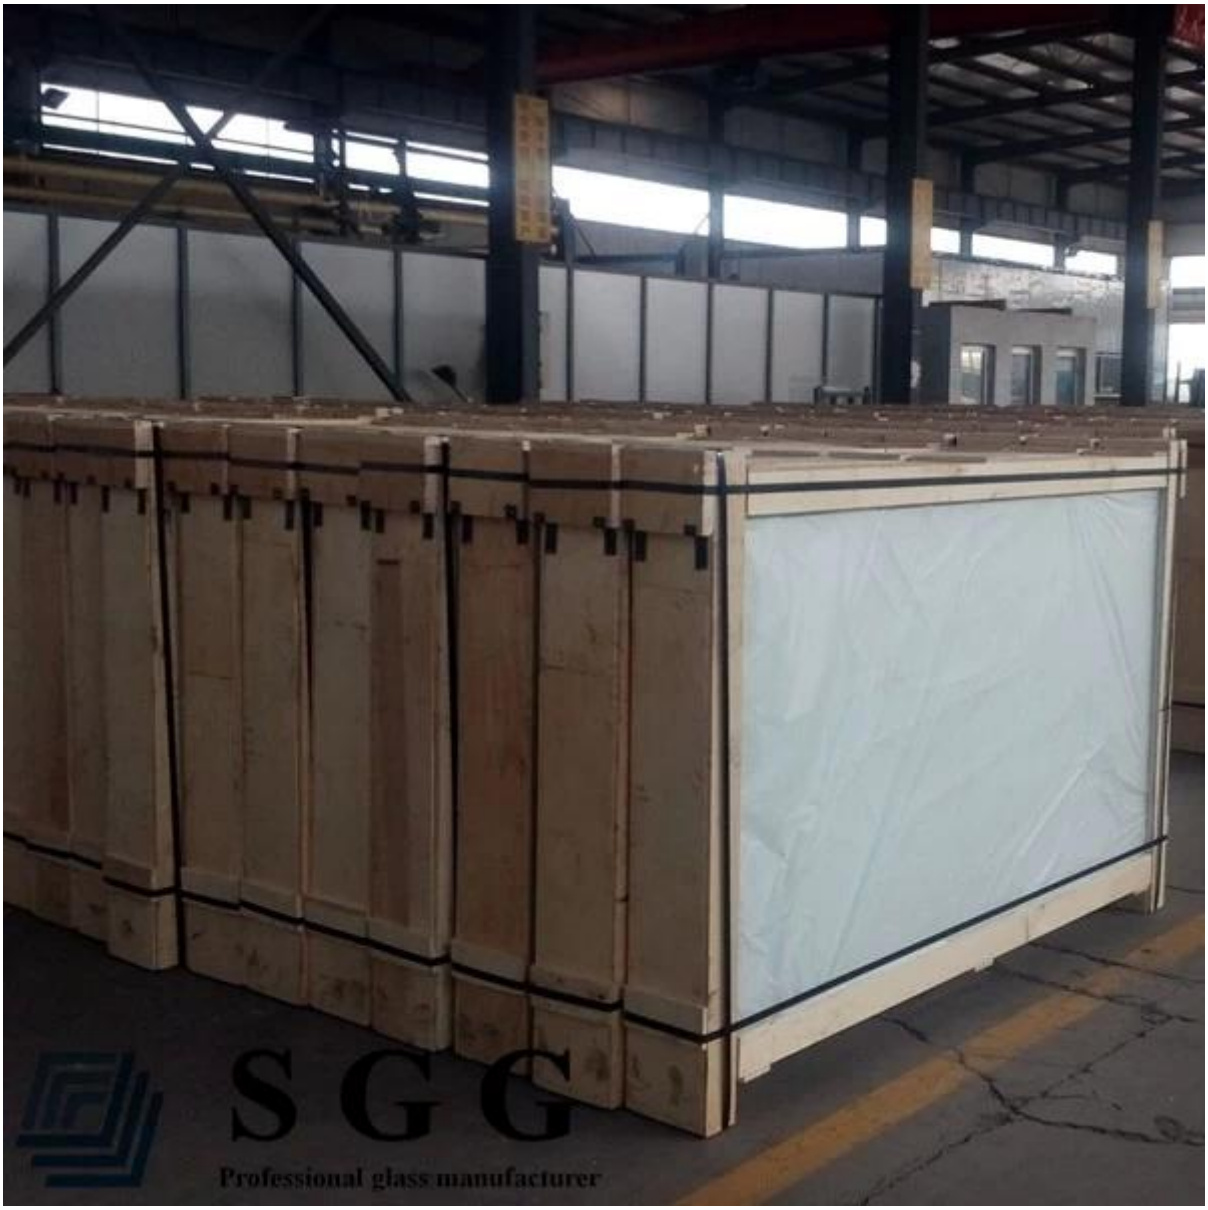
SGG
Professional glass manufacturer

SGG
Professional glass manufacturer