
SZG-Building Glass Производитель-13,52 мм ультра прозрачного изогнутого закаленного многослойного стекла

13,52 мм ультра прозрачного изогнутого закаленного многослойного

СТЕКЛА ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА (СВЕРХЧИСТОЕ ИЗОГНУТОЕ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО), ВСТАВЛЕННОГО ПРОЗРАЧНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ PVB ТОЛЩИНОЙ 1,52 ММ. ПОСЛЕ НАГРЕВА И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В АВТОКЛАВЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДВЕ ЧАСТИ СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОТНО СКЛЕИВАЮТСЯ ПЛЕНКОЙ PVB. 13,52 ММ СВЕРХЧИСТОЕ ИЗОГНУТОЕ ЗАКАЛЕННОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ СТЕКЛО ТАКЖЕ НАЗЫВАЮТ 13,52 ММ ИЗОГНУТЫМ ЗАКАЛЕННЫМ МНОГОСЛОЙНЫМ СТЕКЛОМ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА ИЗОГНУТЫМ СТЕКЛОМ, 6,9 + 6 ММ УЛЬТРА ПРОЗРАЧНЫМ ИЗОГНУТЫМ ESG VSG И Т. Д. ЭТО ТИП БЕЗОПАСНОГО СТЕКЛА, КОТОРЫЙ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЗДАНИЯХ,

Изображения из закаленного многослойного закаленного стекла толщиной 13,52 мм:



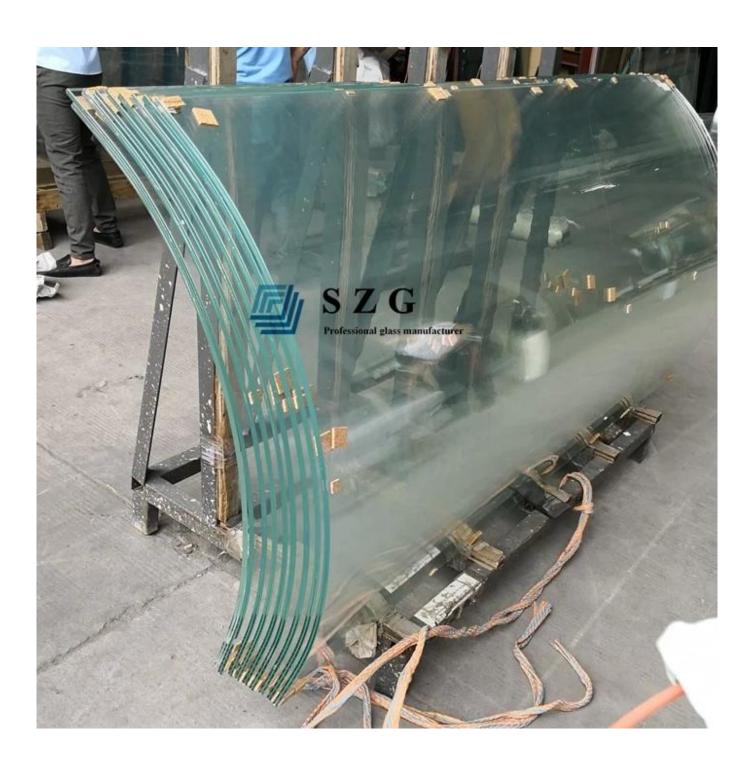



Преимущества из закаленного ламинированного стекла с низким содержанием железа толщиной 13,52 мм:


- 1.Безопасность: Когда изогнутая многослойная стеклянная панель сломана, мусор все равно будет прилипать к пленке и не упадет.
- 2. Высокая прочность: закаленное многослойное стекло в 4-5 раз тверже, чем закаленное многослойное стекло.
- 3. High прозрачность, вы можете наслаждаться хорошим видом, когда вы смотрите через ультра прозрачное многослойное стекло.

4.Сверх прозрачное изогнутое многослойное стекло 13,52 мм может уменьшить пропускание ультрафиолетового света.

Заявка:

Закаленное многослойное закаленное стекло толщиной 13,52 мм широко применяется в следующих областях.

- 1. Балюстрада, перила, перила, балкон.
- 2. Крыша, мансардное окно.
- 3. Раздел, витрины стеклянные.
- 4. Лифт и т.д ..

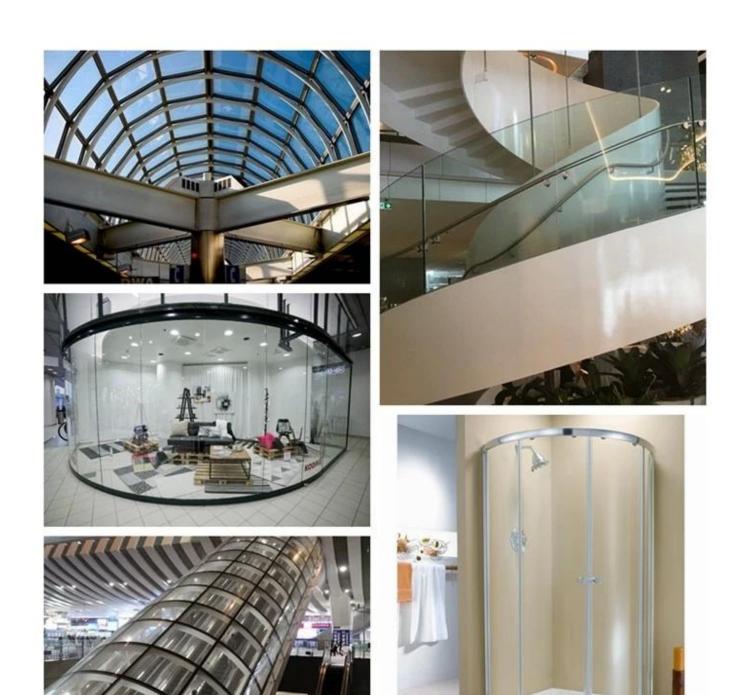

Обратите внимание:

Все процессы, такие как сверление отверстий, полировка кромок, закругление углов, вырезы, вырезы и т. Д., Должны быть закончены перед тем, как быть отпущены и затем ламинированы.

Производственное оборудование:



Характеристики:

Название продукта: многослойное закаленное стекло толщиной 13,52 мм

Комбинации: из закаленного стекла с низким содержанием железа 6 мм + 1,52 мм PVB + из закаленного стекла с низким содержанием железа 6 мм

Доступны другие цвета: синий, серый, бронзовый, зеленый, другой индивидуальный цвет.

Максимальный размер: 3,3 м * 12 м

Доставка: 7-15 дней, срочные услуги.

Стандарты качества:

SZG - закаленное многослойное стекло производится строго в соответствии с требованиями сертификации системы менеджмента качества ISO 9001 и соответствует следующим стандартам качества.

- 1. Китайский стандарт безопасного стекла (ССС).
- 2. Сертификат BS 6206 британского стандарта безопасного стекла.
- 3. Европейский стандарт качества безопасного стекла: сертификат EN 14449 (CE).
- 4. Стандарт качества ламинированного безопасного стекла США: сертификат SGCC.

