

# **СЗГ, мм заморозки (кислота выгравировано) с умеренным стеклом-встречаются SE и бс6206**

## **Сертификации**

мм. **мм**, который вырезает необработанное стекло в настроенный размер, а затем поставит их в раздражительную печь. Нагрев к стеклянной точке смягчения 700 °С, затем быстро охлаждается. При темперансе внешние поверхности заносятся в сжатие, а внутренняя-в напряженность. в мм, в случае с мягким стеклом с мягким остеклением, и в мм-мм

## **Функции:**

13, 15 мм, в 4-5 раз сильнее, чем аннеал 15, 15-миллиметровая кислота.

2. усиление сопротивления тепловой поломки, чем аннеал стекло или половина закаленного стекла

3. Защита конфиденциальности

## **Спецификации:**

1. тип стекла:

2. другое имя: мм упрочненное матовое стекло, мм кислота, выгравированное упрочненное стекло

3. диапазон толщины: 4 мм 6, 6 мм

4. Размер: настраиваемый размер, (минимальный размер: 300 \* 300 мм, максимальный размер: 3000 \* 12000мм)

5. Работа с кромками: Полированная кромка, плоская кромка, кромка фаски, рельефная кромка, кромка помахала, ожее ребро, три ребра и другие.

6. при бурении отверстий диаметр отверстия превышает толщину стекла.

7. для режущей машины с ЧПУ точный размер. Идеально подходит для ваших аксессуаров.

## **Приложений:**

15, 15 мм, в качестве кислоты, вытравленного с использованием закаленного стекла, можно использовать в качестве 15-миллиметровых кислотных стекол.

2.15-мм, в качестве 15-миллиметрового стекла, потравленного в качестве кислоты

15, 15 мм, потравленное с закаленным стеклом, можно использовать в качестве 15, 15

4.15-мм в качестве поручного стекла с умеренным остеклением и балустрате можно использовать Кислотное вытравленное стекло.

### **Качества:**

1. соответствует стандартам Европы, Северной Америки и Китая: ИСО, КХЦ, СЕ, бс6206, ен12510, ANSI з97.


2. Высокая прочность и чистая чистая поверхность. Выберите 40% от высококачественного прозрачного стекла для Темперанс.

3. Превосходная работа по деталям: гладкая полировка кромки, сверление отверстия, допуск +/-0, 9 мм

4. крепкий деревянный пакет для экспортеров.

### **Сведения о продукте:**



**Фотографии с мороженым с матовым стеклом:**

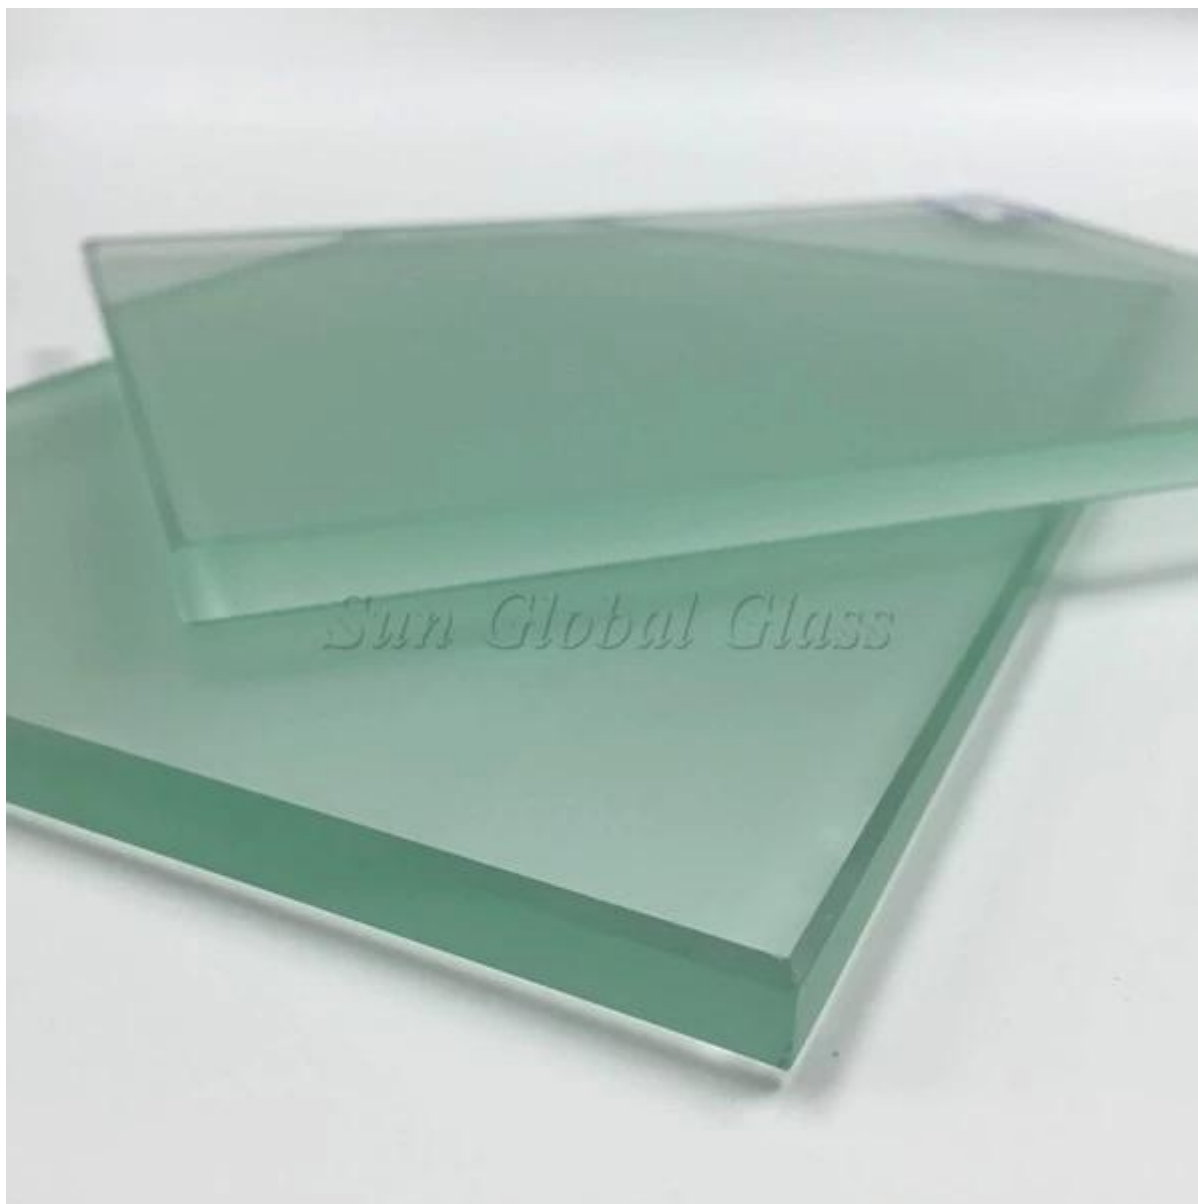

**Отверстия и вырезы:**



**Строка производства:**

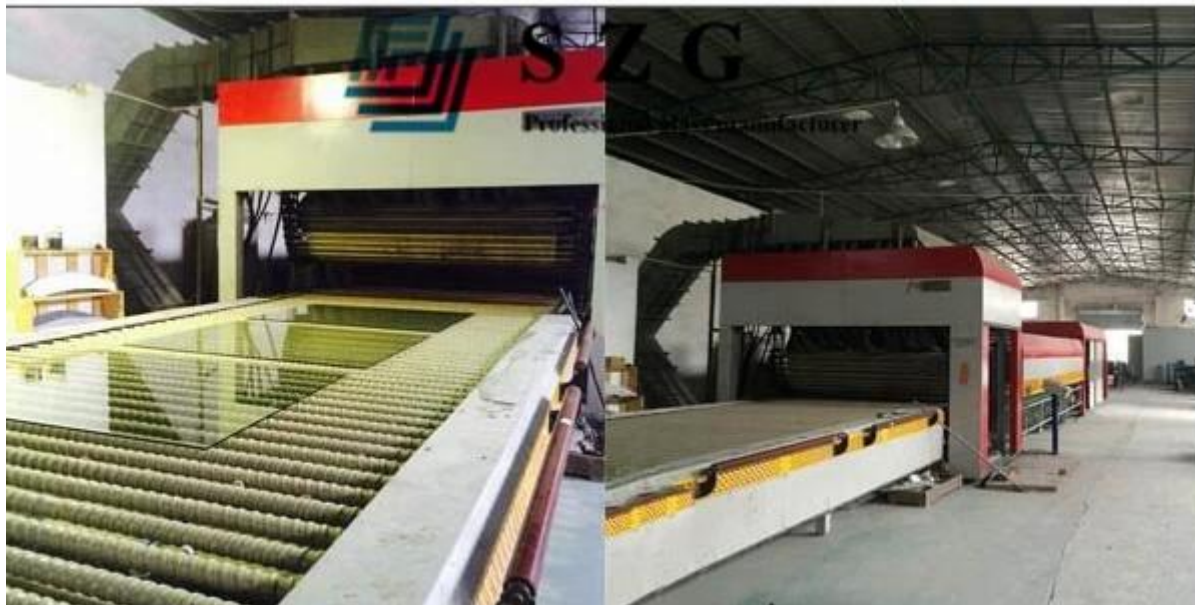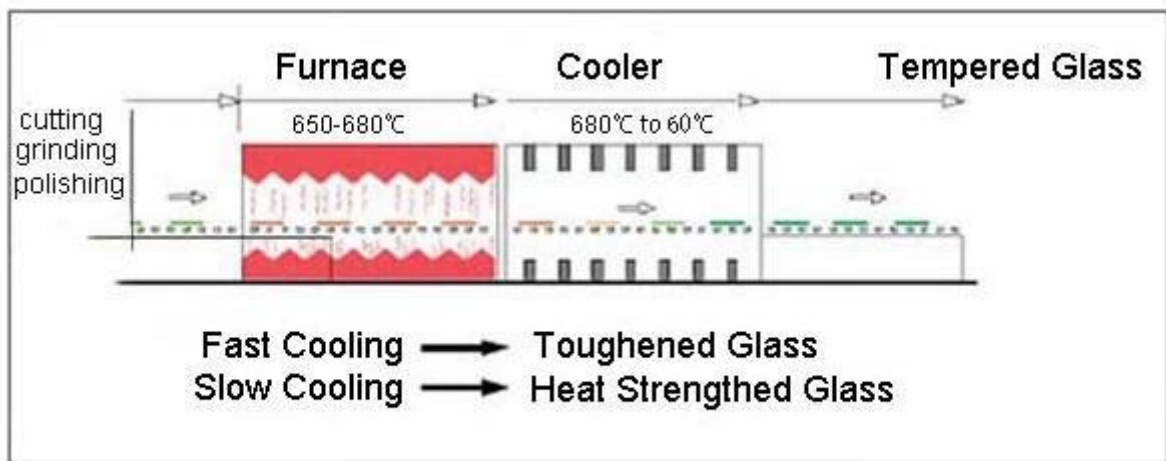

**Упаковка и загрузка:**

