SZG 8 мм + 0,89 мм пленка SGP + 8 мм закаленное многослойное стекло - лучший бренд многослойного стекла в Китае

16,89 мм SGP ураган многослойное стекло состоит из двух слоев **8 мм закаленное стекло** и с межслойной пленкой SGP. По сравнению с PVB или EVA, многослойное стекло SGP отличается высочайшей прочностью и связностью, что позволяет легко адаптироваться к последним и самым строгим требованиям современного строительного рынка.

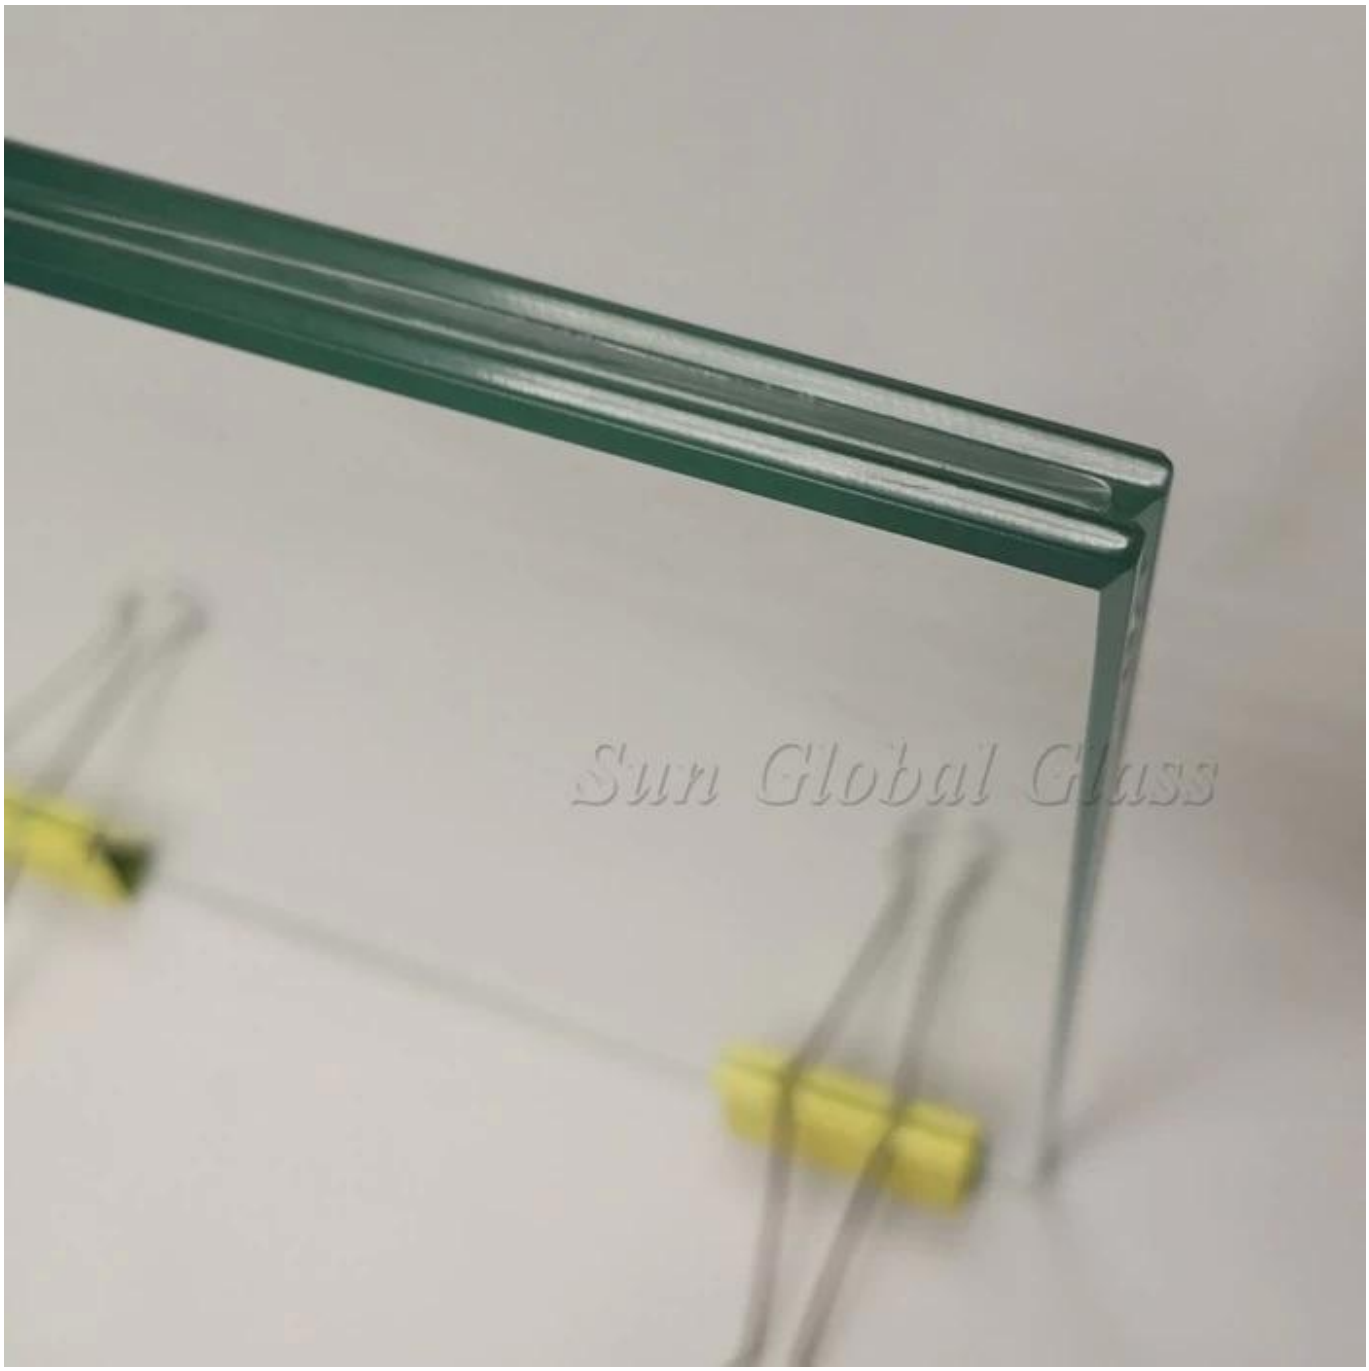

Спецификация:

Варианты стеклянных подложек: ультрапрозрачное стекло, прозрачное стекло, тонированное стекло, отражающее стекло, стекло шелкография, стекло Low-E , матовое стекло и т. Д.

Толщина часовой пленки SGP: 0,89 мм / 1,52 мм / 2,28 мм

Толщина многослойного стекла SGP: 10,89 мм многослойного стекла SGP, 12,89 мм многослойного стекла SGP, 16,89 мм многослойного стекла SGP, 20,89 мм многослойного стекла SGP и т. Д.

Бренд SGP: DuPont или Saflex SOLUTIA по запросу клиентов

Максимальный размер: 6000 мм (длина) * 2500 мм (ширина), можно на заказ

Форма стекла: доступны как плоское многослойное стекло, так и изогнутое многослойное стекло, которые будут настраиваться на основе чертежей клиентов.

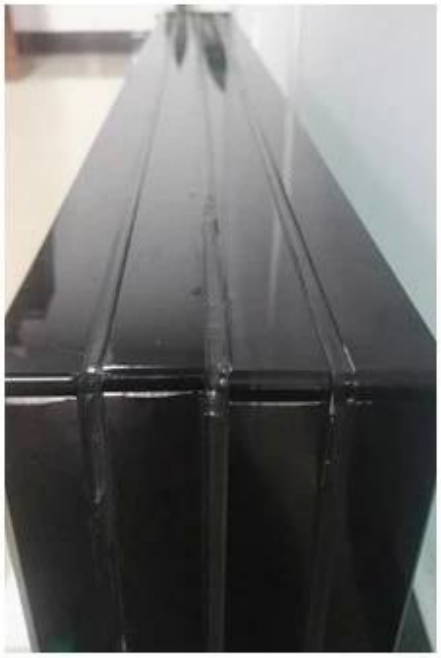

Особенности:

1. Прочность на разрыв ламинированного стекла sgp в 5 раз выше, чем у ламинированного стекла PVB, а твердость стекла sgp в 100 раз выше, чем у ламинированного стекла PVB.

2. Так как многослойное стекло SGP обладает высочайшей липкостью, оно обладает функцией устойчивости к ураганам, может противостоять сильным штормам.

3. Многослойное стекло Sgp улучшает характеристики пуленепробиваемого стекла.

4. Чрезвычайно долговечный и прочный, сохраняющий стекло безупречным и прозрачным после нескольких лет выдержки

5. Ламинированное пленочное стекло sgp подходит для бескаркасных конструкций на открытом воздухе, таких как перила балкона и т. Д.

6. Превосходные показатели безопасности после поломки.

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470℃	410℃
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

SGP Применение:

Так как многослойное стекло SGP имеет хорошие характеристики, оно широко используется в

различных отраслях промышленности. Благодаря безопасности, красоте и уникальному сочетанию дальнейшего спроса многослойное стекло SGP широко применяется в строительстве, см. Ниже:

1. Стеклянная дорожка, стеклянный мост, стеклянный пол и т. Д.

2. Дизайн под открытым небом, например, ограждение балкона, ограждение бассейна.

3. Стеклянный фасад, стеклянные ненесущие стены и т. Д.

Сертификаты качества:

Ламинированные изделия SZG Sgp строго следуют системе качества ISO9001. Проходят отечественные и международные стандарты качества.

1. Многослойное стекло размером 16,89 мм SGP соответствует китайскому стандарту качества CCC Cerfiticate.

2. Многослойное стекло толщиной 16,89 мм SGP соответствует европейскому стандарту EN14449, E12510 и американскому рыночному стандарту SGCC.

3. Многослойное стекло толщиной 16,89 мм SGP соответствует британскому стандарту BS6206.

4. Многослойное стекло SGP толщиной 16,89 мм соответствует китайскому стандарту строительного стекла GB9962 и GB15763.2.

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer