

8.8.2 HST Ламинированное изогнутые закаленного стекла тепла

Изогнутые стекла также упоминается как изогнутое стекло, горячие изогнутые закаленное стекло. Когда плоское стекло нагревается до размягчения степени, затем через Управление компьютером для реализации автоматического радиан изменения и корректировки радиан, чтобы убедиться, что стекло панели может быть сформирован для желаемой формы. Через форму, формируя компьютерного управления и быстрого охлаждения таким образом гнутого стекла воспользоваться преимуществами обоих **Горячие гнутого стекла** и **закаленное стекло**.

Для этого случая 17,52 мм тепла Soaked гнутого многослойного стекла все 8 мм гнутое стекло должны пройти тест на смоченный перед их отправкой в печи для ламинирования. Это лучшее решение для решения риск спонтанного обрыва закаленного стекла, чтобы они могут быть применены на общественных местах, таких, как: Торговый центр, аэропорт, железнодорожный вокзал, школа, и др.

17.52mm HST горячим согнуты ламинированная закаленное стекло Спецификация:

1. стекло составляют: 8 мм изогнутые стекло + 1,52 мм межслойного + 8 мм изогнутые стекла
2. стеклянный тип: может быть прозрачного флоат-стекла, ультра прозрачного флоат-стекла, тонированного стекла, Светоотражающий стекло, Low-E glass, шелкография стекла, и др.
3. межслойную варианты: PVB фильм, SGP караул фильм
4. PVB цвет: прозрачный, молочный белый, красный, зеленый, желтый, синий, и др
5. максимальный размер: 4200 мм * 2440 мм
6. Мини размер: 400 * 600 мм
7. Мини полу диаметр: 5 мм ~ 6 мм: 1000 мм
8 мм ~ 12 мм: 1500 мм
15 мм ~ 19 мм: 2000 мм
8. межслойную толщина: PVB пленки 1,14 мм, 1.52 мм, 2,28 мм, etc
Для SGP плёнке 0,76 мм, 1.52 мм, 2.28 и др.

PS: По мнению межслойной фильм PVB 0.38 mm/0.76 mm слишком слабы, они не могут держать стеклянной панели. Поэтому мы предлагаем использовать PVB пленки толщиной 1,14 мм по крайней мере.

SGG услуги:

Мы также обрабатываем рисунком, окрашенных, литой, клей чип, земля и кислотной травленной стекло, просверлить отверстия, вырез, вырезать вырезы, и др. Эти плоские куски, ЧПУ



обрабатываются и затем пройти сложные процессы для создания гнутого закаленного ламинированного стекла. Формы нерегулярных стекла, также могут быть произведены SGG.

17.52 мм HST изогнутые закаленного стекла тепла заявление:


1. стеклянные фасады
2. стеклянные двери
3. стеклянный плавательный бассейн забор
4. стекла мансардных окон
5. стеклянный купол
6. стеклянный потолок
7. стеклянные стены занавеса
8. стеклянные перегородки
- 9....

Стеклокартина:



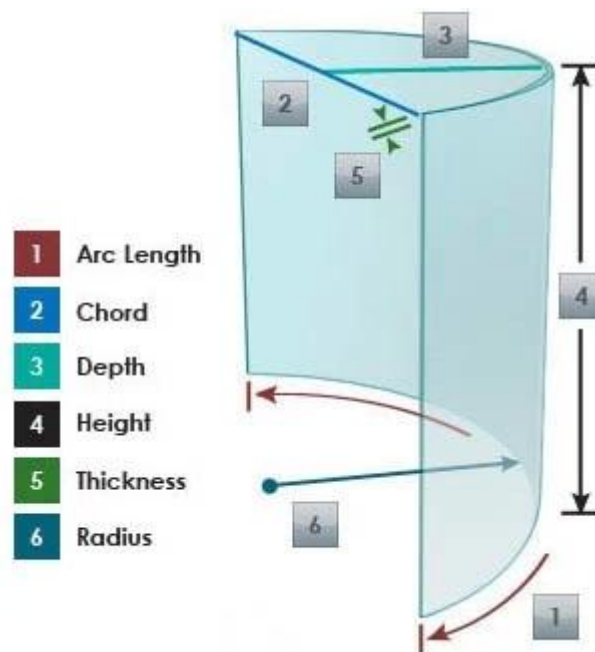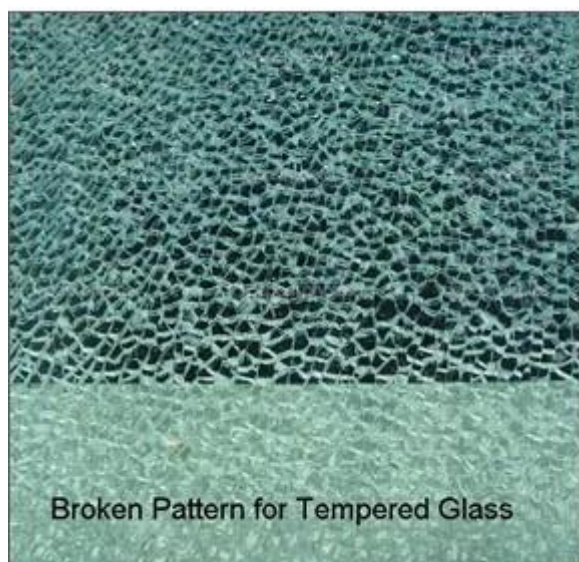

Производственные линии:

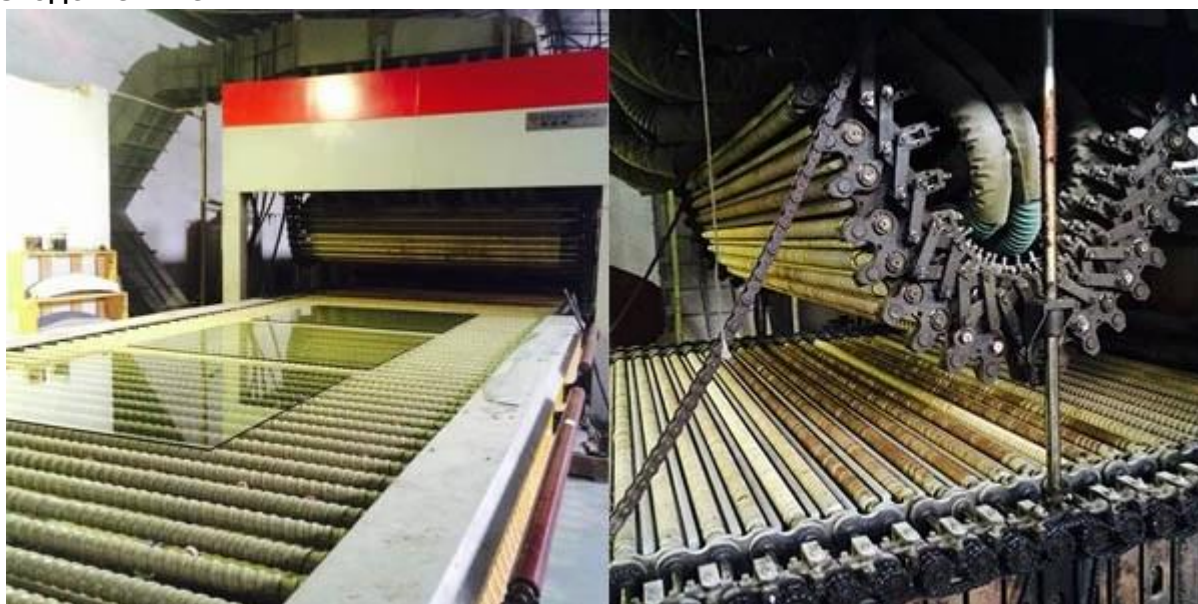

Пакет и загрузки:

