СГГ 17.52 мм тепло укрепило многослойное стекло-лучшие производители и фабрику зданий в Китае

17.52 мм усиленное стекло-это разновидность многослойного стекла, сделанного сэндвичем с одним куском в 8 мм, усиленным стеклом и одним куском 8 мм прозрачного стекла. Межслой-это с 1.52 мм aaa1 пленки между двумя стеклами.

Процесс усиления теплоотвода:

Процедура производства тепла и усиления стекла-это адаптированный продукт и сходный с закаленным стеклом. полупрозрачное стекло является аннеалед стеклом с высокой температурой и охлаждением, что делает слой поверхности менее 69 МПа при сжатии. Таким образом, механический прочность стекла увеличилась несколько раз. Поверхностное напряжение с частичным остеклением составляет около 24 ~ 69 МПа.

Характеристики теплоотвода усилили многослойное стекло:

1. теплее стекло подкрепляется в 2 раза сильнее, чем обычное аннеалед стекло.

2. теплее усиленное стекло имеет лучшую плоскую прозрачность и не может быть легко Вздуть, чем закаленное ламинированное стекло.

3. после частичного разрушения слоистого стекла по трещине, в результате радиальной трещины, как правило, не распространяется тангенциальная трещина, поэтому общее строительство не будет падать после поломки.

Спецификации:

Композитное стекло: 8 мм, прозрачное стекло HS + 1.52 мм aaa1 + 8 мм

Максимальный размер: 3300мм * 13000мм

Прочее стекло: 9.52 мм усиленное стекло, 11.52 мм усиленное стекло, 13.52 мм, усиленное стекло, 21.52 мм усиление ламинированного стекла, 25.52 мм, усиленное стекло, 31.52 мм тепло усиленное ламинированное стекло, 39.52 мм усиленное стекло и т. д.

Приложения:

Тепловая теплота усилила многослойное стекло, используемое в основном за пределами здания, например стеклянная витраж или стеклянный фасад, или стеклянная стена и т. д.

Стандарт качества:

17.52 мм 884 ВСГ, изготовленные из стекла РГЭ, производятся строго под ИСО9001 системой качества и прошли через национальные и зарубежные стандарты качества:

1.17.52 мм усиленное стекло Познакомься с КХЦ (обязательная сертификация китайского стекла)

2.17.52 мм усиленное стекло Познакомьтесь с китайско-слоистым стандартом гб9962.

3.17.52 мм усиленное теплоотводное стекло соответствует стандарту Европейского стандарта безопасности ен12543.

Рисунок 17.52 мм, половина закаленного слоистого стекла:

Изображение продукта:

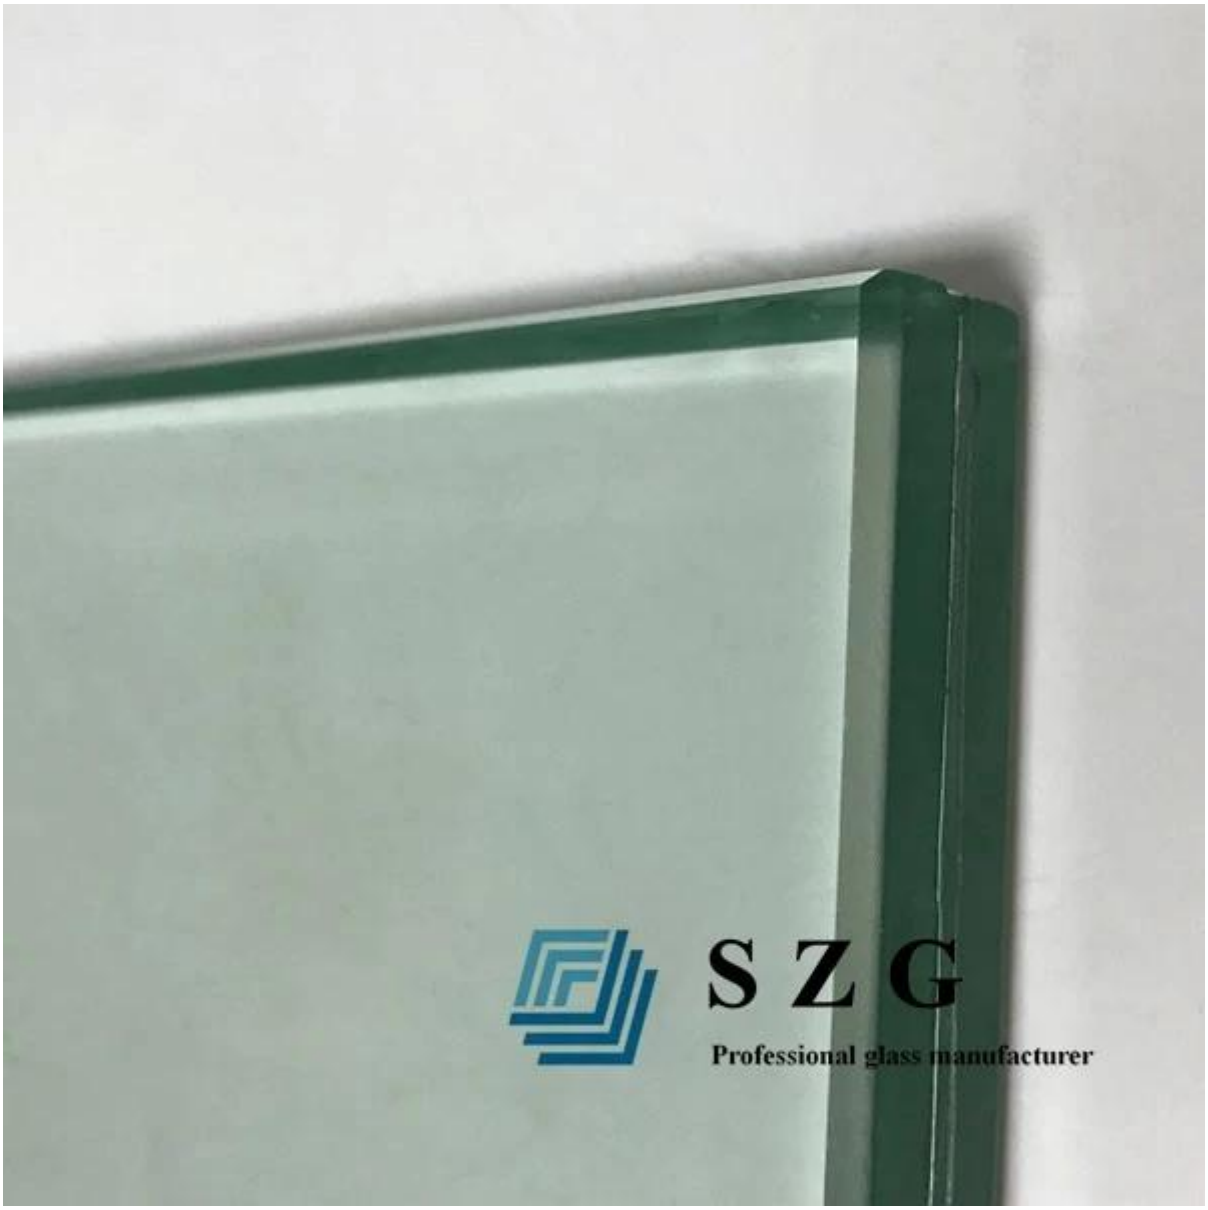
S Z G
Professional glass manufacturer

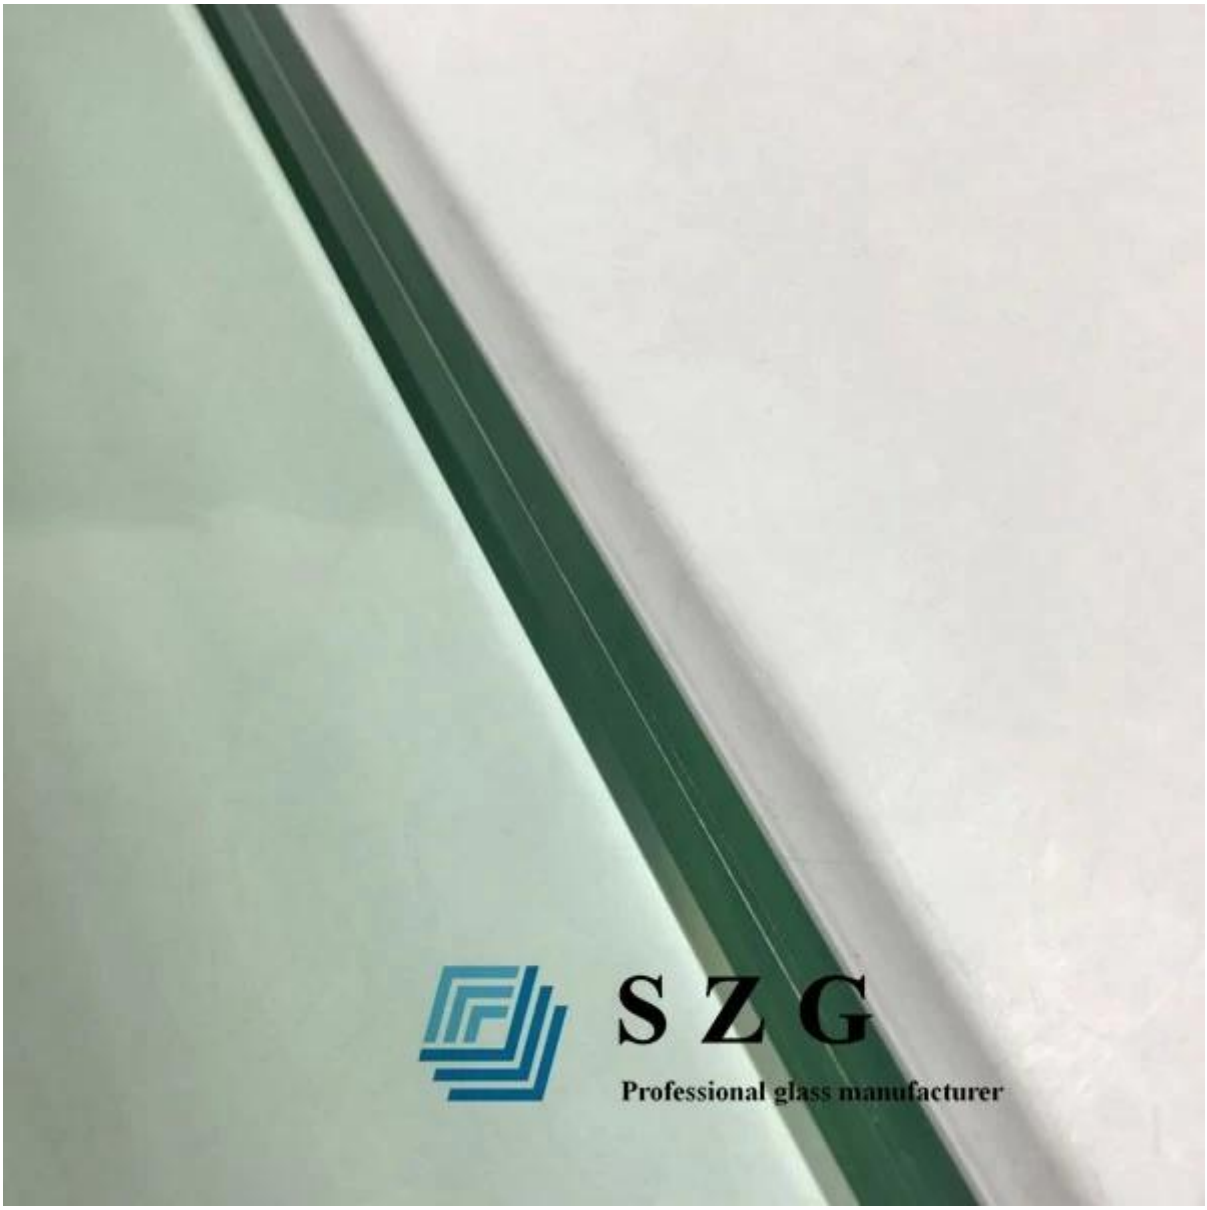

Строка производства:

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

Пакет:

S Z G
Professional glass manufacturer

SZG
Professional glass manufacturer