


SZG China 19-мм изогнутый закаленный стекло поставщик и производитель в Китае

19 мм Изогнутое защищенное защитное стекло / 19мм изогнутое защитное стекло изготовлено **19 мм отожженное стекло** нагретый до температуры размягчения (около 600 градусов Цельсия), в соответствии с определенным радиусом холодной обработки, поверхностная прочность удваивается, исходная плоская поверхность становится изогнутой поверхностью стекла.

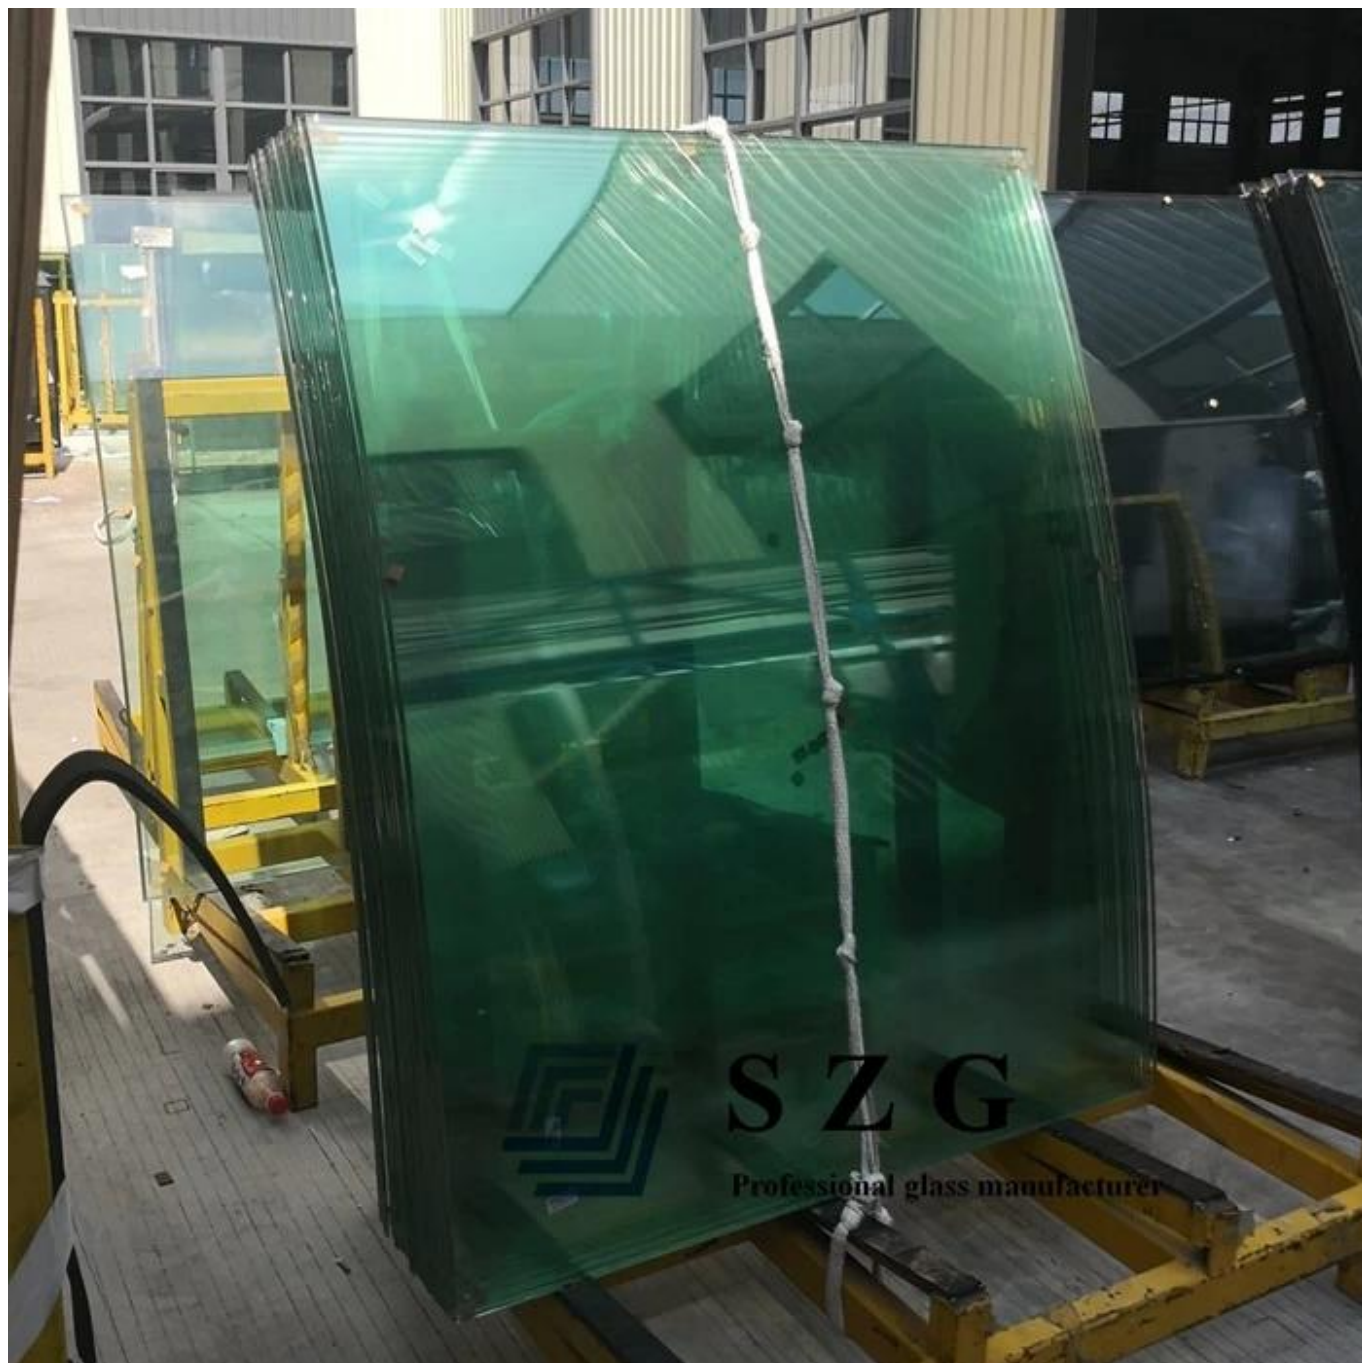

Особенности:

1. Без вреда для человека: изогнутое закаленное стекло разбилось на мелкие кусочки тупых сотовых частиц, а сломанные ПК не повредят человеческому телу.

2. Твердость: твердость изогнутого безопасного стекла в 5 раз больше, чем отожженного стекла.


3. Хорошая термическая стабильность: изогнутое закаленное стекло выдерживает температуру в 3 раза больше обычного стекла и выдерживает температурные изменения на 300 градусов по Цельсию.



Приложения

Изогнутое закаленное стекло широко используется в современных зданиях, см. Ниже:

1. Стеклопанельная стена, стеклопанельная перегородка
2. Стеклопанельный потолок
3. Стеклопанельный забор / перила / балюстрада
4. Стеклопанельная дверь

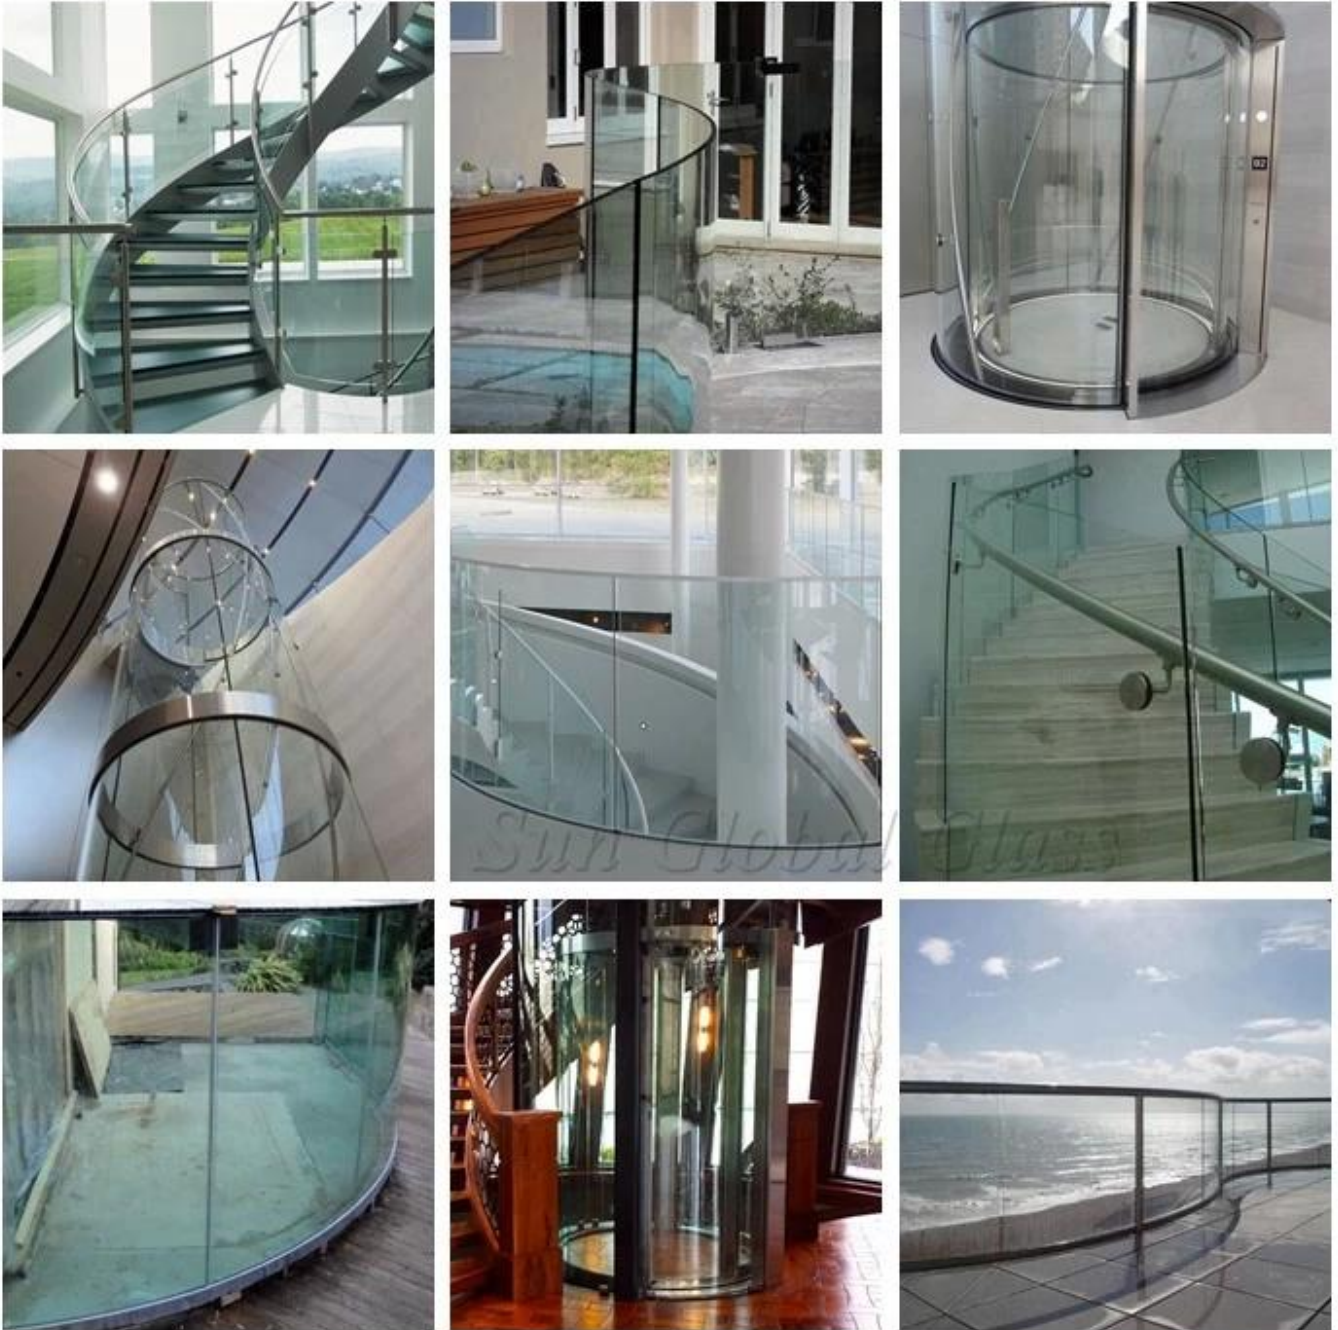

Характеристики

Толщина: 5мм изогнутое стекло, 6мм изогнутое стекло, 8мм изогнутое стекло, 10мм изогнутое стекло, 12мм изогнутое стекло, 15мм изогнутое стекло и т. Д.


Пользовательские размеры, основанные на чертеже клиентов

$R \geq 480$ мм, длина дуги ≤ 1500 мм, высота ≤ 2400 мм

$R \geq 6000$ мм, длина дуги ≤ 3300 , высота ≤ 12000

5-6 мм мини-радиус: 1000 мм
8-12 мм мини-радиус: 1500 мм
Миниатюрный радиус 15-19 мм: 2000 мм

Цвет: прозрачное изогнутое стекло, ультрачистое изогнутое стекло, изогнутое кислотой стекло, серое изогнутое стекло, зеленое изогнутое стекло, синее изогнутое стекло, бронзовое изогнутое стекло или любой цвет, основанный на диаграмме Pantone.

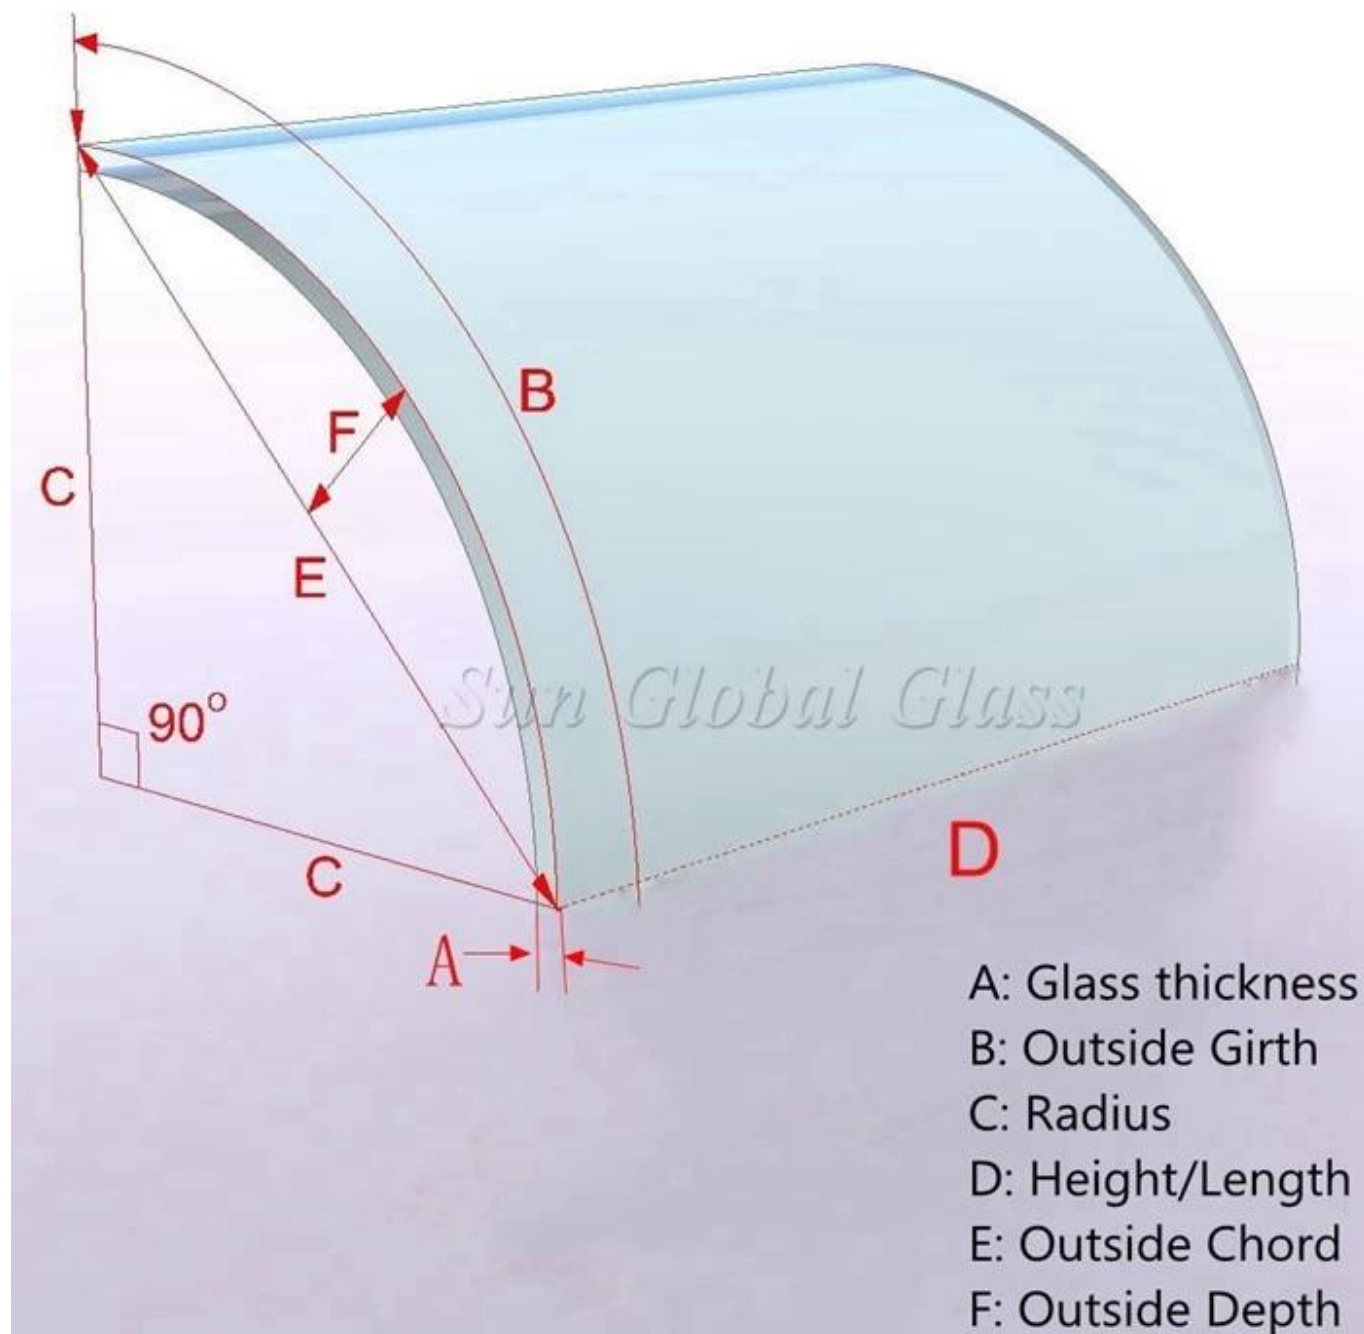

Качественный

1. 19-миллиметровое изогнутое безопасное стекло соответствует BS 6206 UK стандарту безопасного стекла.
2. изогнутое защитное стекло 19 мм соответствует стандарту EN 12150 CE Европейского безопасного стекла.
3. Изогнутое безопасное стекло 19 мм отвечает требованиям обязательной сертификации китайского безопасного стекла (CCC) и GB15763.2.

