

SZG-Glass Производитель здания Glass-21.52mm с низким содержанием железа закаленного ламинированного стекла несущей стены

21,52 мм с низким содержанием железа закаленное многослойное стекло это тип безопасного стекла, он состоит из двух частей **10мм закаленное стекло с низким содержанием железа** (сверхчистое закаленное стекло), вставленное из 1,52 мм прослойки PVB. После нагрева и высокого давления в автоклаве высокого давления две части стеклянных панелей плотно склеиваются пленкой PVB. Многослойное закаленное стекло толщиной 21,52 мм, также называемое сверхпрозрачным многослойным стеклом толщиной 21,52 мм, сверхпрозрачное многослойное стекло, многослойное закаленное стекло толщиной 1010,4 мм, сверхпрозрачное многослойное безопасное стекло толщиной 10 мм + 10 мм, сверхчистое безопасное стекло ESG VSG 10 мм + 10 мм и т. Д.





Примечание:

Все процессы, такие как сверление отверстий, полировка кромок, закругление углов, вырезы, должны быть закончены перед тем, как быть отпущены и затем ламинированы.

Изображения 21,52 мм сверхчистого закаленного многослойного стекла:





Преимущества сверхчистого многослойного стекла толщиной 21,52 мм:

1. High Strength: 21,52 мм закаленное многослойное стекло в 4-5 раз тверже, чем 21,52 мм не закаленное многослойное стекло.
2. Безопасность: мусор все еще будет прилипать к пленке и не будет падать при разрушении многослойной стеклянной панели.
3. Высокая прозрачность, она может сделать комнату наполненной светом, и мы можем наслаждаться хорошим видом на улицу, когда смотрим через нее.
4. Ламинированное стекло с низким содержанием железа 21,52 мм может уменьшить пропускание

ультрафиолета.

5.SZG стекольный завод может производить многослойное стекло.

Технические характеристики закаленного многослойного стекла с низким содержанием железа 21,52 мм:

Тип стекла: закаленное многослойное стекло с низким содержанием железа 21,52 мм

Комбинации: 10 мм закаленное стекло с низким содержанием железа + 1,52 PVB + 10 мм закаленное стекло с низким содержанием железа

Доступные цвета: цвета могут быть скорректированы в соответствии с дизайном клиентов.

Доступные размеры: индивидуальные размеры, большие размеры доступны.

Строгий контроль качества:

Мы проводим строгий контроль качества после каждого процесса и перед доставкой.



Ламинированное стекло SZG соответствует следующим стандартам качества:

1. Китайский стандарт безопасного стекла (CCC).
2. Сертификат BS 6206 британского стандарта безопасного стекла.
3. Европейский стандарт безопасного стекла: сертификат EN EN 14449 (CE)

4. Американские стандарты безопасного ламинированного стекла: сертификат SGCC.



Производственное оборудование:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave




LED Lighting Detection



Packing & Loading

Другие применения многослойного закаленного стекла с низким содержанием железа 21,52 мм:

1. Рельтинг, балюстрада, перила, балкон.
2. Skylight, крыша.
5. Витрина стеклянная, перегородка ..

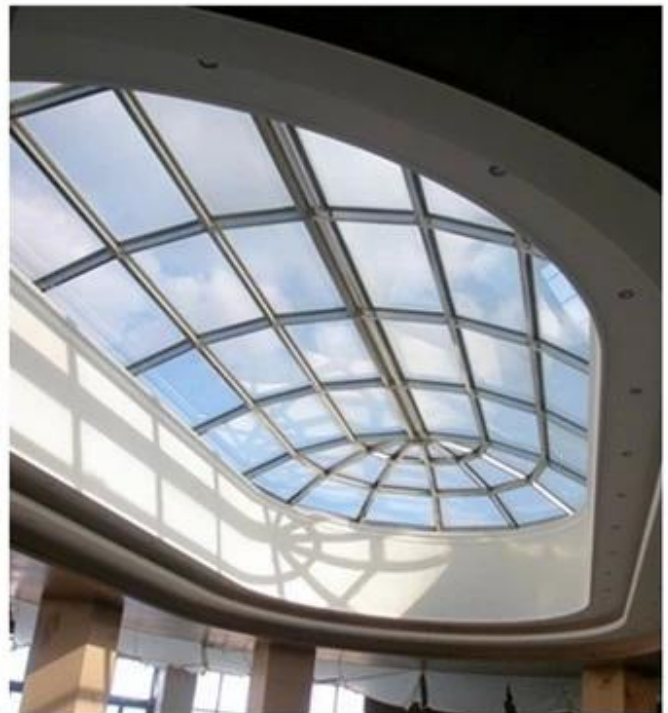

Другие виды стекла, широко используемые для фасадов:

Low E многослойное стекло;

Цветное многослойное стекло;

Стекло с низким E;

Многослойное изолированное стекло;