SZG-Glass-Building-Glass-21.52 мм с низким содержанием железа закаленное многослойное стекло с ступенчатой кромкой

21,52 мм с низким содержанием железа закаленное многослойное стекло состоит из двух частей из закаленного стекла с низким содержанием железа 10 мм с ступенчатыми краями (особо прозрачное закаленное стекло), вставленного прозрачной прослойкой PVB толщиной 1,52 мм. После нагревания и h h ig h давления в автоклаве h h ig h давления два куска стеклянных панелей ig плотно склеиваются пленкой PVB. Это тип безопасного стекла, потому что осколки все равно будут прилипать к пленке и не упадут, если разбить стеклянную панель.

Примечание:

Все процессы, такие как полировка кромки, ступенчатая кромка, сверление отверстий, закругление углов, вырезы, вырезы и т. Д., Должны быть завершены перед тем, как их отпустить, а затем ламинировать.

Изображения многослойного закаленного стекла с низким содержанием железа 21,52 мм со ступенчатым краем:

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Преимущества многослойного закаленного стекла с низким содержанием железа 21,52 мм:

1.H ig ee Сила: закаленное многослойное стекло толщиной 21,52 мм в 4-5 раз тверже, чем многослойное стекло из закаленного стекла 21,52 мм.

2.Безопасность: осколки все равно будут прилипать к пленке и не упадут при разрушении многослойного стекла.

3.H ig h прозрачность, вы можете наслаждаться хорошим обзором через 10 + 10 мм с низким содержанием железа многослойного стекла.

4. Прозрачное многослойное стекло 1010,4 может блокировать ультрафиолетовые лучи ig ht.

Характеристики:

Название продукта: закаленное стекло с низким содержанием железа 21,52 мм

Комбинации: закаленное стекло с низким содержанием железа 10 мм с ступенчатым краем + 1,52 мм PVB + закаленное стекло с низким содержанием железа 10 мм с ступенчатым краем.

Доступные цвета: синий, темно-синий, евро-серый, темно-серый, бронзовый и т. Д.

Максимальный размер: 3,3 м * 12 м

Доступные цвета межслойного покрытия PVB: серый, темно-серый, синий, бронзовый, другие индивидуальные цвета.

Производственное оборудование:

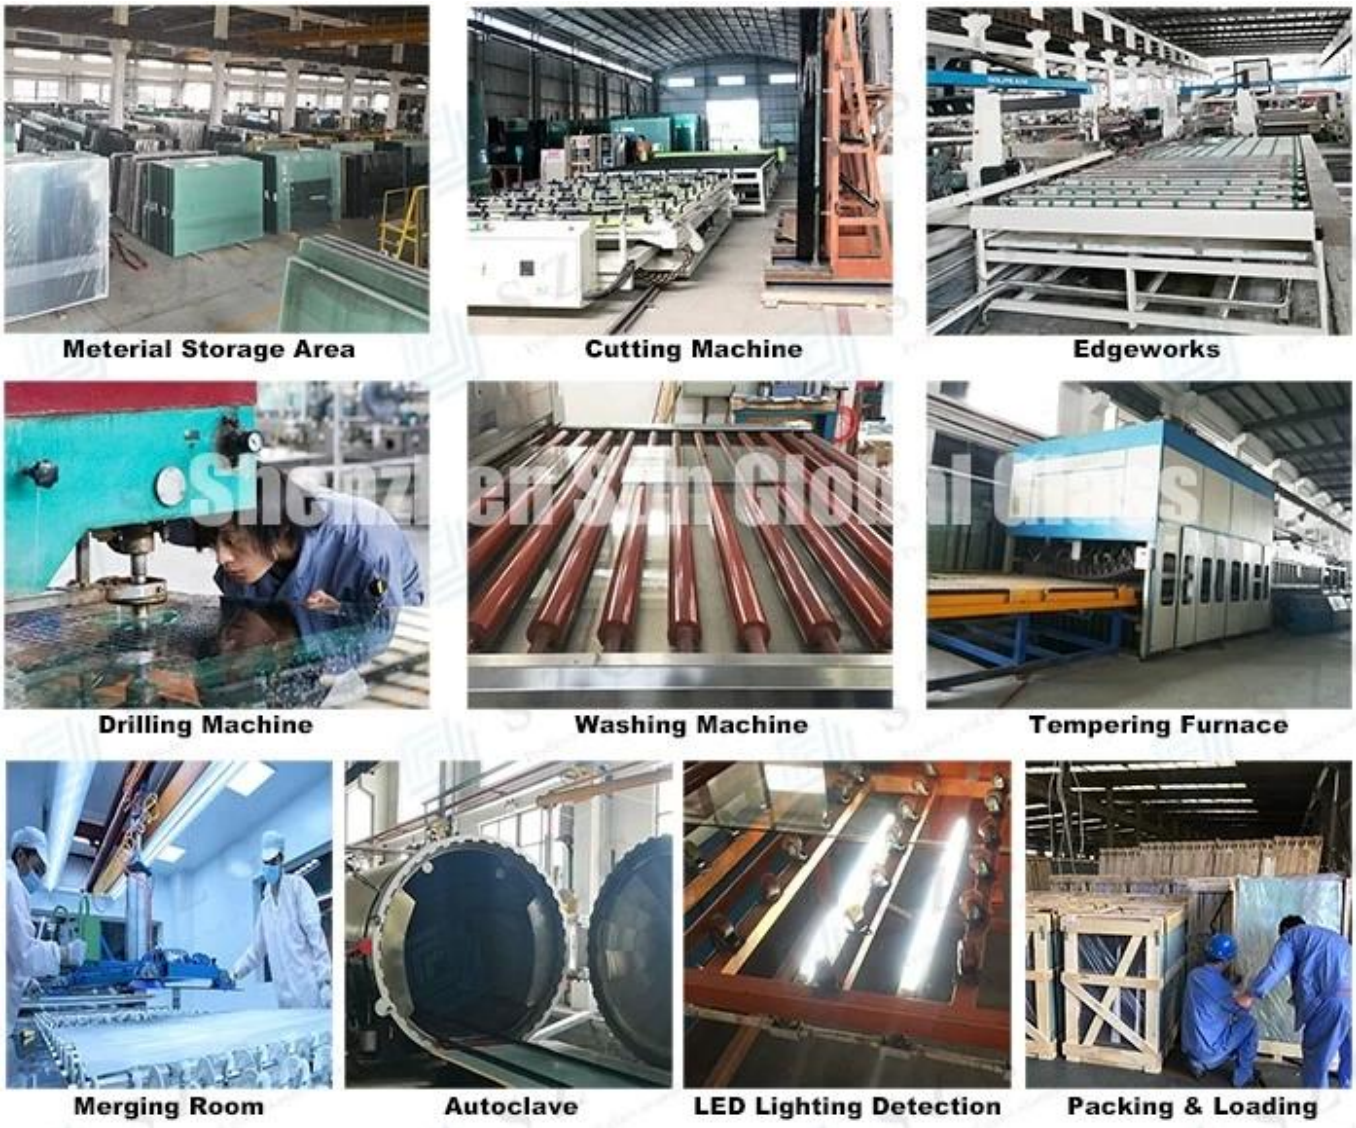

Стандарты качества:

Закаленное многослойное стекло, произведенное Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD, строго соответствует требованиям сертификации системы менеджмента качества ISO 9001 и соответствует следующим стандартам качества.

1. Китайский стандарт безопасного стекла (CCC).

2. Сертификат BS 6206 британского стандарта безопасного стекла.

3. Европейский стандарт безопасного стекла: сертификат EN14449 (CE).

4. Стандарт безопасного многослойного стекла США: сертификат SGCC.

Контроль качества:

Мы проводим строгие проверки качества после каждого процесса и перед доставкой.

Применения закаленного многослойного стекла с низким содержанием железа толщиной 21,52 мм:

1.Рельтинг, балюстрада, перила, балкон.

2.Весные стены и фасады.

3. Двери, окна.

4.Скил ig xt, крыша.

5. Витрины стеклянные, перегородки и др.

Другие виды ламинированного стекла могут вас заинтересовать:

Прозрачное многослойное стекло;

Цветное многослойное стекло;

Гнутое многослойное стекло;

Печать многослойного стекла;

Сетка многослойного стекла и т.д ..