SZG Закаленное стекло толщиной 10 мм, экстра прозрачное + 2,28 мм Особо прозрачное закаленное стекло толщиной SGP + 10 мм - Лучшее производство ламинированного стекла SGP в Китае

Ламинированное закаленное стекло с низким содержанием железа SGP толщиной 22,28 мм состоит из двух слоев: **10мм закаленное стекло с низким содержанием железа** и с одним слоем межслойной пленки SGP. По сравнению с PVB или EVA, многослойное стекло SGP с высокой прочностью и когезионной способностью, позволяет многослойному стеклу SGP легко адаптироваться к последним и самым строгим требованиям современного строительного рынка, широко используемому в качестве стеклянного балкона, стеклянного моста, стеклянной внешней стены и т. Д.

Sun Global Glass

Особенности:

1.Прочность пленки межслойной пленки SGP по меньшей мере в 5 раз выше, чем у пленки PVB, а твердость пленки SGP в 100 раз выше, чем у PVB.

2. Ламинированное стекло SGP обладает высокой ударной вязкостью и может противостоять ураганам.

3. Многослойное стекло SGP обладает чрезвычайно прочными и устойчивыми свойствами. Оно может сохранять стекло безупречным и прозрачным после нескольких лет выдержки.

4. Многослойное стекло SGP подходит для бескаркасных конструкций, которые открываются на воздухе, например, балконные перила, имеют лучшие характеристики, чем стеклянные конструкции PVB в этой области.

5. Многослойное стекло SGP имеет отличные показатели безопасности после разбития.

Спецификация:

Варианты стеклянной подложки: низколегированное многослойное стекло SGP, прозрачное многослойное стекло SGP, тонированное многослойное стекло SGP, светоотражающее многослойное стекло SGP, многослойное стекло SGP, многослойное стекло Low-E SGP, матовое многослойное стекло SGP и т. Д.

Толщина часовой пленки SGP: 0,89 мм / 1,52 мм / 2,28 мм

Толщина ламинированного стекла SGP: 4 мм + 2,28 + 4 мм многослойное стекло SGP, 5 мм + 2,28 + 5 мм многослойное стекло SGP, 6 мм + 2,28 + 6 мм многослойное стекло SGP, 8 мм + 2,28 + 8 мм многослойное стекло SGP, 12 мм + 2,28 + 12 мм многослойное стекло SGP, 15 мм + 2,28 + 15 мм ламинированное стекло SGP, 19 мм + 2,28 + 19 мм ламинированное стекло SGP и т. Д.

Бренд SGP: DuPont или Saflex SOLUTIA по запросу клиентов

Максимальный размер: 6000 мм (длина) * 2500 мм (ширина), заказ на основе чертежей клиентов

Форма стекла: доступны как плоское, так и изогнутое многослойное стекло SGP, которое будет адаптировано под требования клиентов.

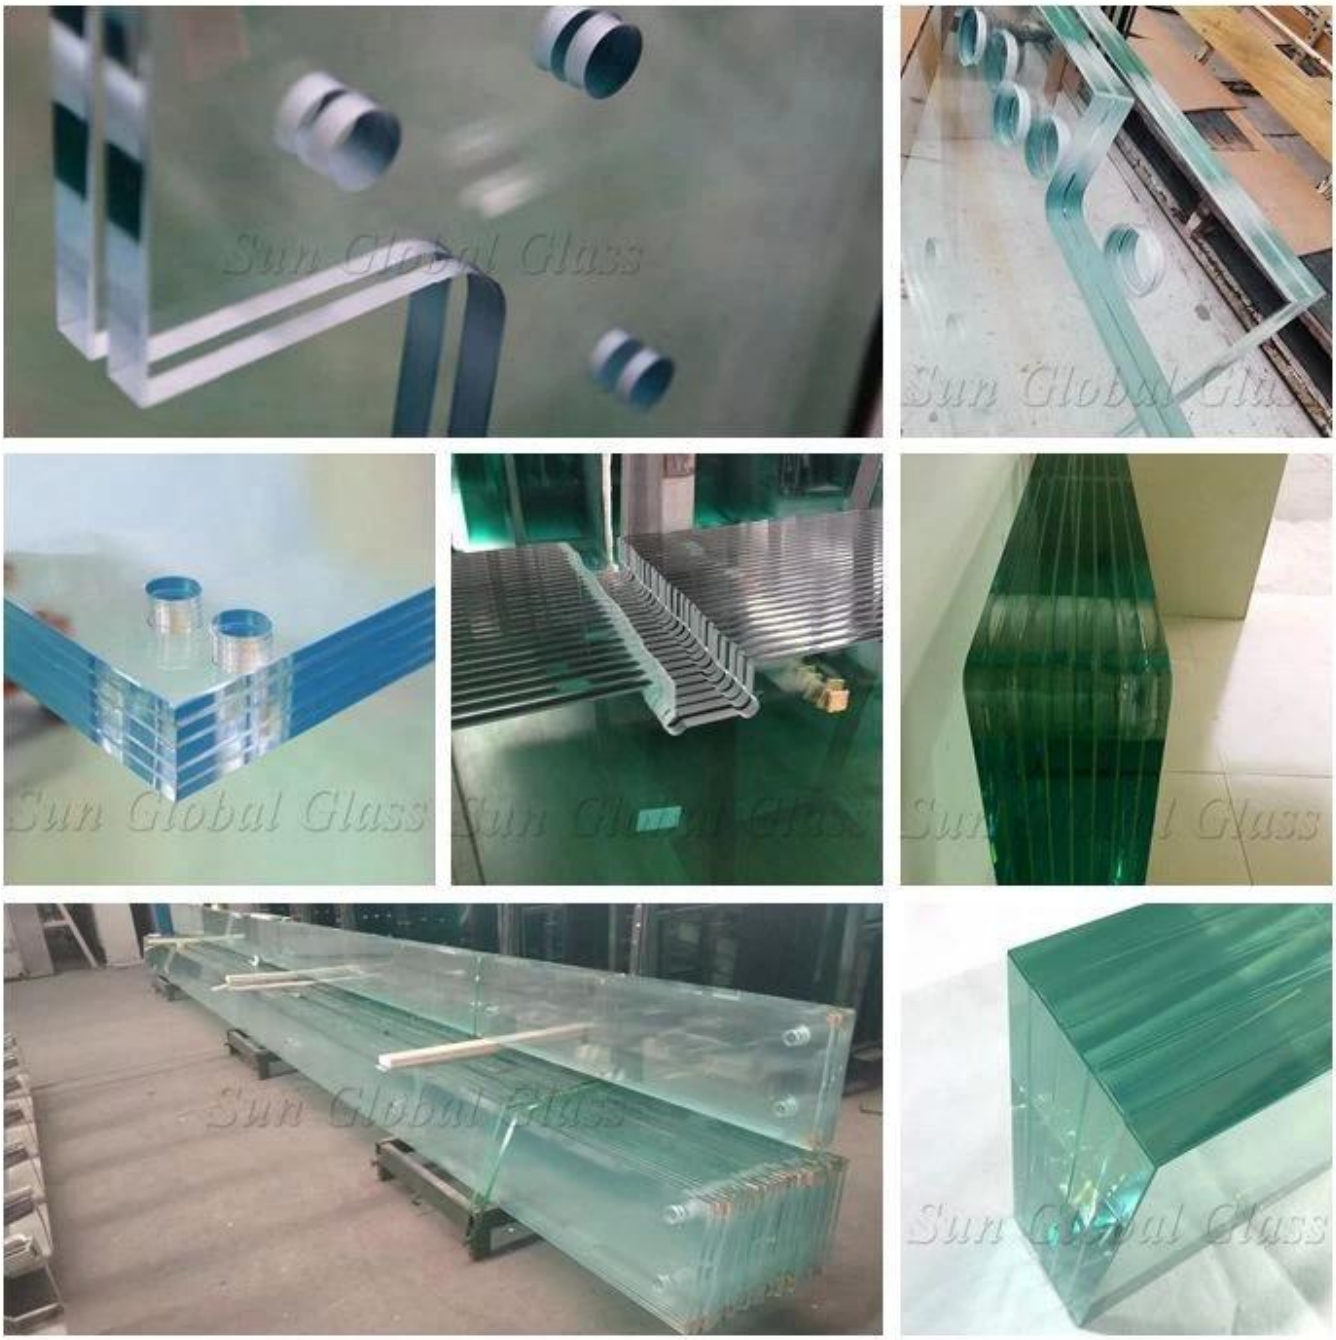

SGP Применение:

Благодаря хорошему качеству, многослойное стекло SGP широко используется в строительной промышленности, см. Ниже:

1. Glasswalkway, стеклянный мост, стеклянный пол и т. Д.

2. Открытый дизайн, например, ограждение балкона, ограждение бассейна, балюстрада и т. Д.

3. Glassfacade, стеклянные ненесущие стены, стеклянные наружные стены и т. Д.

Технические данные PVB и SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470℃	410℃
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Сертификаты качества:

Производство многослойного стекла SZG SGP строго соответствует системе качества ISO9001, а также международным стандартам и международным стандартам качества, подробности см. Ниже:

1. Многослойное стекло SGP соответствует китайскому стандарту качества CCC.

2. Многослойное стекло SGP соответствует европейскому стандарту безопасного стекла EN14449: 2005, E12510 и американскому рыночному стандарту SGCC ANSI Z97.

3. Многослойное стекло SGP соответствует британскому строительному стеклу стандарта BS6206.

4. Ламинированное стекло SGP Китай Стандартное строительное стекло GB9962 и GB15763.2.