Производители стекла пола здания SGG 24 мм анти скольжения ламинированные стекла

Стеклянный пол: сырье стеклянный пол – закаленного ламинированного стекла, с хорошей стабильностью и ударопрочность, будет не легко сломанной как другие нормальные качества стекла. Стеклянный пол очень хорошее светопропускание и может увеличить свет номера и сделать комнату с светом.

Виды анти-скольжения стеклянный пол:

Существует два типа анти-скольжения стеклянный пол, один тип real анти-скольжения ламинированного стекла пола, другой тип печати маленький круглый точку с функцией анти-скольжения.

1. анти-скольжения стеклянный пол

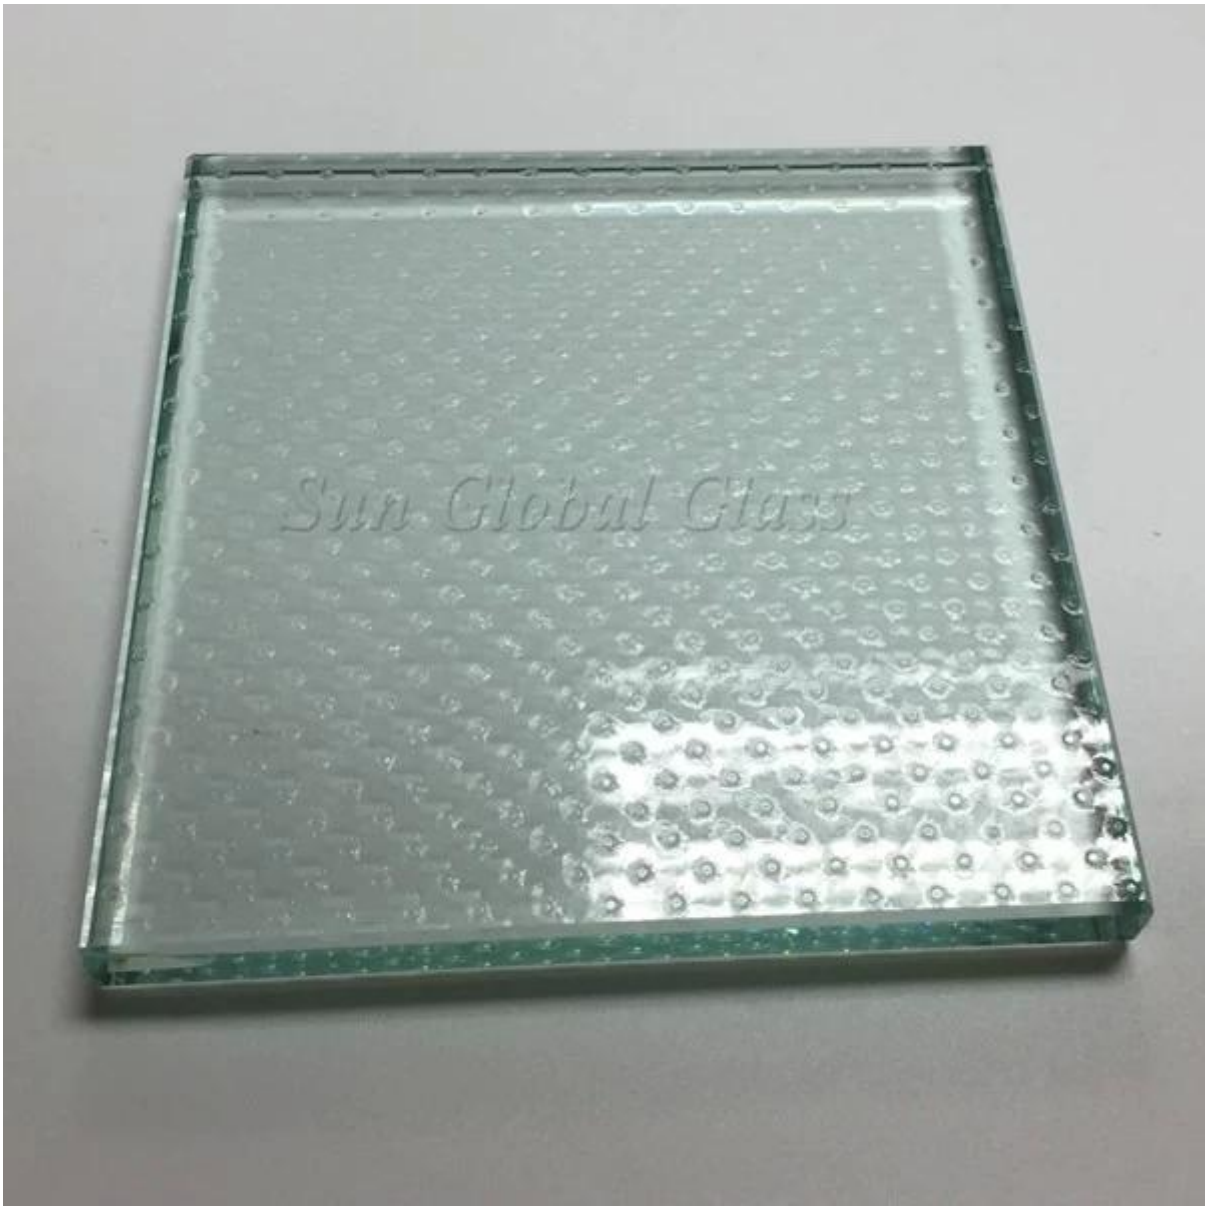

2. Шелкография стеклянный пол с анти-скольжения функции

Спецификация:

Стеклянный пол обычно производят 3 слоев ламинированного стекла.

Толщина: 6 мм + 6 + 6 мм, 8 мм + 8 мм + 8 мм, 10 мм + 10 мм + 10 мм, 12 мм + 12 + 12 мм и др

Тип стекла: Очистить закаленного ламинированного стекла, шелкография многослойное стекло, матовое многослойное стекло, анти-скольжения ламинированные стекла и др.

Преимущества использования стеклянный пол

1. Дешевые стоимость, стоимость стеклянный пол дешево по сравнению с другими материалами.

2. Экологичность: по сравнению с деревянным полом, стекло будет экологические дружественные, не вызывает какой-либо вред для естественной.

3. Easy для очистки: стеклянный пол легко для очистки по сравнению с другими материалами может использовать воду для чистки непосредственно.

4. Anti коррозии и анти насекомых.

Что необходимо обратить внимание в стеклянный пол установки?

1, укладка на первом этаже стеклянный пол должен быть гладкой и чистой.

2, до начала строительства стеклянный пол, лучше всего кафельными стекла на земле для более чем 24 часов, температура строительство сайта лучше всего 15 ℃, вырезать стекло на обоих концах осталось более 5 см.

3, перед пастой, закатал полу около половины реверса, а затем начать вставить стекла из середины пола, соскоб резинки (используя скребок с скребок зуб) для прокладки.

Контроль качества:

Sun Global Glass производство стеклянный пол под контролем качества ISO 9001 и наш стеклянный пол соответствуют следующим стандартам:

1. 24 мм анти скольжения ламинированного стекла пола соответствуют стандарту BS 6206 Великобритании безопасного стекла.

2. 24mm анти скольжения ламинированного стекла пола соответствуют стандарту EN 12543 CE Европейского стекла безопасности.

3. 24 мм анти скольжения ламинированного стекла пола соответствуют обязательной сертификации китайского стекла (CCC)

Изображение детали 24 мм анти скольжения этаж ламинированного стекла:

Изображение продукта:

Производственная линия:

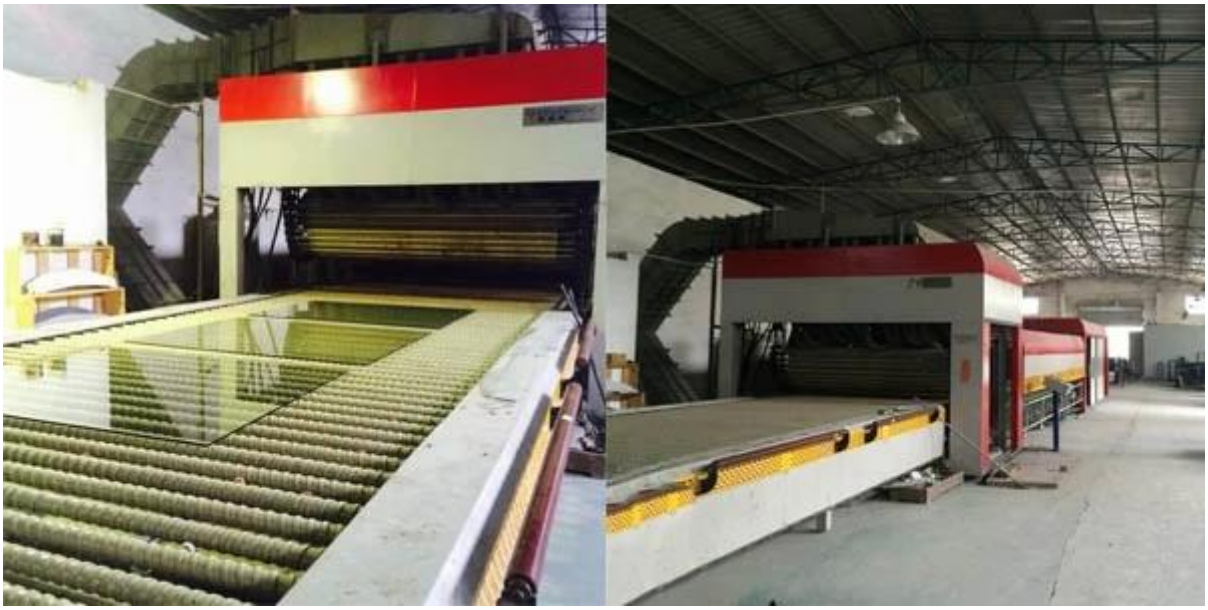

Пакет: