


SZG Профессиональное строительное стекло производитель - стандарт ЕС 25,52 мм изогнутое закаленное многослойное стекло

Изогнутое ламинированное стекло 25,52 мм является разновидностью многослойного стекла, которое состоит из двух слоев из 12-миллиметрового изогнутого сэндвича с закаленным стеклом. Средний слой представляет собой один слой из 1,52 мм пленки PVB, после нагревания и специального процесса высокого давления, два слоя адгезии стекла вместе. Благодаря процессу ламинирования ламинированное стекло обладает высокой прочностью и высокой защитой от поломки. Ламинированное стекло считается безопасным стеклом на современном рынке строительных материалов.

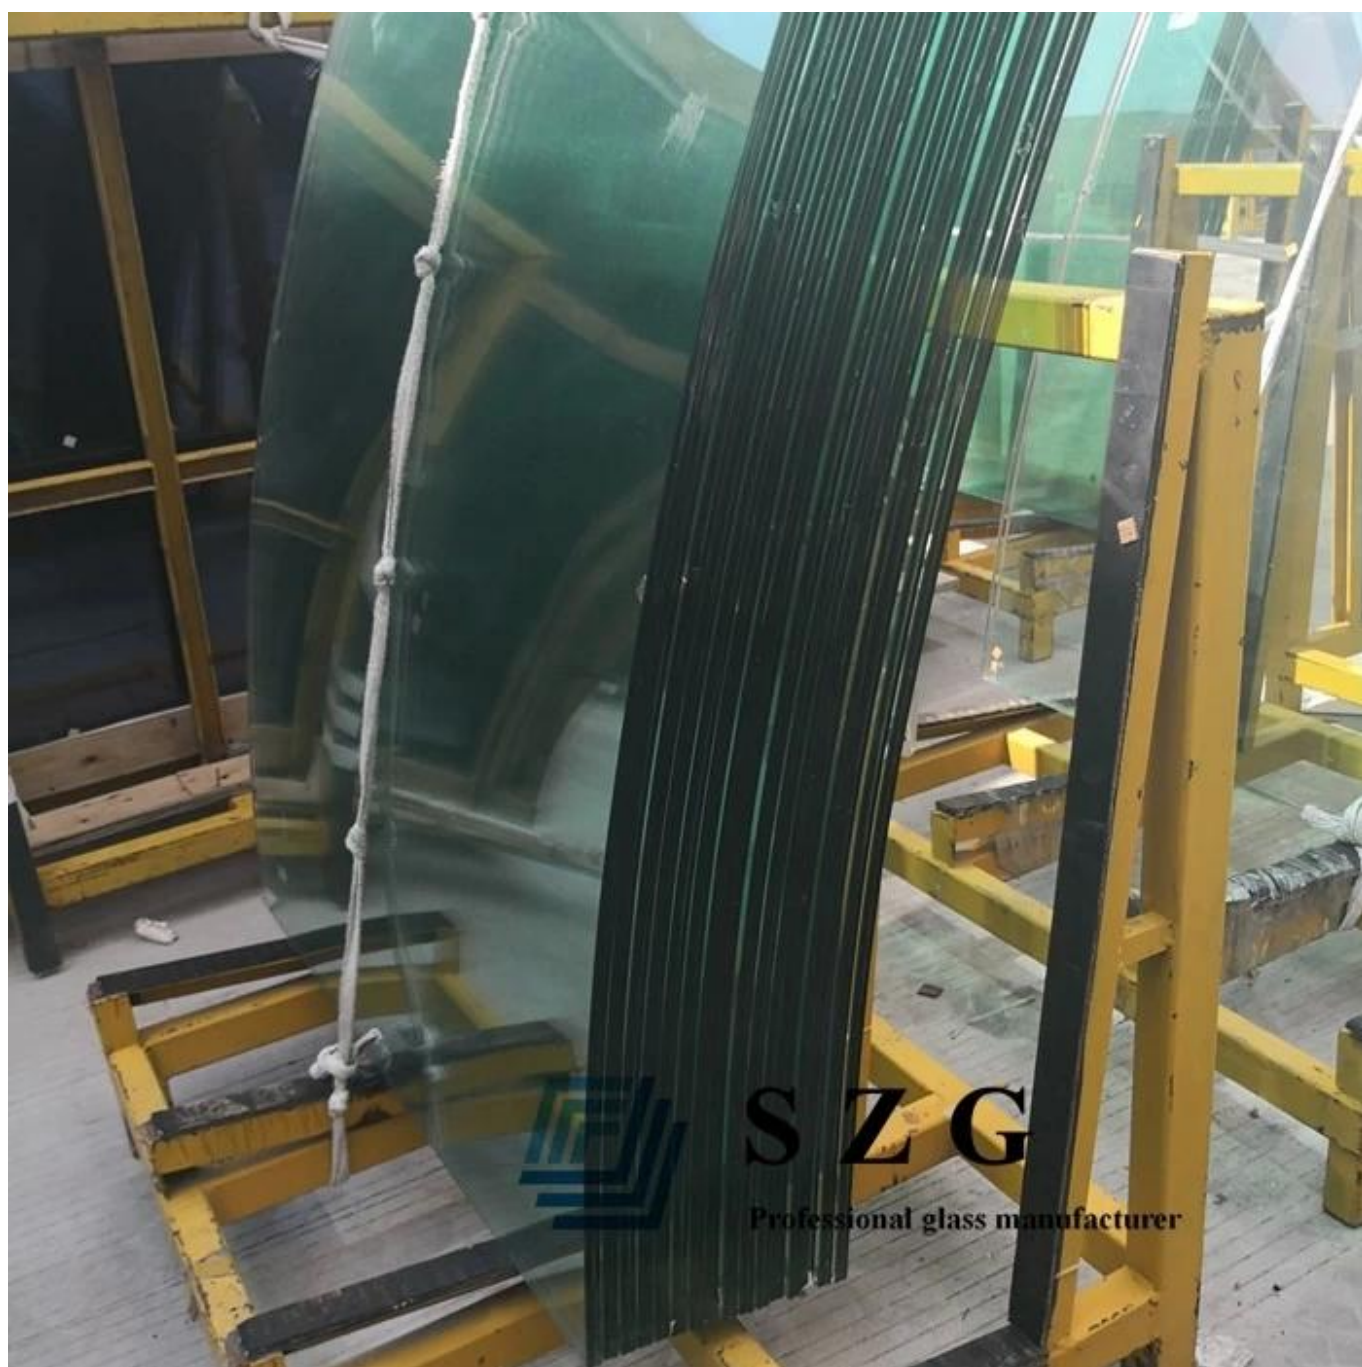

Особенности:

1. Функция безопасности: 25,52 мм изогнутое ламинированное закаленное стекло имеет как функции закаленного стекла, так и ламинированного стекла. Когда он сломан, мусор все еще прилипает к пленке и не падает, все стекло все еще в полной форме, чтобы предложить перед заменой. Благодаря этим особенностям этот вид стекла широко используется в современном строительстве.
2. Твердость изогнутого закаленного многослойного стекла в 5 раз больше, чем отожженного стекла.
3. Изогнутое закаленное многослойное стекло выдерживает температуру в 3 раза больше обычного стекла и может выдерживать изменения температуры 300 градусов Цельсия.
4. Функция сопротивления звука: плотность пленки отличается от стекла, поэтому пленка может прекратить передачу звука.
5. UV-лучей: изогнутое многослойное стекло уменьшает проникновение ультрафиолетовых лучей и защищает внутренние объекты от излучения ультрафиолетовых лучей.
6. Функция сопротивления огня: изогнутое многослойное стекло может защитить здания от огня, в некоторой степени иметь функцию противодействия огню.



Характеристики:

Другая толщина: 9,52 мм изогнутое многослойное стекло, изогнутое многослойное стекло 11,52 мм, изогнутое ламинированное стекло 13,52 мм, изогнутое ламинированное стекло 17,52 мм, изогнутое многослойное стекло 21,52 мм, изогнутое многослойное стекло 31,52 мм, изогнутое многослойное стекло 39,52 мм и т. Д.

Индивидуальный размер: макс.: 3,3 м * 12 м

1. $R \geq 480$ мм, длина дуги ≤ 1500 мм, высота ≤ 2400 мм

2. $R \geq 6000\text{мм}$, длина дуги ≤ 3300 , высота ≤ 12000

Цвет: прозрачный, ультра прозрачный, кислотный травление, серый, зеленый, синий, бронзовый или любой цвет, основанный на диаграмме Pantone.



Приложения:

Изогнутое многослойное стекло имеет широкое применение в современных зданиях, см. Ниже:

1. Стеклопанельная стена
2. Стеклопанельный потолок
3. Стеклопанельный забор / перила / балюстрада
4. Перегородка стекла
5. Стеклопанельный фасад
6. Стеклопанельный элеватор
7. Стеклопанельный душевой экран



Качественный:

1. Изогнутое ламинированное стекло 25,52 мм соответствует стандарту безопасного стекла BS 6206 UK.
2. Изогнутое ламинированное стекло 25,52 мм соответствует стандарту EN 12150 CE Европейского безопасного стекла.
3. Изогнутое ламинированное стекло 25,52 мм отвечает требованиям обязательной сертификации китайского безопасного стекла (CCC)
4. Изогнутое ламинированное стекло 25,52 мм соответствует стандарту EN 14449 Европейского безопасного стекла.

обычное стекло и может выдерживать температурные изменения на 300 градусов по Цельсию.

