SZG 26 мм коричневое непрозрачное изолированное стекло-звукоизоляция Стекло и жаропрочное стекло - лучший производитель и завод по производству стеклопакетов в Китае

Изоляционное стекло (IG), также называемое стеклянным стеклом с двойным или тройным / четырехслойным стеклопакетом, состоит из двух или более стеклянных панелей, разделенных заполненным газом пространством, для уменьшения теплопередачи через часть оболочки здания.

26 мм бронзовое полупрозрачное изолированное стекло сделано одной панелью **6 мм бронзовое стекло** и один слой из 8 мм матового стекла, склеенный с 12 мм алюминиевой прокладкой. Прокладка может заполняться воздушным газом или газообразным аргоном. Каждый край IGU (стеклопакеты) герметизируется высокопрочными герметиками, которые могут полностью избежать проникновения паровой воды.

Спецификация изолированного стекла:

Блоки стеклопакетов (IGU) изготавливаются из стекла толщиной от 4 до 10 мм (от 1/8 "до 3/8") или более для специальных применений. Детали спецификации такие же, как ниже:

Толщина стекла: 5мм + 5мм, 6мм + 6мм, 8мм + 8мм, 10мм + 10мм и т. Д.

Толщина разделительной прокладки: 6A, воздушное разделительное стекло, 9A, воздушное разделительное стекло, 12A воздушное разделительное стекло, 15A воздушное разделительное

стекло, 20A воздушное разделительное стекло, изолированное

Тип газа: Стекло с воздушной газовой изоляцией, Стекло с аргоновой газовой изоляцией

Максимальный размер: 3300x12000 мм

Двухкомпонентный (структурное уплотнение и PIB) для вторичного герметика

Производительность: значение U≥0,5

Особенности стеклопакетов:

1. Изолированное стекло dgu имеет хорошую функцию энергосбережения, может снизить тепловые потери, снизить потребление энергии, широко используется в современной строительной промышленности.

2. Матовое изолированное стекло может защитить частную жизнь человека.

3. Хорошая звукоизоляция.

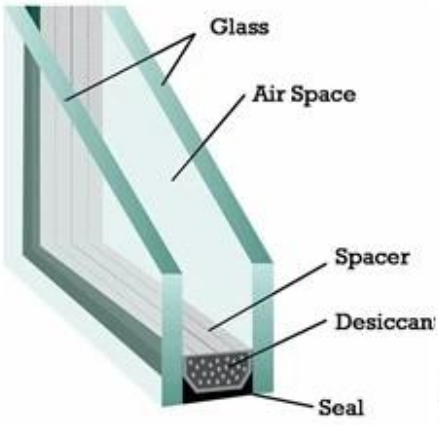

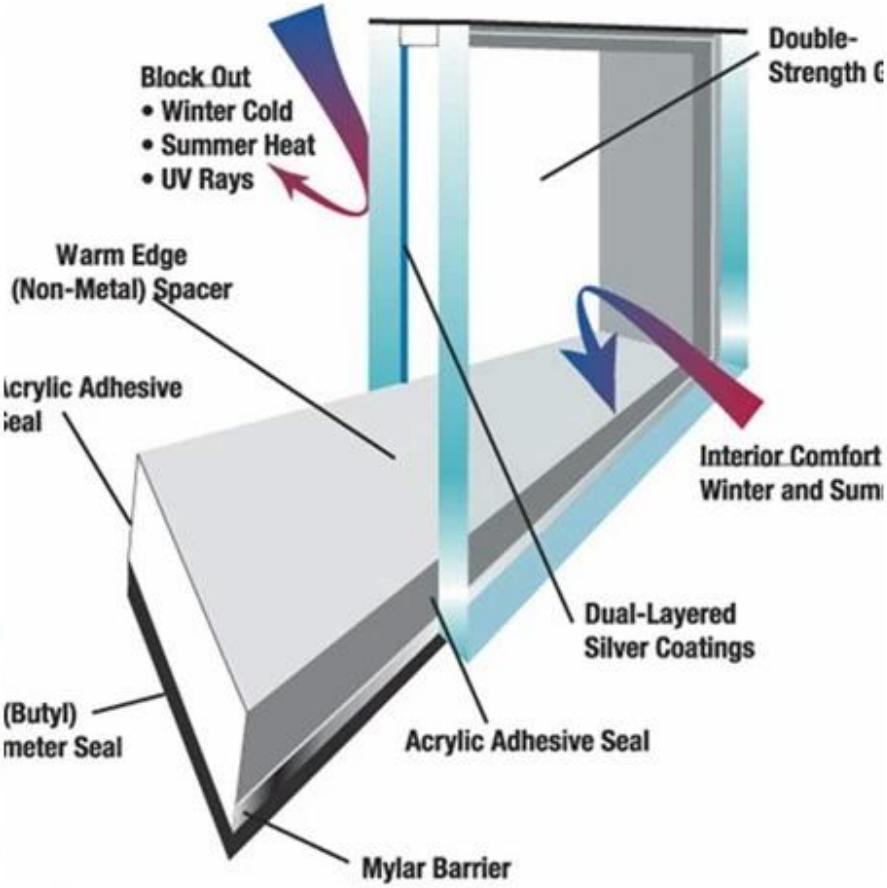

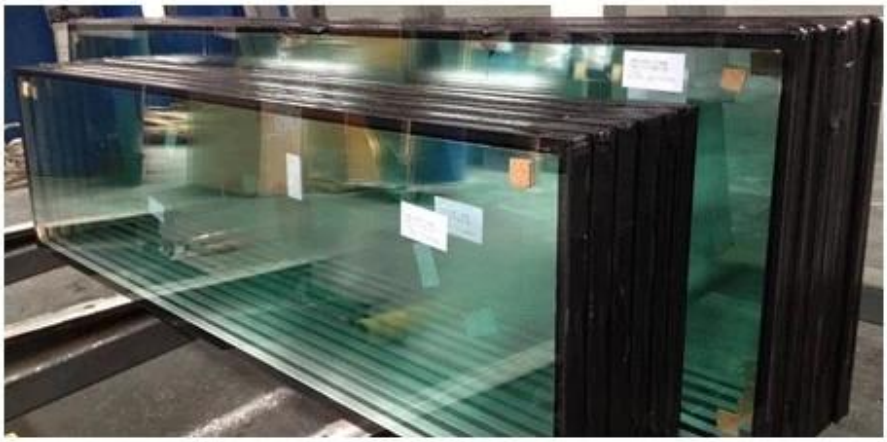

Заявка:

Изолированное стекло относится к высокоэффективным энергосберегающим стеклам и широко используется в современной архитектуре строительной индустрии. Благодаря тому, что стекла dgu имеют хорошие показатели тепло- и звукоизоляции, они широко используются в следующих областях:

1. Стеклянное окно и стеклянная дверь

2. Стеклянная ненесущая стена и стеклянный фасад

3. Стеклянные перила, стеклянная балюстрада, стеклянный забор

4. Стеклянная крыша, стеклянное окно, стеклянный потолок, стеклянный купол

Качественный:

Наши стеклопакеты производятся строго по международной системе качества ISO9001 и проходят следующие стандарты качества:

1. 26 мм коричневое матовое стекло dgu соответствует стандарту CCC (китайская обязательная сертификация безопасного стекла).

2. 26 мм коричневое стекло dgu соответствует китайскому стандарту качества стеклопакетов GB11944.

3. 26 мм коричневое матовое стекло dgu соответствует европейскому стандарту качества безопасного стекла EN14449.

4. 26 мм коричневое матовое стекло dgu соответствует американскому и канадскому стандарту SGCC по качеству безопасного стекла.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

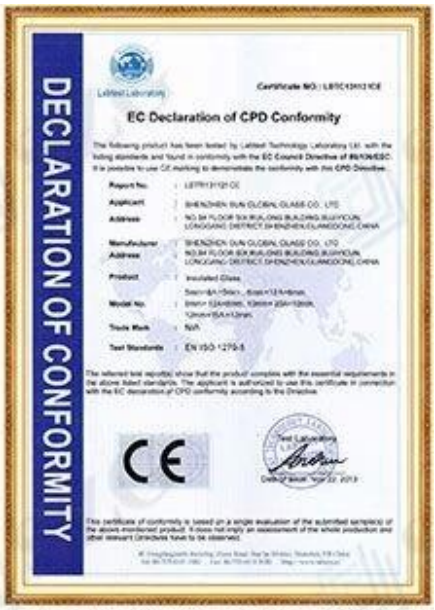

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

TÜV Rheinland Nederland B.V.

Test report

SGS

TEST REPORT

Penetration Testing Laboratory, Inc.