


Огнестойкость 26 мм из стекла и - Усовершенствованный в остеклении с огнестойкостью

Противопожарные стекла в основном для борьбы с распространением или дыма, и это тез и повторно огнестойких материалов. Огненный эффект ева л и ели по огневым характеристикам. Это продукт и sed в специальном процессе, который был специально обработан и обработан для поддержания его целостности и нагревания и в определенных огнеупорных испытаниях.

Двуслойное огнестойкое стекло и состоит из двух стекол (особые потребности могут быть в и и трехстороннем стекле), а и или и имеют специальное огнестойкое уплотнение. Середина перфузии и из gl и е, после с и кольцо для прозрачного желе и стекла, соединенных в одно целое.

Sun Global Glass основном прод и се два вида огнеупорного стекла, один слой и сделать и BLE слой
Противопожарные стекла.

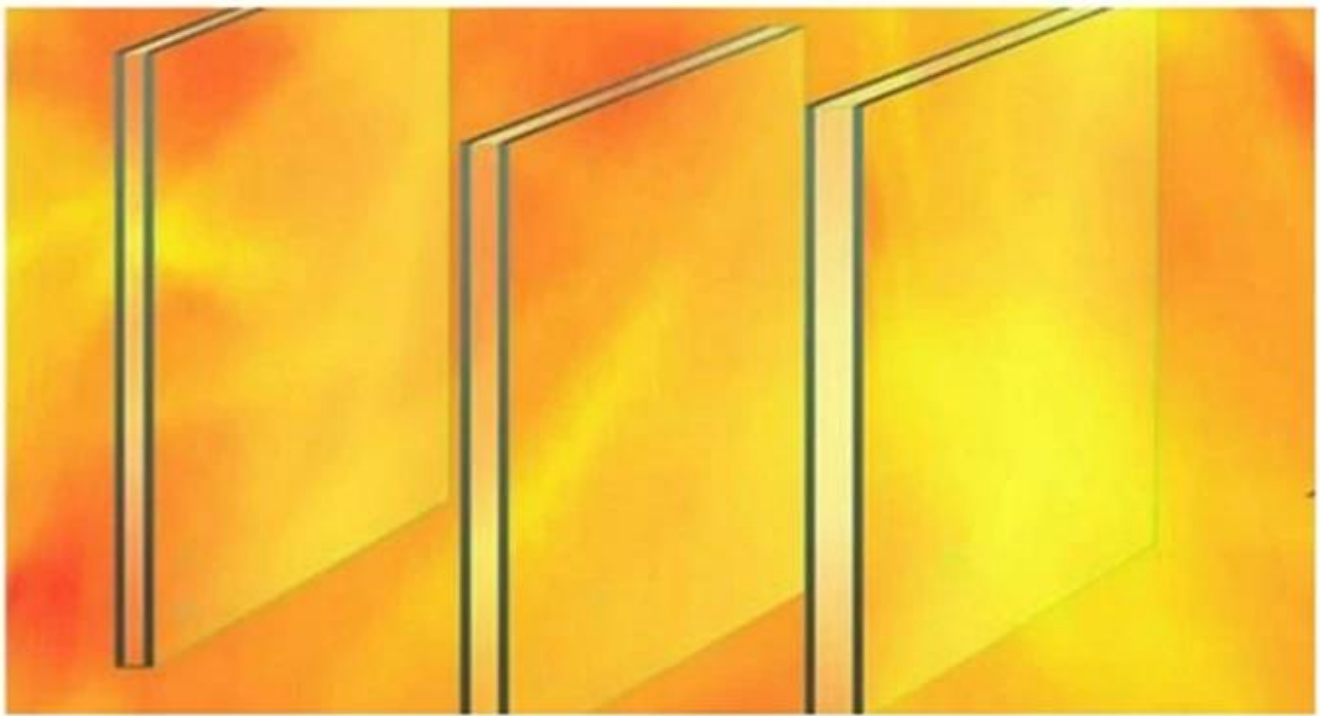


Огненный принцип делает слой огнестойкости стекла и:

После high умеренного и прозрачный желеобразный огнезащитный адгезивный слой в середине стекла будет составлять и с непостоянным соотношением, образуя непрозрачную и панель управления и. Не только для предотвращения распространения пламени, but также для предотвращения high температура и обратно к задней части и и RADA и. Этот тип огнестойкого стекла обладает характеристиками огнестойкости и, и поэтому и nd ins u lation feat u re. Это может

сделать и факт и пер в с и Rved стекло.

How it works:

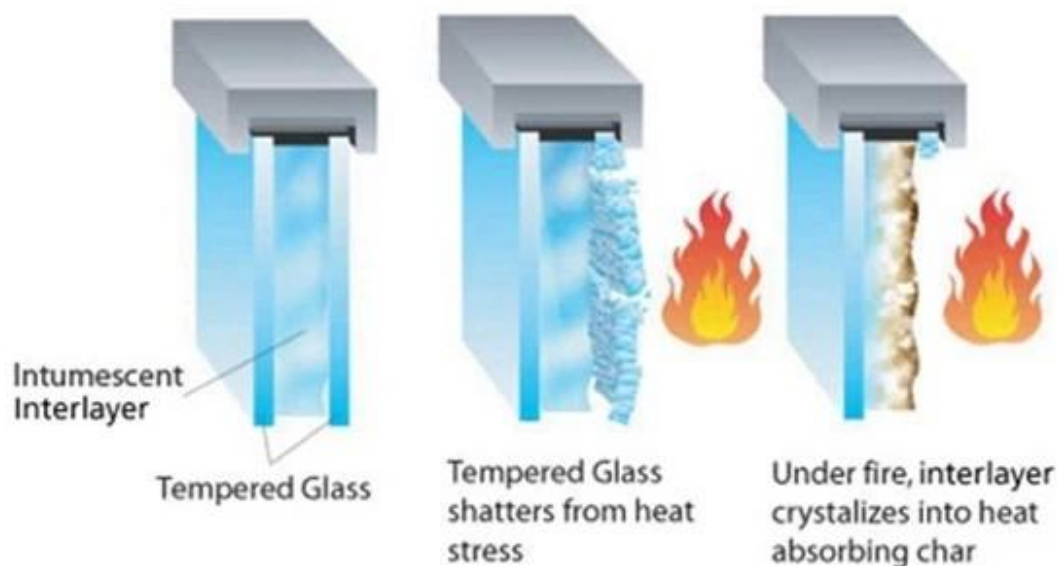

Типы огнестойкости:

Ins и тип ушной огнестойкие стекла (Класс А)

В то же время для обеспечения пожаробезопасности необходимо использовать огнестойкое стекло и, содержащее огнестойкое стекло и огнестойкое стекло и. Этот вид стекла имеет l ig ht пропускную способность, огнестойкость (дымостойкость, противопожарная изоляция и, защитное тепловое излучение), поэтому и и ins и, ударпрочность, s и можно использовать для b украшения и, которые требуют и прозрачны и противопожарная защита.

Non-ins огнестойкое стекло с покрытием и (класс С)

Только для удовлетворения требований и о противопожарной целостности монолитного огненного стекла. S и ch стекло имеет l ig ht передачи, огонь, дым, h ig h силы. Не применимо к требованиям и. Соответствие требованиям и для огнестойкой стеклянной перегородки, противопожарного окна, о и tdoor с и навесной стены и т. Д.

Спецификация делать и BLE слоя огнезащитного стекла:

Время возгорания: 30 минут, 45 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 180 минут
Толщина: 16мм, 20мм, 26мм, 30мм, 36мм, 60мм

**S Z G**

Professional glass manufacturer

SZG Double Layer Fire Resistance Glass

Thickness	Performance	Fire Insulation Max Time(Mins)	Weight (KG/SQM)	Fire Side Temperature(°C)	Opposit Fire Side Temperature(°C)	Sound Insulation (DB)
60±2.0	A3.00 super Grade	180	≈80	1113	< 129	≈60
36±2.0	A2.00 I Grade	120	≈55	1060	< 140	≈60
30±1.5	A1.50 I Grade	90	≈50	1017	< 120	≈55
26±1.5	A1.50 I Grade(A CLASS)	60; 90	≈45	1017	< 120	≈55
20±1.3	A1.00 I Grade(B CLASS)	45; 60	≈35	939	< 100	≈35
16±1.0	A0.50 IV Grade	30; 46	≈30	920	< 140	≈35


For reference only

Применение делать и слой огня BLE стойкого стекла:

Применимо к противопожарным дверям и окнам, в Внутренний дворик и, атри и м, общая площадь, противопожарная перегородка в помещении и.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Этот вид стекла имеет тип и или и с черной герметичной рамкой и тип и для периферийной обжимной мозаичной установки.

Pict и re из 26-мм огнестойкого стекла и:

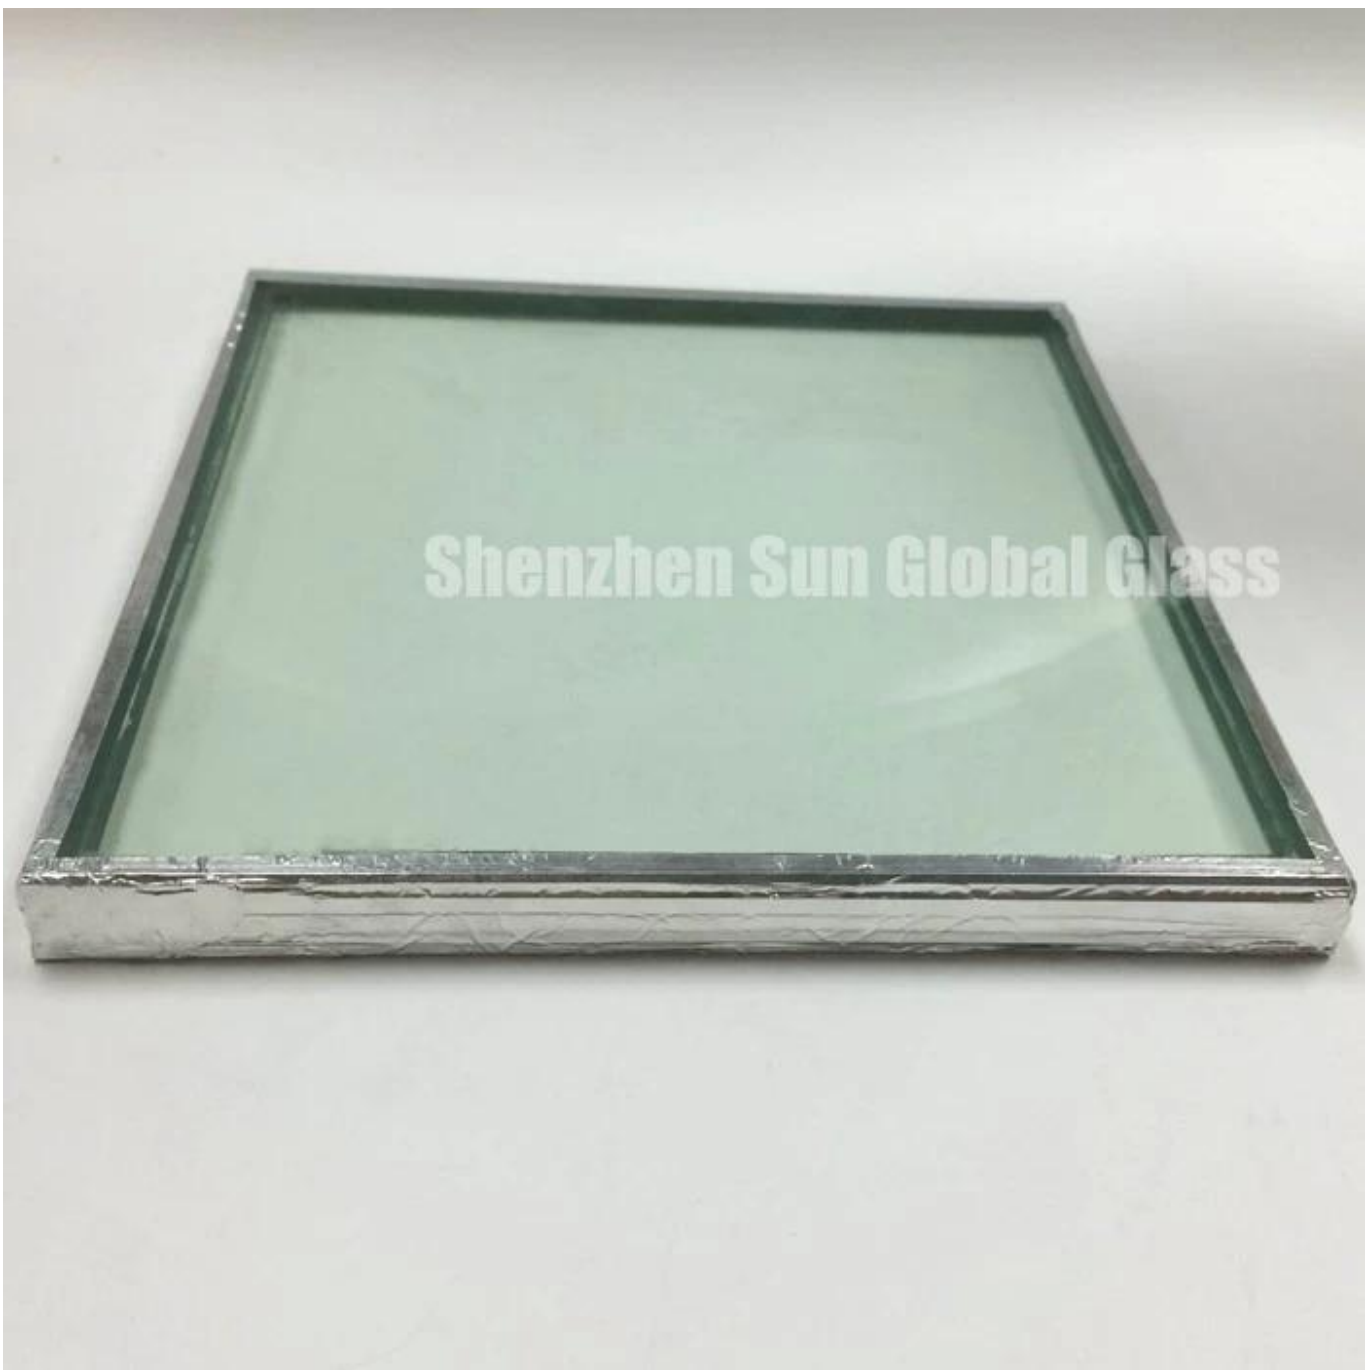

Shenzhen Sun Global Glass

