


## **Высокое качество & высокая пропускания света 3.2 mm прозрачное стекло**

**Прозрачное флоат-стекло** состоит из сырья песка, карбоната натрия, доломита, соляного пирога и др. В плоских стеклянных печах, эти материалы можно нагреть до 1500 °с, станьте жидкостью жидкого стекла. Их кормят в "жестяной бани". Под действием силы тяжести и поверхностного натяжения стекло течет на поверхность TIN, образуя плавающую ленту с идеально гладкими поверхностями с обеих сторон и даже толщиной.

По мере того как стекло течет вдоль ванны олова, температура постепенно уменьшена от 1100 °с до на приблизительно 600 °с лист можно поднять от олова на ролики. Стеклянная лента снимается с ванны роликами с контролируемой скоростью. Изменение скорости потока и скорости вращения рулонов позволяет формировать стеклянные листы различной толщины. Верхние ролики, расположенные над расплавленной оловой, могут использоваться для управления толщиной и шириной стеклянной ленты. Стеклянная лента вытаскил из жестяной бани в печи отжига, отжига, резки, вы получаете плоский стеклянные изделия. Вот почему ясно флоат-стекла также называют ясным отжигом стекла.

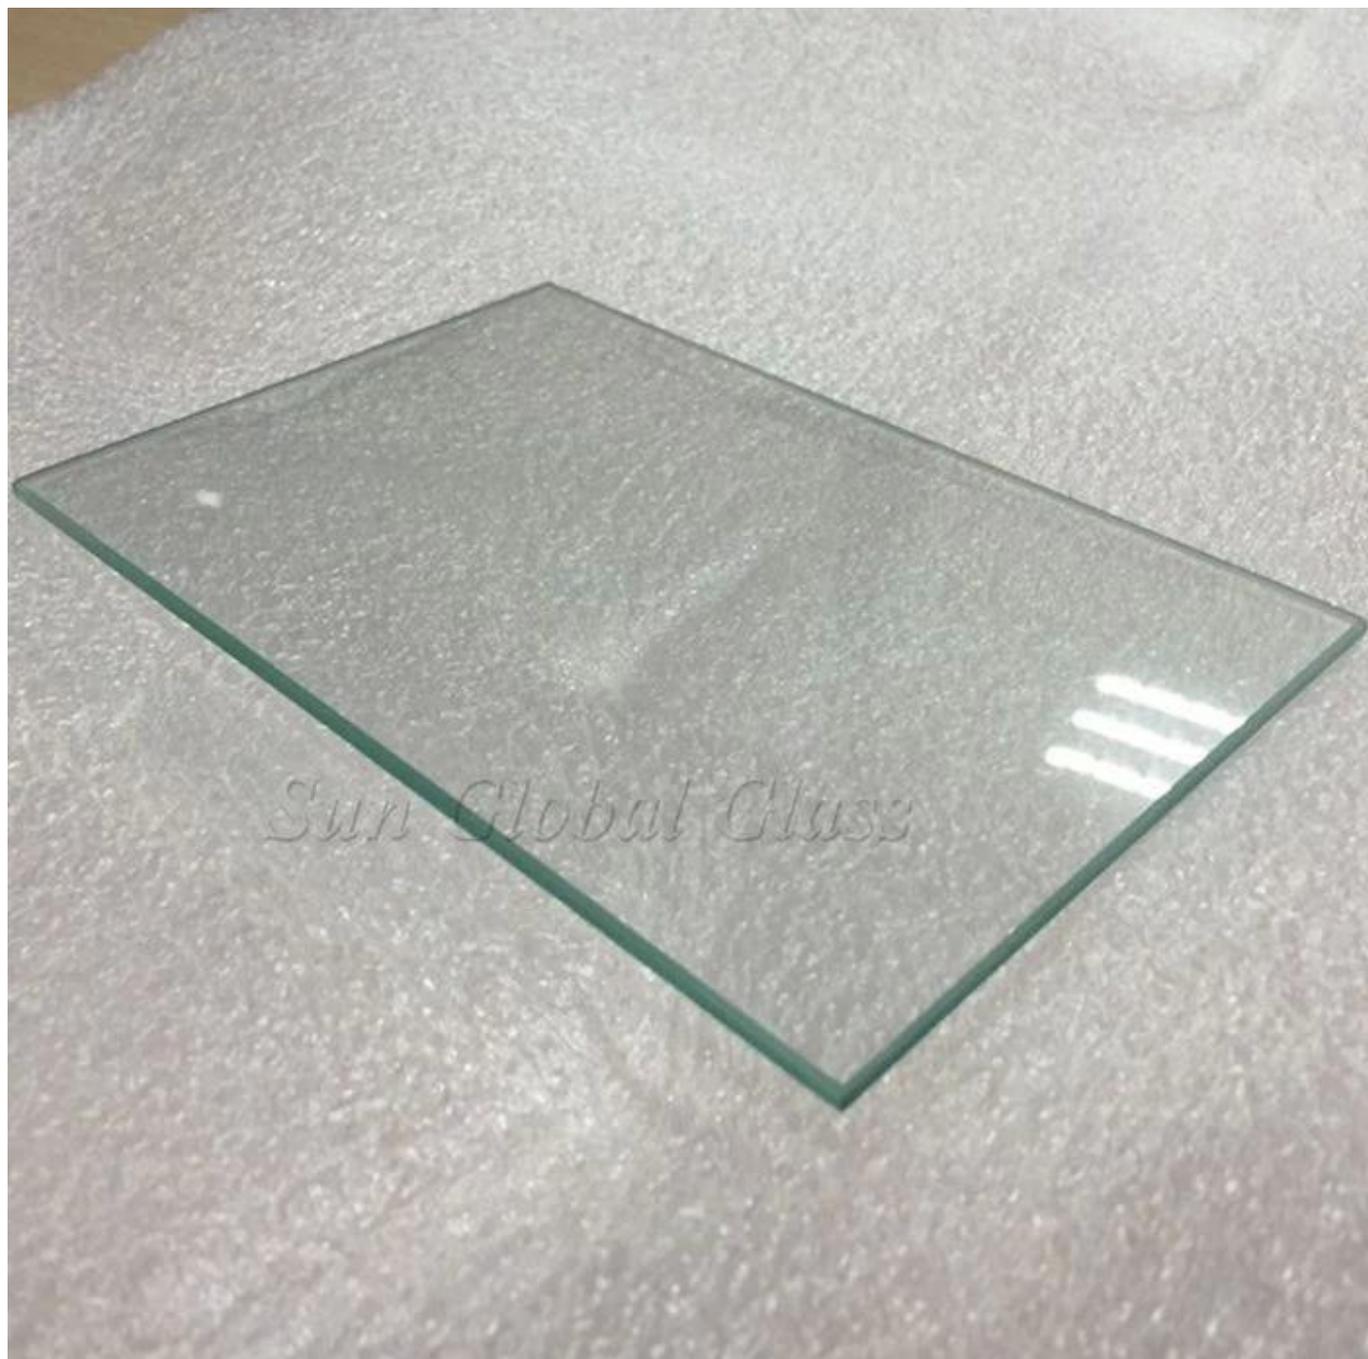

СЗГ стекольный завод может производить заказ Jumbo размеры для прозрачного флоат-стекла, например, 19mm ясно отжига стекла, 15 мм ясно флоат-стекла Макс размер может до 3300мм \* 13000мм, 3300мм \* 5500мм, 3300мм \* 6000мм, 3300мм \* 7000мм, и др.

В этом разделе 3.2 mm прозрачное стекло высокого качества конца могут быть использованы для стеклянных окон, стеклянные полки, солнечные стекла модуль изготовления, и др.

### **Спецификации**

1. стеклянный продукт: 3.2 mm прозрачный Отжиг стекла
2. Размеры штока: 2000мм \* 3300мм, 2140мм \* 3660мм, 2220мм \* 1650мм, 2400мм \* 1650мм,

2650мм \* 1830мм, 2700мм \* 1950мм, 2700мм \* 1350мм

3. Упаковка: прочный, морская ценность фанеры случае с пеной защиты внутри.

4. качество: ранг А

## Функции:

1.3.2 прозрачное флоат-стекло имеет высокий прозрачный внешний вид, очень хорошее пропускание света, может до 90,17%.

2.3.2 mm прозрачный прозрачное стекло можно нарезать на заказ размеры, закаленные, чтобы быть безопасности закаленной

3.2 mm ясно закаленное стекло

3.3.2. ясно отжига стекло может быть использовано для [закаленное ламинированное стекло](#)

## SZG Clear Float Glass Parameter

NO	Product Name	Visible Infrared Transmittance	Visible Light Transmittance	Visible Reflectivity	Solar Energy Transmittance	Solar Energy Reflectivity	Total Solar energy transmittance
1	2mm clear float glass	84.15	90.69	7.45	87.55	7.9	88.93
2	2.5mm clear float glass	82.31	90.47	7.45	87.20	7.8	87.22
3	2.8mm clear float glass	81.22	90.34	7.26	86.91	7.7	86.14
4	3mm clear float glass	80.51	90.30	7.26	86.56	7.7	85.09
5	3.2mm clear float glass	79.8	90.27	7.26	85.01	7.7	84.67
6	4mm clear float glass	77.03	90.17	7.50	85.46	7.6	83.04
7	5mm clear float glass	73.71	89.83	7.05	83.96	7.4	81.07
8	6mm clear float glass	70.54	89.34	7.36	82.73	7.3	79.17
9	8mm clear float glass	66.14	88.64	7.11	79.66	7.1	76.51
10	10mm clear float glass	56.19	87.52	7.09	76.67	6.9	73.61
11	12mm clear float glass	61.59	87.27	6.73	75.06	6.6	70.98
12	15mm clear float glass	51.59	86.30	7.58	71.81	6.42	69.53
13	19mm clear float glass	47.91	84.99	/	67.93	/	/

## Производства:



**SZG**  
Professional glass manufacturer



**Упаковка и погрузка**



 **S Z G**

Professional glass manufacturer

