

SGG 3,2 мм низкий железа Mislite закаленного стекла солнечной поставщика и производителя с высоким качеством

3.2 мм низкий Mislite железа закаленного стекла и солнечной обычно производятся на 3,2 мм низкий железа Mislite закаленного стекла. Наши солнечные стекло, с лучшим качеством, стандарт рынка ЕС, разработанный и оптимизированный в соответствии с требованиями различных солнечных технологий с свойствами such as пропускания высокой солнечной энергии, прочность и долговечность.

Технические характеристики:

1. стекло типа: Ultra Clear / Low железа узорные стекла
2. Толщина: 3.2 мм $\pm 0,2$ мм; 4 мм $\pm 0,2$ мм
3. светопропускание: около 91,6%
4. энергичный передачи: около 90,7%
5. поверхности: Mislite (текстурированные), структурированные на одной стороне
6. Размер: не за 2140x3300mm

Технические характеристики:

Description	Ultra Clear/ Low Iron Patterned Glass
Content of Iron	$\leq 0.02\% \text{ Fe}_2\text{O}_3$
Thickness	3.2mm $\pm 0.2\text{mm}$; 4mm $\pm 0.2\text{mm}$
Light Transmission (Procedure EN410)	TL 91.6 $\pm 0.5\%$ at 3.2mm TL 91.5 $\pm 0.5\%$ at 4mm
Energetic transmission Measured on Polished glass (DIN ISO 9050)	TE 90.7 $\pm 0.5\%$ at 3.2mm TE 90.2 $\pm 0.5\%$ at 4mm
Surface	Mistlite (Textured), structured on one side
Tolerance of dimensions	$\pm 2\text{mm}$
Squareness (DIN 1249/pr EN12150)	Max difference 2mm
Bow	Max. 3mm/m
Needle Bubbles	Diameter <0.5mm allowed
Quality	Inclusions
Criteria from prEN572-5/94: (Distance of observation 1,5m perpendicular to glass sheet parallel to a grey background at a distance of 3m at diffuse day light)	All optical detectable inclusions are not permitted.
Round bubbles	Diameter < 2mm allowed. Diameter > 2mm not allowed.
Stretched bubbles	Width > 0,8mm not allowed For a width < 0,8mm: Length smaller 1mm, allowed Length between 1mm and 3mm, 4 pieces per sheet; Length between 3mm and 5mm, 1 pieces per sheet; Length bigger 5mm, not allowed
Open bubbles	Independent of size not allowed

Качество:

Стекло класс А, точной толщины, temperable узорчатое стекло, стандарт рынка ЕС.

Приложения:

Низкой железа солнечного стекла используются на солнечных коллекторов, солнечных батарей, концентрированной солнечной энергии, солнечные тепловые коллекционеры и т.д.




Подробная информация о 3,2 мм низкий Mistlite железа закаленного стекла и солнечных:

фотографии продукта



Пакет:

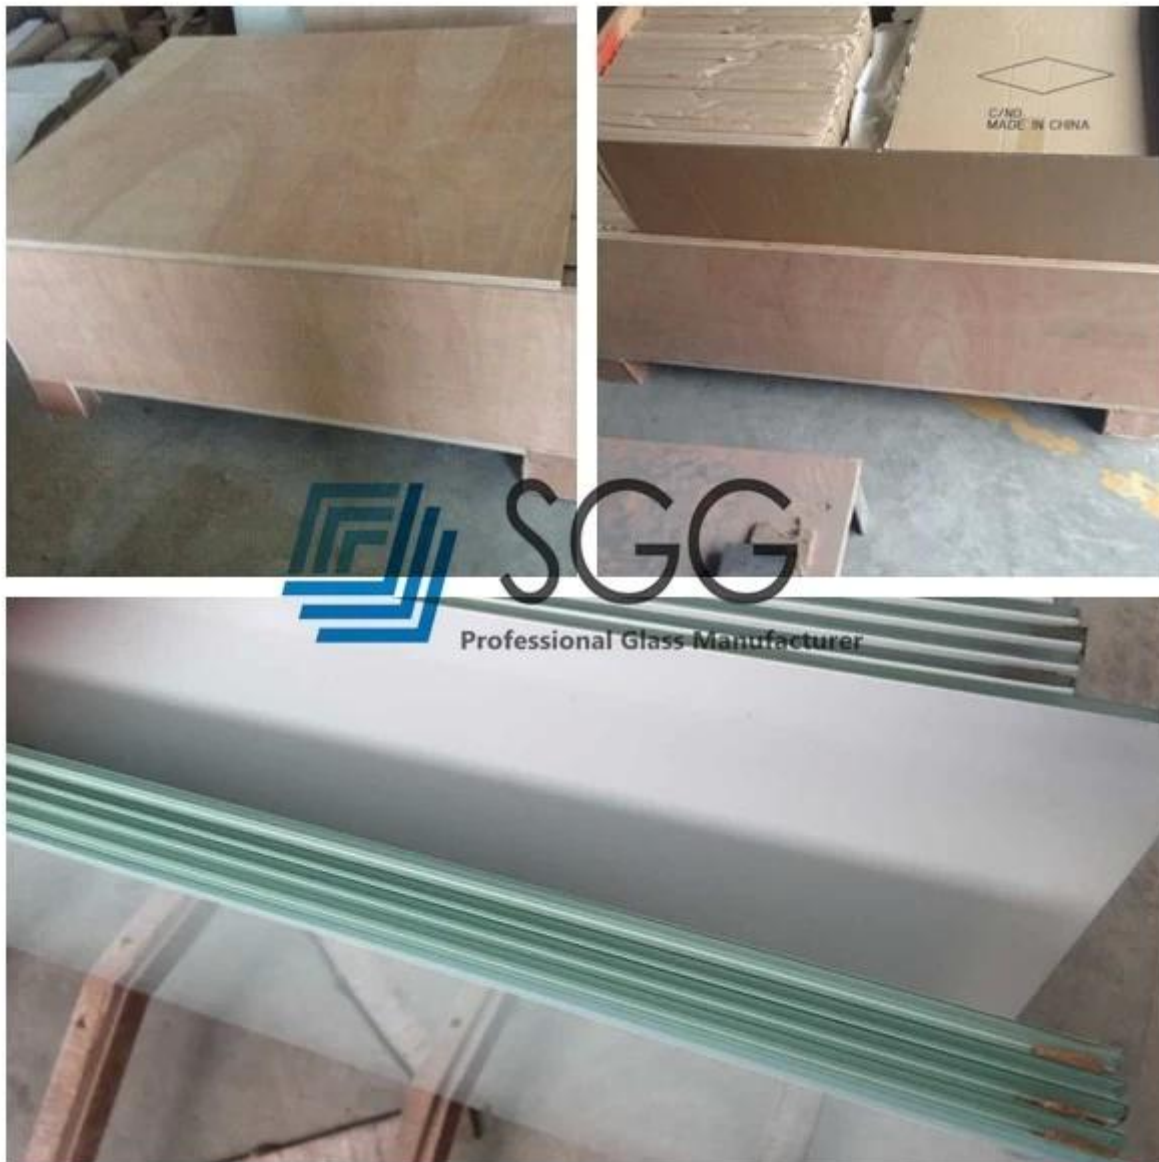

Производственная линия:



SGG

Professional Glass Manufacturer