

СГГ-мм + 15А-aaa0 с изолированным стеклом

-звуковое стекло и теплоизоляция и солнечная энергия, сохранение стеклянного материала здания

31мм aaa0 изолированное стекло сделано [aaa0 стекло](#) и [диам.](#) и в связи с алюминиевой рамами мм, воздушное пространство может быть наполнено воздухом или аргоном, каждая кромка МГС (изолированные стекла), запечатанная с высокопрочными уплотнительными материалами, которые могут полностью избежать проникновения водяных пар, большинство преимуществ изолированного стекла уменьшается. тепловые потери, снижение энергопотребления с высокой эффективностью энергосбережения и тепловой мощностью, она может сэкономить потребление домашних приложений. Изолированное стекло является видом солнечного энергетического стекла и широко используется в современных зданиях.

Спецификация изолированного стекла:

Толщина стекла: изолированное стекло, изолированное от 18 мм, Изоляционное стекло, 19 мм, изолированное стекло, 21мм изолированное стекло, изолированное стекло с изоляцией 24 мм, изолированное стекло в 25мм, 26мм изолированное стекло, изолированное стекло в 28 мм, 29мм изолированное стекло, Изоляционное стекло 30 мм, изолированное стекло 31мм, 32мм изолированное стекло, изолированное стекло с 35 мм, 36мм изолированное стекло, изолированное стекло 40 и т. д.

Толщина космического пространства: с изолированным стеклом 6А, изоляционным стеклом, с изолированным стеклом, с изоляцией с изоляцией 15А

Газ: изолированное стекло с воздушным газом, изолированное стекло аргона

Минимальный размер: 200кс200мм

Максимальный размер: 3300кс12000мм

Бикомпонент (конструкционная пломба и ПИБ) для вторичного герметика

Допуск длины или ширины (мм):

$L/W < 1000 \pm 2,0$

$1000 \leq L/W < 2000 + 2,-3$

$L/W \geq 2000 \pm 3,0$

Допуск толщины (мм):

$T < 17 \pm 1,0$

$17 \leq T < 22 \pm 1,5$

$T > 22 \pm 2,0$

Типы изолированного стекла:

1. изолированное стекло с плавающей запятой, в основном используется в качестве стеклянного окна
2. стекло с умеренным изоляцией
3. с отражательным изоляционным стеклом
4. aaa1 изолированное стекло

Характеристики изолированного стекла aaa0:

1. aaa1 изолированное стекло имеет очень хороший эффект энергосбережения. Чтобы повысить эффект энергии, люди могут сделать окно более крупным.
2. aaa1 изолированное стекло обладает богатым цветом и хорошей художественной производительностью.
3. aaa1 изолированное стекло может улучшить окружающую среду в помещении. Пустотелое стекло может перехватывать солнце и предотвращать тепло, вызванное радиационным дискомфортом, и уменьшать солнце солнца, вызванное головокружением.

Приложения:

Изолированное стекло широко используется в архитектуре, см.

1. стеклянное окно и стеклянная дверь, стеклянная перегородка
2. стеклянная навесная стена, стеклянный фасад, стеклянная стена
3. стеклянные перила, стеклянные балustrаде, стеклянная ограда и т. д.

Качества:

Наше изолированное стекло изготовлено строго по ИСО9001 системе качества и соответствует следующим стандартам:


1. стандарт КХЦ (обязательная сертификация на китайском стекле)


2. стандартное гб11944 для Китая качество стекла


3. Европейский стандарт качества ен12150 для безопасного стекла

Сведения о продукте:

Изображения продуктов 31мм ааа0 изолированного стекла:

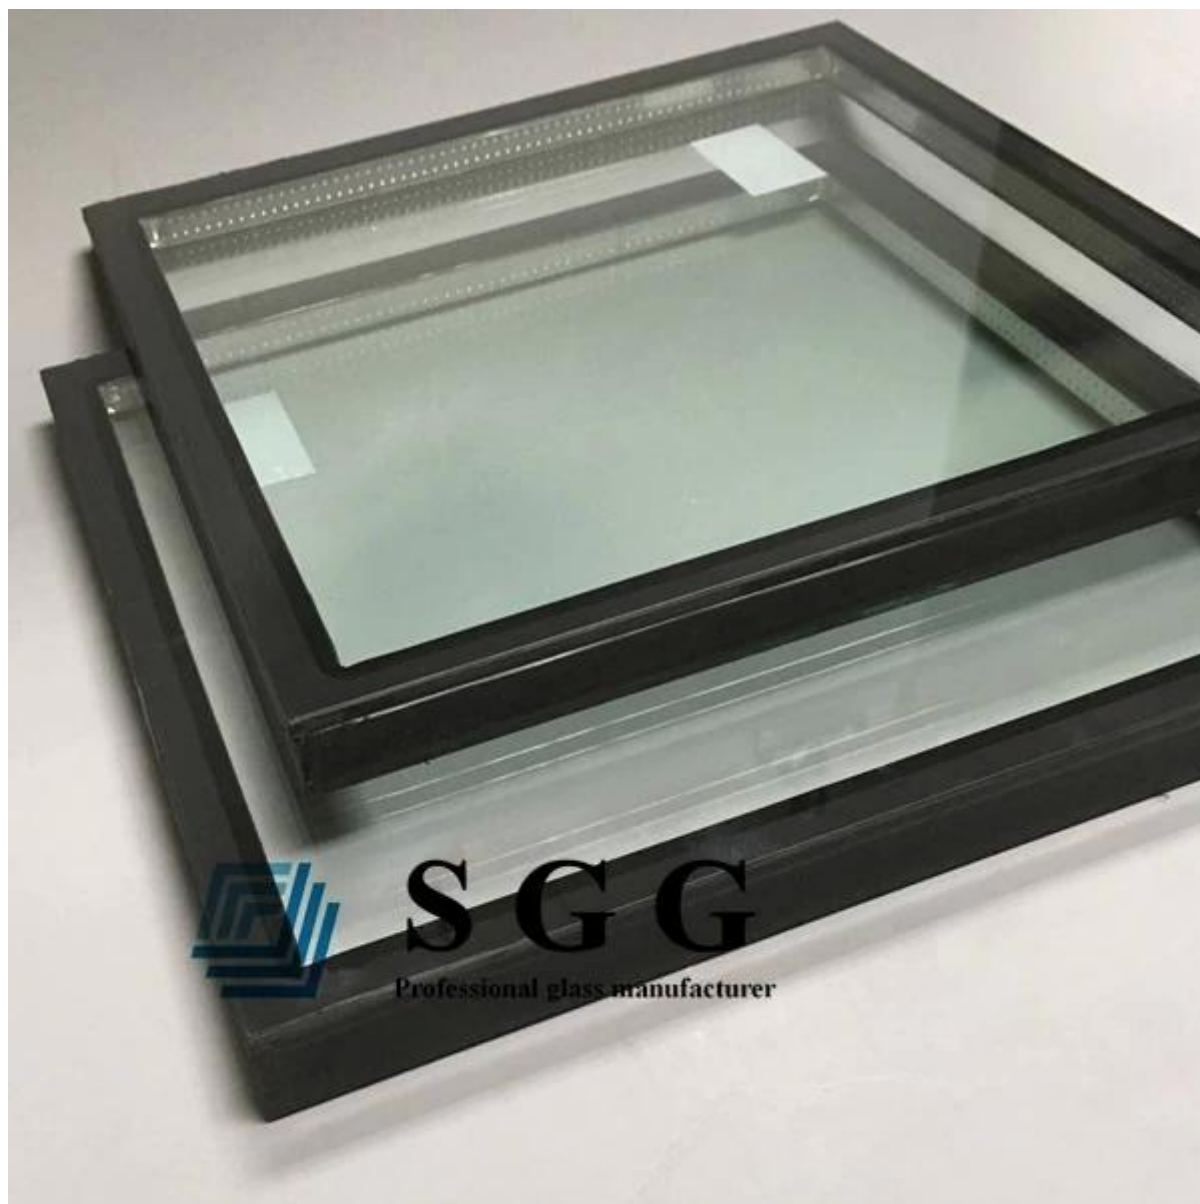

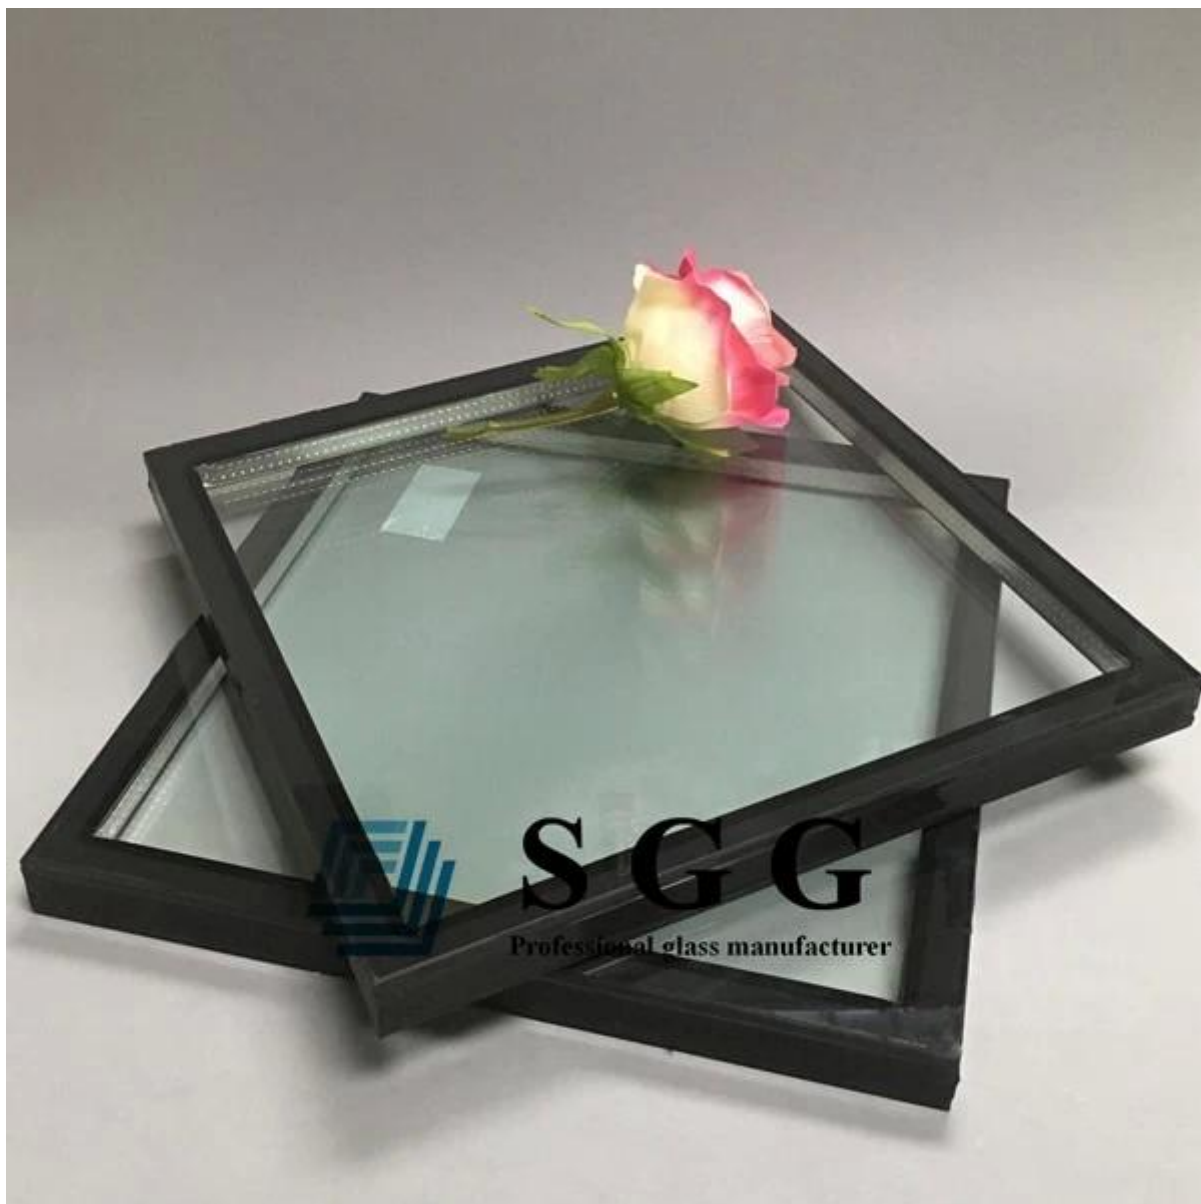

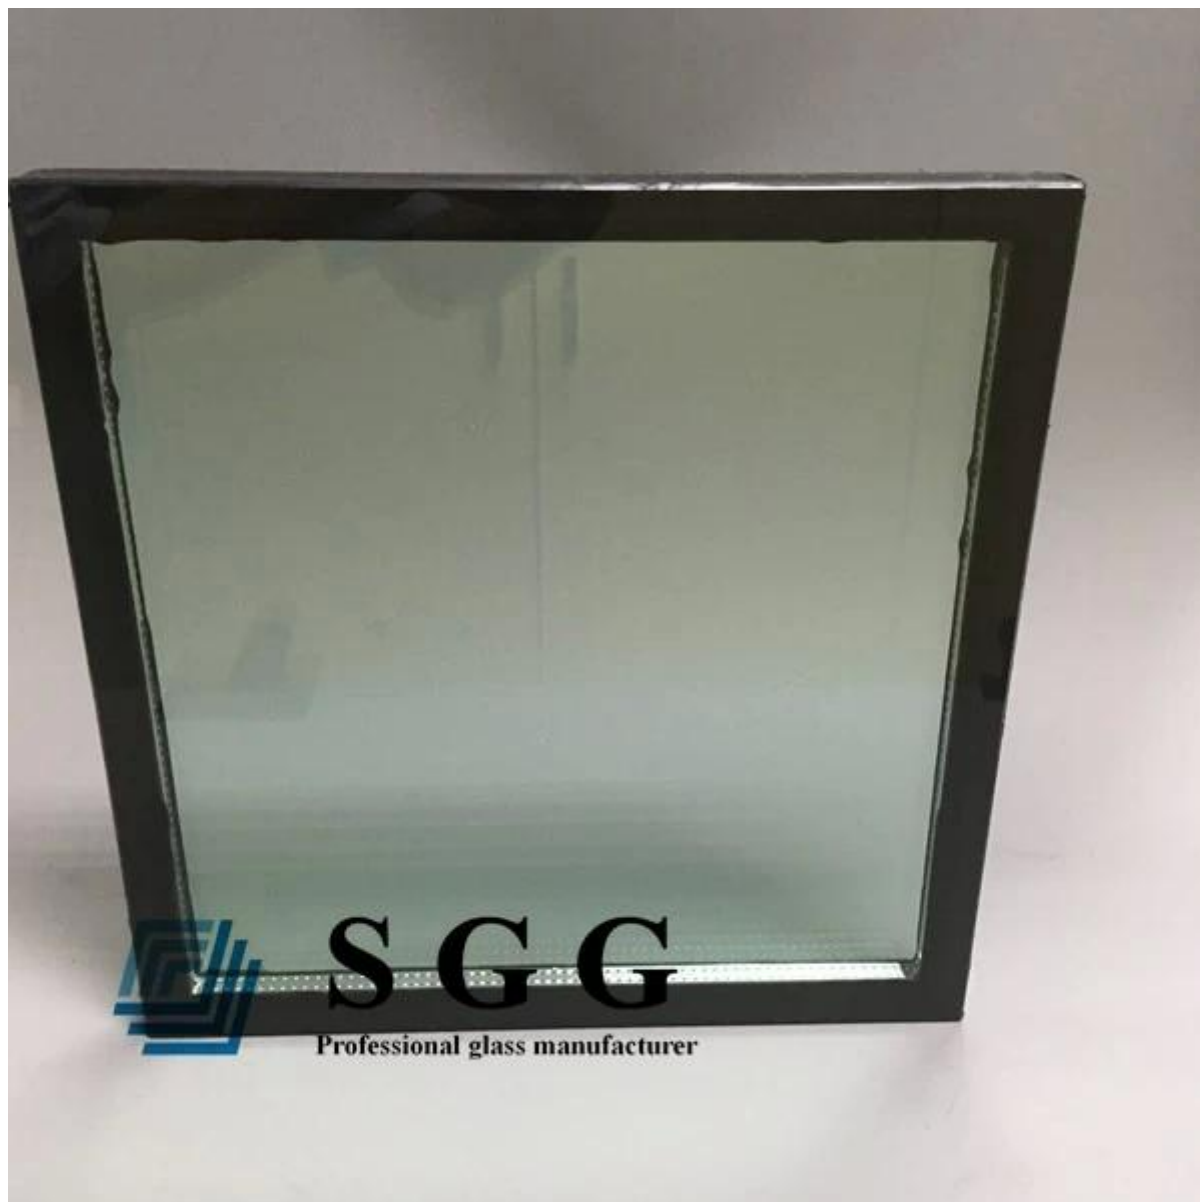

Характеристики изолированного стекла ааа0:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热 系数	遮阳 系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
Monolithic	mm	Transmi ttance	Outside	Inside	Transmi ttance	Reflectan ce	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spcaer + SGG LOW- E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

Строка производства:



Упаковка и загрузка:





Мы обещаем, что ты получишь диам + 15A + ааа0 изотермического стекла в условиях высокого качества и безопасности от нас.