Изогнутый в 8 мм гмперед стекло + а + а + 15.04 мм изогнутое ламиантед стекло

Исулатед стекло (МГС) -Это многостеклянное сочетание, состоящее из двух или более стеклянных панелей, включающих герметично запечатанное воздушное пространство. Стеклянные листы соединяются алюминиевым пространством с осушителем внутрь, и вся эта единица герметично собрана двойным герметиком (бутилацетат, корд-одиночество, кремний и т. д.). Эта функция будет расширена, если будет заполнено воздушное пространство с газом аргона.

43.04 мм с двойным остеклением изогнутые изолированные стекла-это адаптированное подразделение МГС по требованию клиента, Шэньчжэнь солнца глобальное стекло Co., ограниченное может привести к его высокой эффективности и качеству.

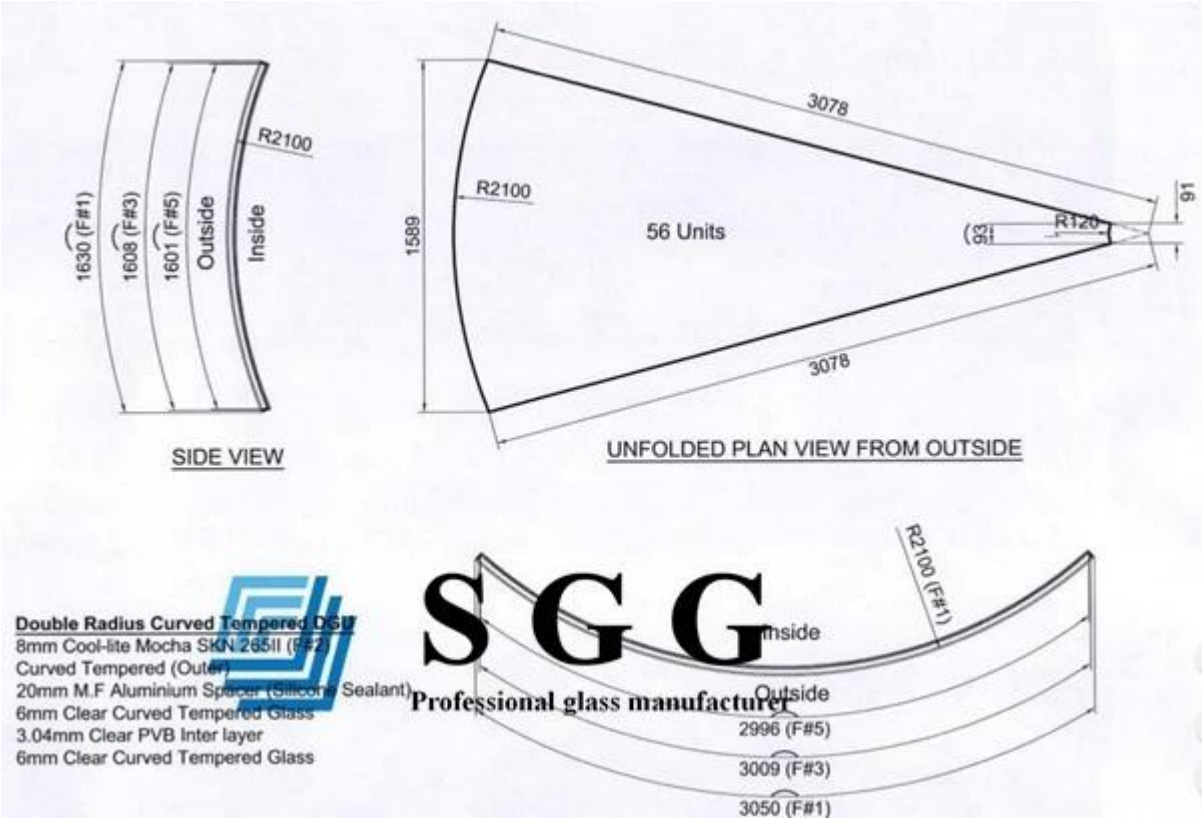

Спецификации:

1. имя стекла:**Стекло с гнутой изоляцией**

2. стеклянный субстрат:**8 мм изогнутое стекло**, прозрачное изогнутое стекло + 04, ПВБ мм, прозрачность между слоем + мм, прозрачное изогнутое стекло

3. алюминиевый космический корпус: 20 мм

4. форма: изогнутая/изогнутая

5. Торговая марка: глобальное стекло солнца (СГГ)

UR6.MOQ: 200м2

7. время производства: в течение 10 рабочих дней после получения платежа

8. срок платежа: t/t

Функции:

1. Теплоизоляция: с низким коэффициентом теплообмена, эффективный обмен теплоотводом будет предотвращен. Расходы на энергию (Кондиционер воздуха, центральное отопление и т. д.) будут сокращаться соответствующим образом.

2. звуковая изоляция: шум может быть обрезан на 30 ~ 45дБ. С использованием МГС, собранных на дверях и окнах, спокойная и уютная обстановка для работы и отдыха будет сохраняться даже в том случае, если вы находится в центре города с занятыми дорожными движениями.

3. Роса с изоляцией: изолированные стеклянные устройства имеют хорошую перспективу без росы или тумана даже при температуре около 45 ℃

4. изолированное стекло может быть сделано в сочетании с несколькими функциональными листами, с тем чтобы расширить возможности, такие, как плоское Изоляционное стекло, многослойное изолированное стекло, изогнутое изолированное стекло, незащищенный глас с изоляцией, изолированное стекло с нанесенным покрытием, Изоляционное стекло и т. д.

Приложения

Они могут применяться к местам, где требуется изоляция тепла и звука. Например, стеклянные окна гнутых МГС, изогнутые инсуалтед стеклянные стены. Стеклянные световые люки с гнутой изоляцией, пользовательская изоляционная крыша и т. д.