СГГ-мм, низкое качество железа мистлите, поставщик солнечного стекла и производитель с высоким качеством

4 **Низкое железное мистлите с умеренным солнечным стеклом** обычно выдаются по ширине в мм, мистлите с умеренным стеклом. Наше солнечное стекло имеет лучшее качество, рыночный стандарт ЕС, спроектированный и оптимизированный для удовлетворения потребностей различных солнечных технологий с такими свойствами, как высокая пропускания, прочность и долговечность солнечной энергии.

Спецификации:

1. тип стекла: стекло со сверхнизким-ясным/низким железом
2. Толщина: 3, 2 мм ± 0, 2 мм; ± 0, 2 мм
3. Легкая передача: около 91,6%
4. энергичная передача: около 90,7%
5. поверхность: мистлите (текстурированный), структурированная с одной стороны
6. Размер: не за пределами 2140кс3300мм

Техническая Дата:

SGG Low Iron Patterned Solar Glass	
Description	Ultra Clear/ Low Iron Patterned Glass
Content of Iron	≤0.02% Fe^2O^3
Thickness	3.2mm ±0.2mm; 4mm ±0.2mm
Light Transmission (Procedure EN410)	TL 91.6±0.5% at 3.2mm TL 91.5±0.5% at 4mm
Energetic transmission Measured on Polished glass (DIN ISO 9050)	TE 90.7±0.5% at 3.2mm TE 90.2±0.5% at 4mm
Surface	Mistlite (Textured), structured on one side
Tolerance of dimensions	±2mm
Squareness (DIN 1249/pr EN12150)	Max difference 2mm
Bow	Max. 3mm/m
Needle Bubbles	Diameter <0.5mm allowed
Quality	Inclusions
Criterions from prEN572-5/94: (Distance of observation 1,5m perpendicular to glass sheet parallel to a grey background at a distance of 3m at diffuse day light)	All optical detectable inclusions are not permitted.
Round bubbles	Diameter < 2mm allowed. Diameter > 2mm not allowed.
Stretched bubbles	Width > 0,8mm not allowed For a width < 0,8mm: Length smaller 1mm, allowed Length between 1mm and 3mm, 4 pieces per sheet; Length between 3mm and 5mm, 1 pieces per sheet; Length bigger 5mm, not allowed
Open bubbles	Independent of size not allowed

Качества:

Стеклянный класс а, точная толщина, с умеренным образцовым стеклом, рыночный стандарт ЕС.

Приложений:

Для солнечных батарей, солнечных батарей, концентрированной солнечной энергии, солнечных тепловых коллекторов и т. д. используются солнечные батареи низкого железа.

Подробные сведения о мистлите с умеренным солнечным стеклом на уровне мм:

изображения продуктов

Пакет

Строка производства:

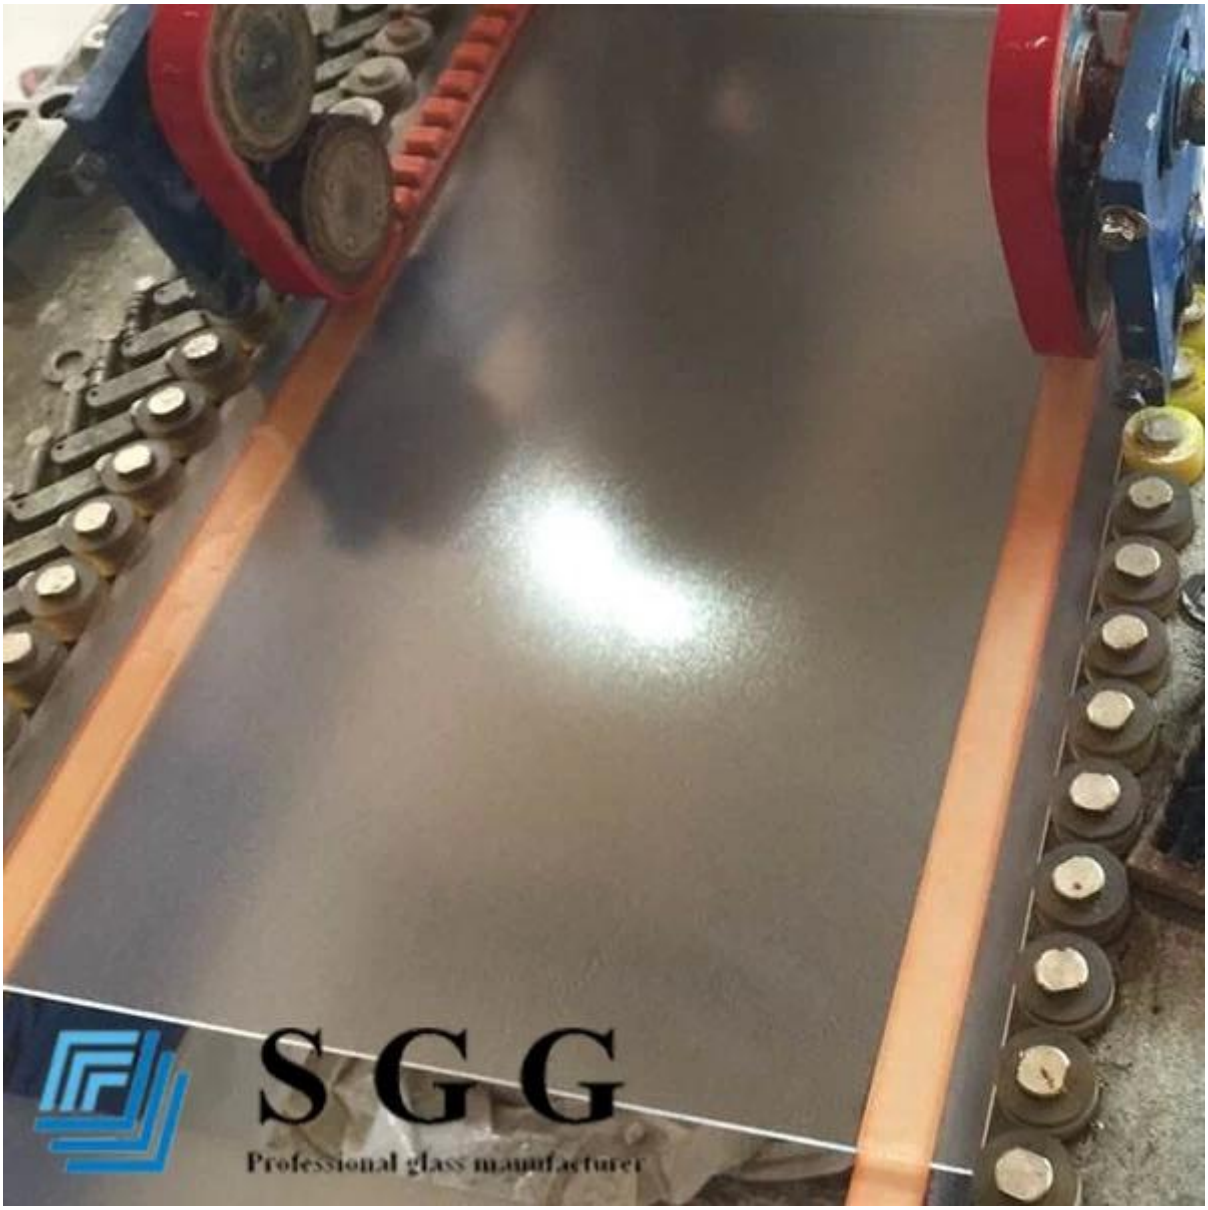
SGG
Professional glass manufacturer