# SGG 4 мм ясно флоат стекло-чистый и твердый, совершенный плоский, Доставка быстро и полный спектр спецификаций!

**Прозрачного флоат-стекла** сделано высокого качества песка, природных руд и химических материалов путем их смешивания и плавления при высокой температуре. Поток расплавленного стекла в ванны, где стекло находится под тяжести и поверхностное натяжение, она распространилась, полированные и сформированные на расплавленное олово, форма становится гладкой и квартиру на обеих сторонах. Затем получите холодное флоат-стекло высокого качества. Прозрачного флоат-стекла является основной строительный материал стекла для строительной промышленности.

#### Особенности:

- 1. поверхность: идеально гладкая и плоская, чистой и чистой
- **2. производительность:** высокий коэффициент пропускания света 89% и отражать истинные цвета вещи позади
- 3. УФ-лучей: rreatly уменьшить УФ-лучей, вредных для человека
- **4. полный ассортимент:** Большинство стандартных размеров и толщины на складе, может сделать доставку в 3-7 дней

#### Применение 4 мм прозрачного флоат-стекла:

- 1. прозрачного флоат-стекла 4 мм можно сократить размер и непосредственно используя для стекла и стекла
- 2. прозрачного флоат-стекла 4 мм могут быть покрыты для 6 мм стекло зеркала.
- 3. прозрачного флоат-стекла 4 мм может быть смягчена, ламинированные, изолированные для широко применения строительных и мебели.

#### **Технические характеристики:**

- **1. Толщина:** 2 мм 3 мм 3,2 мм 4 мм 5 мм 5,5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 19 мм
- **2.** Фондовый размер: 1830 x 2440, 2140 x 3300, 2140 x 3660, 2250 x 3300, 2250 x 3660, 2440 x 3660, 1830 x 2600
- **3. другой размер:** негабаритных Большой размер прозрачного флоат-стекла и заказ сократить размер стекла могут быть произведены.
- 4. цвета: очистить флоат-стекла, очень низкой железа стекла.

#### Производительность 4 мм прозрачного флоат-стекла:

mm	( kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading	U Valve	Sound Insulation
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate	Coefficien (s.c)	(W / M2)	(dB)
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	. ₩.
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

## Детали продукта 4 мм прозрачного флоат-стекла:

## Фотографии продукции:






### Производственные линии:





Спецификации и загрузки:

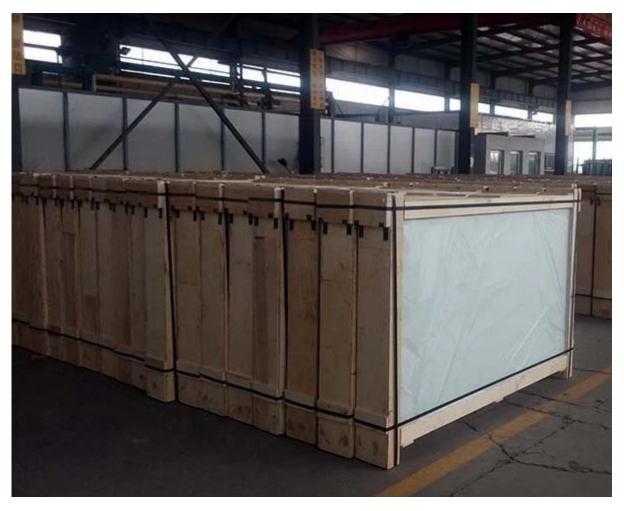





Мы производим высокий стандарт 4 мм прозрачного флоат стекла листы для выполнения установки и обработки требований